

Technisches Handbuch
Motorrad- und Roller-Reifen
Technical Manual
Motorcycle and Scooter Tyres
Manuel technique
Pneu Moto et Scooter

www.get-the-grip.com

get the **GRIP**

Continental 

Rechtliche Hinweise

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen sind keine Angebote im Sinne der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und begründen kein Vertragsverhältnis hinsichtlich der vorgestellten Produkte. Soweit nicht ausdrücklich anderweitig vereinbart, werden sie auch nicht Vertragsbestandteil bestehender oder künftiger Verträge mit der Continental AG.

Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffenheitsvereinbarungen der Continental AG für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der Continental AG jederzeit geändert oder aktualisiert werden.

Die Continental AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Die gewerblichen Schutzrechte wie Marken (Logos) oder Patente, die in dieser Druckschrift dargestellt sind, sind Eigentum der Continental AG oder ihrer Tochtergesellschaften. Die Darstellung in dieser Druckschrift ist keine Gewährung von Lizenzen oder Nutzungsrechten.

Ohne eine ausdrückliche schriftliche Einwilligung der Continental AG ist ihre Nutzung untersagt.

Alle Texte, Bilder, Grafiken und sonstigen Materialien, sowie deren Koordination und Anordnung in dieser Druckschrift sind urheberrechtlich für die Continental AG oder ihre Tochtergesellschaften geschützt und dürfen nicht zur kommerziellen Verwendung oder Verteilung modifiziert, kopiert oder anderweitig verwendet werden.

Copyright © 2007 Continental AG
Alle Rechte vorbehalten.

Disclaimer publications

The content of this publication is provided for information only and without responsibility. Continental Ltd. makes no representations about the accuracy, reliability, completeness or timeliness of the information in this publication. Continental Ltd. may, in its sole discretion, revise the information contained herein at any time without notice.

Continental Ltd.'s obligations and responsibilities regarding its products are governed solely by the agreements under which they are sold. Unless otherwise agreed in writing, the information contained herein does not become part of these agreements. This publication does not contain any guarantee or agreed quality of Continental Ltd.'s products or any warranty of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. Continental Ltd. may make changes in the products or services described at any time without notice.

This publication is provided on an „as is“ basis. To the extent permitted by law, Continental Ltd. makes no warranty, express or implied, and assumes no liability in connection with the use of the information contained in this publication. Continental Ltd. is not liable for any direct, indirect, incidental, consequential or punitive damages arising out of the use of this publication. Information contained herein is not intended to announce product availability anywhere in the world.

The trademarks, service marks and logos (the Trademarks) displayed in this publication are the property of Continental Ltd. and/or its affiliates. Nothing in this publication should be construed as granting any license or right to the Trademarks. Without the express written consent of Continental Ltd. the use of the Trademarks is prohibited.

All text, images, graphics and other materials in this publication are subject to the copyright and other intellectual property rights of Continental Ltd. and/or its affiliates. Continental Ltd. owns the copyrights in the selection, coordination and arrangement of the materials in this publication. These materials may not be modified or copied for commercial use or distribution.

Copyright © 2007 Continental Ltd.
All rights reserved.

Clause de non-responsabilité pour publication

Le contenu de la présente publication est donné exclusivement à titre informatif et n'engage pas la responsabilité de Continental SNC. Continental SNC ne peut être tenue pour responsable de l'exactitude, de la fiabilité, de l'intégralité ou de l'opportunité des informations reprises dans cette publication. Continental SNC peut à sa seule discrétion modifier les informations contenues à tout moment et sans préavis.

Les devoirs et responsabilités de Continental SNC à l'égard de ses produits ne sont régis que par les contrats de vente. En dehors de tout autre accord écrit, les informations ci-après ne peuvent devenir partie intégrante de ces contrats. La présente publication ne peut être interprétée comme valant clause de garantie, accord sur la qualité, garantie de disponibilité ou accord sur un usage particulier des produits de la Continental SNC. Continental SNC se réserve le droit de modifier les produits ou services décrits à tout moment sans préavis.

Ce document est remis à titre de base. Conformément aux dispositions législatives en vigueur, Continental SNC ne donne aucune garantie expresse ou tacite quant à l'utilisation des informations contenues dans cette publication. Continental SNC décline toute responsabilité au titre de tout dommage direct, indirect ou consécutif, demande incidente, dommages et intérêts, dommage de quelque nature et à quelque titre que ce soit pouvant naître de l'utilisation des informations contenues dans la présente publication. Les présentes informations ne peuvent être interprétées comme étant une annonce de disponibilité des produits au niveau mondial. Les droits de propriété industrielle portant sur les marques (logos) et les brevets repris à la présente sont la propriété de la société Continental SNC et/ou de ses filiales. La présente publication ne constitue ni une cession de licence ni un droit de jouissance desdits droits de propriété industrielle. Leur utilisation est interdite sans l'autorisation écrite expresse de la société Continental SNC.

Les textes, photos, graphiques et autres présentations repris à la présente publication sont protégés par les droits de propriété de Continental SNC et/ou de ses filiales. Continental SNC répond des droits d'auteur, de la sélection et de l'arrangement de cette publication laquelle ne peut en aucun cas être copiée ou modifiée à des fins d'utilisation ou de diffusion commerciales.

Copyright © 2007 Continental SNC
Tous droits réservés.

1. Lieferprogramm / Delivery range / Gamme de pneus

ContiRaceAttack Street / Comp. / Rain 8 - 9
ContiSportAttack 10
ContiRoadAttack 11
ContiForce Max 12
ContiForce 12
ContiForce SM 13
ContiTwist SM 13
Avenue 15
TKV 11/12 15
Milestone 16
Milestone WW / WS 16

TK 16/17 17
TKH 23/24 17
TK 22 RC/44 RC 18
RB 2 / K 112 18
ContiGo! 19
ContiCity 19
KKS 10 20
ContiTrailAttack 22
ContiEscape 22
TKC 80 23
Zippy1 25

Zippy2 25
ContiNavigator 26
ContiTwist 26
ContiTwist Sport / Race 27
LB & K62 28
LB WW & K62 WW 28

**Schlauchzuordnung / Felgenbänder
Inner-tube fitment / Flaps
Correspondance des
chambres à air / Flaps 30**

**2. Bereifungsstandards für Motorroller und Motorräder / Standard fitments for scooters and motorcycles /
Montes pneumatiques standard pour les scooters et les motos**

ADLY 33
Aprilia 33
Atala 37
Bajaj 37
Benelli 37
Beta 39
Bimota 39
BMW 42
Buell 45
Cagiva 46
CCM 48
CPI 48
Daelim 48
Derbi 49
Ducati 51
Fantic Motor 55
Garelli 55
Gas Gas 56
Generic 56
Gilera 56
Harley-Davidson 59
Heinkel 62
Hercules 62

Honda 63
Husaberg 74
Husqvarna 74
Hyosung 75
Indian 76
Italjet 77
Jawa 77
Kawasaki 78
Keeway 85
Kramit 85
Kreidler 86
KTM 86
Kymco 88
Lambretta 91
Laverda 92
Lecson 93
Malaguti 93
MBK 94
Mondial 95
Moto Guzzi 96
Moto Morini 99
Motor Hispania 99
MV Agusta 100

MZ 100
Pegasus 101
Peugeot 102
PGO 104
Piaggio 106
Puch 108
Rex 109
Rieju 109
Rivero 109
Royal Enfield 109
Sachs 110
Sasy 111
Scatto 111
Simson 111
Suzuki 112
SYM 122
Triumph 122
Vespa 125
Victory 128
Voxan 128
Winking 128
Yamaha 129

3. Wissenswertes über Motorradreifen / Useful information about motorcycle tyres / Informations utiles concernant les pneus de motocycles

Höchstgeschwindigkeiten / Speed ratings / Vitesses maximales 138
Tragfähigkeit / Load index / Indice de Charge 138

Umrechnungstabelle - Motorradreifengrößen / Conversion chart - Motorcycle tyre sizes / Correspondance des dimensions de pneus moto 139

Hinweise zur vorschriftsmäßigen / Bereifung in Deutschland / Remarks for the German market / Annotations pour le marché allemand 139
--

4. Reifen-Lexikon / Tyre lexicon / Lexique du pneu**deutsch / german / allemand 140**

Auswuchten des Reifens, Breaker-Reifen,
Diagonalreifen, Diagonal-Gürtelreifen (Bias-Belted)
ECE/ISO-Norm, ECE-Zulassungsnummer, Einfahren,
Felgenkunde, Freigängigkeit der Reifen,
Geschwindigkeitssymbol, Lagerung von Reifen,
Laufleistungen, Laufrichtungspfeil, Luftdrucktips,
Montage, Motorradreifen auf Rollenprüfständen,
Nachschneiden, Profiltiefe, Radialreifen, Reifenalter,
Reifenbauarten, Reifenkennung, Reifenmontage,
Reifenwahl, Reifenreparatur, Schlauch- und
Schlauchlosreifen, Sicherheitshinweise für Ihre
Motorradreifen, Tragfähigkeit, Ventilkappe,
Ventilmutter (Schlauchreifen)

english / englisch / anglais 143

Advice on tyre pressure, Balancing, Bias belted tyres,
Breaker tyres, Breaking-in, Clearance, Crossply tyres,
Designs, Directional Arrows, Dynamometer Testing,
ECE approval, ECE/ISO standard, Fitting tyres,
Identification, Inflation pressure, Load carrying
capacity, Maintenance, Mileage, Radial tyres,
Regrooving, Rims, The most important safety rules
for motorcycle tyres, Selection, Speed ratings,
Storage, Tread depth, Tubeless and tubetype tyres,
Tyre age, Tyre designs, Tyre identification, Tyre rims,
Tyre selection, Tyre storage, Valve cap, Valve nut
(tube type)

français / french / französisch 146

Age du pneu, Pneus de motocycles sur une bande
d'essai de kilométrage, Bouchon de valve, Capacité
de charge, Conseils concernant la pression des
pneus, Ecrou de valve, Entretien, Epaisseur de la
surface de roulement, Equilibrage, Espacement,
Flèches de direction, Identification des pneus, Indice
de vitesse, Jantes, Kilométrage, Modèles de pneus,
Normes ECE/ISO, Numéro de contrôle ECE, Pneu
ceinturé à plis en biais, Pneus à plis croisés, Pneus
radiaux, Pneus toilés, Pose des pneus, Pression de
gonflage, Principales règles concernant les pneus
de moto, Retailage, Rodage, Sélection des pneus,
Stockage des pneus, Types de pneus avec et sans
chambre à air

5. Technische Daten gemäß ETRTO / Technical data according to ETRTO / Caractéristiques techniques suivant ETRTO

Straßenreifen / On-Road tyres / Pneus route
Einsatz bis: / Used up to: / Utilisation jusqu'à:
100 km/h 149
150 km/h 150
180 km/h 151

210 km/h 152
240 km/h 155
Radial / radial / radial 156
Enduro / Dual-purpose / Tout-terrain 158
Roller/Scooter 160

Fußnoten / Remarks / Commentaires 164

Antrag auf Ausstellung einer
Unbedenklichkeitsbescheinigung
(For the German market only)
(Uniquement pour le marché allemand) .. 165

Sport / Sport Touring



ContiRaceAttack Street / Comp.

Seite / page / page 8 - 9



ContiRaceAttack Rain

Seite / page / page 9



ContiSportAttack

Seite / page / page 10



ContiRoadAttack

Seite / page / page 11



ContiForce Max

Seite / page / page 12



ContiForce

Seite / page / page 12

Supermoto



ContiForce SM

Seite / page / page 13



**ContiTwist SM /
ContiTwist SM Sport**

Seite / page / page 13

Allround Sport Classic



Avenue

Seite / page / page 15



TKV 11/12

Seite / page / page 15

Cruising / Touring



Milestone

Seite / page / page 16



Milestone WW

Seite / page / page 16



Milestone WS

Seite / page / page 16



TK 16/17

Seite / page / page 17



TKH 23/24

Seite / page / page 17

Classic Line



TK 22/44

Seite / page / page 18



RB 2 / K 112

Seite / page / page 18

City Line




ContiGo!

Seite / page / page 19



ContiCity

Seite / page / page 19

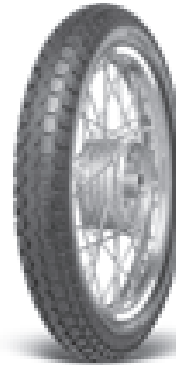

KKS 10

Seite / page / page 20

Enduro / Off Road



ContiTrailAttack

Seite / page / page 22



ContiEscape

Seite / page / page 22



TKC 80

Seite / page / page 23

City / Touring



ContiTwist

Seite / page / page 26



Zippy 1

Seite / page / page 25

All Weathers



ContiNavigator

Seite / page / page 26

Sport / Racing



ContiTwist Sport

Seite / page / page 27



ContiTwist Race

Seite / page / page 27

Enduro



Zippy 2

Seite / page / page 25

Classic Line



LB & K62


Seite / page / page 28




LB WW & K62 WW

Seite / page / page 28

Sport / Sport Touring

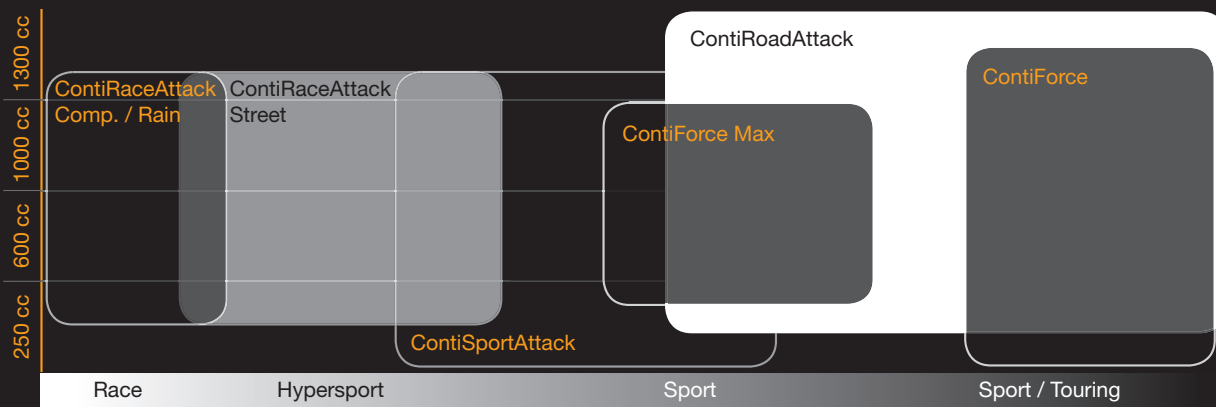

Supermoto

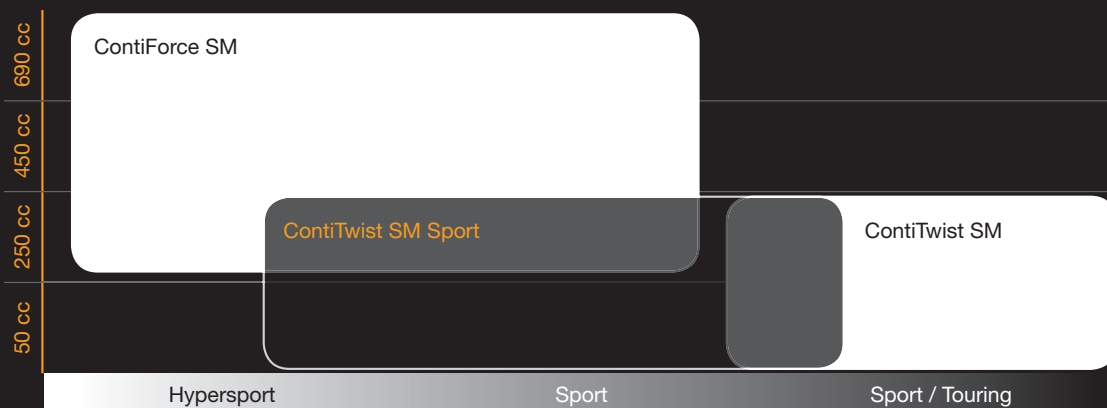

ContiRace **ATTACK** Street



Straßen-Rennreifen:

Bringt die Rennstrecken-Performance auf die Straße

- Continuous Compound-Technologie: Ermöglicht eine homogene Gripabstufung mit nur einer Mischung:
 - Schulterbereich flexibel → Grip
 - Zenithbereich abriebfest → Laufleistung
 - Übergang stufenlos
- Präzises Handling mit großer Aufstandsfläche in Schräglage für mehr Grip in Kurven durch eine spitz ausgeführte Vorderradkontur
- 0°-Stahlgürtelkonstruktion für hohe Stabilität und Feedback beim Anbremsen und Herausbeschleunigen aus Kurven
- Kraftrichtungsorientiertes Profildesign abgeleitet von der Attack-Familie mit wachsendem Slickanteil im Schulterbereich für mehr Kontrolle und Haftung



Continuous Compound

Street race tyre:

translates the race performance to the road

- Continuous Compound-Technology: Makes it possible to use an homogeneous grip grading with a single compound thanks to a temperature controlled curing of the tyre during the production process
 - Shoulder area, flexible → Grip
 - Zenith area, wear resistant → Mileage
 - Continuous transition
- Precise handling with an increased footprint at extreme lean angles for more grip in corners thanks to a grip enhancing front tyre profile
- 0°-steel belt construction on the front and rear for higher stability and feedback when braking and accelerating out of corners
- Innovative tread pattern adapted from the Attack-family with a progressive growing slick area in the shoulder for more control and grip

Nouvelle gamme de pneumatiques Attack :

la performance de course désormais accessible à la route

- Continuous Compound technologie: Possibilité d'utiliser une seule catégorie d'adhérence au mélange unique grâce à une cuisson du pneu adaptée pendant le processus de production
- Excellente maniabilité et empreinte accrue en cas d'inclinaison maximale, pour une plus grande adhérence lors de la prise de virages, grâce à un profil du pneu avant favorisant l'adhérence
- Enveloppe à ceinture métallique 0°, à l'avant comme à l'arrière, permettant une plus grande stabilité et réactivité lors du freinage et de l'accélération après la prise de virages
- Sa bande de roulement innovante, adaptée de la gamme Attack et dotée d'un design lisse progressif au niveau de l'épaule, assure un plus grand contrôle et une meilleure adhérence

Reifengröße / Size / Dimension	Profil / Pattern / Modèle
Vorderrad / Front wheel / Roue avant	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	ContiRaceAttack Street
Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière	
160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	ContiRaceAttack Street
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	ContiRaceAttack Street
190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	ContiRaceAttack Street
190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	ContiRaceAttack Street

Anmerkungen siehe Seite 29 /
Remarks see page 29 /
Annotations voir en page 29
Freigaben unter www.conti-moto.de

ContiRace^{ATTACK} Comp.



High Performance-Reifen für die Rennstrecke

- In verschiedenen Mischungsvarianten für die optimale Anpassung an Strecke und Wetterbedingungen erhältlich

High performance tyre for the race track

- High performance race tyre available in various compounds for the perfect adaptation to different conditions

Pneus hautes performances pour la compétition

Un pneu de course de haute performance disponible avec différents mélanges de gomme pour une adaptation optimale aux conditions les plus variées

ContiRace^{ATTACK} Rain



Regenreifen ohne Straßenzulassung (NHS)

- Innovative Profilgestaltung für eine optimale Wasseraufnahme und -verdrängung
- Kontrollierbares Fahrverhalten und sehr gute Traktion selbst unter Extrembedingungen durch eine an die Bedingungen angepasste Laufflächenmischung

Competition rain tyre (NHS)

- Innovative pattern design to ensure optimal water clearance and high grip in extreme wet track conditions
- Controllable ride with high feedback characteristics providing excellent traction even under hard riding conditions due to a state-of-the-art racing rain compound

Pneu pluie sans homologation route (NHS)

- Agencement innovant du profil pour un maximum d'absorption et de refoulement de l'eau
- Comportement au roulage maîtrisable et très bonne traction, même dans des conditions extrêmes grâce à un mélange de la bande de roulement adapté aux conditions rencontrées

Reifengröße / Size / Dimension	Profil / Pattern / Modèle
Vorderrad / Front wheel / Roue avant	
120/70 ZR 17 M/C 58W TL	ContiRaceAttack Comp. Soft
	ContiRaceAttack Comp. Medium
Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière	
160/60 ZR 17 M/C 69W TL	ContiRaceAttack Comp. Soft
	ContiRaceAttack Comp. Medium
	ContiRaceAttack Comp. Endurance
180/55 ZR 17 M/C 73W TL	ContiRaceAttack Comp. Soft
	ContiRaceAttack Comp. Medium
	ContiRaceAttack Comp. Endurance
190/55 ZR 17 M/C 75W TL	ContiRaceAttack Comp. Soft
	ContiRaceAttack Comp. Medium
	ContiRaceAttack Comp. Endurance

Reifengröße / Size / Dimension	Profil / Pattern / Modèle
Vorderrad / Front wheel / Roue avant	
120/70 ZR 17 TL NHS	ContiRaceAttack Rain
Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière	
180/55 ZR 17 TL NHS	ContiRaceAttack Rain

ContiSport **ATTACK**



Supersportlicher Straßenreifen, der auch auf der Rennstrecke zuhause ist.

- 0° Stahlgürtelkonstruktion an Vorder- und Hinterrad garantiert eine extreme Hochgeschwindigkeitsstabilität und geringe Kickbackneigung
- Ausgezeichnetes Grip-Niveau im Trockenen wie auch im Nassen und eine sehr kurze Warmlaufphase durch die „Black Chilli“ Mischung
- Beste Kontrolle beim Anbremsen von Kurven
- Transparenter, breiter Grenzbereich in maximaler Schräglage
- Extravagantes „New-Edge“-Design des Reifenprofils passend zu den modernen Sportmotorrädern

Supersports street tyre, also at home on the race track.

- 0° steel-belted construction, front and rear, guarantees excellent stability at high speeds and minimal kick back
- Excellent grip in the dry, and also in the wet. Very short warm-up phase thanks to the “Black Chilli” compound
- Good control when braking for corners
- Well defined and wide breakaway characteristics at maximum lean angle
- Extravagant New-Edge design for the tread pattern, perfect for modern sports bikes

Pneu super sportif, aussi à l'aise sur route que sur circuit

- L'enveloppe à ceinture métallique 0°, à l'avant comme à l'arrière, garantit une excellente stabilité à grande vitesse et réduit le phénomène de „kickback“.
- Adhérence exceptionnelle sur route sèche comme sur route mouillée. Temps d'échauffement réduit au minimum, grâce au mélange de gomme “Black Chilli”.
- Réponse optimale au freinage lors de prise de virage.
- Excellent comportement, même en cas d'inclinaison maximale.
- Bande de roulement au design “New-Edge” extravagant, parfaitement adapté aux motos sportives actuelles

Reifengröße / Size / Dimension	Profil / Pattern / Modèle
Vorderrad / Front wheel / Roue avant	
110/70 ZR 17 M/C (54W) TL	ContiSportAttack
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	ContiSportAttack
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	ContiSportAttack
	ContiSportAttack K *
Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière	
150/60 ZR 17 M/C (66W) TL	ContiSportAttack
160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	ContiSportAttack
	ContiSportAttack C *
190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	ContiSportAttack
	ContiSportAttack C *
	ContiSportAttack K *
190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	ContiSportAttack

Anmerkungen siehe Seite 29 / Remarks see page 29 /

Annotations voir en page 29

Freigaben unter www.conti-moto.de

ContiRoad**ATTACK**



0°-Stahlgürtelreifen mit dem Leistungsspektrum eines Sportreifens und der Laufleistung eines Tourenreifens.

- Moderne Laufflächenmischung für außergewöhnlichen Grip auf nassen wie auch auf trockenen Straßen für sportliche Ganzjahres-Tourenfahrer
- Sehr guter Fahrkomfort und große Sicherheitsreserven im Grenzbereich auf Grund des innovativen Karkassaufbaus mit 0°-Technologie
- Leichtes Handling und ausgewogenes Fahrverhalten bei unterschiedlichsten Bedingungen durch das MCD (Multi Curvature Design) der Reifenkontour

Zero degree steel-belted tyre, with the performance of a sports tyre and the longevity of a touring tyre.

- Modern compound for the contact patch delivers excellent grip on wet and dry roads for sporting, all-year-round touring riders
- Very high degree of riding comfort and big safety reserves in the breakaway phase thanks to the carcass construction's 0° technology
- Light handling and balanced behaviour under varying conditions, thanks to the MCD (Multi Curvature Design) of the tyre profile

Pneu à ceinture métallique 0°, qui offre toutes les performances d'un pneu de course et la longévité d'un pneu de route

- Mélange de gomme dernier cri et très bonne adhérence sur sol sec comme sur sol mouillé... pour tous les pilotes, tous les types de conduite et en toutes saisons.
- Excellent niveau de confort et grande marge de sécurité, même dans des conditions de conduite extrêmes, grâce à la technologie 0° de la carcasse.
- Grande maniabilité et comportement équilibré, même en cas de conditions changeantes, grâce au dessin MCD (Multi Curvature Design) du profil.

Reifengröße / Size / Dimension	Profil / Pattern / Modèle
Vorderrad / Front wheel / Roue avant	
110/70 ZR 17 M/C 54W TL	ContiRoadAttack
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	ContiRoadAttack
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack
	ContiRoadAttack C
	ContiRoadAttack Z
110/80 ZR 18 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack
120/70 ZR 18 M/C (59W) TL	ContiRoadAttack
110/80 R 19 M/C 59V TL	ContiRoadAttack
Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière	
150/70 ZR 17 M/C 69W TL	ContiRoadAttack
150/70 R 17 M/C 69V TL	ContiRoadAttack
160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	ContiRoadAttack
170/60 ZR 17 M/C (72W) TL	ContiRoadAttack
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	ContiRoadAttack
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	ContiRoadAttack B
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	ContiRoadAttack C
190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	ContiRoadAttack
190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	ContiRoadAttack C
160/60 ZR 18 M/C (70W) TL	ContiRoadAttack

Anmerkungen siehe Seite 29 / Remarks see page 29 /
Annotations voir en page 29

Freigaben unter www.conti-moto.de

ContiForce *Max*



Idealer Sportreifen für den Landstraßeneinsatz.

- High-Elongation 0°-Stahlgürtelkonstruktion für hervorragende Hochgeschwindigkeitsstabilität und exaktes, kontrolliertes Handling auch im Grenzbereich
- Slickartige Profilgestaltung im Schulterbereich für mehr Straßenkontakt und Sicherheit, besonders in extremen Schräglagen
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

The ideal sports tyre for the road.

- High-Elongation 0° steel-belted construction for excellent high-speed stability and exact, controlled handling, especially in the break-away phase
- Tread pattern with slick design on the shoulders, with a greater contact patch and more safety, particularly in extreme lean angles

Le pneu sport idéal pour la route

- L'enveloppe à ceinture métallique High-Elongation 0° garantit une stabilité hors pair à grande vitesse et une conduite précise et sûre, même dans les situations extrêmes.
- Bande de roulement présentant un design lisse sur les épaulements, pour une surface de contact et une sécurité accrues, surtout en cas de forte inclinaison.
- Bon rapport qualité/prix.

ContiForce



Tourensportlicher Radialreifen für den täglichen Einsatz.

- Breiter Anwendungsbereich von 125 – 1200 ccm
- Sicher in allen Jahreszeiten durch gute Nässehaftung
- Schnelle Aufwärmzeit auf Grund einer modernen Mischungstechnologie
- Hohe Laufleistung
- Überragendes Preis-/Leistungsverhältnis

Sports touring radial tyre for daily use.

- Wide spectrum of use, from 125cc to 1,200cc
- Safe in all seasons thanks to good grip in the wet
- Quick warm-up phase, thanks to modern compound technology
- High mileage

Pneu radial sport & touring, pour un usage quotidien

- Pneu très polyvalent, adapté aux petites cylindrées (125 cc) comme aux gros cubes (1200 cc).
- Sûr et fiable en toutes saisons, grâce à ses qualités d'adhérence exceptionnelles sur route mouillée.
- Temps de chauffe rapide grâce aux dernières technologies de mélange de gomme.
- Rendement kilométrique élevé.
- Excellent rapport qualité/prix.

Reifengröße / Size / Dimension	Profil / Pattern / Modèle
Vorderrad / Front wheel / Roue avant	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	ContiForce Max
Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière	
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	ContiForce Max
190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	ContiForce Max

Freigaben unter www.conti-moto.de

Reifengröße / Size / Dimension	Profil / Pattern / Modèle
Vorderrad / Front wheel / Roue avant	
130/70 ZR 16 M/C (61W) TL	ContiForce
110/70 ZR 17 M/C 54W TL	ContiForce
120/60 ZR 17 M/C 55W TL	ContiForce
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	ContiForce
110/80 ZR 18 M/C 58W TL	ContiForce
Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière	
150/60 ZR 17 M/C 66W TL	ContiForce
150/70 ZR 17 M/C 69W TL	ContiForce
160/60 ZR 17 M/C 69W TL	ContiForce
170/60 ZR 17 M/C (72W) TL	ContiForce
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	ContiForce
190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	ContiForce
160/60 ZR 18 M/C (70W) TL	ContiForce

Freigaben unter www.conti-moto.de

ContiForce SM



Straßenzugelassener Sportreifen speziell abgestimmt für Supermoto-Motorräder.

- Außergewöhnlich leichtes Handling mit extrem hohem Grip in Kurven in Kombination mit einer guten Laufleistung
- Sehr gut kontrollierbares Fahrverhalten und Rückmeldung im Grenzbereich
- Sehr schnelle Aufwärmzeit und guter Kaltgrip durch eine auf den Einsatzzweck abgestimmte Laufflächenmischung

Street legal sports tyre, specially adapted for supermotos.

- Extremely light handling with exceptional grip in corners, combined with high mileage
- High levels of control and feedback when riding on the limit
- Quick warm-up and good grip when cold thanks to a specially developed tread compound

Pneu sport homologué sur route, réservé au Super Motard

- Conduite extrêmement souple et adhérence exceptionnelle en virage, ajoutées à un rendement kilométrique élevé.
- Très grande maîtrise et feed-back avant et pendant les phases limites en cas d'utilisation extrême
- Temps de chauffe très court et bonne adhérence à froid, grâce au mélange de gomme spécialement conçu pour ce pneu.

Reifengröße / Size / Dimension

Profil / Pattern / Modèle

Vorderrad / Front wheel / Roue avant

120/70 R 17 M/C 58H TL	ContiForce SM
------------------------	---------------

Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière

150/60 R 17 M/C 66H TL	ContiForce SM
160/60 R 17 M/C 69H TL	ContiForce SM

ContiTwist SM ContiTwist SM Sport



Neuer Sportreifen für kleine Supermotos und verschiedene Motorräder bis 250 ccm.

- Verfügbar in zwei verschiedenen Gummimischungen, auch für den ambitionierten Sportfahrer
- Sehr leichtes Handling und hervorragende Kurveneigenschaften durch eine moderne Reifenkontur
- Besonders stabiles Fahrverhalten in Kurven und bei Geradeausfahrt aufgrund einer fortschrittlichen Karkasskonstruktion

New sports tyre for small supermotos and other motorcycles up to 250 cc.

- Available in two different compounds for the street or street and track rider
- Very light handling and excellent cornering qualities thanks to a unique carcass contour
- Especially stable manners in corners and in a straight line thanks to the state-of-the-art carcass material

Nouveaux pneus sport pour Super Motards de petite cylindrée et autres cycles jusqu'à 250 cc.

- Disponibles en deux mélanges de gomme, pour le pilote sportif et avisé.
- Grande maniabilité et excellent comportement en virage, grâce à un contour moderne.
- Carcasse dernier cri pour une stabilité accrue en virage et en ligne droite.

Reifengröße / Size / Dimension

Profil / Pattern / Modèle



Vorderrad / Front wheel / Roue avant

100/80 - 17 M/C 52H TL	ContiTwist SM
	ContiTwist SM Sport

Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière

130/70 - 17 M/C 62H TL	ContiTwist SM
	ContiTwist SM Sport

Anmerkungen siehe Seite 29 / Remarks see page 29 / Annotations voir en page 29

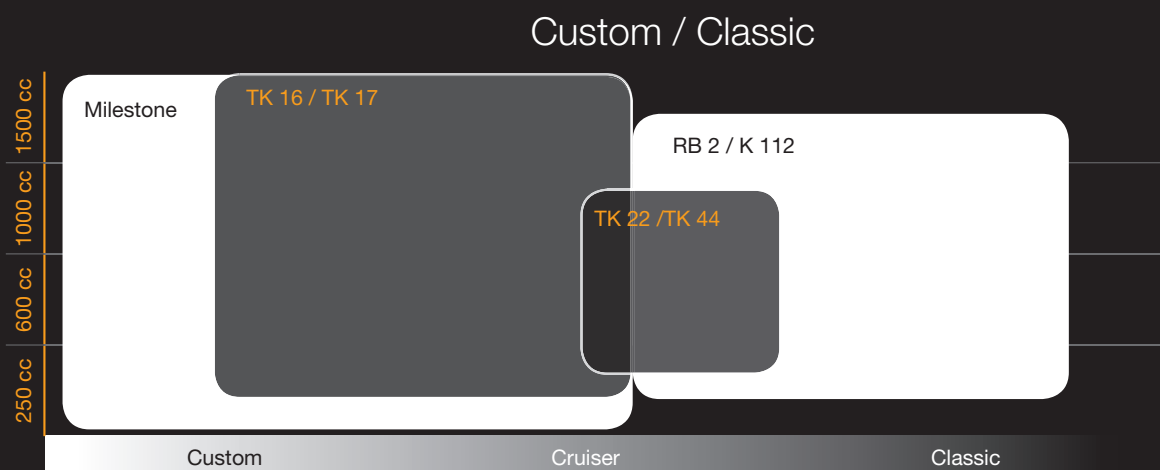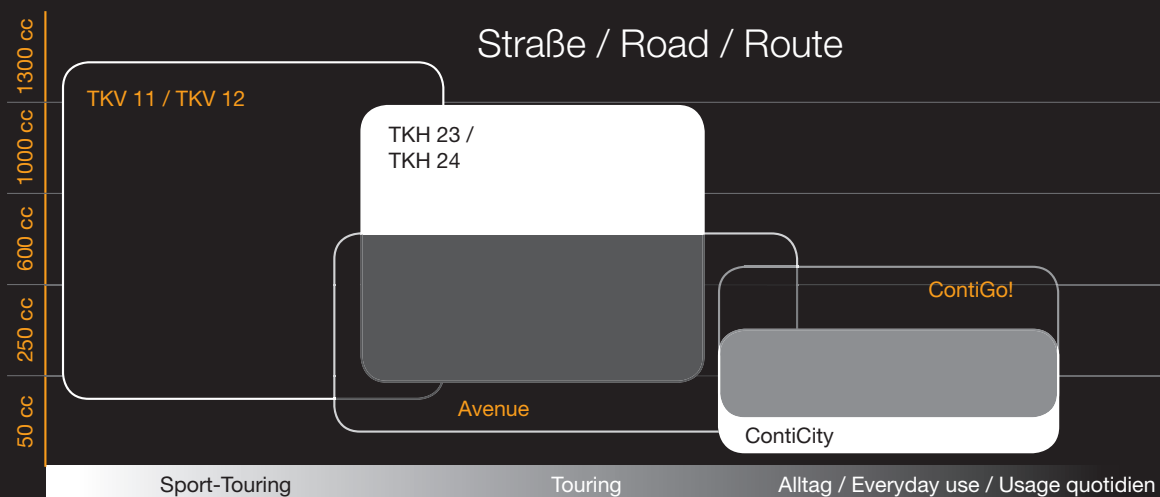

Avenue



Allround-Reifen für Mittelklasse-Motorräder.

- Hoher Positiv-Profilanteil des Profils für lange Lebensdauer
- Sehr spurstabil durch schräg orientierte Profilgestaltung
- Optimales Handling ermöglicht hohen Fahrspaß

All-round tyre for mid-class motorcycles.

- High positive profile tread pattern for better longevity
- Very stable in a straight line thanks to slanted tread pattern
- Supreme handling makes for maximum fun

Pneu polyvalent pour motos de moyenne cylindrée

- Sculptures à gros crampons pour une longévité accrue
- Grande stabilité en ligne droite grâce à ses rainures obliques
- Excellente maniabilité, pour un plaisir de conduite inégalé

Reifengröße / Size / Dimension			Profil / Pattern / Modèle
Vorderrad / Front wheel / Roue avant			
110/70 - 17 M/C	54H	TL	Avenue
110/80 - 17 M/C	57H	TL	Avenue
Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			
130/70 - 17 M/C	62H	TL	Avenue
130/80 - 17 M/C	65H	TL	Avenue

Anmerkungen siehe Seite 29 /
Remarks see page 29 /
Annotations voir en page 29

TKV 11 / TKV 12



Speziell entwickelter Reifen für sportliche Youngtimer.

- Optimales Handling
- Maximaler Grip bei trockenen und nassen Straßenverhältnissen
- Hohe Laufleistung

Specially developed tyre for sporting classics.

- Optimum handling
- Supreme grip on dry and wet roads
- High mileage

Pneu conçu spécifiquement pour les motos sportives traditionnelles.

- Maniabilité optimale
- Adhérence extrême sur route sèche comme sur route humide
- Rendement kilométrique élevé

Reifengröße / Size / Dimension			Profil / Pattern / Modèle
Vorderrad / Front wheel / Roue avant			
100/90 - 16 M/C	54V	TL	TKV 11
110/90 - 16 M/C	59V	TL	TKV 11
120/80 - 16 M/C	60V	TL	TKV 11
110/80 - 17 M/C	57V	TL	TKV 11
90/90 - 18 M/C	51H	TL	TKV 11
100/90 - 18 M/C	56H	TL	TKV 11
	V	TL	TKV 11
110/80 - 18 M/C	58V	TL	TKV 11
110/90 - 18 M/C	61V	TL	TKV 11
100/90 - 19 M/C	57H	TL	TKV 11
	V	TL	TKV 11
Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			
130/90 - 16 M/C	67V	TL	TKV 12
150/80 - 16 M/C	71V	TL	TKV 12
130/90 - 17 M/C	68V	TL	TKV 12
140/80 - 17 M/C	69V	TL	TKV 12
110/90 - 18 M/C	61H	TL	TKV 12
120/90 - 18 M/C	65H	TL	TKV 12
	V	TL	TKV 12
130/80 - 18 M/C	66V	TL	TKV 12
150/70 - 18 M/C	70V	TL	TKV 12

Milestone



Moderner Custom-Reifen entwickelt für Cruiser und schwere Tourenmotorräder.

- Silika-Mischungstechnologie ermöglicht sehr gute Nässehaftung ohne Abstriche in der Laufleistung
- Breaker-Konstruktion ermöglicht gleichmäßige Bodendruckverteilung
- Hohe Kilometerleistung durch abriebfeste Laufflächenmischung und hohe Profiltiefe

Modern custom tyre, developed for cruisers and heavy-weight tourers.

- Silicone compound technology guarantees good grip in the wet, but still providing high mileage
- Breaker construction delivers an evenly distributed ground pressure
- High mileage through high-resistant contact patch compound and deep tread

Pneu spécialement conçu pour les Cruisers et les grosses routières.

- Mélange de gomme à base de silice pour une meilleure adhérence sur route mouillée et un rendement kilométrique élevé.
- Structure permettant une répartition idéale de la pression au sol.
- Rendement kilométrique élevé grâce à un mélange de gomme particulièrement résistant à l'usure et à l'épaisseur de la bande de roulement.

Milestone WW / Milestone WS



Weisswand /
white wall /
Flancs Blancs

Weisser Streifen /
white stripe /
Liserets Blancs

Reifengröße / Size / Dimension	Profil / Pattern / Modèle
Vorderrad / Front wheel / Roue avant	
130/90 - 16 M/C 67H TL	CM 1
3.00 - 18 M/C 47P TT	CM 1
100/90 - 19 M/C 57H TL	CM 1
110/90 - 19 M/C 62H TL	CM 1
80/90 - 21 M/C 48H TL	CM 1
Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière	
130/90 - 15 M/C 66P TT	CM 2
140/90 - 15 M/C 70S TT	CM 2
H TL	CM 2
150/90 - 15 M/C 80H TL	CM 2
170/80 - 15 M/C 77S TL	CM 2
H	CM 2
130/90 - 16 M/C 73H TL	CM 2
140/90 - 16 M/C 71H TL	CM 2
150/80 - 16 M/C 71H TL	CM 2

Reifengröße / Size / Dimension	Profil / Pattern / Modèle
Vorderrad / Front wheel / Roue avant	
130/90 - 16 M/C 67H TL	CM1 WW
	CM1 WS
Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière	
130/90 - 16 M/C 73H TL	CM2 WW
	CM2 WS
140/90 - 16 M/C 71H TL	CM2 WW
150/80 - 16 M/C 71H TL	CM2 WW

WW = Weisswand / white wall / Flancs Blancs
WS = Weisser Streifen / white stripe / Liserets Blancs

TK 16 / TK 17



Bewährter Gürtelreifen mit aktueller Technik insbesondere für schwere Tourenmotorräder.

- Sehr hohe Kilometerleistung durch abriebfeste Laufflächenmischung und hohe Profiltiefe
- Hoher Komfort beim Abrollen
- Gutes Handling

Proven tyre, made with modern technology and ideal for heavy touring machines.

- Very high mileage through high-resistant contact patch compound and deep tread pattern
- High riding comfort
- Good handling

Pneu qui a largement fait ses preuves, fruit des dernières technologies et adapté aux grosses routières.

- Rendement kilométrique très élevé grâce à un mélange de gomme particulièrement résistant à l'usure et grâce à l'épaisseur de la bande de roulement.
- Confort de conduite assuré
- Bonne maniabilité

Reifengröße / Size / Dimension	Profil / Pattern / Modèle
Vorderrad / Front wheel / Roue avant	
130/90 - 16 M/C 73H TL	TK 16 Conti-Tour
150/80 - 16 M/C 71H TL	TK 17 Conti-Tour
120/90 - 18 M/C 71H TL	TK 16 Conti-Tour
100/90 - 19 M/C 63H TL	TK 16 Conti-Tour
3.00 - 21 M/C 51H TL	TK 16 Conti-Tour
90/90 - 21 M/C 54H TL	TK 16 Conti-Tour
Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière	
150/90 - 15 M/C 80H TL	TK 17 Conti-Tour
130/90 - 16 M/C 73H TL	TK 17 Conti-Tour
140/90 - 16 M/C 77H TL	TK 17 Conti-Tour
150/80 - 16 M/C 71H TL	TK 17 Conti-Tour
130/90 - 17 M/C 74H TL	TK 17 Conti-Tour
120/90 - 18 M/C 71H TL	TK 17 Conti-Tour

TKH 23 / TKH 24



Tourenreifen in Diagonalbauweise für Chopper und Klassiker.

- Dämpfungsplatte im Vorderradreifen verhindert Lenkerflattern
- Verbesserung des Abriebs durch krafttrichtungs-orientierte Profilgestaltung
- Neutrales Fahrverhalten
- Klassische Profilgestaltung

Bias ply touring tyre for cruisers and classics.

- Damping plate in front tyre prevents shimmying
- Improvement of wear resistance through a directionally-oriented tread pattern layout
- Neutral handling
- Classic tread pattern

Pneu de route diagonal pour choppers et motos traditionnelles.

- L'amortisseur dans le pneu avant prévient tout risque de shimmy.
- Profil directionnel pour une meilleure résistance à l'usure.
- Comportement neutre.
- Empreinte classique.

Reifengröße / Size / Dimension	Profil / Pattern / Modèle
Vorderrad / Front wheel / Roue avant	
110/90 - 18 M/C 61H TL	TKH 23 Conti-Blitz
3.00 - 19 M/C 49S TT	TKH 23 Conti-Blitz
90/90 - 19 M/C 52S TL	TKH 23 Conti-Blitz
3.25 - 19 M/C 54H TL	TKH 23 Conti-Blitz
100/90 - 19 M/C 57H TL	TKH 23 Conti-Blitz
110/90 - 19 M/C 62H TL	TKH 23 Conti-Blitz
Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière	
140/90 - 15 M/C 70S TT	TKH 24 Conti-Blitz
H TL	TKH 24 Conti-Blitz
130/90 - 16 M/C 67H TL	TKH 24 Conti-Blitz
4.00 - 18 M/C 64H TL	TKH 24 Conti-Blitz
110/90 - 18 M/C 61H TL	TKH 24 Conti-Blitz
120/90 - 18 M/C 65H TL	TKH 24 Conti-Blitz

Anmerkungen siehe Seite 29 / Remarks see page 29 / Annotations voir en page 29

TK 22 / TK 44

**Klassiker mit moderner Mischung für ältere Motorräder.**

- Hohe Kilometerleistung auch bei sportlicher Fahrweise
- Gute Nässehaftung
- Hoher Positivanteil im Aufstandsflächenbereich sorgt für lange Lebensdauer
- Klassische Optik

Classic with a modern compound, for traditional motorcycles.

- High mileage even when used actively
- Good grip in the wet
- Deep tread pattern in upright contact patch gives high mileage
- Classic design

Pneu classique doté d'un mélange de gomme moderne, pour motos plus anciennes.

- Rendement kilométrique élevé, même en cas d'utilisation intensive.
- Bonne adhérence sur route mouillée.
- Longévité assurée par la profondeur des profils dans la surface de contact.
- Design classique.

RB 2 / K 112

**Reifenlinie mit bewährt klassischem Längsprofil.**

- Neutrales Fahrverhalten
- Gute Stabilität durch die Längsrillen
- Hohe Laufleistung

Tyre line with proven, classic longitudinal tread.

- Neutral handling
- Good stability thanks to the circumferential grooves
- High mileage

Pneu classique dont la bande de roulement longitudinale a largement fait ses preuves.

- Comportement neutre.
- Bonne stabilité grâce aux rainures circonférentielles.
- Rendement kilométrique élevé.

Reifengröße / Size / Dimension	Profil / Pattern / Modèle
Vorderrad / Front wheel / Roue avant	
3.00 - 18 M/C 47S TT	TK 22 RC Super-Twin
90/90 - 18 M/C 51H TL	TK 22 RC Super-Twin
3.50 - 19 M/C 57H TL	TK 22 RC Super-Twin
Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière	
4.50 - 17 M/C 67H TT	TK 44 RC Super-Twin
3.50 - 18 M/C 56S TT	TK 44 RC Super-Twin
4.00 - 18 M/C 64H TL	TK 44 RC Super-Twin
120/90 - 18 M/C 65H TL	TK 44 RC Super-Twin

Reifengröße / Size / Dimension	Profil / Pattern / Modèle
3.25 - 19 M/C 54H TL	RB 2
3.25 - 16 M/C 55P TT	K 112
3.50 - 16 M/C 58P TT	K 112
5.00 - 16 M/C 69H TT	K 112
MT 90 16 T M/C 71H TL	K 112
4.00 - 18 M/C 64H TL	K 112

Anmerkungen siehe Seite 29 /
Remarks see page 29 /
Annotations voir en page 29

ContiGO!



Neuer City-Reifen für Leichtmotorräder.

- Hohe Laufleistung und sehr gute Haftung bei allen Wetter- und Straßenbedingungen durch eine moderne Laufflächenmischung
- Innovatives Profildesign für ein gleichmäßiges Abriebbild und einen modernen Auftritt

New City tyre for light motor bikes

- High mileage and very good grip in all weather and road conditions, thanks to its modern tread compound
- Innovative tread pattern design for even wear and a modern look

Nouveau pneu ville pour les motocyclettes de petite cylindrée

- Performances kilométriques élevées et très bonne adhérence par tous les temps et dans toutes les circonstances grâce à un mélange moderne de la bande de roulement
- Design innovant du profil procurant au pneu une usure uniforme et un look moderne

Reifengröße / Size / Dimension

Profil / Pattern / Modèle

2 1/2 - 16 M/C	42J	TT	ContiGo!
2 3/4 - 16 M/C	46J	TT	ContiGo!
100/80 - 16 M/C	50P	TL	ContiGo!
120/80 - 16 M/C	60P	TL	ContiGo!
2.50 - 17 M/C	43P	TT	ContiGo!
2.75 - 17 M/C	47P	TT	ContiGo!
80/90 - 17 M/C	44P	TL	ContiGo!
90/80 - 17 M/C	46S	TL	ContiGo!
100/80 - 17 M/C	52P	TL	ContiGo!
110/80 - 17 M/C	57S	TL	ContiGo!
2.75 - 18 M/C	48P	TT	ContiGo!
3.00 - 18 M/C	52P	TT	ContiGo!

ContiCity



Diagonalreifen für kleinere Motorräder.

- Moderne Profilgestaltung und neueste Mischungstechnologie
- Exzellente Alltagstauglichkeit durch hohe Nässehaftung
- Sehr fahrs stabil

Bias ply tyre for smaller motorcycles.

- Modern tread pattern and newest compound technology
- Excellent for everyday use thanks to good grip in the wet
- Very stable

Pneu diagonal pour petites cylindrées.

- Bande de roulement moderne et mélange de gomme sophistiqué.
- Parfait pour un usage quotidien grâce à ses qualités d'adhérence sur sol mouillé.
- Grande stabilité.

Reifengröße / Size / Dimension

Profil / Pattern / Modèle

100/80 - 16 M/C	50P	TL	ContiCity
120/80 - 16 M/C	60P	TL	ContiCity
2.75 - 18 M/C	48P	TT	ContiCity
3.00 - 18 M/C	52P	TT	ContiCity

KKS 10



Moped-Reifen für den Alltags-Gebrauch

- Ausgezeichnete Fahreigenschaften auf trockener und nasser Fahrbahn sowie sehr gute Wintertauglichkeit
- Lange Lebensdauer
- Sehr gute Führungseigenschaften auch bei Schräglage


Renowned moped tyre with excellent allround-performance.

- Excellent riding qualities on dry and wet roads and suitable also for winter use
- High mileage
- Robust designed tread pattern

Célèbre pneu pour motocyclette doté de toutes les qualités.

- Excellent comportement sur routes sèches comme sur routes humides, en hiver comme en été.
- Rendement kilométrique élevé.
- Excellente stabilité directionnelle, même par forte inclinaison.

Reifengröße / Size / Dimension				Profil / Pattern / Modèle		
Bis 50 km/h / for speeds up to 30 mph (50 km/h) / jusqu'à 50 km/h						
2-16 M/C	20B	TT	20 x 2,0	KKS 10		
2 1/4-16 M/C	38B	TT	20 x 2,25	KKS 10	Rf.	
2 1/2-16 M/C	42B	TT	20 x 2,5	KKS 10	Rf.	
2-17 M/C	22B	TT	21 x 2,0	KKS 10		
2 1/4-17 M/C	39B	TT	21 x 2,25	KKS 10	Rf.	
2 1/2-17 M/C	43B	TT	21 x 2,50	KKS 10	Rf.	
2-19 M/C	24B	TT	23 x 2,0	KKS 10		
2 1/4-19 M/C	41B	TT	23 x 2,25	KKS 10	Rf.	
2-22 M/C	26B	TT	26 x 2,0	KKS 10		
Bis 100 km/h / for speeds up to 60 mph (100 km/h) / jusqu'à 100 km/h						
2 3/4-16 M/C	46J	TT	20 x 2,75	KKS 10	Rf.	
2 3/4-17 M/C	47J	TT	21 x 2,75	KKS 10	Rf.	
2 1/2-19 M/C	45J	TT	23 x 2,50	KKS 10	Rf.	

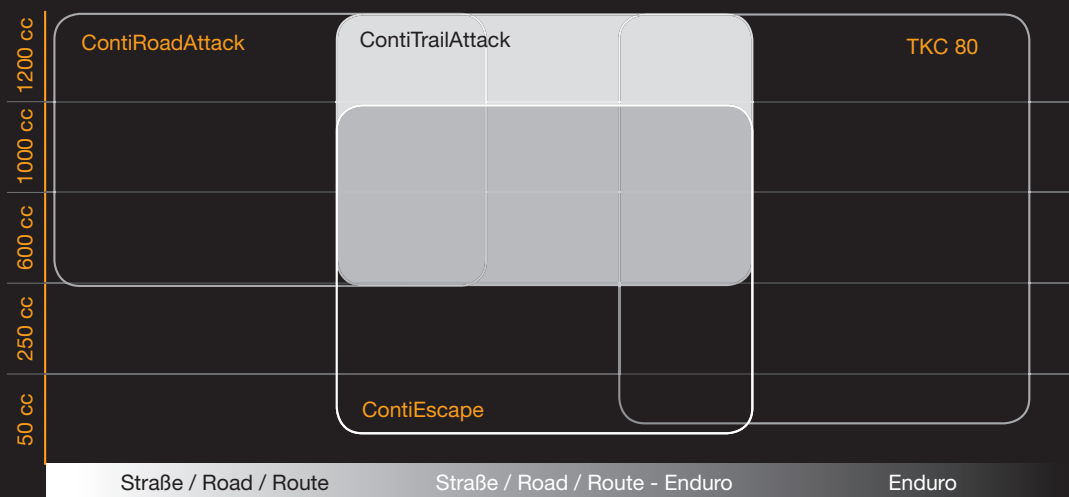

ContiTrail **ATTACK**



Neuer Straßenenduro-Reifen speziell entwickelt für die großen und leistungsstarken Reiseenduros.

- 0°-Stahlgürtelkonstruktion am Hinterrad für hohe Stabilität und Komfort auch bei hohem Reisetempo und mit hoher Zuladung
- Verstärkte Karkasse in Verbindung mit einem fortschrittlichen Profildesign am Vorderrad sorgt für eine erhöhte Präzision und ein optimiertes Abriebsbild
- Sehr gute Haftung auch bei Nässe kombiniert mit einer guten Laufleistung auf langen Touren durch eine innovative Mischungstechnologie

New dual purpose tyre designed for the large capacity enduro bikes.

- 0° steel belt construction on the rear tyre delivers superior stability and comfort even at high cruising speeds and high loads
- Reinforced carcass on the front tyre utilises a newly designed tread pattern to ensure higher precision and optimised wear
- Innovative touring compound offers high grip in all wet and dry conditions combined with excellent mileage for long trips

Nouveau pneu route "enduro", spécialement conçu pour les enduros de randonnée grosses et puissantes.

- Structure à 0° de la ceinture en acier sur la roue arrière pour assurer une stabilité et un confort élevés, même à grande vitesse de croisière et charge utile importante
- La carcasse renforcée alliée à un design avancé du profil sur la roue avant assure une précision élevée et un aspect optimisé de l'usure du pneu
- Très bonne adhérence, même sur le mouillé, combinée à de bonnes performances kilométriques pour les longues randonnées grâce à une technologie des mélanges innovante

ContiEscape



Eigenständiger Reifen für Endurofahrer, die auf der Straße und im leichten Gelände zuhause sind.

- Allround-Gummimischung für ein breites Band an Wetter- und Straßenbedingungen
- Gute Traktion auch abseits befestigter Straßen durch die offroad-orientierte Profilgestaltung
- Hohe Laufleistung im Touringbereich

A special tyre for riders who are equally at home on tarmac and in light terrain.

- All-round compound for a wide spectrum of weather and street conditions
- Good traction, even off road, thanks to the dirt-oriented tread pattern
- High mileage for touring

Un pneu aussi à l'aise sur le bitume que sur sol boueux.

- Mélange de gomme polyvalent, performant en toutes conditions, par temps sec comme par temps de pluie, sur route comme en parcours tout-terrain.
- Bonne motricité, même sur route boueuse ou poussiéreuse, grâce à sa bande de roulement spécialement conçue à cet effet.
- Rendement kilométrique élevé en utilisation routière.

Reifengröße / Size / Dimension	Profil / Pattern / Modèle
Vorderrad / Front wheel / Roue avant	
110/80 R 19 M/C 59V TL	ContiTrailAttack
Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière	
150/70 R 17 M/C 69V TL	ContiTrailAttack

Freigaben unter www.conti-moto.de

Reifengröße / Size / Dimension	Profil / Pattern / Modèle
Vorderrad / Front wheel / Roue avant	
100/90 - 19 M/C 57H TL	ContiEscape
2.75 - 21 M/C 45S TT	ContiEscape
90/90 - 21 M/C 54S TT	ContiEscape
H TL	ContiEscape
Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière	
120/90 - 17 M/C 64S TT	ContiEscape
130/80 - 17 M/C 65S TT	ContiEscape
H TL	ContiEscape
140/80 - 17 M/C 69H TT	ContiEscape
4.10 - 18 M/C 60S TT	ContiEscape

Freigaben unter www.conti-moto.de

Anmerkungen siehe Seite 29 /
Remarks see page 29 /
Annotations voir en page 29

TKC 80



Bewährtes Multitalent für den kombinierten Straßen- und Geländeeinsatz.

- Fernreisen- und wettbewerbserprobt
- Sehr gute Selbstreinigung
- Hohe Seitenführung auf weichem Untergrund
- Sehr gute Straßentauglichkeit trotz grober Profilgestaltung

Well-trying multi-use tyre for both street and dirt.

- Tried and tested for long hauls and competition
- Self-cleaning tread pattern
- High levels of side stability on soft surfaces
- Very good on-road handling and mileage


Pneu polyvalent aux qualités largement éprouvées, aussi à l'aise sur route que sur sentiers boueux

- Fiable sur de longs parcours et en course.
- Bande de roulement 'auto-nettoyante'.
- Grande stabilité latérale sur surfaces lisses.
- Très bonnes qualités routières, malgré la profondeur des sculptures.


Reifengröße / Size / Dimension		Profil / Pattern / Modèle
Vorderrad / Front wheel / Roue avant		
110/80 B 19 M/C	59Q TL M+S	TKC 80 Twinduro
2.50 - 21 M/C	48S TT M+S	TKC 80 Twinduro
2.75 - 21 M/C	52S TT M+S	TKC 80 Twinduro
80/90 - 21 M/C	48S TT M+S	TKC 80 Twinduro
3.00 - 21 M/C	51S TT M+S	TKC 80 Twinduro
90/90 - 21 M/C	54S TT M+S	TKC 80 Twinduro
	T TL M+S	TKC 80 Twinduro
Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière		
4.60 - 17 M/C	68P TT M+S	TKC 80 Twinduro
120/90 - 17 M/C	64S TT M+S	TKC 80 Twinduro
130/80 - 17 M/C	65S TT M+S	TKC 80 Twinduro
	T TL M+S	TKC 80 Twinduro
5.10 - 17 M/C	67S TT M+S	TKC 80 Twinduro
140/80 - 17 M/C	69Q TL M+S	TKC 80 Twinduro
150/70 B 17 M/C	69Q TL M+S	TKC 80 Twinduro
3.00 - 18 M/C	52P TT M+S	TKC 80 Twinduro
3.25 - 18 M/C	59S TT M+S	TKC 80 Twinduro
3.50 - 18 M/C	62S TT M+S	TKC 80 Twinduro
4.00 - 18 M/C	64R TT M+S	TKC 80 Twinduro
4.10 - 18 M/C	66P TT M+S	TKC 80 Twinduro
110/80 - 18 M/C	58S TT M+S	TKC 80 Twinduro
120/90 - 18 M/C	65R TT M+S	TKC 80 Twinduro
140/80 - 18 M/C	70R TT M+S	TKC 80 Twinduro
150/70 B 18 M/C	70Q TT M+S	TKC 80 Twinduro

Freigaben unter www.conti-moto.de

Automatikroller / Automatic scooters / Scooters automatiques

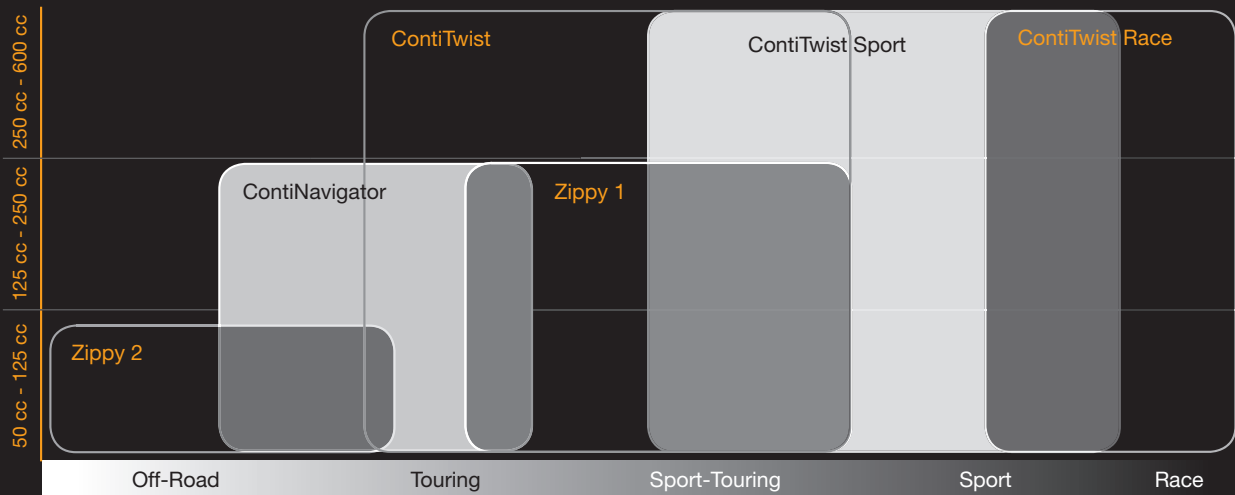

Schaltroller - Klassik / Classic scooter with manual shift / Scooter classique à boîte manuelle

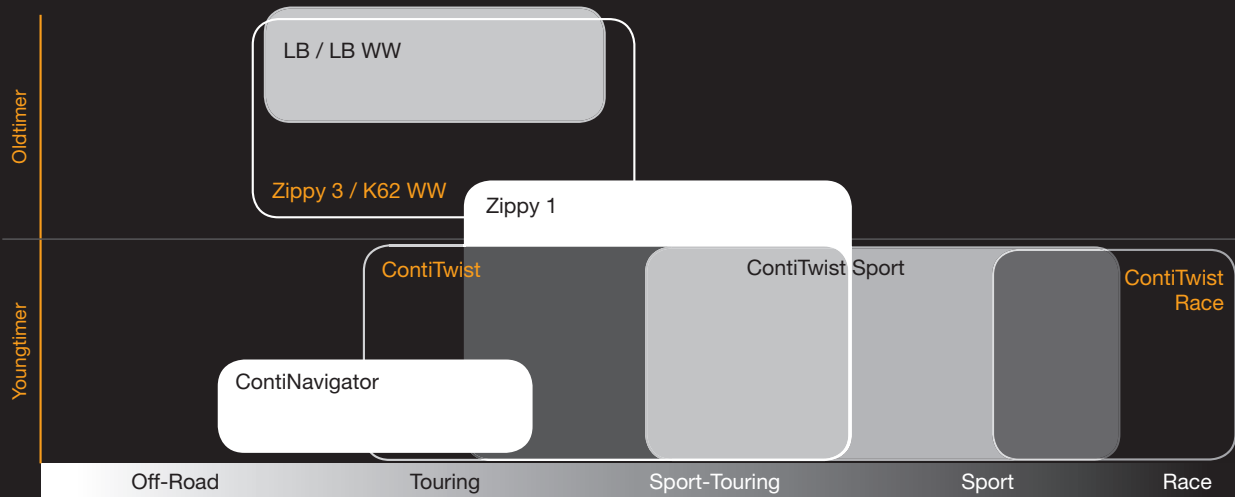

Zippy 1



Der bewährte Rollerreifen im harten Alltagsgebrauch.

- Sportlich elegantes Profil-Design mit krafttrichtungsorientierter Profilierung sorgt verbunden mit der modernen Reifenmischung für ein hohes Grip-Niveau in allen Fahrsituationen
- Souveränes Handling und eine hervorragende Stabilität sowohl bei Spitzengeschwindigkeiten als auch bei voller Zuladung
- Präzise Schräglagen dank moderner Laufflächenkontur
- Die hohe Profiltiefe garantiert eine sehr gute Laufleistung
- Bewährt im Einsatz bei leistungsgesteigerten Schalt- und Automatik-Rollern

The proven scooter tyre for hard everyday use.

- Sportingly dynamic tread with directionally oriented pattern, combined with a modern compound gives high grip in all riding situations
- Superb handling and excellent stability at top speeds and when riding with a full load
- Precise cornering qualities when leaning over thanks to modern contact patch design
- Deep tread depth guarantees high mileage
- Proven in use with high-performance, manual or automatic scooters

Un pneu pour scooter aux qualités largement éprouvées pour un usage quotidien intensif.

- Bande de roulement sportive et élégante avec profil directionnel et mélange de gomme moderne pour une excellente adhérence en toutes circonstances.
- Maniabilité extrême et stabilité exceptionnelle à grande vitesse et en cas de charge maximale.
- Grande précision en virage et en cas de forte inclinaison grâce au dessin optimisé de la surface de contact.
- Sculptures profondes pour un rendement kilométrique élevé.
- Testé sur des scooters performants, manuels ou automatiques.

Reifengröße / Size / Dimension

Profil / Pattern / Modèle

3.00 - 10 M/C	50J	TL	Zippy 1
3.50 - 10 M/C	59J	TL	Zippy 1
90/90 - 10 M/C	50J	TL	Zippy 1
100/80 - 10 M/C	53J	TL	Zippy 1
100/90 - 10 M/C	56J	TL	Zippy 1
110/80 - 10 M/C	63J	TL	Zippy 1
120/70 - 10 M/C	54L	TL	Zippy 1
130/70 - 10 M/C	62J	TL	Zippy 1
110/70 - 12 M/C	47L	TL	Zippy 1
120/70 - 12 M/C	51L	TL	Zippy 1
	58L	TL	Zippy 1
130/70 - 12 M/C	56L	TL	Zippy 1
	62L	TL	Zippy 1
140/70 - 12 M/C	65P	TL	Zippy 1
130/60 - 13 M/C	53J	TL	Zippy 1

Zippy 2



Geländetauglicher Straßenreifen für Funduro-Roller.

- Breitreifen für die Booster-Generation mit attraktivem Profildesign, das vom Enduroreifen ContiEscape abgeleitet ist
- Fahrspaß auf und abseits der Straße durch sichere Traktion und eine ausgeprägte Selbstreinigung
- Hohe Stabilität und leichtes Handling
- Abriebfeste Laufflächenmischung und hohe Profiltiefe gewährleisten eine hohe Laufleistung

Street tyre for all-round scooters that can also be used in the dirt.

- Attractive tread design, based on the ContiEscape on and offroad motorcycle tyre
- Fun on and off the road thanks to safe grip tread design with good self-cleaning qualities
- High levels of stability and light handling
- Wear-resistant tread compound and deep tread guarantee high mileage

Pneu de route pour tous types de scooters, même sur sentiers boueux.

- Pneus larges au design attrayant conçu pour la génération 'booster' et inspiré du pneu off-road ContiEscape.
- Plaisir de conduite sur le bitume et sur route boueuse grâce à une excellente adhérence et un drainage optimal.
- Grande stabilité et excellente maniabilité.
- Gomme très résistante à l'usure et bande de roulement épaissie pour un rendement kilométrique élevé.

Reifengröße / Size / Dimension

Profil / Pattern / Modèle

120/90 - 10 M/C	56J	TL	Zippy 2
130/90 - 10 M/C	61J	TL	Zippy 2

Anmerkungen siehe Seite 29 /
Remarks see page 29 /
Annotations voir en page 29

ContiNavigator



Neuer Ganzjahres-Scooterreifen mit M&S-Kennzeichnung.

- Durch die angepasste Mischungstechnologie besonders für die naßkalten Herbst- und Wintermonate geeignet
- Neuartiges Profildesign für optimale Wasseraufnahme und exzellenten Grip auf und abseits befestigter Straßen
- Sehr gutes Handling durch innovative Reifenkontour
- Hoher Komfort und stabiler Geradeauslauf

New all-year scooter tyre with M&S marking.

- Adapted compound technology makes the Navigator suitable for all-year-round use especially so for wet and cold autumn and winter riding
- New tread pattern for maximum water transfer and good grip on all kind of surfaces
- Very good handling qualities thanks to its profile
- High degrees of comfort and straight line stability

Pneu polyvalent pour scooter avec marquage M&S.

- Convient par tous les temps, même en cas d'intempéries hivernales, grâce à un mélange de gomme spécial.
- Nouveau profil pour un drainage optimal de l'eau et une bonne adhérence, sur route comme sur sentiers.
- Profil optimisé pour une plus grande maniabilité.
- Niveau de confort élevé et grande stabilité en ligne droite.

Reifengröße / Size / Dimension

Profil / Pattern / Modèle

3.50 - 10 M/C	59J	TL M+S	ContiNavigator
100/80 - 10 M/C	58M	TL M+S	ContiNavigator
100/90 - 10 M/C	56J	TL M+S	ContiNavigator
120/70 - 10 M/C	54P	TL M+S	ContiNavigator
120/90 - 10 M/C	57L	TL M+S	ContiNavigator
130/90 - 10 M/C	61L	TL M+S	ContiNavigator
110/90 - 12 M/C	64P	TL M+S	ContiNavigator
120/70 - 12 M/C	58P	TL M+S	ContiNavigator
130/70 - 12 M/C	62P	TL M+S	ContiNavigator
130/60 - 13 M/C	53P	TL M+S	ContiNavigator
140/60 - 13 M/C	57P	TL M+S	ContiNavigator

ContiTwist



Der moderne Allrounder für Touring und City-Verkehr.

- Innovative Mischungstechnologie für hohe Laufleistung verbunden mit hervorragender Bodenhaftung auf nassen und trockenen Straßen
- Ausgezeichnetes, sehr präzises Handling kombiniert mit harmonischen Fahreigenschaften
- Neu entwickelter Reifenunterbau, der selbst den Anforderungen von hubraumstarken Luxusrollern gerecht wird
- Exklusives Profildesign, das auch an Custom-Rollern eine gute Figur macht
- Große Angebotspalette: vom 50 ccm Scooter bis zum 500 ccm Touring-Scooter

The modern all-round tyre for city streets and country roads.

- Innovative compound technology for high mileage, combined with excellent grip on wet and dry roads
- Excellent, very precise handling
- Newly developed carcass, developed to handle even large-capacity scooters
- New-edge tread pattern that will look good even on show scooters
- Large selection of sizes: from 50 cc scooters to 500 cc touring scooters

Pneu moderne et polyvalent pour la ville et la campagne.

- Mélange de gomme novateur pour un rendement kilométrique élevé et une excellente adhérence sur route sèche comme sur route mouillée.
- Excellente maniabilité, sûre et précise.
- Qualités de conduite équilibrées.
- Dernière génération de carcasse, adaptée aussi aux scooters de catégorie supérieure et de plus grande capacité.
- Bande de roulement aussi exclusive qu'attrayante.
- Large gamme: du scooter 50 cc aux scooters touring 500 cc.

Reifengröße / Size / Dimension

Profil / Pattern / Modèle

3.50 - 10 M/C	59J	TL	ContiTwist
90/100 - 10 M/C	53J	TL	ContiTwist
100/80 - 10 M/C	58M	TL	ContiTwist
100/90 - 10 M/C	56M	TL	ContiTwist
110/80 - 10 M/C	63L	TL	ContiTwist
120/70 - 10 M/C	54L	TL	ContiTwist
120/90 - 10 M/C	57J	TL	ContiTwist
130/90 - 10 M/C	61J	TL	ContiTwist
110/90 - 12 M/C	64P	TL	ContiTwist
120/70 - 12 M/C	58P	TL	ContiTwist
130/70 - 12 M/C	62P	TL	ContiTwist
140/70 - 12 M/C	65P	TL	ContiTwist
110/90 - 13 M/C	56Q	TL	ContiTwist
130/60 - 13 M/C	53P	TL	ContiTwist
130/70 - 13 M/C	63Q	TL	ContiTwist
140/60 - 13 M/C	57P	TL	ContiTwist
120/70 - 14 M/C	55S	TL	ContiTwist
140/60 - 14 M/C	64S	TL	ContiTwist
140/70 - 14 M/C	68S	TL	ContiTwist
150/70 - 14 M/C	66S	TL	ContiTwist
120/70 - 15 M/C	56S	TL	ContiTwist

ContiTwist Sport



Der Rollerreifen mit sportlicher Performance auch im Alltagseinsatz.

- Progressive Sportreifen-Mischung mit deutlich mehr Feedback für den Fahrer
- Schnelle Aufwärmzeit für optimalen Grip auch im Nassen
- Optimierte Karkassenkonstruktion für präzises Handling auch im Grenzbereich
- Tadelloser Geradeauslauf und sehr stabil in Schräglage und beim Bremsen
- Dynamisch auch durch sein aggressives Design
- Erstausrüstung für Derbi GP1 125 / 250

The scooter tyre with sporting performance for everyday use.

- High-grip sports compound, with even greater feedback
- Quick warm-up phase and maximum grip in the wet
- Optimised carcass construction for precise handling even in the breakaway phase
- Excellent stability whether riding upright or fully leaned over
- Dynamic sporty appearance

Le pneu pour scooter qui garantit des performances sportives en usage quotidien.

- Mélange de gomme moderne offrant nettement plus de feedback.
- Temps de chauffe très court, pour une adhérence optimale sur sol mouillé.
- Carcasse à structure optimisée pour une maniabilité hors pair, même en situation extrême.
- Excellente stabilité en ligne droite, même au freinage et en cas de forte inclinaison.
- Dynamique dans tous les sens du terme et notamment au niveau du look.

Reifengröße / Size / Dimension	Profil / Pattern / Modèle
--------------------------------	---------------------------

3.50 - 10 M/C	59J	TL	ContiTwist Sport
120/70 - 12 M/C	58P	TL	ContiTwist Sport
130/70 - 12 M/C	62P	TL	ContiTwist Sport
130/60 - 13 M/C	53P	TL	ContiTwist Sport
120/70 - 14 M/C	55S	TL	ContiTwist Sport
140/60 - 14 M/C	64S	TL	ContiTwist Sport

ContiTwist Race



Neuer straßenzugelassener Rollerreifen für den Renneinsatz

- Rennsportliche Laufflächenmischung mit exzellenter Haftung auch unter Extrembedingungen
- Speziell an die harten Rennbedingungen ausgelegte Karkasskonstruktion
- Hoher Slickanteil der Profilgestaltung für reduzierten Abrieb und maximalen Grip

New scooter racing tyre, with approval for road use

- Sporty racing tread compound with excellent grip, even under extreme conditions
- Special casing design to handle tough racing conditions
- High proportion of slick in the tread pattern design for reduced wear and maximum grip

Nouveau pneus scooters homologué route pour la compétition

- Mélange de la bande roulement pour la compétition, possédant une excellente adhérence, même dans des conditions extrêmes
- Structure de la carcasse spécialement conçue pour les rudes conditions rencontrées en compétition
- Forte proportion de "slick" dans l'agencement du profil pour réduire l'usure et renforcer l'adhérence

Reifengröße / Size / Dimension	Profil / Pattern / Modèle
--------------------------------	---------------------------

3.50 - 10 M/C	59P	TL	ContiTwist Race
---------------	-----	----	-----------------

Anmerkungen siehe Seite 29 /
Remarks see page 29 /
Annotations voir en page 29

LB / K62



LB WW / K62 WW



Der traditionsreiche Reifen für Old- und Youngtimer.

- Das kombinierte Lamellen- und Blockprofil (**LB**) war vor über 50 Jahren ein Meilenstein der Reifenentwicklung und bei allen namhaften deutschen Roller-Herstellern der Erstausrüstungs-Standard.
- Das **K 62**-Blockprofil überzeugt seit den 60er Jahren durch Allwettereignung und bietet durch den verstärkten Karkassenaufbau Tragfähigkeitsreserven.
- Die modernisierte Laufflächenmischung macht die aktuelle Technologie für klassische Roller nutzbar.
- Alle Dimensionen sind auch als Weisswand-Version erhältlich und bieten Klassikern ein zeitgenössisches Customizing.

The traditional tyre for rider seeking a retro look.

- With the combination of segment and block profiles, these tyres achieve a traditional image
- The modern tread compound makes current technology available for older scooters
- All sizes available with whitewalls or blackwalls

Le pneu traditionnel pour le scooter des années 50.

- En combinant lamelles et pavés, Conti a révolutionné l'histoire du pneumatique il y a plus de 50 ans, en présentant une nouvelle marque utilisée aujourd'hui en première monte par les plus grands constructeurs allemands.
- Le mélange de gomme de la surface de contact apporte tous les bienfaits des dernières technologies aux scooters plus anciens.
- Toutes les dimensions sont également disponibles en "flancs blancs".

Reifengröße / Size / Dimension				Profil / Pattern / Modèle		
3.50 - 8 M/C	46J	TT	LB			
4.00 - 8 M/C	55J	TT	LB			
	66J	TL	LB		Rf.	
3.00 - 12 M/C	47J	TT	LB			
3.50 - 8 M/C	46J	TT	LB WW			
4.00 - 8 M/C	55J	TT	LB WW			
3.00 - 12 M/C	47J	TT	LB WW			
3.00 - 10 M/C	50J	TT	K62			
3.50 - 10 M/C	59J	TL	K62			
4.00 - 10 M/C	C69J	TT	K62			
3.00 - 10 M/C	50J	TT	K62 WW			
3.50 - 10 M/C	59J	TT	K62 WW			
4.00 - 10 M/C	69J	TT	K62 WW		Rf.	

Achtung! Alle hier genannten Reifen sind M/C-gekennzeichnet
Beispiel 4.00-18 M/C 64 H TL

- * = Spezielle Ausführung zur Reifenfreigabe; siehe Download unter www.conti-moto.de
- TL = Schlauchlos
- TT = Schlauchtyp
- Rf. = Reinforced (verstärkt)

Please note: All mentioned tyres are M/C-designated
e.g. 4.00-18 M/C 64 H TL


- * = Specially constructed versions available in order to optimise the performance of certain bikes, please consult the Continental motorcycle tyres technical manual for the correct fitment for your motorcycle.
- TL = Tubeless
- TT = Tubetype
- Rf. = Reinforced

Attention: Tous les pneu sont marquer M/C.
Exemple 4.00-18 M/C 64 H TL


- * = Des versions spéciales sont disponibles pour optimiser les performances de certaines motos. Consultez le manuel technique Continental sur les pneus pour motos pour trouver le pneu adapté à votre deux-roues.
- TL = sans chambre à air
- TT = tube type (avec chambre à air)
- Rf. = Renforcé

passend für Reifengröße*: Assignment* Correspondance*		Bezeichnung Designation Désignation	Ventil Valve Soupape	Art.-Nr. Article no. Référence
Motorradschläuche / Tube range for motorcycle tyres / Chambres à air pour les motos				
15"	130/90 - \ 140/90 - \ 130/80 - \ 140/80 - 15	F 15	41,5G 80 ②	02 82 044
	140/90 - \ 150/90 - \ 160/80 - \ 170/80 - \ 180/70 - \ MU90 - 15	G 15 / 16	41,5G 80 ②	02 82 015
16"	140/90 - \ 150/80 - 16	G 15 / 16	41,5G 80 ②	02 82 015
	2.25 - \ 2.50 - \ 2.75 - \ 3.00 - \ 70/90 - \ 80/90 - \ 90/80 - \ 80/70 - 16	A 16	34G ①	02 82 045
	3.25 - \ 3.50 - \ 3.75 - \ 4.10 - \ 90/100 - \ 90/90 - \ 100/90 - \ 110/90 - 100/80 - \ 110/80 - \ 120/80 - 16	E 16	34G ①	02 82 040
	4.50 - \ 4.60 - \ 5.00 - \ MT 90 - \ 5.10 - \ 6.10 - \ 120/90 - \ 130/90 - \ 140/80 - \ 140/90 - \ 150/90 - \ 150/80 - \ 150/70 - \ 160/80 - \ 180/70 - 16	F/G 16	34G ①	02 82 046
		F/G 16	38G 16S ③	02 82 047
		F/G 16	34G S ④	02 82 048
17"	2,25 - \ 2,50 - \ 2,75 - \ 3.00 - \ 70/100 - \ 80/90 - 17	C/D 17	34G ①	02 82 051
	3.00 - \ 3.25 - \ 3.50 - \ 3.60 - \ 90/80 - 90/90 - \ 100/90 - \ 110/90 - \ 90/80 - \ 100/80 - \ 110/80 - \ 110/70 - \ 120/70 - \ 120/60 - \ 130/60 - \ 130/70 - 17	D/E 17	34G ①	02 82 061
	4.00 - \ 4.25 - \ 4.50 - \ 4.60 - \ 5.10 - \ 120/90 - \ 130/90 - \ 120/80 - \ 130/80 - \ 140/80 - \ 150/70 - 17	F 17	34G ①	02 82 058
	160/70 - \ 170/60 - \ 180/55 - \ 190/50 - 17	G 17	34G ①	02 82 057
	2.25 - \ 2.50 - \ 2.75 - \ 80/100 - 18	C 18	34G ①	02 82 060
18"	3.00 - \ 3.25 - \ 3.60 - \ 80/90 - \ 90/90 - \ 90/80 - 18	D 18	34G ①	02 82 064
	3.50 - \ 3.75 - \ 4.10 - \ 100/90 - \ 110/90 - \ 100/80 - \ 110/80 - 18	E 18	34G ①	02 82 070
	4.00 - \ 4.25 - \ 4.25/85 - \ 4.50 - \ 4.60 - \ 120/90 - \ 130/90 - \ 120/80 - \ 130/80 - \ 130/70 - \ 140/80 - \ 150/70 - 18	F 18	34G ①	02 82 080
19"	3.00 - \ 3.25 - \ 3.60 - \ 90/100 - \ 90/90 - \ 100/90 - 19	D 19	34G ①	02 82 114
	3.25 - \ 3.50 - \ 3.75 - \ 4.00 - \ 4.10 - \ MH90 - \ 100/90 - \ 110/90 - \ 120/90 - \ 110/80 - \ 120/80 - \ 130/80 - \ 130/70 - 19	E 19	34G ①	02 82 115
21"	2.25 - \ 2.50 - \ 2.75 - \ 70/100 - \ 70/90 - \ 80/90 - \ 80/80 - \ 90/80 - 21	C 21	34G ①	02 82 145
	3.00 - \ 3.25 - \ 3.60 - \ 80/100 - \ 90/90 - \ 100/80 - 21	D 21	34G ①	02 82 149
Cross-Schläuche / Cross Tubes / Chambre à air CROSS				
18"	3.25 - \ 4.00 - \ 4.60 - \ 100/100 - \ 110/100 - \ 120/100 - \ 110/90 - \ 120/90 - \ 130/90 - \ 120/80 - \ 130/80 - \ 140/80 - 18	ContiCross 18 CC 18 Wandstärke / Wall thickness / Epaisseur des flancs de 2,7 mm	34G ①	02 82 011
	3.25 - \ 4.00 - \ 4.60 - \ 100/100 - \ 110/100 - \ 120/100 - \ 110/90 - \ 120/90 - \ 130/90 - \ 120/80 - \ 130/80 - \ 140/80 - 18	ContiHeavyCross CHC 18 Wandstärke / Wall thickness / Epaisseur des flancs de 4,5 mm	34G ①	02 82 001
19"	2.75 - \ 100/90 - \ 110/90 - \ 120/90 - \ 110/80 - \ 120/80 - \ 130/70 - 19	ContiCross 19 CC 19 Wandstärke / Wall thickness / Epaisseur des flancs de 2,7 mm	34G ①	02 82 012
	2.75 - \ 100/90 - \ 110/90 - \ 120/90 - \ 110/80 - \ 120/80 - \ 130/70 - 19	ContiHeavyCross CHC 19 Wandstärke / Wall thickness / Epaisseur des flancs de 4,5 mm	34G ①	02 82 002
21"	3.00 - \ 3.25 - \ 80/100 - \ 90/90 - \ 100/80 - 21	ContiCross 21 CC 21 Wandstärke / Wall thickness / Epaisseur des flancs de 2,7 mm	34G ①	02 82 014
	3.00 - \ 3.25 - \ 80/100 - \ 90/90 - \ 100/80 - 21	ContiHeavyCross CHC 21 Wandstärke / Wall thickness / Epaisseur des flancs de 4,5 mm	34G ①	02 82 004
Motorroller-Schläuche / Scooter tyre tubes / Chambres à air pour pneus de scooters				
8"	2.50 - \ 3.50 - \ 4.00 - 8	D 8	41,5G ②	02 83 238
10"	3.00 - \ 3.50 - \ 4.00 - \ 4.10 - \ 90/90 - \ 100/90 - \ 120/90 - \ 130/90 - \ 100/80 - \ 110/80 - 10	D 10	33G 90 ②	02 83 260
12"	3.00 - \ 3.25 - \ 3.50 - \ 80/100 - 12	D 12	34G ①	02 82 295
	120/70 - \ 130/70 - \ 140/70 - 12	E 12 / 13	34G ①	02 82 038
13"	130/60 - \ 140/60 - 13	E 12 / 13	34G ①	02 82 038


Ventilabbildungen / Valve illustrations / Images de soupape



34G
mittiges Metallventil
centered metal valve
Soupape métallique
centrale



41,5G 70 / 41,5G 80 / 33G 90
70° / 80° / 90° Winkelventil
70° / 80° / 90° angled valve
70° / 80° / 90° soupape coudée



38G 16S
seitliches Gummiventil
rubber valve on side
Soupape caoutchouc
latérale



34G S
seitliches Metallventil
metal valve on side
Soupape métallique
latérale


* Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes without advance information / Modifications techniques sans préavis

Dimension Size Dimension	Ventil Valve Soupape	Art.-Nr. Article no. Référence	
Moped- und Kleinkraftrad-Schläuche / Moped tubes / Tubes pour motocyclettes			
2 - 2 1/4 - 2 1/2 - 16	Moped (D)	01 82 141	
2 - 2 1/4 - 2 1/2 - 16	Moped (A)	01 81 401	
2 3/4 - 16	Moped (A)	01 81 501	
2 - 2 1/4 - 2 1/2 - 17	Moped (A)	01 81 601	
2 3/4 - 17	Moped (A)	01 81 701	
2 - 2 1/4 - 2 1/2 - 19	Moped (A)	01 81 801	
2 - 22	Moped (D)	01 82 441	
2 - 22	Moped (A)	01 81 901	

D = Fahrradventil / Bicycle valve / Soupape pour vélo

A = Autoventil / Car valve / Soupape pour voiture

Bezeichnung Designation Désignation	Art.-Nr. Article no. Référence	Bemerkung Remarks Annotations	
Felgenbänder / Flaps / Fonds de jantes			
Felgenband / Flap / Fond de jante 12" 24MM	02 92 015		
Felgenband / Flap / Fond de jante 15" 46MM	02 90 109		
Felgenband / Flap / Fond de jante 16"/17" 20MM	01 95 005	für Mopeds / for commuter bikes / pour mobylettes	
Felgenband / Flap / Fond de jante 16"/17" 23MM	02 90 110		
Felgenband / Flap / Fond de jante 16"/17" 28MM	02 90 111		
Felgenband / Flap / Fond de jante 16"/17" 28MM	02 90 112	ohne Ventilloch / without valve hole / sans trou de valve	
Felgenband / Flap / Fond de jante 17" 42MM	02 90 113		
Felgenband / Flap / Fond de jante 19" 20MM	01 95 028	für Mopeds / for commuter bikes / pour mobylettes	
Felgenband / Flap / Fond de jante 18"/19" 23MM	02 90 114		
Felgenband / Flap / Fond de jante 18"/19" 28MM	02 90 115		
Felgenband / Flap / Fond de jante 21" 28MM	02 90 116		

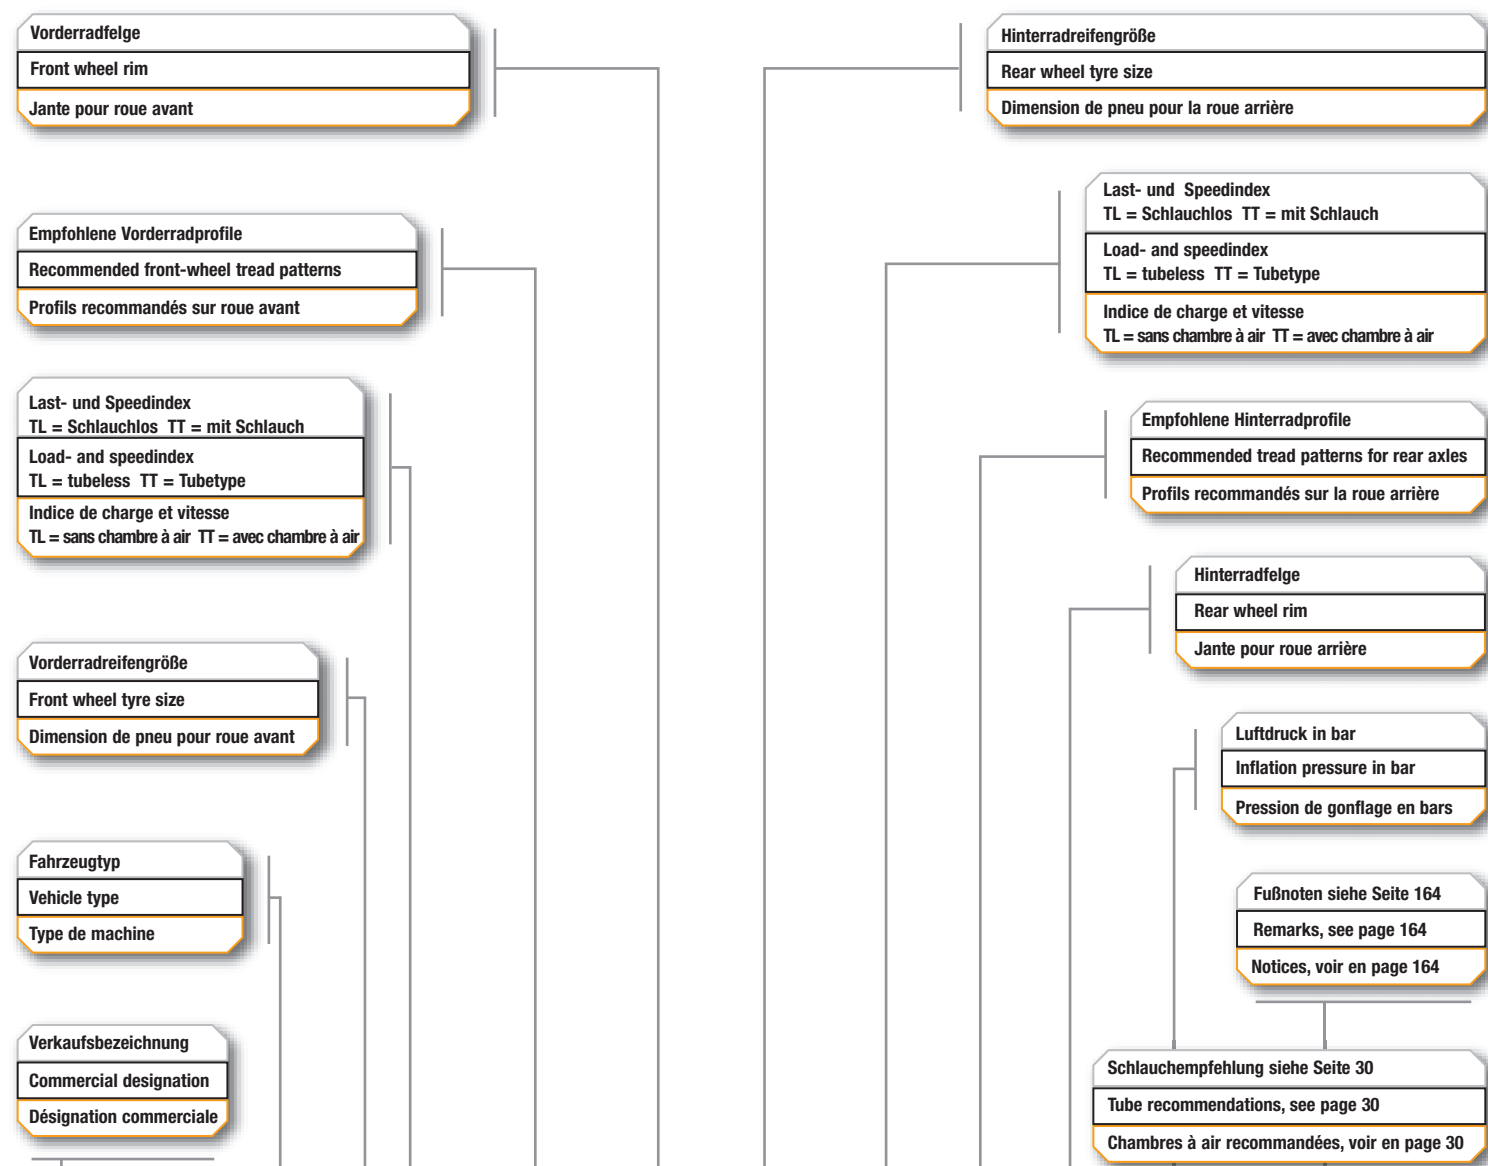

Aprilia

aprilvia

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant					Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière					Luftdruck v/h Air pressure f/r Pression de gon- flage av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante				
Classic 50	GI	2.75 - 18	48 P TT	ContiCity	1.60x18		120/90 - 16	63 H TL	TKH 24	3.00x16	1,8/2,0	5,8		C18 / F/G16

1 bar \triangleq 14,51 p.s.i.	1 p.s.i. \triangleq 0,0689 bar
1 kg \triangleq 2,20 lbs.	1 lbs. \triangleq 0,4536 kg
1 cm \triangleq 0,3937 inch	1 inch \triangleq 2,54 cm

Achtung!

Alle hier genannten Reifen sind
M/C-gekennzeichnet

Beispiel 4.00-18 M/C 64 H TL

Please note:

All mentioned tyres are M/C-designated

e.g. 4.00-18 M/C 64 H TL

Attention:

Tous les pneu sont marquer M/C

Exemple 4.00-18 M/C 64 H TL

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



Adly

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Silverfox 25		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
Cat 50		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
Jet 50		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
Pista 50		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
Silverfox		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
TB 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Cat 100		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	12	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	12	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	12	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	12	
Jet 100		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	12	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	12	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	12	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	12	
Cat 125		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	12	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	12	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	12	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	12	
TB 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	12	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	12	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	12	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	12	

Aprilia



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Amico 25	MK	100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
AF 1 Europa 50		90/90 - 16 M/C				110/80 - 17 M/C					6	
AF 1 Extrema 50		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce		150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce		2,2 / 2,5	1	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack		150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack		2,2 / 2,5	1	
AF 1 Futura 50		90/90 - 16 M/C				110/80 - 17 M/C					6	
Amico 50	GC	100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Area 51	MY	130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
Classic 50	GI	2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity	1.60x18	120/90 - 16 M/C	63 H TL	TKH 24	3.00x16	1,8 / 2,0	5,8	C18 / F/G16
Gulliver 50 / LC / MC	LH	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		1,7 / 2,1	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		1,7 / 2,1	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		1,7 / 2,1	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		1,7 / 2,1	1	
Habana 50 / Custom	PK	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 10 M/C	62 J TL	Zippy 1		1,9 / 2,1	1	
Mojito 50		120/70 - 12 M/C	58 L TL	Zippy 1		130/70 - 10 M/C	62 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
MX 50		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM	2.50x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM	3.00x17	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM Sport	2.50x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM Sport	3.00x17	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
Rally 50	GS	2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,6 / 1,8	1	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,6 / 1,8	1	C21 / E18

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

aprilia

Aprilia Fortsetzung

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. w/h Pressure t/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Rally 50 AC	MD	120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
Rally 50 LC		120/80 - 12 M/C				130/80 - 12 M/C				1,8 / 2,2	6	
Red Rose 50	FB	2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity	1.60x18	120/90 - 16 M/C	63 H TL	TKH 24	3.00x16	1,8 / 2,0	5,8,9	C18 / F/G16
RS 50 Extrema	HP	90/90 - 16 M/C			2.15x16	110/80 - 17 M/C			2.75x17		6	
RS 50 Extrema / Replica	PG	90/80 - 17 M/C	46 S TL	ContiCity		110/80 - 17 M/C	57 S TL	ContiCity		1,8 / 2,1	1	
		90/80 - 17 M/C	46 S TL	ContiGo!		110/80 - 17 M/C	57 S TL	ContiGo!		1,8 / 2,1	1	
RX 50 / Racing	EZ	80/90 - 21 M/C	48 S TT	TKC 80		110/80 - 18 M/C	58 S TT	TKC 80		1,6 / 1,8	1	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,6 / 1,8	1	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,6 / 1,8	1	C21 / E18
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		110/80 - 18 M/C	58 S TT	TKC 80		1,6 / 1,8	8,12	D21 / E18
Scarabeo 50 Street		2.50 - 16 M/C				2.75 - 16 M/C					6	
Scarabeo 50 / Ditech	MS/PF	2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiCity		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity		1,9 / 2,1	1	A16
Scarabeo 50 (Four stroke)		80/80 - 16 M/C				90/80 - 16 M/C					6	
Scooty 50		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,5 / 2,3	1	
Sonic 50 / GP		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,9 / 2,1	1	D10
Sonic 50 / GP	PB	100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
SR 50 Europe / Urban / Vip		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
SR 50 RACING / DiTech / LC WWW / STEALTH		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
Tuareg Rally 50	FL	2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,6 / 1,8	1	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,6 / 1,8	1	C21 / E18
Scarabeo 100		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiCity		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity		1,8 / 2,2	1	A16
		2.50 - 16 M/C				2.75 - 16 M/C					6	
Scarabeo 100 (Four stroke)		80/80 - 16 M/C				90/80 - 16 M/C				1,8 / 2,2	6	
AF 1 125	EU	100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiCity		120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiCity		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiGo!		120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiGo!		1,8 / 2,0	1	
AF 1 Europa 125 '91		110/70 - 17 M/C	54 H TL	Avenue	2.75x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	Avenue	3.50x17	2,0 / 2,3	5,9	
AF 1 Futura 125 '91	FM	110/70 - 17 M/C	54 H TL	Avenue	2.75x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	Avenue	3.50x17	2,0 / 2,3	5,9	
AF 1 Futura 125 '92		110/70 - 17 M/C				140/70 - 17 M/C					6	
AF 1 Replica 125 '91		110/70 - 17 M/C	54 H TL	Avenue	2.75x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	Avenue	3.50x17	2,0 / 2,3	5,9	
AF 1 Sintesi 125 '91	EU	110/70 - 17 M/C	54 H TL	Avenue	2.75x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	Avenue	3.50x17	2,0 / 2,3	5,9	
AF 1 Sintesi 125 '92		110/70 - 17 M/C				140/70 - 17 M/C					6	
AF 1 Sport Pro 125 '91	FM	110/70 - 17 M/C	54 H TL	Avenue	2.75x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	Avenue	3.50x17	2,0 / 2,3	5,9	
Atlantic 125		110/90 - 13 M/C	56 Q TL	ContiTwist		130/70 - 13 M/C	63 Q TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
Classic 125	MF	90/90 - 19 M/C	52 S TL	TKH 23	1.60x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2	2.50x16	1,8 / 2,0	1	D19 / F/G16
		90/90 - 19 M/C	52 S TL	TKH 23	1.60x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	2.50x16	1,8 / 2,0	1	D19 / F/G16
		90/90 - 19 M/C	52 S TL	TKH 23	1.60x19	130/90 - 16 M/C	67 S TL	TK 44 RC	2.50x16	1,8 / 2,0	1	D19 / F/G16
		90/90 - 19 M/C	52 S TL	TKH 23	1.60x19	130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24	2.50x16	1,8 / 2,0	1	D19 / F/G16
		90/90 - 19 M/C	52 S TL	TKH 23	1.60x19	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	2.50x16	1,8 / 2,0	1	D19 / F/G16
ETX 125	PH	80/90 - 21 M/C	48 S TT	TKC 80		110/80 - 18 M/C	58 S TT	TKC 80		1,6 / 1,8	5,8,9	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,6 / 1,8	5,8,9	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,6 / 1,8	5,8,9	C21 / E18
Habana 125	RY	120/70 - 12 M/C	58 L TL	Zippy 1		130/70 - 10 M/C	62 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
Habana 125 / Custom	PM	120/70 - 12 M/C	58 L TL	Zippy 1		130/70 - 10 M/C	62 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
Leonardo 125	MB	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		140/70 - 12 M/C	65 P TL	ContiTwist		2,0 / 2,4	1	
		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		140/70 - 12 M/C	65 P TL	ContiTwist Sport		2,0 / 2,4	1	
		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		140/70 - 12 M/C	65 P TL	Zippy 1		2,0 / 2,4	1	
Leonardo ST 125		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		140/70 - 12 M/C	65 P TL	ContiTwist		2,0 / 2,4	1	
		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		140/70 - 12 M/C	65 P TL	ContiTwist Sport		2,0 / 2,4	1	
		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		140/70 - 12 M/C	65 P TL	Zippy 1		2,0 / 2,4	1	
Mojito 125		120/70 - 12 M/C	58 L TL	Zippy 1		130/70 - 10 M/C	62 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
MX 125 Supermoto	TZ	110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce		150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce		2,2 / 2,5	12	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack		150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack		2,2 / 2,5	12	
Pegaso 125 '90-'93	ET	100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiEscape	1.85x19	120/90 - 17 M/C	64 S TT	ContiEscape	2.15x17	1,7 / 2,0	5,8,9	D19 / F17
		110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80	1.85x19	120/90 - 17 M/C	64 S TT	TKC 80	2.15x17	1,7 / 2,0	5,8,9	E19 / F17
Pegaso 125 '94-'98	ET	100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiEscape		130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape		1,7 / 2,0	5,8,9	D19 / F17
Red Rose 125	FQ,BC	90/90 - 19 M/C	52 S TL	TKH 23		130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2		1,8 / 2,0	1,8	D19 / F/G16
		90/90 - 19 M/C	52 S TL	TKH 23		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17		1,8 / 2,0	1,8	D19 / F/G16
		90/90 - 19 M/C	52 S TL	TKH 23		130/90 - 16 M/C	67 S TL	TK 44 RC		1,8 / 2,0	1,8	D19 / F/G16
		90/90 - 19 M/C	52 S TL	TKH 23		130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24		1,8 / 2,0	1,8	D19 / F/G16
		90/90 - 19 M/C	52 S TL	TKH 23		130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12		1,8 / 2,0	1,8	D19 / F/G16
Red Rose Classic	MF	90/90 - 19 M/C	52 S TL	TKH 23	1.85x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2	2.50x16	1,8 / 2,0	1,8	D19 / F/G16
		90/90 - 19 M/C	52 S TL	TKH 23	1.85x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	2.50x16	1,8 / 2,0	1,8	D19 / F/G16
		90/90 - 19 M/C	52 S TL	TKH 23	1.85x19	130/90 - 16 M/C	67 S TL	TK 44 RC	2.50x16	1,8 / 2,0	1,8	D19 / F/G16
		90/90 - 19 M/C	52 S TL	TKH 23	1.85x19	130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24	2.50x16	1,8 / 2,0	1,8	D19 / F/G16
		90/90 - 19 M/C	52 S TL	TKH 23	1.85x19	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	2.50x16	1,8 / 2,0	1,8	D19 / F/G16
RS 125	MP	110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce	2.75/3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.00x17	2,0 / 2,3	12	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack	2.75/3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.00x17	2,0 / 2,3	12	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

aprilia

Aprilia Fortsetzung

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant					Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v.h. Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
RS 125 Extrema / Racing / Replica '93- RS 125 Tuono	GS SF	110/70 ZR 17 M/C 110/70 ZR 17 M/C 110/70 ZR 17 M/C 110/70 ZR 17 M/C	54 W TL (54 W) TL 54 W TL (54 W) TL	ContiForce ContiSportAttack ContiForce ContiSportAttack	2.75/3.00x17 2.75/3.00x17		150/60 ZR 17 M/C 150/60 ZR 17 M/C 150/60 ZR 17 M/C 150/60 ZR 17 M/C	66 W TL (66 W) TL 66 W TL (66 W) TL	ContiForce ContiSportAttack ContiForce ContiSportAttack	4.00x17 4.00x17	2,0 / 2,3 2,0 / 2,3 2,0 / 2,3 2,0 / 2,3	12 12 12 12	
RX 125		90/90 - 21 M/C 90/90 - 21 M/C	54 S TT 54 H TL	TKC 80 TK 16	1.60x21 1.60x21		120/90 - 18 M/C 120/90 - 18 M/C	65 R TT 65 H TL	TKC 80 TKH 24	2.15x18 2.15x18	1,7 / 2,0 1,7 / 2,0	5,8 5,8	D21 / F18 D21 / F18
Scarabeo 125 / Touring Sportcity 125 SR 125	PC	110/80 - 16 M/C 120/70 - 15 M/C 130/60 - 13 M/C 130/60 - 13 M/C 130/60 - 13 M/C 130/60 - 13 M/C 130/60 - 13 M/C					130/80 - 16 M/C 130/80 - 15 M/C 130/60 - 13 M/C 130/60 - 13 M/C 130/60 - 13 M/C 130/60 - 13 M/C 130/60 - 13 M/C					6 6 1 1 1 1 1	
Leonardo 150	MB	130/70 - 12 M/C 130/70 - 12 M/C 130/70 - 12 M/C	62 P TL 62 P TL 56 L TL	ContiTwist ContiTwist Sport Zippy 1			140/70 - 12 M/C 140/70 - 12 M/C 140/70 - 12 M/C	65 P TL 65 P TL 65 P TL	ContiTwist ContiTwist Sport Zippy 1		2,0 / 2,4 2,0 / 2,4 2,0 / 2,4	1 1 1	
Leonardo ST 150		130/70 - 12 M/C 130/70 - 12 M/C 130/70 - 12 M/C	62 P TL 62 P TL 56 L TL	ContiTwist ContiTwist Sport Zippy 1			140/70 - 12 M/C 140/70 - 12 M/C 140/70 - 12 M/C	65 P TL 65 P TL 65 P TL	ContiTwist ContiTwist Sport Zippy 1		2,0 / 2,4 2,0 / 2,4 2,0 / 2,4	1 1 1	
Scarabeo 150 SR 150		100/80 - 16 M/C 130/60 - 13 M/C 130/60 - 13 M/C 130/60 - 13 M/C 130/60 - 13 M/C					130/80 - 16 M/C 130/60 - 13 M/C 130/60 - 13 M/C 130/60 - 13 M/C 130/60 - 13 M/C					6 1 1 1 1	
Atlantic 200 Scarabeo 200 Sportcity 200		110/90 - 13 M/C 100/80 - 16 M/C 120/70 - 15 M/C	56 Q TL	ContiTwist			130/70 - 13 M/C 130/80 - 16 M/C 130/80 - 15 M/C	63 Q TL	ContiTwist		1,8 / 2,1 1,8 / 2,3 1,8 / 2,3	1 1 1	
Atlantic 250 Leonardo 250	PD	130/70 - 12 M/C 130/70 - 12 M/C 130/70 - 12 M/C 130/70 - 12 M/C	62 P TL 62 P TL 62 P TL 56 L TL	ContiNavigator ContiTwist ContiTwist Sport Zippy 1			130/70 - 12 M/C 130/70 - 12 M/C 130/70 - 12 M/C 130/70 - 12 M/C	62 P TL 62 P TL 62 P TL 62 L TL	ContiNavigator ContiTwist ContiTwist Sport Zippy 1		2,0 / 2,4 2,0 / 2,4 2,0 / 2,4 2,0 / 2,4	1 1 1 1	
RS 250 -'97	LD	110/70 ZR 17 M/C 110/70 ZR 17 M/C 110/70 ZR 17 M/C 110/70 ZR 17 M/C 110/70 ZR 17 M/C	54 W TL (54 W) TL 54 W TL 54 W TL (54 W) TL	ContiForce ContiSportAttack ContiForce ContiRoadAttack ContiSportAttack	3.00x17 3.00x17 3.00x17 3.00x17 3.00x17		150/60 ZR 17 M/C 150/60 ZR 17 M/C 160/60 ZR 17 M/C 160/60 ZR 17 M/C 160/60 ZR 17 M/C	66 W TL (66 W) TL 69 W TL (69 W) TL (69 W) TL	ContiForce ContiSportAttack ContiForce ContiRoadAttack ContiSportAttack	4.50x17 4.50x17 4.50x17 4.50x17 4.50x17	2,0 / 2,3 2,0 / 2,3 2,0 / 2,3 2,0 / 2,3 2,0 / 2,3	12 12 12 12 12	
RS 250 '98- Scarabeo 250 Sportcity 250 i.e. Leonardo 300		120/60 ZR 17 M/C 120/60 ZR 17 M/C 110/80 - 16 M/C 120/70 - 15 M/C 130/70 - 12 M/C 130/70 - 12 M/C 130/70 - 12 M/C	55 W TL (55 W) TL	ContiForce ContiSportAttack			150/60 ZR 17 M/C 150/60 ZR 17 M/C 130/80 - 16 M/C 130/80 - 15 M/C 140/70 - 12 M/C 140/70 - 12 M/C 140/70 - 12 M/C	66 W TL (66 W) TL	ContiForce ContiSportAttack		2,0 / 2,3 2,0 / 2,3 1 6 2,0 / 2,4 2,0 / 2,4 2,0 / 2,4	12 12 6 6 1 1 1	
ETX 350 Tuareg		130/70 - 12 M/C 90/90 - 21 M/C 90/90 - 21 M/C 90/90 - 21 M/C	62 P TL 62 P TL 62 L TL 54 S TT 54 S TT 54 H TL	ContiTwist ContiTwist Sport Zippy 1 ContiEscape TKC 80 TK 16			140/70 - 12 M/C 140/70 - 12 M/C 140/70 - 12 M/C 130/80 - 17 M/C 130/80 - 17 M/C 130/80 - 17 M/C	65 P TL 65 P TL 65 P TL 65 S TT 65 S TT 65 H TL	ContiTwist ContiTwist Sport Zippy 1 ContiEscape TKC 80 Avenue		2,0 / 2,4 2,0 / 2,4 2,0 / 2,4 1,7 / 2,0 1,7 / 2,0 1,7 / 2,0	1 1 1 1,8 1,8 1,8	D21 / F17 D21 / F17 D21 / F17
RXV 4.5 SXV 4.5		90/90 - 21 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C	54 S TT (58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL	TKC 80 ContiForce ContiForce Max ContiRoadAttack ContiSportAttack ContiRaceAttack Street			140/80 - 18 M/C 180/55 ZR 17 M/C 180/55 ZR 17 M/C 180/55 ZR 17 M/C 180/55 ZR 17 M/C 180/55 ZR 17 M/C	70 R TT (73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL	TKC 80 ContiForce ContiForce Max ContiRoadAttack ContiSportAttack ContiRaceAttack Street		2,0 / 2,2 1 1 1 1 12,22	1 1 1 1 1 1	D21 / F18 D/E17 / G17 D/E17 / G17 D/E17 / G17 D/E17 / G17 D/E17 / G17
Atlantic 500 Sprint		120/70 - 15 M/C 120/70 - 14 M/C 120/70 - 14 M/C	56 S TL 55 S TL 55 S TL	ContiTwist ContiTwist ContiTwist Sport			140/60 - 14 M/C 140/60 - 14 M/C 140/60 - 14 M/C	64 S TL 64 S TL 64 P TL	ContiTwist ContiTwist ContiTwist Sport		2,0 / 2,4 2,0 / 2,4 2,0 / 2,4	1 12 12	
Scarabeo 500 RXV 5.5 SXV 5.5		110/80 - 16 M/C 90/90 - 21 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C					140/70 - 16 M/C 140/80 - 18 M/C 180/55 ZR 17 M/C 180/55 ZR 17 M/C 180/55 ZR 17 M/C 180/55 ZR 17 M/C 180/55 ZR 17 M/C				2,0 / 2,2 1 1 1 1 1 12,22	6 1 1 1 1 1 1	
ETX 6.35 Wind		90/90 - 21 M/C 90/90 - 21 M/C 90/90 - 21 M/C 3.00 - 21 M/C	54 S TT 54 S TT 54 H TL 51 S TT	ContiEscape TKC 80 TK 16 TKC 80			130/80 - 17 M/C 130/80 - 17 M/C 130/80 - 17 M/C 5.10 - 17 M/C	65 S TT 65 S TT 65 H TL 67 S TT	ContiEscape TKC 80 Avenue TKC 80		2,0 / 2,3 2,0 / 2,3 2,0 / 2,3 2,0 / 2,3	8,12 8,12 8,12 8,12	D21 / F17 D21 / F17 D21 / F17 D21 / F17
6.35 Wind Tuareg		90/90 - 21 M/C 90/90 - 21 M/C 90/90 - 21 M/C	54 S TT 54 S TT 54 H TL	ContiEscape TKC 80 TK 16			130/80 - 17 M/C 130/80 - 17 M/C 130/80 - 17 M/C	65 S TT 65 S TT 65 H TL	ContiEscape TKC 80 Avenue		2,0 / 2,3 2,0 / 2,3 2,0 / 2,3	8,12 5,8 8,12	D21 / F17 D21 / F17 D21 / F17
ETX 600 Tuareg Pegaso 600		3.00 - 21 M/C 100/90 - 19 M/C 110/80 B 19 M/C 100/90 - 19 M/C	51 S TT 57 H TL 59 Q TL 57 H TL	TKC 80			5.10 - 17 M/C 130/80 - 17 M/C 130/80 - 17 M/C 130/80 - 17 M/C	67 S TT 65 H TL 65 S TT 65 H TL	TKC 80 ContiEscape TKC 80 Avenue		1,7 / 2,0 2,0 / 2,3 2,0 / 2,3 2,0 / 2,3	5,8 8,12 5,8 8,12	D21 / F17 D19 / F17 E19 / F17 D19 / F17
Tuareg Wind 600	DU	90/90 - 21 M/C 90/90 - 21 M/C 90/90 - 21 M/C	54 S TT 54 S TT 54 H TL	ContiEscape TKC 80 TK 16	1.85x21 1.85x21 1.85x21		130/80 - 17 M/C 130/80 - 17 M/C 130/80 - 17 M/C	65 S TT 65 S TT 65 H TL	ContiEscape TKC 80 Avenue	2.50x17 2.50x17 2.50x17	2,0 / 2,3 2,0 / 2,3 2,0 / 2,3	8,12 5,8 8,12	D21 / F17 D21 / F17 D21 / F17
Wind 600	EP	90/90 - 21 M/C 90/90 - 21 M/C 90/90 - 21 M/C	54 S TT 54 S TT 54 H TL	ContiEscape TKC 80 TK 16	1.85x21 1.85x21 1.85x21		130/80 - 17 M/C 130/80 - 17 M/C 130/80 - 17 M/C	65 S TT 65 S TT 65 H TL	ContiEscape TKC 80 Avenue	2.50x17 2.50x17 2.50x17	2,0 / 2,3 2,0 / 2,3 2,0 / 2,3	8,12 8,12 8,12	D21 / F17 D21 / F17 D21 / F17

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Aprilia Fortsetzung

april

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant					Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière					Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante				
Moto 6.5	MH	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC			130/90 - 17 M/C	68 H TL	TKH 24			2,0 / 2,3	1,8	E18 / F17
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC			130/90 - 17 M/C	74 H TL	TK 17			2,0 / 2,3	1,8	E18 / F17
		100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11			130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12			2,0 / 2,3	1,8	E18 / F17
Pegaso 650	GA	100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiEscape	2.15x19		130/80 - 17 M/C	65 H TL	ContiEscape	3.00x17		2,0 / 2,3	8,12	D19 / F17
		110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80	2.15x19		130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80	3.00x17		2,0 / 2,3	5,8,9	E19 / F17
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Avenue	2.15x19		130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	3.00x17		2,0 / 2,3	2,8	D19 / F17
Pegaso 650	MX / ML	100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiEscape	2.15x19		130/80 - 17 M/C	65 H TL	ContiEscape	3.00x17		2,0 / 2,3	8,12	D19 / F17
		110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80	2.15x19		130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80	3.00x17		2,0 / 2,3	8,12	E19 / F17
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Avenue	2.15x19		130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	3.00x17		2,0 / 2,3	2,8	D19 / F17
Pegaso 650 i.e. Pegaso 650 Trail Pegaso 650 / Factory	RW	100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiEscape			130/80 - 17 M/C	65 H TL	ContiEscape			2,0 / 2,3	1,8	D19 / F17
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiEscape			130/80 - 17 M/C	65 H TL	ContiEscape			2,0 / 2,3	1	D19 / F17
SL 750 Shiver		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce	3.50x17		160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17		2,2 / 2,4	1	
		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiRoadAttack	3.50x17		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17		2,2 / 2,4	1	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17		2,2 / 2,4	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce			2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max			2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack			2,5 / 2,9	12	
NA 850 Mana		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack			2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street			2,5 / 2,9	12,22	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce			2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max			2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack			2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack			2,5 / 2,9	12	
ETV 1000 Caponord / Rally Raid	PS	110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80	2.50x19		150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80	4.00x17		2,3 / 2,5	1	
		110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack	2.50x19		150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack	4.00x17		2,3 / 2,5	1	
		110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack	2.50x19		150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack	4.00x17		2,3 / 2,5	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce			2,5 / 2,9	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max			2,5 / 2,9	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack			2,5 / 2,9	1	
RST 1000 Futura	PW	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack			2,5 / 2,9	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street			2,5 / 2,9	12,22	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce			2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max			2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack			2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack			2,5 / 2,9	12	
RSV Mille 1000 / R / SP '98-'00	ME	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce			190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce			2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max			190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max			2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack			2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack			2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce			190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce			2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max			190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max			2,5 / 2,9	12	
RSV Mille 1000 / R '01-'03	RP	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z			190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack			2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack			190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack			2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street			190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street			2,5 / 2,9	12,21	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce			2,5 / 2,9	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max			2,5 / 2,9	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack			2,5 / 2,9	1	
RSV Mille Tuono / R / R Factory '05	RP	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack			2,5 / 2,9	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce			190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce			2,5 / 2,9	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max			190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max			2,5 / 2,9	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack			190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack			2,5 / 2,9	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack			190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack			2,5 / 2,9	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street			190/50 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Street			2,5 / 2,9	12,21	
Tuono 1000 R / R Factory '05-		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.0x17		2,5 / 2,9	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.0x17		2,5 / 2,9	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.0x17		2,5 / 2,9	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.0x17		2,5 / 2,9	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.0x17		2,5 / 2,9	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.0x17		2,5 / 2,9	1	
SL 1000 Falco / R	PA	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.0x17		2,5 / 2,9	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.0x17		2,5 / 2,9	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	6.0x17		2,5 / 2,9	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17		190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.0x17		2,5 / 2,9	12,21	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce			2,5 / 2,9	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max			2,5 / 2,9	1	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Atala

Atala

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Byte AT 10		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	

Bajaj

BAJAJ

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Chetak 125		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
Chetak 150		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10

Benelli

Benelli

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Pepe 50 / LX 50		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiCity		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity		1,8 / 2,2	1,8	A16
		2 1/2 - 16 M/C	42 B TT	KKS 10		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	KKS 10		1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiGo!		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiGo!		1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
Spring 50 491 Replica		100/80 - 17 M/C	52 P TL	ContiGo!		110/80 - 17 M/C	57 S TL	ContiGo!			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,2	1	
491 RR		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
491 ST		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Devil 50 K 2 Namur		100/80 - 17 M/C	52 P TL	ContiGo!		110/80 - 17 M/C	57 S TL	ContiGo!			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
KB-X 50		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
Naked 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Pepe 50 / LX 50		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiCity		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity		1,8 / 2,2	1,8	A16
		2 1/2 - 16 M/C	42 B TT	KKS 10		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	KKS 10		1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiGo!		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiGo!		1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
S 50		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
Spring 50		100/80 - 17 M/C	52 P TL	ContiGo!		110/80 - 17 M/C	57 S TL	ContiGo!			1	
Devil 80		100/80 - 17 M/C	52 P TL	ContiGo!		110/80 - 17 M/C	57 S TL	ContiGo!			1	
S 80		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
K 2 100 Naked 100		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,4 / 2,3	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Benelli Fortsetzung

Benelli

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Pepe LX 100		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiCity		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity		1,8 / 2,3	1,8	A16
124		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
Adiva 125		120/70 - 13 M/C	53 L TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
		120/70 - 13 M/C	53 L TL	Zippy 1	3.00x13	130/70 - 12 M/C	62 L TL	Zippy 1	3.50x12	1,8 / 2,3	1	
125 BX		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape	1.50x21	4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape	1.85x18	1,8 / 2,0	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80	1.50x21	4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80	1.85x18	1,8 / 2,0	1,8	C21 / E18
125 Jarno		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiCity	2.15x16	120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiCity	2.15x16	1,8 / 2,0	1,8	
		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiGo!	2.15x16	120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiGo!	2.15x16	1,8 / 2,0	1,8	
S 125		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
125 SE		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
125 T / Sport		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
Velvet 125		120/70 - 13 M/C	53 L TL	Zippy 1		140/70 - 12 M/C	65 P TL	Zippy 1		1,3 / 2,5	12	
Velvet 125 Touring		120/70 - 13 M/C	53 L TL	Zippy 1		140/70 - 12 M/C	65 P TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	12	
Adiva 150		120/70 - 13 M/C	53 L TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	12	
		120/70 - 13 M/C	53 L TL	Zippy 1	3.00x13	130/70 - 12 M/C	62 L TL	Zippy 1	3.50x12	1,8 / 2,3	12	
Velvet 150 / Touring		120/70 - 13 M/C	53 L TL	Zippy 1		140/70 - 12 M/C	65 P TL	Zippy 1		1,3 / 2,5	12	
250 / C2 / Sport		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	8,12	D18
		3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity		3.50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	8,12	D18 / E18
Velvet 250 / Touring		120/70 - 13 M/C	53 L TL	Zippy 1		140/70 - 12 M/C	65 P TL	Zippy 1		1,5 / 2,5	8,12	
254		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	8,12	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	8,12	C18 / D18
		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	8,12	D18
304		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	8,12	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	8,12	C18 / D18
		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	8,12	D18
350 RS		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity		2,0 / 2,3	8,12	D18
354 Sport II		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity		2,1 / 2,3	8,12	D18
354 T		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity		2,1 / 2,3	8,12	D18
Velvet 400 Dusk		120/70 - 13 M/C	53 L TL	Zippy 1	3.00x13	130/70 - 12 M/C	62 L TL	Zippy 1	3.50x12	1,8 / 2,3	8,12	
500 LS		3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC		3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC		2,0 / 2,3	1,8	D18 / E18
654 T / Sport		100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12		2,2 / 2,5	8,12	E18
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24		2,2 / 2,5	8,12	E18
750 Sei		100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12		2,3 / 2,8	8,12	E18 / F18
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TK 44 RC		2,3 / 2,8	8,12	E18 / F18
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24		2,3 / 2,8	8,12	E18 / F18
900 Sei		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12		2,3 / 2,8	8,12	E18 / F18
900 Sei Sport		120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11		150/70 - 18 M/C	70 V TL	TKV 12		2,4 / 2,9	8,12	
Tornado 900		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,21	
Tornado 900 L.E.		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	
Tornado 900 Tre RS / Biposto		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	
Tornado Nera		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,21	
Tornado 1130 Tre		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	
TreK 1130		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,21	
TNT 1130 / Sport / Café Racer / Titanium		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,21	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Beta



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Ark 50 AC / LC		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
Chrono 50		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
Eikon 50		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
KR 50		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,8 / 2,0	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,8 / 2,0	1,8	C21 / E18
Quadra 50		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
RR 50 Enduro		80/90 - 21 M/C	48 S TT	TKC 80		110/80 - 18 M/C	58 S TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
RR 50 Supermotard		110/80 - 17 M/C	57 H TL	Avenue		130/70 - 17 M/C	62 H TL	Avenue		1,8 / 2,0	1,8	D/E17
Tempo-13 50		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
Tempo 16		2.75 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity		3.25 - 16 M/C	55 P TT	K 112		1,8 / 2,0	1,8	A16 / E16
RR 72 Supermotard		110/80 - 17 M/C	57 S TL	ContiCity		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM Sport		2,0 / 2,3	1,8	D/E17 / F17
Alp 4T 125		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,8 / 2,0	5,8	C21 / F18
Alp 125		90/90 - 21 M/C				120/80 - 18 M/C					6	
Eikon 125		120/70 - 13 M/C	53 L TL	Zippy 1		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,3	1	
Euro 125		120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11		140/90 - 15 M/C	70 S TT	Milestone CM 2		2,2 / 2,6	1,8	F/G16 / F15
		120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11		140/90 - 15 M/C	70 H TL	TKH 24		2,2 / 2,6	1,8	F/G16 / F15
RR 125 Enduro		90/90 - 21 M/C				120/80 - 18 M/C					6	
RR 125 Supermotard		110/80 - 17 M/C				130/80 - 17 M/C					6	
125 Scrambler		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,8 / 2,0	1,8	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		1,8 / 2,0	1,8	D21 / F18
Eikon 150		120/70 - 13 M/C	53 L TL	Zippy 1		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,3	1,8	
Alp 200		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,8 / 2,0	5,8	C21 / F18
		90/90 - 21 M/C				120/80 - 18 M/C					6	
KR 250		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,8 / 2,0	5,8	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		1,8 / 2,0	8,12	D21 / F18
RR 250		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		1,8 / 2,0	5,8	D21 / F18
350 Euro / Jonathan		120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11		140/90 - 15 M/C	70 S TT	Milestone CM 2		2,2 / 2,6	8,12	F/G16 / F15
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		2,0 / 2,3	5,8	D21 / F18
M 4 - Motard		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM		150/60 R 17 M/C	66 H TL	ContiForce SM		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		2,0 / 2,3	5,8	D21 / F18
RR 400		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		2,0 / 2,3	5,8	D21 / F18
RR 450		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		2,0 / 2,3	5,8	D21 / F18
RR 525		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		2,0 / 2,3	5,8	D21 / F18

Bimota



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
500 V due		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	
DB 1 / DB 1 SR		130/60 ZR 16 M/C			3.25x16	160/60 ZR 16 M/C			4.25x16	2,5 / 2,9	6	
DB 2 / DB 2 SR		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		5.50x17	2,5 / 2,9	12
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		5.50x17	2,5 / 2,9	12
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		5.50x17	2,5 / 2,9	12
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		5.50x17	2,5 / 2,9	12
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		5.50x17	2,5 / 2,9	12
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		5.50x17	2,5 / 2,9	12
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		5.50x17	2,5 / 2,9	12
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		5.50x17	2,5 / 2,9	12,22
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
DB 2 HF		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Bimota Fortsetzung

bimota

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
DB 4 / DB 4 ie		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	
DB 5 / R / S		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	
DB 6 Delirio		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	
HB 2 / HB 3		120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11		150/80 - 16 M/C	71 V TL	TKV 12		2,5 / 2,9	12	
KB 1		110/80 - 18 M/C	58 V TL	TKV 11		150/70 - 18 M/C	70 V TL	TKV 12		2,5 / 2,9	9,12	
KB 2 / KB 3		120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11		150/80 - 16 M/C	71 V TL	TKV 12		2,5 / 2,9	12	
Mantra 900		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
SB 3 / SB 3 D		110/80 - 18 M/C	58 V TL	TKV 11		150/70 - 18 M/C	70 V TL	TKV 12		2,5 / 2,9	9,12	
SB 4 / SB 4S / SB 5		120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11		150/80 - 16 M/C	71 V TL	TKV 12		2,5 / 2,9	12	
SB 6 / SB 6 - 75		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
SB 6 R		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	
		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
SB 7		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
SB 8		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	
SB 8R / Spezial '99		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,21	
SB 8K		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
Supermono		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,21	
Tesi 1D 906		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	
Tesi 1D 906 E.F.		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



BMW

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant					Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière					Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante				
C 1		120/70 - 13 M/C	53 L TL	Zippy 1			140/70 - 12 M/C	65 P TL	Zippy 1			2,0 / 2,5	12	
C 1 200		120/70 - 13 M/C	53 L TL	Zippy 1			140/70 - 12 M/C	65 P TL	Zippy 1			2,0 / 2,5	12	
R 45		3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity	1.85/2.15x18		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	2.15/2.50x18		2,1 / 2,3	1,8	D18 / F18
R 50 / 5		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85/2.15x19		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	1.85/2.15/2.50x18		2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	1.85/2.15x19		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112	1.85/2.15/2.50x18		2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23	1.85/2.15x19		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	1.85/2.15/2.50x18		2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
R 60 / 5 / 6 / 7		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85/2.15x19		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	2.15/2.50x18		2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	1.85/2.15x19		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112	2.15/2.50x18		2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23	1.85/2.15x19		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15/2.50x18		2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
F 650 CS	K 14	110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce			150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce			2,2 / 2,5	12	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack			150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack			2,2 / 2,5	12	
		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce			160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce			2,2 / 2,5	12	
		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiRoadAttack			160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack			2,2 / 2,5	12	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack			160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack			2,2 / 2,5	2	
F 650 Funduro	169	100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiEscape	2.50x19		130/80 - 17 M/C	65 H TL	ContiEscape	3.00x17		1,8 / 2,3	2,8	D19 / F17
		110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80	2.50x19		130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80	3.00x17		1,8 / 2,3	5,8	E19 / F17
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Avenue	2.50x19		130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	3.00x17		1,8 / 2,3	2,8	D19 / F17
F 650 GS	R 13	100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiEscape	2.50x19		130/80 - 17 M/C	65 H TL	ContiEscape	3.00x17		1,8 / 2,3	2,8	D19 / F17
		110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80	2.50x19		130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80	3.00x17		1,8 / 2,3	5,8	E19 / F17
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Avenue	2.50x19		130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	3.00x17		1,8 / 2,3	12	D19 / F17
F 650 GS Dakar	R 13	90/90 - 21 M/C	54 T TL	TKC 80	1.85x21		130/80 - 17 M/C	65 T TL	TKC 80	3.00x17		1,8 / 2,3	1,8	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.85x21		130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	3.00x17		1,8 / 2,3	8,12	D21 / F17
F 650 ST	169	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	2.15x18		130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	3.00x17		2,2 / 2,5	12	E18 / F17
G 650 Xcountry		100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiEscape			130/80 - 17 M/C	65 H TL	ContiEscape				8,12	D19 / F17
G 650 Xchallenge		90/90 - 21 M/C	54 T TL	TKC 80			140/80 - 17 M/C	70 R TT	TKC 80				8,12	D21 / F18
G 650 Xmoto		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM			160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiForce SM				12	
R 65 -'85 (33kw & 37kw)		90/90 - 18 M/C	51 H TL	TK 22 RC	1.85/2.15x18		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	2.15/2.50x18		2,1 / 2,3	12	D18 / F18
R 65 '85-		90/90 - 18 M/C	51 H TL	TKV 11	2.50x18		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12	2.50x18		2,2 / 2,5	1,8	D18 / F18
		90/90 - 18 M/C	51 H TL	TK 22 RC	2.50x18		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TK 44 RC	2.50x18		2,2 / 2,5	1,8	D18 / F18
R 65 GS		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.85x21		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80	2.15/2.50x18		2,2 / 2,3	1,8	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16	1.85x21		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15/2.50x18		2,2 / 2,3	1,8	D21 / F18
R 65 LS		90/90 - 18 M/C	51 H TL	TK 22 RC	1.85/2.15x18		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	2.15/2.50x18		2,1 / 2,3	1,8	D18 / F18
K 75 -'89		100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	2.50x18		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12	2.75x18		2,0 / 2,5	1	
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	2.50x18		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TK 44 RC	2.75x18		2,0 / 2,5	1	
K 75 '90-		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11	2.50x18		130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2.75x17		2,2 / 2,5	1	
K 75 C		100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	2.50x18		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12	2.75x18		2,0 / 2,5	1	
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	2.50x18		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TK 44 RC	2.75x18		2,0 / 2,5	1	
K 75 RT		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11	2.50x18		130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2.75x17		2,2 / 2,5	1	
K 75 S		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11	2.50x18		130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2.75x17		2,0 / 2,5	1	
R 75 / 5 / 6 / 7		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85/2.15x19		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	2.15/2.50x18		2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	1.85/2.15x19		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112	2.15/2.50x18		2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23	1.85/2.15x19		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15/2.50x18		2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
F 800 S		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce			2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max			2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack			2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack C			2,5 / 2,9	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street			2,5 / 2,9	12,22	
F 800 ST		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce			2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max			2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack			2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack C			2,5 / 2,9	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street			2,5 / 2,9	12,22	
R 80 / 7		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85/2.15x19		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	2.15/2.50x18		2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	1.85/2.15x19		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112	2.15/2.50x18		2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23	1.85/2.15x19		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15/2.50x18		2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
R 80 G/S -'87		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.85x21		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80	2.15/2.50x18		2,2 / 2,3	1,8	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16	1.85x21		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15/2.50x18		2,2 / 2,3	1,8	D21 / F18
R 80 GS '88-	247 E	90/90 - 21 M/C	54 H TL	ContiEscape	1.85x21		130/80 - 17 M/C	65 H TL	ContiEscape	2.50x17		2,2 / 2,5	1	
		90/90 - 21 M/C	54 T TL	TKC 80	1.85x21		130/80 - 17 M/C	65 T TL	TKC 80	2.50x17		2,2 / 2,5	1	
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.85x21		130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	2.50x17		2,2 / 2,5	1	
R 80 GS Basic	247 E	90/90 - 21 M/C	54 H TL	ContiEscape	1.85x21		130/80 - 17 M/C	65 H TL	ContiEscape	2.50x17		2,2 / 2,5	1	
		90/90 - 21 M/C	54 T TL	TKC 80	1.85x21		130/80 - 17 M/C	65 T TL	TKC 80	2.50x17		2,2 / 2,5	1	
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.85x21		130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	2.50x17		2,2 / 2,5	1	
R 80 / R 80 RT -'84		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85x19		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	2.15x18		2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	1.85x19		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112	2.15x18		2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23	1.85x19		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15x18		2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
R 80 / R 80 RT '85-		90/90 - 18 M/C	51 H TL	TKV 11	2.50x18		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12	2.50x18		2,2 / 2,5	1	
		90/90 - 18 M/C	51 H TL	TK 22 RC	2.50x18		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TK 44 RC	2.50x18		2,2 / 2,5	1	
R 80 R Roadster		110/80 - 18 M/C	58 V TL	TKV 11	2.50x18		140/80 - 17 M/C	69 V TL	TKV 12	2.50x17		2,1 / 2,3	12	
R 80 ST		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85x19		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	2.15x18		2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	1.85x19		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112	2.50x18		2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23	1.85x19		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.50x18		2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12	2.50x18		2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	1.85x19		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24	2.50x18		2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	1.85x19		120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17	2.50x18		2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
R 850 C	259 C	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TK 11	2.50x18		170/80 - 15 M/C	77 H TL	Milestone CM 2	4.00x15		2,4 / 2,8	2	
R 850 GS	259	110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80	2.50x19		150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80	4.00x17		2,2 / 2,5	2	
		110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack	2.50x19		150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack	4.00x17		2,2 / 2,5	2	
		110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack	2.50x19		150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack	4.00x17		2,2 / 2,5	2	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



BMW Fortsetzung

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pression Pression	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
R 850 R	259	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C (70 W) TL		ContiForce	4.50x18	2,5 / 2,7	2	
		120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C (70 W) TL		ContiRoadAttack	4.50x18	2,5 / 2,7	2	
R 850 R (Spoked Wheels)	259	110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL		ContiForce	2.50x18	150/70 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiForce	4.00x17	2,2 / 2,5	12	
		110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack	2.50x18	150/70 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack	4.00x17	2,2 / 2,5	12	
		110/80 - 18 M/C (58 V) TL		TKV 11	2.50x18	150/70 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiForce	4.00x17	2,2 / 2,5	12	
R 850 RT	259	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C (70 W) TL		ContiForce	4.50x18	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C (70 W) TL		ContiRoadAttack	4.50x18	2,5 / 2,9	2	
R 850 RT (Spoked Wheels)	259	110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL		ContiForce	2.50x18	150/70 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiForce	4.00x17	2,2 / 2,5	12	
		110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack	2.50x18	150/70 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack	4.00x17	2,2 / 2,5	12	
		110/80 - 18 M/C (58 V) TL		TKV 11	2.50x18	150/70 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiForce	4.00x17	2,2 / 2,5	12	
R 90 / 6 / R 90 S		3.25 - 19 M/C (54 H) TL		TK 22 RC	1.85/2.15x19	4.00 - 18 M/C (64 H) TL		TK 44 RC	2.15/2.50x18	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C (54 H) TL		RB 2	1.85/2.15x19	4.00 - 18 M/C (64 H) TL		K 112	2.15/2.50x18	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C (54 H) TL		TKH 23	1.85/2.15x19	4.00 - 18 M/C (64 H) TL		TKH 24	2.15/2.50x18	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
K100 / RS / RT / LT		100/90 - 18 M/C (56 V) TL		TKV 11	2.50x18	130/90 - 17 M/C (68 V) TL		TKV 12	2.75x17	2,2 / 2,5	1	
K100 RS/4 '90-		120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C (70 W) TL		ContiForce	4.50x18	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C (70 W) TL		ContiRoadAttack	4.50x18	2,5 / 2,9	12	
K 1	100	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C (70 W) TL		ContiForce	4.50x18	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C (70 W) TL		ContiRoadAttack	4.50x18	2,5 / 2,9	12	
R 100 / 7		3.25 - 19 M/C (54 H) TL		TK 22 RC	1.85/2.15x19	4.00 - 18 M/C (64 H) TL		TK 44 RC	2.15/2.50x18	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C (54 H) TL		RB 2	1.85/2.15x19	4.00 - 18 M/C (64 H) TL		K 112	2.15/2.50x18	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C (54 H) TL		TKH 23	1.85/2.15x19	4.00 - 18 M/C (64 H) TL		TKH 24	2.15/2.50x18	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
R 100 GS	247 E	90/90 - 21 M/C (54 H) TL		ContiEscape	1.85x21	130/80 - 17 M/C (65 H) TL		ContiEscape	2.50x17	2,2 / 2,5	1	
		90/90 - 21 M/C (54 H) TL		TKC 80	1.85x21	130/80 - 17 M/C (65 H) TL		TKC 80	2.50x17	2,2 / 2,5	1	
		90/90 - 21 M/C (54 H) TL		TK 16	1.85x21	130/80 - 17 M/C (65 H) TL		Avenue	2.50x17	2,2 / 2,5	1	
R 100 R Roadster/ Mystic	247 E	110/80 - 18 M/C (58 V) TL		TKV 11	2.50x18	140/80 - 17 M/C (69 V) TL		TKV 12	2.50x17	2,5 / 2,7	12	
R 100 RS / RT -'84		3.25 - 19 M/C (54 H) TL		TK 22 RC	1.85/2.15x19	4.00 - 18 M/C (64 H) TL		TK 44 RC	2.15/2.50/2.75x18	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C (54 H) TL		RB 2	1.85/2.15x19	4.00 - 18 M/C (64 H) TL		K 112	2.15/2.50/2.75x18	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C (54 H) TL		TKH 23	1.85/2.15x19	4.00 - 18 M/C (64 H) TL		TKH 24	2.15/2.50/2.75x18	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
R 100 RS '87-		90/90 - 18 M/C (51 H) TL		TKV 11	2.50x18	120/90 - 18 M/C (65 H) TL		TKV 12	2.50x18	2,2 / 2,5	1	
		90/90 - 18 M/C (51 H) TL		TK 22 RC	2.50x18	120/90 - 18 M/C (65 H) TL		TK 44 RC	2.50x18	2,2 / 2,5	1	
R 100 RT '85- R 100 S / CS		90/90 - 18 M/C (51 H) TL		TKV 11	2.50x18	120/90 - 18 M/C (65 H) TL		TKV 12	2.50x18	2,2 / 2,5	1	
		3.25 - 19 M/C (54 H) TL		TK 22 RC	1.85/2.15x19	4.00 - 18 M/C (64 H) TL		TK 44 RC	2.15/2.50/2.75x18	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C (54 H) TL		RB 2	1.85/2.15x19	4.00 - 18 M/C (64 H) TL		K 112	2.15/2.50/2.75x18	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C (54 H) TL		TKH 23	1.85/2.15x19	4.00 - 18 M/C (64 H) TL		TKH 24	2.15/2.50/2.75x18	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
K 1100 LT / Special Edition		110/80 - 18 M/C (58 V) TL		TKV 11	2.50x18	140/80 - 17 M/C (69 V) TL		TKV 12	3.00x17	2,5 / 2,7	12	
K 1100 RS	100	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C (70 W) TL		ContiForce	4.50x18	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C (70 W) TL		ContiRoadAttack	4.50x18	2,5 / 2,9	12	
R 1100 GS	259	110/80 B 19 M/C (59 Q) TL		TKC 80	2.50x19	150/70 B 17 M/C (69 Q) TL		TKC 80	4.00x17	2,2 / 2,5	2	
		110/80 R 19 M/C (59 V) TL		ContiRoadAttack	2.50x19	150/70 R 17 M/C (69 V) TL		ContiRoadAttack	4.00x17	2,2 / 2,5	2	
		110/80 R 19 M/C (59 V) TL		ContiTrailAttack	2.50x19	150/70 R 17 M/C (69 V) TL		ContiTrailAttack	4.00x17	2,2 / 2,5	2	
R 1100 R	259	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C (70 W) TL		ContiForce	4.50x18	2,5 / 2,7	2	
		120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C (70 W) TL		ContiRoadAttack	4.50x18	2,5 / 2,7	2	
R 1100 R (Spoked Wheels)	259	110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL		ContiForce	2.50x18	150/70 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiForce	4.00x17	2,5 / 2,7	12	
		110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack	2.50x18	150/70 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack	4.00x17	2,5 / 2,7	12	
R 1100 RS	259	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C (70 W) TL		ContiForce	4.50x18	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C (70 W) TL		ContiRoadAttack	4.50x18	2,5 / 2,9	2	
R 1100 RT	259	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C (70 W) TL		ContiForce	4.50x18	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C (70 W) TL		ContiRoadAttack	4.50x18	2,5 / 2,9	2	
R 1100 RT (Spoked Wheels)	259	110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL		ContiForce	2.50x18	150/70 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiForce	4.00x17	2,5 / 2,9	12	
		110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack	2.50x18	150/70 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack	4.00x17	2,5 / 2,9	12	
R 1100 S (5.00 Rear Wheel)	R2S	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiForce	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL		ContiForce	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL		ContiRoadAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
R 1100 S (5.50 Rear Wheel)	R2S	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack C	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
R 1100 S Boxer Cup '04	R2S/R11S	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack C	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
R 1150 GS	BMWR21	110/80 B 19 M/C (59 Q) TL		TKC 80		150/70 B 17 M/C (69 Q) TL		TKC 80		2,2 / 2,5	2	
		110/80 R 19 M/C (59 V) TL		ContiRoadAttack		150/70 R 17 M/C (69 V) TL		ContiRoadAttack		2,2 / 2,5	2	
		110/80 R 19 M/C (59 V) TL		ContiTrailAttack		150/70 R 17 M/C (69 V) TL		ContiTrailAttack		2,2 / 2,5	2	
R 1150 GS	R 21	110/80 B 19 M/C (59 Q) TL		TKC 80	2.50x19	150/70 B 17 M/C (69 Q) TL		TKC 80	4.00x17	2,2 / 2,5	2	
		110/80 R 19 M/C (59 V) TL		ContiRoadAttack	2.50x19	150/70 R 17 M/C (69 V) TL		ContiRoadAttack	4.00x17	2,2 / 2,5	2	
		110/80 R 19 M/C (59 V) TL		ContiTrailAttack	2.50x19	150/70 R 17 M/C (69 V) TL		ContiTrailAttack	4.00x17	2,2 / 2,5	2	
R 1150 GS Adventure	BMWR11R	110/80 B 19 M/C (59 V) TL		TKC 80	2.50x19	150/70 B 17 M/C (69 V) TL		TKC 80	4.00x17	2,2 / 2,5	2	
		110/80 R 19 M/C (59 V) TL		ContiRoadAttack	2.50x19	150/70 R 17 M/C (69 V) TL		ContiRoadAttack	4.00x17	2,2 / 2,5	2	
		110/80 R 19 M/C (59 V) TL		ContiTrailAttack	2.50x19	150/70 R 17 M/C (69 V) TL		ContiTrailAttack	4.00x17	2,2 / 2,5	2	
R 1150 GS Adventure	R 21	110/80 B 19 M/C (59 Q) TL		TKC 80	2.50x19	150/70 B 17 M/C (69 Q) TL		TKC 80	4.00x17	2,2 / 2,5	1	
		110/80 R 19 M/C (59 V) TL		ContiRoadAttack	2.50x19	150/70 R 17 M/C (69 V) TL		ContiRoadAttack	4.00x17	2,2 / 2,5	2	
		110/80 R 19 M/C (59 V) TL		ContiTrailAttack	2.50x19	150/70 R 17 M/C (69 V) TL		ContiTrailAttack	4.00x17	2,2 / 2,5	2	
R 1150 R	R11R/R21 /R22	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiForce		170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL		ContiForce		2,5 / 2,7	12	
		120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z		170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL		ContiRoadAttack		2,5 / 2,7	2	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



BMW Fortsetzung

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch TUBE Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
R 1150 R Rockster	R21	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack C	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
R 1150 RS	R11R/R21/ R22	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
R 1150 RT	R11R/R21/ R22	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
HP 2	R HP 2	90/90 - 21 M/C	54 T TL	TKC 80	1.85x17	140/80 - 17 M/C	69 Q TL	TKC 80	2.50x17	2,2 / 2,5	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,2 / 2,5	1	
HP 2 Megamoto		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack C	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
K 1200 LT	K 12 LT	120/70 ZR 17 M/C				160/70 ZR 17 M/C					6	
K 1200 RS (5.00 Rear Wheel)	K 12 / 589	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	2	
K 1200 RS (5.50 Rear Wheel)	K 12 / 589	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack C	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
K 1200 R (5.50 Rear Wheel)	K 12 R	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack C	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
K 1200 R (6.00 Rear Wheel)	K 12 R	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack C	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,21	
K 1200 R Sport (5.50 Rear Wheel)		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack C	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
K 1200 R Sport (6.00 Rear Wheel)		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack C	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,21	
K 1200 S	K 12 S	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack C	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,21	
K 1200 GT	K 12	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack C	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
K 1200 GT '06-		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack C	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
R 1200 C / C Classic	259C	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TK 11	2.50x18	170/80 - 15 M/C	77 H TL	Milestone CM 2	4.00x15	2,4 / 2,8	2	
R 1200 CL / C Montauk	K 30	150/80 R 16 M/C				170/80 R 15 M/C					6	
R 1200 GS	R 12	110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80	2.50x19	150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80	4.00x17	2,3 / 2,5	1	
		110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack	2.50x19	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack	4.00x17	2,3 / 2,5	2	
		110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack	2.50x19	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack	4.00x17	2,3 / 2,5	2	
R 1200 GS Adventure		110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80	2.50x19	150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80	4.00x17	2,2 / 2,5	1	
		110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack	2.50x19	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack	4.00x17	2,2 / 2,5	2	
		110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack	2.50x19	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack	4.00x17	2,2 / 2,5	2	
R 1200 R		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack C	5.50x17	2,5 / 2,9	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack C	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
R 1200 S		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack C	5.50x17	2,5 / 2,9	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack C	6.00x17	2,5 / 2,9	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,21	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



BMW Fortsetzung

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant					Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière					Luftdr. v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante				
R 1200 ST	R1ST	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack C	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack C	5.50x17		2,5 / 2,9	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17		2,5 / 2,9	12,22	
R 1200 RT	R12T	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack C	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack C	5.50x17		2,5 / 2,9	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17		2,5 / 2,9	12,22	

Buell

Buell

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant					Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière					Luftdr. v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante				
Blast		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiCity			120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiCity				12	
		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiGo!			120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiGo!				12	
M2 Cyclone	EB 1	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.00x17		2,4 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17		2,4 / 2,9	2	
S1 Lightning / White Lightning	EB 1	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.00x17		2,4 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17		2,4 / 2,9	2	
S2, S2T		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.00x17		2,4 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17		2,4 / 2,9	12	
S3 / S3T Thunderbolt	EB 1	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.00x17		2,4 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17		2,4 / 2,9	2	
X1 Lightning	BL 1	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.00x17		2,4 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17		2,4 / 2,9	12	
XB9R/S	XB 1	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce			2,4 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max			2,4 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack			2,4 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack			2,4 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street			2,4 / 2,9	12,22	
XB9SX Lightning CityX	XB 1	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce			2,4 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max			2,4 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack			2,4 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack			2,4 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street			2,4 / 2,9	12,22	
XB12R/S/Ss	XB 1	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce			2,4 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max			2,4 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack			2,4 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack			2,4 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street			2,4 / 2,9	12,22	
XB12Scg Lightning Low		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce			2,4 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max			2,4 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack			2,4 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack			2,4 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street			2,4 / 2,9	12,22	
XB12STT Lightning Super TT		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce			2,4 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max			2,4 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack			2,4 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack			2,4 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street			2,4 / 2,9	12,22	
XB12X Ulysses		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17		2,4 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17		2,4 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17		2,4 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17		2,4 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17		2,4 / 2,9	12,22	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Cagiva



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. w/h Pressure t/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
City 50		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,5 / 2,0	1,8	D10
Cucciolo 50		2.75 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity		3.25 - 16 M/C	55 P TT	K 112		1,8 / 2,2	1,8	A16 / E16
Mantis 50		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
Mito 50		90/90 - 16 M/C				120/80 - 16 M/C					6	
Nuvola 50		2.75 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity		3.25 - 16 M/C	55 P TT	K 112		1,8 / 2,2	1,8	A16 / E16
Prima 50 / 75		90/90 - 16 M/C			1.85x16	120/80 - 16 M/C			2.50x16		6	
Progress		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
Supercity 50 / 75		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiCity	1.85x16	120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiCity	2.50x16	1,8 / 2,0	12	
		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiGo!	1.85x16	120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiGo!	2.50x16	1,8 / 2,0	12	
Passing 110		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	8,12	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	8,12	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	8,12	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	8,12	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	8,12	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	8,12,23	D10
Aletta Electra 125		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		3.50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	8,12	D18 / E18
Aletta Rossa 125		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,12	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,5 / 1,8	8,12	C21 / E18
Elefant 125		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.60 - 17 M/C	68 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,12	C21 / F17
Freccia 125 -'88	C 9R	100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiCity		120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiCity		1,8 / 2,0	12	
		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiGo!		120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiGo!		1,8 / 2,0	12	
Freccia 125 '89-	5 PE	100/80 - 16 M/C				130/70 - 17 M/C					6	
Mito 125 '90		100/80 - 17 M/C				140/70 - 17 M/C					6	
Mito 125 I / II / EV '91-	8 P	110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce	2.75x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.00x17	2,2 / 2,5	12,14	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack	2.75x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.00x17	2,2 / 2,5	12,14	
N 1		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce		150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce		2,0 / 2,2	12	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack		150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack		2,0 / 2,2	12	
Nuvola 125		90/80 - 16 M/C				110/80 - 14 M/C					6	
Planet 125		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.00x17	2,0 / 2,2	12	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.00x17	2,0 / 2,2	12	
Raptor 125	N3	110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce		150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce		2,2 / 2,5	12	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack		150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack		2,2 / 2,5	12	
Roadster 125 -'98		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85x19	140/90 - 15 M/C	70 S TT	Milestone CM 2	3.00x15	1,9 / 2,5	8,12	D19 / F15
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23	1.85x19	140/90 - 15 M/C	70 S TT	TKH 24	3.00x15	1,9 / 2,5	8,12	D19 / F15
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	1.85x19	140/90 - 15 M/C	70 S TT	Milestone CM 2	3.00x15	1,9 / 2,5	8,12	D19 / F15
Roadster 125 '99-		90/90 - 19 M/C	52 S TL	TKH 23	1.60x19	130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24	2.50x16	1,9 / 2,5	8,12	D19 / F/G16
		90/90 - 19 M/C	52 S TL	TKH 23	1.60x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2	2.50x16	1,9 / 2,5	8,12	D19 / F/G16
		90/90 - 19 M/C	52 S TL	TKH 23	1.60x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	2.50x16	1,9 / 2,5	8,12	D19 / F/G16
		90/90 - 19 M/C	52 S TL	TKH 23	1.60x19	130/90 - 16 M/C	67 S TL	TK 44 RC	2.50x16	1,9 / 2,5	8,12	D19 / F/G16
SST 125 Electra		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		3.50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	8,12	D18 / E18
Super City 125		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce		150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce		2,2 / 2,5	12	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack		150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack		2,2 / 2,5	12	
Super 125	2 F	110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce		150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce		2,2 / 2,5	12	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack		150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack		2,2 / 2,5	12	
SX 125		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		3.50 - 18 M/C	62 S TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,12	C21 / E18
W 8 125	9 PE	90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	110/80 - 18 M/C	58 S TT	TKC 80	2.50x18	1,5 / 1,8	8,12	D21 / E18
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80	2.50x18	1,5 / 1,8	5,8,9	D21 / F18
Roadster 200		90/90 - 19 M/C	52 S TL	TKH 23	1.60x19	130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24	2.50x16	1,9 / 2,5	8,12	D19 / F/G16
		90/90 - 19 M/C	52 S TL	TKH 23	1.60x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2	2.50x16	1,9 / 2,5	8,12	D19 / F/G16
		90/90 - 19 M/C	52 S TL	TKH 23	1.60x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	2.50x16	1,9 / 2,5	8,12	D19 / F/G16
		90/90 - 19 M/C	52 S TL	TKH 23	1.60x19	130/90 - 16 M/C	67 S TL	TK 44 RC	2.50x16	1,9 / 2,5	8,12	D19 / F/G16
SST 250		3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		1,8 / 2,0	8,12	D18 / F18
		3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		1,8 / 2,0	8,12	D18 / F18
SX 250		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,12	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		1,5 / 1,8	8,12	D21 / F18
350 Ala Rossa		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,12	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		1,5 / 1,8	8,12	D21 / F18
Alazzurra 350	2 M	90/90 - 18 M/C	51 H TL	TKV 11		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12		2,0 / 2,2	12	
		90/90 - 18 M/C	51 H TL	TK 22 RC		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24		2,0 / 2,2	12	
350 Elefant	5 N	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		5.10 - 17 M/C	67 S TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,12	D21 / F18
SST 350		3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		1,8 / 2,0	8,12	D18 / F17
		3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		1,8 / 2,0	8,12	D18 / F18
SX 350		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,12	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		1,5 / 1,8	8,12	D21 / F18
W 12 350	2 N1	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape	2.50x17	1,8 / 2,0	8,12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80	2.50x17	1,8 / 2,0	8,12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	2.50x17	1,8 / 2,0	8,12	D21 / F17
Canyon 500		100/90 - 19 M/C				140/80 R 17 M/C					6	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiEscape		140/80 - 17 M/C	69 H TT	ContiEscape		2,1 / 2,4	12	
		110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80		140/80 - 17 M/C	69 Q TL	TKC 80		2,1 / 2,4	8,12	E19 / F17
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11		140/80 - 17 M/C	69 V TL	TKV 12		2,1 / 2,4	8,9,12	D19 / F17
Canyon 600	5 G1	100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiEscape		140/80 - 17 M/C	69 H TT	ContiEscape		2,1 / 2,4	8,9,12	D19 / F17
		110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80		140/80 - 17 M/C	69 Q TL	TKC 80		2,1 / 2,4	8,9,12	E19 / F17
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Avenue		130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue		2,1 / 2,4	8,12	D19 / F17

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Cagiva Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Canyon 600	G	100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiEscape		140/80 R 17 M/C	69 H TT	ContiEscape		2,1 / 2,4	6	D19 / F17
		110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80		140/80 - 17 M/C	69 Q TL	TKC 80		2,1 / 2,4	8,9,12	E19 / F17
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Avenue		130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue		2,1 / 2,4	8,12	D19 / F17
		110/80 - 17 M/C				150/70 B 17 M/C						
River 600	3 G	110/80 - 17 M/C			2.75x17	150/70 B 17 M/C			4.00x17		6	
W 16 600	2 G	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape	2.50x17	1,8 / 2,0	8,12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80	2.50x17	1,8 / 2,0	8,12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	2.50x17	1,8 / 2,0	8,12	D21 / F17
Alazzurra 650	3 M	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12		2,0 / 2,2	12	
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24		2,0 / 2,2	12	
650 Elefant	6 N	90/90 - 21 M/C	54 H TL	ContiEscape		130/80 - 17 M/C	65 H TL	ContiEscape		2,1 / 2,4	8,12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80		2,1 / 2,4	5,8	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16		130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue		2,1 / 2,4	8,12	D21 / F17
Raptor 650, V-Raptor 650	M2	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce		2,5 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,5	12,21	
Elefant 750 '87-'88	1 N	90/90 - 21 M/C	54 H TL	ContiEscape		130/80 - 17 M/C	65 H TL	ContiEscape		2,1 / 2,4	8,12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80		2,1 / 2,4	5,8	D21 / F17
Elefant 750 a.c.	6 B	100/90 - 19 M/C			2.15x19	140/80 R 17 M/C			3.00x17	2,0 / 2,2	6	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiEscape	2.15x19	140/80 - 17 M/C	69 H TT	ContiEscape	3.00x17	2,0 / 2,2	8,12	D19 / F17
		110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80	2.15x19	140/80 - 17 M/C	69 Q TL	TKC 80	3.00x17	2,0 / 2,2	5,8,9	E19 / F17
Elefant 900 a.c.	5 B	100/90 - 19 M/C			2.15x19	140/80 R 17 M/C			3.00x17	2,0 / 2,2	6	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiEscape	2.15x19	140/80 - 17 M/C	69 H TT	ContiEscape	3.00x17	2,0 / 2,2	8,12	D19 / F17
		110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80	2.15x19	140/80 - 17 M/C	69 Q TL	TKC 80	3.00x17	2,0 / 2,2	5,8,9	E19 / F17
900 i.e. Elefant Lucky	1 B	100/90 - 19 M/C			2.15x19	140/80 R 17 M/C				2,0 / 2,2	6	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiEscape	2.15x19	140/80 - 17 M/C	69 H TT	ContiEscape		2,0 / 2,2	12	
		110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80	2.15x19	140/80 - 17 M/C	69 Q TL	TKC 80		2,0 / 2,2	5,8,9	E19 / F17
900 i.e. GT Elefant	1 BE	100/90 - 19 M/C			2.15x19	140/80 R 17 M/C			3.00x17	2,0 / 2,2	6	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiEscape	2.15x19	140/80 - 17 M/C	69 H TT	ContiEscape	3.00x17	2,0 / 2,2	12	
		110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80	2.15x19	140/80 - 17 M/C	69 Q TL	TKC 80	3.00x17	2,0 / 2,2	5,8,9	E19 / F17
Canyon 900 i.e. '98		100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiEscape		150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80		2,0 / 2,2	8,9,12	D19 / F17
		110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80		150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80		2,0 / 2,2	8,9,12	E19 / F17
		110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack		150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack		2,0 / 2,2	9,12	E19 / F17
		110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack		150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack		2,0 / 2,2	9,12	E19 / F17
Gran Canyon 900 '99-		100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiEscape		150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80		2,0 / 2,2	8,12	D19 / F17
		110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80		150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80		2,0 / 2,2	8,12	E19 / F17
		110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack		150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack		2,0 / 2,2	9,12	E19 / F17
		110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack		150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack		2,0 / 2,2	9,12	E19 / F17
Navigator 1000		110/80 ZR 18 M/C	58 W TL	ContiForce		150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce		2,3 / 2,5	8,12	E18 / F17
		110/80 ZR 18 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack		2,3 / 2,5	8,12	E18 / F17
Raptor 1000 / V-Raptor / Xtra Raptor		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

CCM



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pressure t/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
404 DS		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		2,0 / 2,3	8,12	D21 / F18
		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce		150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce		2,0 / 2,3	12	D/E17 / F17
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack		150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack		2,0 / 2,3	12	D/E17 / F17
644 Dual Sport Trail 644 Dual Sport Supermoto		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		2,0 / 2,3	8,12	D21 / F18
		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce		150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce		2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
R 30		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack		150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack		2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce		150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce		2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack		150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack		2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17

CPI



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pressure t/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Oliver 25 / 50 / 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport			1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1			1	
GTR 50		110/70 - 17 M/C				130/60 - 17 M/C					6	
Aragon 50 / GP		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport			1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1			1	

Daelim



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pressure t/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Cordi 50		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,5 / 2,0	1	
Delfino 50		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
E-Five 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
E-Five 50 ATS		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,6 / 2,0	1	
Message 50		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,5 / 2,0	1	
S-Five 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Tapo 50		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,5 / 2,0	1,8	D10
Vivo 50		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
Delfino 100		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Citi Ace 110		2.75 - 16 M/C				3.00 - 16 M/C					6	
Altino 125		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
Freewing 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
History 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Daelim Fortsetzung

DAELIM

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
NS 125 Fellow		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
NS 125 II Trans Eagle		120/70 - 13 M/C	53 L TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
NS 125 III		120/70 - 13 M/C	53 L TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
Otello 125 DLX		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Otello 125 ECO		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
Roadwin 125		110/70 - 17 M/C				140/70 - 17 M/C					6	
S 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
VL 125 Daystar / Classic		90/90 - 18 M/C	51 H TL	TKV 11	1.85x18	130/90 - 15 M/C	66 P TT	Milestone CM 2	2.75x15	2,0 / 2,5	1,8	D18 / F15
		90/90 - 18 M/C	51 H TL	TK 22 RC	1.85x18	130/90 - 15 M/C	66 P TT	Milestone CM 2	2.75x15	2,0 / 2,5	1,8	D18 / F15
VS 125 / Evolution		90/90 - 18 M/C			1.85x18	110/90 - 16 M/C			2.50x16		6	
VT 125 / Evolution		90/90 - 18 M/C	51 H TL	TKV 11	1.85x18	130/90 - 15 M/C	66 P TT	Milestone CM 2	2.75x15	2,0 / 2,5	1,8	D18 / F15
		90/90 - 18 M/C	51 H TL	TK 22 RC	1.85x18	130/90 - 15 M/C	66 P TT	Milestone CM 2	2.75x15	2,0 / 2,5	1,8	D18 / F15
S 250		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	

Derbi

DERBI

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Atlantis Air 25		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Hunter 25		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,6 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,6 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,3	1	
Vamos 25		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		2,0 / 2,25	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT			2,0 / 2,25	1,8,23	D10
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		2,0 / 2,25	1,8	D10
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		2,0 / 2,25	1,8	D10
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		2,0 / 2,25	1,8	D10
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		2,0 / 2,25	1,8	D10
Vamos 25 SE		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
4Stroke		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
Atlantis Air 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Atlantis Bullet / Red Bullet		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Atlantis City		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Aventura 50		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
B:3		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,6 / 2,0	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,6 / 2,0	1,8	C21 / E18

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Derbi Fortsetzung

DERBI

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. w/h Pressure t/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Fenix		2.75 - 17 M/C	47 P TT	ContiCity		3.00 - 17 M/C	50 P TT	ContiCity		1.8 / 2.0	1.8	C/D17
Furax 50		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1.8 / 2.3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1.8 / 2.3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1.8 / 2.3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1.8 / 2.3	1	
GP1 50		120/70 - 13 M/C	53 L TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,6 / 2,25	1	
GP1 50 '05		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		140/60 - 14 M/C	64 S TL	ContiTwist			1	
GP1 50 Open		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1			1	
GPR 50 R		90/90 - 16 M/C				120/80 - 16 M/C					6	
GPR 50 Racing		110/80 - 17 M/C				130/70 - 17 M/C					6	
Hunter 50		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,6 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,6 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
Manhattan 50		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,6 / 2,3	1	
MXR 50		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,6 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
Paddock		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
Predator 50		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
Predator 50 LC		120/70 - 13 M/C	53 L TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,6 / 2,25	1	
Senda / R		2.50 - 21 M/C	48 S TT	TKC 80		3.50 - 18 M/C	62 S TT	TKC 80		1,6 / 2,0	1,8	C21 / E18
		80/90 - 21 M/C	48 S TT	TKC 80		110/80 - 18 M/C	58 S TT	TKC 80		1,6 / 2,0	1,8	C21 / E18
Supermotard		100/80 - 17 M/C				130/80 - 17 M/C					6	
Vamos 50		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		2,0 / 2,25	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		2,0 / 2,25	1,8,23	D10
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		2,0 / 2,25	1,8	D10
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		2,0 / 2,25	1,8	D10
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		2,0 / 2,25	1,8	D10
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		2,0 / 2,25	1,8	D10
Vamos 50 FL		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	D10
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
Vamos 50 SE		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	D10
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
Variant 50		2.75 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity		2.75 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity		1,8 / 2,2	1,8	A16
		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	KKS 10		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	KKS 10		1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiGo!		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiGo!		1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
Atlantis 100		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Boulevard 125		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
GP1 125		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		140/60 - 14 M/C	64 S TL	ContiTwist			1	
GPR 125 Nude / Racing		100/80 - 17 M/C				140/70 - 17 M/C					6	
Senda R / SM 125		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM			1	
Mulhacén 125		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80			1	
Boulevard 125		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
Boulevard 250		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
GP1 250		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		140/60 - 14 M/C	64 S TL	ContiTwist			1	
Mulhacén 659		110/80 R 18 M/C				150/80 R 18 M/C					6	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Ducati



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
350 F3 Desmo	ZDM 350R	100/90 - 16 M/C				120/80 - 18 M/C					6	
400 SS Junior	ZDM 400 J	120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,2 / 2,4	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,2 / 2,4	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,2 / 2,4	12	
M 600 Monster / Dark / City	ZDM 600/ M/M3	120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,2 / 2,5	2	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
600 SS	ZDM 600 S	120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack Street	4.50x17	2,2 / 2,5	12,21	
Monster 620/Dark/s.i.e.	M4 / 03 / 08	120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,2 / 2,5	2	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,2 / 2,5	2	
620 Sport Nuda/ Carenata		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Street		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack Street		2,2 / 2,5	12,21	
M 620 / Dark	M4	120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
Multistrada 620 / Dark	A1 / 03	120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,2 / 2,5	2	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,2 / 2,5	2	
M 695 Monster	M4 / 19	120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17		12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17		2	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17		12	
748 / Biposto / Strada / S / SP / SPS / R	ZDM 748 S/H3	120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack B	5.50x17	2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack Street	5.50x17	2,2 / 2,5	12,22	
749 / S / R / Dark	H5	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack B	5.50x17	2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack Street	5.50x17	2,2 / 2,5	2,21	
750 F1	ZDM 750 R	120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	2.50x16	130/80 - 18 M/C	66 V TL	TKV 12	3.00x18	2,4 / 2,8	12	
M 750 Monster / Dark / City	ZDM M1 / M4	120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,1 / 2,3	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,1 / 2,3	2	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,1 / 2,3	12	
750 Paso	ZDM 750 PC	130/60 ZR 16 M/C				160/60 ZR 16 M/C					6	
750 Supersport -'90	ZDM 750 S	130/60 ZR 16 M/C				160/60 ZR 16 M/C					6	
750 SS Supersport '91-'98	ZDM 750 SC	120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,2 / 2,5	2	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack Street	4.50x17	2,2 / 2,5	12,21	
750 SS ie '99-	ZDM V2	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack Street	4.50x17	2,2 / 2,5	12,21	
Monster 800/Dark/s.i.e.	M4 / 06	120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce		160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce		2,2 / 2,5	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack		2,2 / 2,5	2	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack		2,2 / 2,5	12	
MS2R Monster / Dark	M4 / 14	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack Street		2,2 / 2,5	2,22	
MS2R 800 Monster	M4 / 21	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce			12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack			2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack			12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack Street			2,22	
800 Sport Carenata / Nuda		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack		2,2 / 2,5	12	
800 S/SS	V5	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack B		2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack Street		2,2 / 2,5	2,22	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Ducati Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Hypermonster S4 / S4R	M4	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,2 / 2,5	12,21	
Sport 1000 / S	C1/00;01	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17		12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17		12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17		2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17		12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17		2,22	
Sport 1000 Biposto	C1/02	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17		12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17		12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17		2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17		12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17		2,22	
GT 1000	C1/03	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17		12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17		12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17		2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17		12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17		2,22	
Monster 1000/Dark/s.i.e.	M4 / 04	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,2 / 2,5	12,22	
MS2R	M4 / 14	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,2 / 2,5	12,22	
MS2R 1000	M4 / 16	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,2 / 2,5	2,22	
MS4R	M4 / 05	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,2 / 2,5	2,21	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,2 / 2,5	12,21	
MS4Rs	M4 / 17	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,2 / 2,5	2,22	
1000 SS	V5 / 03	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack		2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack B		2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,2 / 2,5	2,22	
Multistrada 1000/S	A1	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,2 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,2 / 2,5	12,22	
1098 / S	H7/00	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17		12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17		2,21	
Hypermotard 1100/S		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,2 / 2,5	2,22	
Multistrada 1100/S	A1/09	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17		12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17		12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17		2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17		12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17		2,22	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Fantic Motor

FANTIC
MOTOR

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Alien 50		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	

Garelli



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Big Wheel 50		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
Caballero 50 RC		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,8 / 2,0	1	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,8 / 2,0	1	C21 / E18
Grinta 50		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
Issimo		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiCity		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiCity		1,8 / 2,0	1,8	A16
		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiGo!		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	1,8	A16
		2 1/2 - 16 M/C	42 B TT	KKS 10		2 1/2 - 16 M/C	42 B TT	KKS 10		1,8 / 2,0	1,8	16 Moped
		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiGo!		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	1,8	16 Moped
Joy		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiCity		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiCity		1,8 / 2,0	1,8	A16
		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiGo!		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	1,8	A16
		2 1/2 - 16 M/C	42 B TT	KKS 10		2 1/2 - 16 M/C	42 B TT	KKS 10		1,8 / 2,0	1,8	16 Moped
		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiGo!		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	1,8	16 Moped
Leader 50		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
Pony SR 50		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		2,5 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		2,5 / 2,5	1,8,23	D10
Oasis S2		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,8 / 2,0	1	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,8 / 2,0	1	C21 / E18
Queenie 50		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
Spike 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Caballero 80 RC		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,8 / 2,0	1	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,8 / 2,0	1	C21 / E18
RC 80		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		110/80 - 18 M/C	58 S TT	TKC 80		1,8 / 2,0	1	D21 / E18
		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,8 / 2,0	1	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,8 / 2,0	1	C21 / E18
Raider 125		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		3.50 - 18 M/C	62 S TT	TKC 80		1,7 / 1,9	5,8,9	C21 / E18
Raider 125 LC		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,8 / 2,0	5,8,9	D21 / E18
RSX 125		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		3.50 - 18 M/C	62 S TT	TKC 80		1,7 / 1,9	5,8,9	C21 / E18
Strada 125		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	5,8,9	D18
Raider 250 LC		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.60 - 17 M/C	68 P TT	TKC 80		1,8 / 2,0	5,8,9	D21 / F17
Big Wheel 50		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
Grinta 50		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
Pony 50		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,23	
Queenie 50		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
Spike 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
GTA 125		100/90 - 16 M/C				110/80 - 18 M/C					6	
XLE Tiger		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,6 / 1,8	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,6 / 1,8	1,8	C21 / E18

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Gas Gas

GAS GAS

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
EC 125		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		1,7 / 2,2	5,8	D21 / F18
EC 200		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		1,7 / 2,2	5,8	D21 / F18
EC 250		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		1,7 / 2,2	5,8	D21 / F18
EC 300		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		1,7 / 2,2	5,8	D21 / F18
EC 400		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		1,7 / 2,2	5,8	D21 / F18
EC 450 FSE		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		1,7 / 2,2	5,8	D21 / F18
Pampera 125		90/90 - 21 M/C				130/80 - 18 M/C					6	
Pampera 250		90/90 - 21 M/C				130/80 - 18 M/C					6	
Pampera 280		90/90 - 21 M/C				130/80 - 18 M/C					6	
SM 50		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM		1,8 / 2,0	8	D/E17 / D/E17
		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM Sport		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM Sport		1,8 / 2,0	8	D/E17 / D/E17
SM 125		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce		150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce		2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack		150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack		2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
SM 250		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce		150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce		2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack		150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack		2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
SM 450 FSE		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce		150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce		2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack		150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack		2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17

Generic



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Ideo 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport			1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1			1	
Trigger 50		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		110/80 - 18 M/C	58 S TT	TKC 80			1,8	C21 / E18
XOR 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport			1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1			1	
Ideo 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport			1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1			1	
XOR 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport			1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1			1	
Soho 125		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiGo!		120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiGo!			1	

Gilera



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
CBA		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiCity		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiCity		1,8 / 2,0	1,8	A16
		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiGo!		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	1,8	A16
		2 1/2 - 16 M/C	42 B TT	KKS 10		2 1/2 - 16 M/C	42 B TT	KKS 10		1,8 / 2,0	1,8	16 Moped
		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiGo!		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	1,8	16 Moped
DNA 50		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		140/70 - 14 M/C	68 S TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
DNA 50 GP		120/70 - 15 M/C	56 S TL	ContiTwist		140/70 - 14 M/C	68 S TL	ContiTwist			1	
Eaglet 50		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		120/90 - 16 M/C	63 H TL	TKH 24		1,8 / 2,0	5,8	C18 / F/G16
Easy Moving 50		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,3 / 2,5	1	
GSA 50		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
Ice 50		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



Gilera Fortsetzung

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Runner 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
Runner DD 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
Runner SP 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
Runner 50 SP / Pure Jet Stalker 50		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
Storm 50		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
Typhoon 50		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
Cougar 125		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,3	1	
		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM		1,8 / 2,0	5,8	D/E17 / D/E17
		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM Sport		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM Sport		1,8 / 2,0	5,8	D/E17 / D/E17
		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		140/60 - 14 M/C	64 S TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
DNA 125		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist Sport		140/60 - 14 M/C	64 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce		150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce		2,2 / 2,5	1	
GFR 125		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack		150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack		2,2 / 2,5	1	
		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiCity		120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiCity		1,8 / 2,0	12	
125 KK / KZ		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiGo!		120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiGo!		1,8 / 2,0	12	
		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiCity		120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiCity		1,8 / 2,0	12	
125 MX1		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiGo!		120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiGo!		1,8 / 2,0	12	
		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiGo!		120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiGo!		1,8 / 2,0	12	
125 RTX / Arizona		2,75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4,10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,8 / 2,0	5,8	C21 / E18
		2,75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4,10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,8 / 2,0	5,8	C21 / E18
Nexus 125		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		140/60 - 14 M/C	64 S TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
Runner FX 125 bis '99		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Runner FX 125 ab 2000		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Runner SP 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Runner VX 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,1	1	
Runner VXR 125		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
Runner VX 125 '01-		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,1	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1	
125 TG1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
		2,75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3,25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
		2,75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3,00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
		2,75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		3,00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
Typhoon 125		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,4	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,4	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,4	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,4	1	
150 Strada		2,75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3,00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
		2,75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		3,00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
DNA 180		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		140/60 - 14 M/C	64 S TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist Sport		140/60 - 14 M/C	64 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
Runner FXR 180 -'99		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



Gilera Fortsetzung

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant					Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière					Luftdruck v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante				
Runner FXR 180 '00-		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator			130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator			1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist			130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist			1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport			130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport			1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1			130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1			1,8 / 2,2	1	
Runner SP 180		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator			130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator			1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist			130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist			1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport			130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport			1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1			130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1			1,8 / 2,2	1	
Runner VXR 180		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator			130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator			1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist			130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist			1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport			130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport			1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1			130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1			1,6 / 2,0	1	
Runner VXR 200		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator			130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator			1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist			130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist			1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport			130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport			1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1			130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1			1,6 / 2,0	1	
200 RTX / Arizona		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80			4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80			1,8 / 2,0	5,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape			4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape			1,8 / 2,0	5,8	C21 / E18
RV 200		3.25 - 16 M/C	55 P TT	K 112			3.50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity			1,8 / 2,1	5,8	E16 / E18
200 RX / Arizona		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80			4.60 - 17 M/C	68 P TT	TKC 80			1,8 / 2,0	5,8	C21 / F17
200 T4		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity			3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity			1,8 / 2,0	5,8	C18 / D18
Arizona 250		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80			4.60 - 17 M/C	68 P TT	TKC 80			1,8 / 2,0	5,8	C21 / F17
Nexus 250		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist			140/60 - 14 M/C	64 S TL	ContiTwist			1,8 / 2,1	1	
NGR 250		100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11			110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12			2,0 / 2,2	12	
		100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11			110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24			2,0 / 2,2	12	
Dakota 350		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80			4.60 - 17 M/C	68 P TT	TKC 80			1,8 / 2,0	5,8	D21 / F17
XRT 350		90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape			130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape			1,8 / 2,0	5,8	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80			130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80			1,8 / 2,0	5,8	D21 / F17
Dakota 500		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80			4.60 - 17 M/C	68 P TT	TKC 80			1,8 / 2,0	5,8	D21 / F17
Fuoco 500		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist			140/70 - 14 M/C	68 S TL	ContiTwist				1	
Nexus 500		120/70 - 15 M/C					160/60 - 14 M/C						6	
Saturno 500		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce			160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce			2,1 / 2,3	12	
		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiRoadAttack			160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack			2,1 / 2,3	12	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack			160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack			2,1 / 2,3	12	
600 Nordcape		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce			150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce			2,1 / 2,3	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack			150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack			2,1 / 2,3	12	
Nordwest 600		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce			160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce			2,0 / 2,3	12	
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM			160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiForce SM			2,0 / 2,3	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack			160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack			2,0 / 2,3	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack			160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack			2,0 / 2,3	12	
RC 600		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street			160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street			2,0 / 2,3	12,21	
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape			130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape			2,1 / 2,4	8,12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80			130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80			2,1 / 2,4	5,8	D21 / F17
Supersport 600		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16			130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue			2,1 / 2,4	8,12	D21 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce			2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max			2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack			2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack			2,5 / 2,9	12	
XRT 600		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street			2,5 / 2,9	12,22	
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape			130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape			2,1 / 2,4	8,12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80			130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80			2,1 / 2,4	5,8	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16			130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue			2,1 / 2,4	8,12	D21 / F17
GP 800		120/70 - 16 M/C					160/60 - 15 M/C						6	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



Harley-Davidson

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant					Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pressure t/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante				
XLH 883 Sportster / Hugger	XL/2	100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	2.50x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	3.00x16	2,0 / 2,7	12	D19 / F/G16	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	2.50x19	130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24	3.00x16	2,0 / 2,7	12	D19 / F/G16	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	2.50x19	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	3.00x16	2,0 / 2,7	12	D19 / F/G16	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	2.50x19	MT 90 - 16 T M/C	71 H TL	K 112	3.00x16	2,0 / 2,7	12	D19 / F/G16	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	2.50x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2	3.00x16	2,0 / 2,7	12	D19 / F/G16	
XL 883 Sportster / Low / R	XL1	100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16		150/80 - 16 M/C	71 H TL	TK 17		2,0 / 2,7	12		
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1		150/80 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,7	12		
XL 883 Sportster Custom	XL1	MH90 - 21 M/C				150/80 B 16 M/C					6		
		80/90 - 21 M/C	48 H TL	Milestone CM 1		150/80 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,7	12		
XL 883 R Sportster		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	2.50x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	3.00x16	2,0 / 2,7	12		
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	2.50x19	130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24	3.00x16	2,0 / 2,7	12		
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	2.50x19	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	3.00x16	2,0 / 2,7	12		
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	2.50x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2	3.00x16	2,0 / 2,7	12		
XL 53 C Sportster Custom 53		80/90 - 21 M/C	48 H TL	Milestone CM 1	2.15x21	130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2	3.00x16	2,0 / 2,7	12	C21	
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	2.15x21	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	3.00x16	2,0 / 2,7	12	D21	
		3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16	2.15x21	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	3.00x16	2,0 / 2,7	12	D21	
XLCH 1000	XL	3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		2,0 / 2,7	8,12	D19 / F18	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		2,0 / 2,7	8,12	D19 / F18	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		2,0 / 2,7	8,12	D19 / F18	
XLCR 1000	XL	3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		2,0 / 2,7	8,12	D19 / F18	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		2,0 / 2,7	8,12	D19 / F18	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		2,0 / 2,7	8,12	D19 / F18	
XLH 1000 Sportster -'78	XL	3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		2,0 / 2,7	8,12	D19 / F18	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		2,0 / 2,7	8,12	D19 / F18	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		2,0 / 2,7	8,12	D19 / F18	
XLH 1000 Sportster '79-	XL	3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	2.50x19	MT 90 - 16 T M/C	71 H TL	K 112	3.00x16	2,0 / 2,7	8,12	D19 / F/G16	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	2.50x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2	3.00x16	2,0 / 2,7	8,12	D19 / F/G16	
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	2.50x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	3.00x16	2,0 / 2,7	8,12	D19 / F/G16	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	2.50x19	130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24	3.00x16	2,0 / 2,7	8,12	D19 / F/G16	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	2.50x19	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	3.00x16	2,0 / 2,7	8,12	D19 / F/G16	
XLS 1000 Roadster '81-'84	XL	3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	2.50x19	MT 90 - 16 T M/C	71 H TL	K 112	3.00x16	2,0 / 2,7	8,12	D19 / F/G16	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	2.50x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2	3.00x16	2,0 / 2,7	8,12	D19 / F/G16	
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	2.50x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	3.00x16	2,0 / 2,7	8,12	D19 / F/G16	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	2.50x19	130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24	3.00x16	2,0 / 2,7	8,12	D19 / F/G16	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	2.50x19	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	3.00x16	2,0 / 2,7	8,12	D19 / F/G16	
XLS 1000 Roadster '84-'87	XL/2	100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	2.50x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	3.00x16	2,0 / 2,7	12	D19 / F/G16	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	2.50x19	130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24	3.00x16	2,0 / 2,7	12	D19 / F/G16	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	2.50x19	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	3.00x16	2,0 / 2,7	12	D19 / F/G16	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	2.50x19	MT 90 - 16 T M/C	71 H TL	K 112	3.00x16	2,0 / 2,7	12	D19 / F/G16	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	2.50x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2	3.00x16	2,0 / 2,7	12	D19 / F/G16	
XLT 1000 Touring	XL	3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		2,0 / 2,7	8,12	D19 / F18	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		2,0 / 2,7	8,12	D19 / F18	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		2,0 / 2,7	8,12	D19 / F18	
XLX 61 Sportster	XL/2	100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	2.50x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	3.00x16	2,0 / 2,7	12	D19 / F/G16	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	2.50x19	130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24	3.00x16	2,0 / 2,7	12	D19 / F/G16	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	2.50x19	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	3.00x16	2,0 / 2,7	12	D19 / F/G16	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	2.50x19	MT 90 - 16 T M/C	71 H TL	K 112	3.00x16	2,0 / 2,7	12	D19 / F/G16	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	2.50x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2	3.00x16	2,0 / 2,7	12	D19 / F/G16	
XR 1000 Sportster	XL	3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	2.50x19	MT 90 - 16 T M/C	71 H TL	K 112	3.00x16	2,0 / 2,7	8,12	D19 / F/G16	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	2.50x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2	3.00x16	2,0 / 2,7	8,12	D19 / F/G16	
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	2.50x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	3.00x16	2,0 / 2,7	8,12	D19 / F/G16	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	2.50x19	130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24	3.00x16	2,0 / 2,7	8,12	D19 / F/G16	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	2.50x19	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	3.00x16	2,0 / 2,7	8,12	D19 / F/G16	
XLH 1100 Sportster	XL/2	100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	2.50x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	3.00x16	2,0 / 2,7	12	D19 / F/G16	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	2.50x19	130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24	3.00x16	2,0 / 2,7	12	D19 / F/G16	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	2.50x19	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	3.00x16	2,0 / 2,7	12	D19 / F/G16	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	2.50x19	MT 90 - 16 T M/C	71 H TL	K 112	3.00x16	2,0 / 2,7	12	D19 / F/G16	
XLH 1200 Sportster	XL/2	100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	2.50x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2	3.00x16	2,0 / 2,7	12	D19 / F/G16	
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	2.50x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	3.00x16	2,0 / 2,7	12	D19 / F/G16	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	2.50x19	130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24	3.00x16	2,0 / 2,7	12	D19 / F/G16	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	2.50x19	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	3.00x16	2,0 / 2,7	12	D19 / F/G16	
XL 1200 C Sportster	XL1	MH90 - 21 M/C				150/80 B 16 M/C					6		
		80/90 - 21 M/C	48 H TL	Milestone CM 1		150/80 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,7	12		
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16		150/80 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,7	12		
XL 1200 R Sportster	XL1	100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1		150/80 - 16 M/C	71 H TL	TK 17		2,0 / 2,7	12		
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TK 16		150/80 - 16 M/C	71 H TL	TK 17		2,0 / 2,7	12		
XL 1200 L Sportster	XL1	100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16		150/80 - 16 M/C	71 H TL	TK 17		2,0 / 2,7	12		
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1		150/80 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,7	12		
FLH Electra Glide	FLT	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 16	3.00x16	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	3.00x16	2,5 / 2,7	12	F/G16	
		130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1	3.00x16	130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2	3.00x16	2,5 / 2,7	4	F/G16	
		MT 90 - 16 T M/C	71 H TL	K 112	3.00x16	MT 90 - 16 T M/C	71 H TL	K 112	3.00x16	2,5 / 2,7	8,12	F/G16	
FLHC Electra Glide	FLT	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 16	3.00x16	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	3.00x16	2,5 / 2,7	12	F/G16	
		130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1	3.00x16	130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2	3.00x16	2,5 / 2,7	4	F/G16	
		MT 90 - 16 T M/C	71 H TL	K 112	3.00x16	MT 90 - 16 T M/C	71 H TL	K 112	3.00x16	2,5 / 2,7	8,12	F/G16	
FLHR / FLHRI Road King	FLT / FLHT / FL1	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 16	3.00x16	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	3.00x16	2,5 / 2,7	12	F/G16	
		130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1	3.00x16	130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2	3.00x16	2,5 / 2,7	12	F/G16	
		MT 90 - 16 T M/C	71 H TL	K 112	3.00x16	MT 90 - 16 T M/C	71 H TL	K 112	3.00x16	2,5 / 2,7	8,12	F/G16	
FLHRI Road King '04-	FL1	MT 90 - 16 T M/C				MU85 - 16 M/C					6		
		130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1		140/90 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2		2,5 / 2,7	12,23		

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



Harley-Davidson Fortsetzung

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
FLHRSI Road King Custom '04-	FL1	MT 90 - 16 T M/C 130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1		MU85 - 16 M/C 140/90 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2		2,5 / 2,7 12,23	6 12,23	
FLHRCI Road King Classic '04-	FL1	MT 90 - 16 T M/C 130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1		MU85 - 16 M/C 140/90 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2		2,5 / 2,7 12,23	6 12,23	
FLHRCI Road King Classic	FLT / FLHT / FL1	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H TL 67 H TL 71 H TL	TK 16 Milestone CM 1 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H TL 73 H TL 71 H TL	TK 17 Milestone CM 2 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,5 / 2,7 2,5 / 2,7 2,5 / 2,7	12 12,23 12	F/G16 F/G16 F/G16
FLHS Electra Glide Sport	FLT	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H TL 67 H TL 71 H TL	TK 16 Milestone CM 1 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H TL 73 H TL 71 H TL	TK 17 Milestone CM 2 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,5 / 2,7 2,5 / 2,7 2,5 / 2,7	12 4,23 8,12	F/G16 F/G16 F/G16
FLHT Electra Glide Standard	FLT	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H TL 67 H TL 71 H TL	TK 16 Milestone CM 1 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H TL 73 H TL 71 H TL	TK 17 Milestone CM 2 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,5 / 2,7 2,5 / 2,7 2,5 / 2,7	12 4,23 8,12	F/G16 F/G16 F/G16
FLHT Electra Glide Standard '07-		MT 90 - 16 T M/C 130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1		MU85 - 16 M/C 140/90 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2		2,5 / 2,7 12,23	6 12,23	
FLHTC Electra Glide Classic	FLT	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H TL 67 H TL 71 H TL	TK 16 Milestone CM 1 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H TL 73 H TL 71 H TL	TK 17 Milestone CM 2 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,5 / 2,7 2,5 / 2,7 2,5 / 2,7	12 4,23 8,12	F/G16 F/G16 F/G16
FLHTCI Electra Glide Classsic	FLT	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H TL 67 H TL 71 H TL	TK 16 Milestone CM 1 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H TL 73 H TL 71 H TL	TK 17 Milestone CM 2 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,5 / 2,7 2,5 / 2,7 2,5 / 2,7	12 4,23 12	F/G16 F/G16 F/G16
FLHTCU / FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide	FLT	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	67 H TL 73 H TL	Milestone CM 1 TK 16	3.00x16 3.00x16	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	73 H TL 73 H TL	Milestone CM 2 TK 17	3.00x16 3.00x16	2,5 / 2,7 2,5 / 2,7	4,23 12	F/G16 F/G16
FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide '04-	FL1	MT 90 - 16 T M/C 130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1		MU85 - 16 M/C 140/90 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2		2,5 / 2,7 12,23	6 12,23	
FLHTI Electra Glide Standard '04-	FL1	MT 90 - 16 T M/C 130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1		MU85 - 16 M/C 140/90 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2		2,5 / 2,7 12,23	6 12,23	
FLHTU Electra Glide Ultra Classic	FLT	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H TL 67 H TL 71 H TL	TK 16 Milestone CM 1 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H TL 73 H TL 71 H TL	TK 17 Milestone CM 2 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,5 / 2,7 2,5 / 2,7 2,5 / 2,7	12 4,23 8,12	F/G16 F/G16 F/G16
FLHTUI Electra Glide Ultra Classic	FLT	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	67 H TL 73 H TL	Milestone CM 1 TK 16	3.00x16 3.00x16	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	73 H TL 73 H TL	Milestone CM 2 TK 17	3.00x16 3.00x16	2,5 / 2,7 2,5 / 2,7	4,23 12	F/G16 F/G16
FLHXI Street Glide	FL1	MT 90 - 16 T M/C 130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1		MU85 - 16 M/C 140/90 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2		2,5 / 2,7 12,23	6 12,23	
FLST Heritage Softail	FXST	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	67 H TL 73 H TL	Milestone CM 1 TK 16	3.00x16 3.00x16	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	73 H TL 73 H TL	Milestone CM 2 TK 17	3.00x16 3.00x16	2,5 / 2,7 2,5 / 2,7	4,23 12	F/G16 F/G16
FLSTC / FLSTCI Heritage Softail Classic	FXST	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	67 H TL 73 H TL	Milestone CM 1 TK 16		130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	73 H TL 73 H TL	Milestone CM 2 TK 17		2,5 / 2,7 2,5 / 2,7	4,23 12	F/G16 F/G16
FLSTCI Heritage Softail Classic	FS2	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	67 H TL 73 H TL	Milestone CM 1 TK 16		130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	73 H TL 73 H TL	Milestone CM 2 TK 17		2,5 / 2,7 2,5 / 2,7	12,23 12	F/G16 F/G16
FLSTC Heritage Softail Classic '07-		MT 90 - 16 T M/C 130/90 - 16 M/C	71 H TL 67 H TL	K 112 Milestone CM 1		150/80 - 16 M/C 150/80 - 16 M/C	71 H TL 71 H TL	TK 17 Milestone CM 2		2,5 / 2,7 2,5 / 2,7	12 12,23	F/G16 F/G16
FLSTI Heritage Softail	FS2	MT 90 - 16 T M/C 130/90 - 16 M/C	71 H TL 67 H TL	K 112 Milestone CM 1		150/80 - 16 M/C 150/80 - 16 M/C	71 H TL 71 H TL	TK 17 Milestone CM 2		2,5 / 2,7 2,5 / 2,7	12 12,23	F/G16 F/G16
FLSTF / FLSTFI Fat Boy	FXST	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	67 H TL 73 H TL	Milestone CM 1 TK 16	3.00x16 3.00x16	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	73 H TL 73 H TL	Milestone CM 2 TK 17	3.00x16 3.00x16	2,5 / 2,7 2,5 / 2,7	4,23 12	F/G16 F/G16
FLSTFI Fat Boy '04-'06	FS2	MT 90 - 16 T M/C 130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1		150/80 - 16 M/C 150/80 - 16 M/C	71 H TL 71 H TL	TK 17 Milestone CM 2		2,5 / 2,7 12,23	12 F/G16	
FLSTF Fat Boy '07-		140/75 R 17 M/C				200/55 R 17 M/C					6	
FLSTN Heritage Softail Nostalgia	FXST	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	67 H TL 73 H TL	Milestone CM 1 TK 16	3.00x16 3.00x16	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	73 H TL 73 H TL	Milestone CM 2 TK 17	3.00x16 3.00x16	2,5 / 2,7 2,5 / 2,7	4,23 12	F/G16 F/G16
FLSTN Heritage Softail Special	FXST	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	67 H TL 73 H TL	Milestone CM 1 TK 16	3.00x16 3.00x16	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	73 H TL 73 H TL	Milestone CM 2 TK 17	3.00x16 3.00x16	2,5 / 2,7 2,5 / 2,7	4,23 12	F/G16 F/G16
FLSTNI Softail Deluxe	FS2	MT 90 - 16 T M/C 130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1		MU85 - 16 M/C 140/90 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2		2,5 / 2,7 12,23	6 12,23	
FLSTS Heritage Springer	FXST	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	67 H TL 73 H TL	Milestone CM 1 TK 16	3.00x16 3.00x16	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	73 H TL 73 H TL	Milestone CM 2 TK 17	3.00x16 3.00x16	2,5 / 2,7 2,5 / 2,7	4,23 12	F/G16 F/G16
FLSTSCI Softail Springer Classic	FS2	MT 90 - 16 T M/C 130/90 - 16 M/C	71 H TL 67 H TL	K 112 Milestone CM 1		150/80 - 16 M/C 150/80 - 16 M/C	71 H TL 71 H TL	TK 17 Milestone CM 2		2,5 / 2,7 2,5 / 2,7	12 12,23	F/G16 F/G16
FLT Tour Glide	FLT	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H TL 67 H TL 71 H TL	TK 16 Milestone CM 1 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H TL 73 H TL 71 H TL	TK 17 Milestone CM 2 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,5 / 2,7 2,5 / 2,7 2,5 / 2,7	12 4,23 8,12	F/G16 F/G16 F/G16
FLTC Tour Glide Classic	FLT	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H TL 67 H TL 71 H TL	TK 16 Milestone CM 1 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H TL 73 H TL 71 H TL	TK 17 Milestone CM 2 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,5 / 2,7 2,5 / 2,7 2,5 / 2,7	12 4,23 8,12	F/G16 F/G16 F/G16
FLTU Ultra ClassicTour Glide	FLT	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H TL 67 H TL 71 H TL	TK 16 Milestone CM 1 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H TL 73 H TL 71 H TL	TK 17 Milestone CM 2 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,5 / 2,7 2,5 / 2,7 2,5 / 2,7	12 4,23 8,12	F/G16 F/G16 F/G16
FXB Sturgis	FXB	3.25 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C	54 H TL 57 H TL 63 H TL 57 H TL	RB 2 Milestone CM 1 TK 16 TKH 23	2.50x19 2.50x19 2.50x19 2.50x19	MT 90 - 16 T M/C 130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	71 H TL 73 H TL 73 H TL 67 H TL	K 112 Milestone CM 2 TK 17 TKH 24	3.00x16 3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	8,12 8,12 8,12 8,12	D19 / F/G16 D19 / F/G16 D19 / F/G16 D19 / F/G16
FXD Dyna Super Glide -'01	FXD	100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 3.25 - 19 M/C	63 H TL 57 H TL 54 H TL	TK 16 Milestone CM 1 RB 2	2.50x19 2.50x19 2.50x19	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H TL 73 H TL 71 H TL	TK 17 Milestone CM 2 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	12 4 12	D19 / F/G16 D19 / F/G16 D19 / F/G16
FXDB Dyna Glide Sturgis	FXD	100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 3.25 - 19 M/C	63 H TL 57 H TL 54 H TL	TK 16 Milestone CM 1 RB 2	2.50x19 2.50x19 2.50x19	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H TL 73 H TL 71 H TL	TK 17 Milestone CM 2 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	12 4 12	D19 / F/G16 D19 / F/G16 D19 / F/G16
FXDB Dyna Glide Daytona	FXD	100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 3.25 - 19 M/C	63 H TL 57 H TL 54 H TL	TK 16 Milestone CM 1 RB 2	2.50x19 2.50x19 2.50x19	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H TL 73 H TL 71 H TL	TK 17 Milestone CM 2 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	12 4 12	D19 / F/G16 D19 / F/G16 D19 / F/G16

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



Harley-Davidson Fortsetzung

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pressure t/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
FXDBI Dyna Street Bob '04-'06	FD1	100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C	63 H T/L 57 H T/L	TK 16 Milestone CM 1		150/80 - 16 M/C 150/80 - 16 M/C 160/70 B 17 M/C	71 H T/L 71 H T/L	TK 17 Milestone CM 2		2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	12 12 6	D19 / F/G16 D19 / F/G16
FXDB Dyna Street Bob '07-												
FXDC Dyna Glide Custom	FXD	100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 3.25 - 19 M/C	63 H T/L 57 H T/L 54 H T/L	TK 16 Milestone CM 1 RB 2	2.50x19 2.50x19 2.50x19	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H T/L 73 H T/L 71 H T/L	TK 17 Milestone CM 2 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	12 4 12	D19 / F/G16 D19 / F/G16 D19 / F/G16
FXDI Dyna Super Glide '04-	FD1	100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C	63 H T/L 57 H T/L	TK 16 Milestone CM 1		150/80 - 16 M/C 150/80 - 16 M/C 160/70 B 17 M/C	71 H T/L 71 H T/L	TK 17 Milestone CM 2		2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	12 12 6	D19 / F/G16 D19 / F/G16
FXDCI Dyna Super Glide Custom '04-'06	FD1	100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C	63 H T/L 57 H T/L	TK 16 Milestone CM 1		150/80 - 16 M/C 150/80 - 16 M/C	71 H T/L 71 H T/L	TK 17 Milestone CM 2		2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	12 12	D19 / F/G16 D19 / F/G16
FXDC Dyna Super Glide Custom '07-		100/90 - 19 M/C				160/70 B 17 M/C					6	
FXDL Dyna Low Rider '01	FXD	100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 3.25 - 19 M/C	63 H T/L 57 H T/L 54 H T/L	TK 16 Milestone CM 1 RB 2	2.50x19 2.50x19 2.50x19	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H T/L 73 H T/L 71 H T/L	TK 17 Milestone CM 2 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	12 4 12	D19 / F/G16 D19 / F/G16 D19 / F/G16
FXDLI Dyna Low Rider '04-'06	FD1	100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C	63 H T/L 57 H T/L	TK 16 Milestone CM 1	2.50x19 2.50x19	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	73 H T/L 73 H T/L	TK 17 Milestone CM 2	3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	12 12	D19 / F/G16 D19 / F/G16
FXDL Dyna Low Rider '07-		100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C				160/70 B 17 M/C					6 6	
FXDS-Conv. Dyna Convertible	FXD	100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 3.25 - 19 M/C	63 H T/L 57 H T/L 54 H T/L	TK 16 Milestone CM 1 RB 2	2.50x19 2.50x19 2.50x19	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H T/L 73 H T/L 71 H T/L	TK 17 Milestone CM 2 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,9 2,0 / 2,9 2,0 / 2,9	12 4 12	D19 / F/G16 D19 / F/G16 D19 / F/G16
FXDWG Dyna Wide Glide '01	FXD	90/90 - 21 M/C 3.00 - 21 M/C	54 H T/L 51 H T/L	TK 16 TK 16	2.15x21 2.15x21	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	73 H T/L 73 H T/L	TK 17 TK 17	3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	12 12	D21 / F/G16 D21 / F/G16
FXDWGI Dyna Wide Glide '04-'06	FD1	MH90 - 21 M/C 80/90 - 21 M/C	48 H T/L	Milestone CM 1		150/80 B 16 M/C 150/80 - 16 M/C	71 H T/L	Milestone CM 2		2,0 / 2,7	6 12	C21 / F/G16
FXDWG Dyna Wide Glide '07-		MH90 - 21 M/C				160/70 B 17 M/C					6	
FXDX Dyna Super Glide Sport '99	FXD	100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C	57 H T/L 63 H T/L	Milestone CM 1 TK 16	2.50x19 2.50x19	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	73 H T/L 73 H T/L	Milestone CM 2 TK 17	3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	4 12	D19 / F/G16 D19 / F/G16
FXDX Dyna Super Glide Sport '00-	FXD	100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C	57 H T/L 63 H T/L 57 H T/L 57 H T/L	Milestone CM 1 TK 16 TKV 11 TKH 23	2.15x19 2.15x19 2.15x19 2.15x19	150/80 - 16 M/C 150/80 - 16 M/C 150/80 - 16 M/C 150/80 - 16 M/C	71 H T/L 71 H T/L 71 V T/L 71 H T/L	Milestone CM 2 TK 17 TKV 12 TKH 24	3.00x16 3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	4 12 12 12	D19 / F/G16 D19 / F/G16 D19 / F/G16 D19 / F/G16
FXDXT Dyna Super Glide T-Sport '01	FXD	100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C	57 H T/L 63 H T/L	Milestone CM 1 TK 16	2.50x19 2.50x19	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	73 H T/L 73 H T/L	Milestone CM 2 TK 17	3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	4 12	D19 / F/G16 D19 / F/G16
FXE Super Glide	FX	3.25 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C	54 H T/L 57 H T/L 63 H T/L 57 H T/L	RB 2 Milestone CM 1 TK 16 TKH 23	2.50x19 2.50x19 2.50x19 2.50x19	MT 90 - 16 T M/C 130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	71 H T/L 73 H T/L 73 H T/L 67 H T/L	K 112 Milestone CM 2 TK 17 TKH 24	3.00x16 3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	8,12 8,12 8,12 8,12	D19 / F/G16 D19 / F/G16 D19 / F/G16 D19 / F/G16
FXEF Fatbob	FX	3.25 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C	54 H T/L 57 H T/L 63 H T/L 57 H T/L	RB 2 Milestone CM 1 TK 16 TKH 23	2.50x19 2.50x19 2.50x19 2.50x19	MT 90 - 16 T M/C 130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	71 H T/L 73 H T/L 73 H T/L 67 H T/L	K 112 Milestone CM 2 TK 17 TKH 24	3.00x16 3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	8,12 8,12 8,12 8,12	D19 / F/G16 D19 / F/G16 D19 / F/G16 D19 / F/G16
FXLR Low Rider Custom	FXR	90/90 - 21 M/C 3.00 - 21 M/C 80/90 - 21 M/C	54 H T/L 51 H T/L 48 H T/L	TK 16 TK 16 Milestone CM 1	2.50x19 2.50x19 2.50x19	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	73 H T/L 73 H T/L 73 H T/L	TK 17 TK 17 Milestone CM 2	3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	12 12 12	D21 / F/G16 D21 / F/G16 C21 / F/G16
FXR Super Glide	FXR	100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 3.25 - 19 M/C	63 H T/L 57 H T/L 54 H T/L	TK 16 Milestone CM 1 RB 2	2.50x19 2.50x19 2.50x19	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H T/L 73 H T/L 71 H T/L	TK 17 Milestone CM 2 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	12 12 12	D19 / F/G16 D19 / F/G16 D19 / F/G16
FXRD Grand Touring Edition	FXR	100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 3.25 - 19 M/C	63 H T/L 57 H T/L 54 H T/L	TK 16 Milestone CM 1 RB 2	2.50x19 2.50x19 2.50x19	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H T/L 73 H T/L 71 H T/L	TK 17 Milestone CM 2 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	12 12 12	D19 / F/G16 D19 / F/G16 D19 / F/G16
FXRS Low Rider	FXR	100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 3.25 - 19 M/C	63 H T/L 57 H T/L 54 H T/L	TK 16 Milestone CM 1 RB 2	2.50x19 2.50x19 2.50x19	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H T/L 73 H T/L 71 H T/L	TK 17 Milestone CM 2 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	12 12 12	D19 / F/G16 D19 / F/G16 D19 / F/G16
FXRS-CON Low Rider Convertible	FXR	100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 3.25 - 19 M/C	63 H T/L 57 H T/L 54 H T/L	TK 16 Milestone CM 1 RB 2	2.50x19 2.50x19 2.50x19	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H T/L 73 H T/L 71 H T/L	TK 17 Milestone CM 2 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	12 12 12	D19 / F/G16 D19 / F/G16 D19 / F/G16
FXRS-SP Low Rider Sport Edition	FXR	100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 3.25 - 19 M/C	63 H T/L 57 H T/L 54 H T/L	TK 16 Milestone CM 1 RB 2	2.50x19 2.50x19 2.50x19	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H T/L 73 H T/L 71 H T/L	TK 17 Milestone CM 2 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	12 12 12	D19 / F/G16 D19 / F/G16 D19 / F/G16
FXRSL Low Rider Sport	FXR	100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 3.25 - 19 M/C	63 H T/L 57 H T/L 54 H T/L	TK 16 Milestone CM 1 RB 2	2.50x19 2.50x19 2.50x19	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H T/L 73 H T/L 71 H T/L	TK 17 Milestone CM 2 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	12 12 12	D19 / F/G16 D19 / F/G16 D19 / F/G16
FXRT Sport Glide	FXR	100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 3.25 - 19 M/C	63 H T/L 57 H T/L 54 H T/L	TK 16 Milestone CM 1 RB 2	2.50x19 2.50x19 2.50x19	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C MT 90 - 16 T M/C	73 H T/L 73 H T/L 71 H T/L	TK 17 Milestone CM 2 K 112	3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	12 12 12	D19 / F/G16 D19 / F/G16 D19 / F/G16
FXS Low Rider	FXB	3.25 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C	54 H T/L 57 H T/L 63 H T/L 57 H T/L	RB 2 Milestone CM 1 TK 16 TKH 23	2.50x19 2.50x19 2.50x19 2.50x19	MT 90 - 16 T M/C 130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	71 H T/L 73 H T/L 73 H T/L 67 H T/L	K 112 Milestone CM 2 TK 17 TKH 24	3.00x16 3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	8,12 8,12 8,12 8,12	D19 / F/G16 D19 / F/G16 D19 / F/G16 D19 / F/G16
FXSB Low Rider	FX	3.25 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C	54 H T/L 57 H T/L 63 H T/L 57 H T/L	RB 2 Milestone CM 1 TK 16 TKH 23	2.50x19 2.50x19 2.50x19 2.50x19	MT 90 - 16 T M/C 130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	71 H T/L 73 H T/L 73 H T/L 67 H T/L	K 112 Milestone CM 2 TK 17 TKH 24	3.00x16 3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	8,12 8,12 8,12 8,12	D19 / F/G16 D19 / F/G16 D19 / F/G16 D19 / F/G16
FXST Softail Standard	FXST	80/90 - 21 M/C 90/90 - 21 M/C 3.00 - 21 M/C	48 H T/L 54 H T/L 51 H T/L	Milestone CM 1 TK 16 TK 16	2.15x21 2.15x21 2.15x21	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	73 H T/L 73 H T/L 73 H T/L	Milestone CM 2 TK 17 TK 17	3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	4 12 12	C21 / F/G16 D21 / F/G16 D21 / F/G16

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



Harley-Davidson Fortsetzung

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
FXST	FS2	MH90 - 21 M/C 80/90 - 21 M/C MH90 - 21 M/C	48 H TL	Milestone CM 1		150/80 B 16 M/C 150/80 - 16 M/C 160/70 B 17 M/C	71 H TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,7	6 12 6	C21 / F/G16
FXSTI Softail Standard	FS2	MH90 - 21 M/C				200/55 R 17 M/C					6	
FXSTB Night Train	FXST	80/90 - 21 M/C 90/90 - 21 M/C 3.00 - 21 M/C	48 H TL 54 H TL 51 H TL	Milestone CM 1 TK 16 TK 16	2.15x21 2.15x21 2.15x21	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	73 H TL 73 H TL 73 H TL	Milestone CM 2 TK 17 TK 17	3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	4 12 12	C21 D21 D21
FXSTB	FS2	MH90 - 21 M/C 80/90 - 21 M/C	48 H TL	Milestone CM 1		150/80 B 16 M/C 150/80 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,7	6 12	C21 / F/G16
FXSTBI Night Train	FS2	MH90 - 21 M/C				200/55 R 17 M/C					6	
FXSTC Softail Custom	FXST	80/90 - 21 M/C 90/90 - 21 M/C 3.00 - 21 M/C	48 H TL 54 H TL 51 H TL	Milestone CM 1 TK 16 TK 16	2.15x21 2.15x21 2.15x21	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	73 H TL 73 H TL 73 H TL	Milestone CM 2 TK 17 TK 17	3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	4 12 12	C21 D21 D21
FXSTC Softail Custom '07-		90/90 - 21 M/C			2.15x21	200/55 R 17 M/C			6.00x17		6	
FXSTD / FXSTDI Softail Deuce	FXST	80/90 - 21 M/C			2.15x21	160/70 - 17 M/C			4.50x17		6	
FXSTS Springer Softail	FXST	80/90 - 21 M/C 90/90 - 21 M/C 3.00 - 21 M/C	48 H TL 54 H TL 51 H TL	Milestone CM 1 TK 16 TK 16	2.15x21 2.15x21 2.15x21	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	73 H TL 73 H TL 73 H TL	Milestone CM 2 TK 17 TK 17	3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	4 12 12	C21 / F/G16 D21 / F/G16 D21 / F/G16
FXSTS / FXSTSI Springer Softail	FS2	MH90 - 21 M/C 80/90 - 21 M/C	48 H TL	Milestone CM 1		150/80 B 16 M/C 150/80 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,7	6 12	C21 / F/G16
FXSTSB Bad Boy	FXST	80/90 - 21 M/C 90/90 - 21 M/C 3.00 - 21 M/C	48 H TL 54 H TL 51 H TL	Milestone CM 1 TK 16 TK 16	2.15x21 2.15x21 2.15x21	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	73 H TL 73 H TL 73 H TL	Milestone CM 2 TK 17 TK 17	3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	4 12 12	C21 D21 D21
FXWG Wide Glide	FXR	90/90 - 21 M/C 3.00 - 21 M/C 80/90 - 21 M/C	54 H TL 51 H TL 48 H TL	TK 16 TK 16 Milestone CM 1	2.50x19 2.50x19 2.50x19	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	73 H TL 73 H TL 73 H TL	TK 17 TK 17 Milestone CM 2	3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,0 / 2,7 2,0 / 2,7 2,0 / 2,7	12 12 8,12	D21 / F/G16 D21 / F/G16 C21 / F/G16
VRSCA V-Rod		120/70 ZR 19 M/C				180/55 ZR 18 M/C					6	
VRSCD Night Rod		120/70 ZR 19 M/C				180/55 ZR 18 M/C					6	
VRSCR Street Rod		120/70 ZR 19 M/C				180/55 ZR 18 M/C					6	
VRSCDX Street Rod Special		120/70 ZR 19 M/C				240/40 R 18 M/C					6	
VRSCX		120/70 ZR 19 M/C				240/40 R 18 M/C					6	

Heinkel



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Tourist 101 A0		4.00 - 8 M/C	55 J TT	LB		4.00 - 8 M/C	55 J TT	LB		1,5 / 2,2	1,8,23	D8
Tourist 102 A1		4.00 - 8 M/C	55 J TT	LB		4.00 - 8 M/C	55 J TT	LB		1,5 / 2,2	1,8,23	D8
Tourist 103 A0		4.00 - 10 M/C	C69 J TT	K62		4.00 - 10 M/C	C69 J TT	K62		1,4 / 2,3	1,8,23	D10
Tourist 103 A1		4.00 - 10 M/C	C69 J TT	K62		4.00 - 10 M/C	C69 J TT	K62		1,4 / 2,3	1,8,23	D10
Tourist 103 A2		4.00 - 10 M/C	C69 J TT	K62		4.00 - 10 M/C	C69 J TT	K62		1,4 / 2,3	1,8,23	D10
150 2T (14.00)		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10

Hercules



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
50		3.00 - 12 M/C	47 J TT	LB		3.00 - 12 M/C	47 J TT	LB		1,8 / 2,3	1,8,23	D12

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Honda



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pression f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
CB 50	CB 50	2.75 - 17 M/C	47 P TT	ContiCity		2.75 - 17 M/C	47 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	1,8	C/D17
		2.75 - 17 M/C	47 P TT	ContiGo!		2.75 - 17 M/C	47 P TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	1,8	C/D17
CB 50 J	CB 50 J	2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiCity		2.75 - 17 M/C	47 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	1,8	C/D17
		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiGo!		2.75 - 17 M/C	47 P TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	1,8	C/D17
		2 1/2 - 17 M/C	43 B TT	KKS 10		2 3/4 - 17 M/C	47 J TT	KKS 10		1,8 / 2,0	8,9	17 Moped
Charly	CF 50	3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
Dio fit 50		80/90 - 10 M/C				80/90 - 10 M/C					6	
Elite 50 S/SR		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,23	
Joker 50		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
MB 50	AC 01	2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	1,8	C18 / C18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	1,8	C18 / C18
MBX 50	AC 05	2.50 - 18 M/C				2.75 - 18 M/C					6	
Metropolitan 50		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,5 / 2,3	1	
MT 50	AD 01	2.50 - 19 M/C				3.00 - 16 M/C					6	
MTX 50	AD 04	2.50 - 21 M/C	48 S TT	TKC 80		3.00 - 18 M/C	52 P TT	TKC 80		1,8 / 2,0	1,8	C21 / D18
ND 50 Melody II Deluxe		2.75 - 10 M/C				2.75 - 10 M/C					6	
NE 50 Vision		2.75 - 10 M/C				2.75 - 10 M/C					6	
NH 50 Lead	AF 01	3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
NB 50 Melody Mini	AB 07	2.75 - 10 M/C				2.75 - 10 M/C					6	
NS 50 F		2.75 - 17 M/C	47 P TT	ContiCity	1.40x17	3.00 - 17 M/C	50 P TT	ContiCity	1.60x17	1,8 / 2,0	1,8	C/D17
NS 50 Melody Deluxe		2.75 - 10 M/C				2.75 - 10 M/C					6	
NSR 50	AC 08	2.75 - 17 M/C	47 P TT	ContiCity		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	1,8	C/D17 / D18
		2.75 - 17 M/C	47 P TT	ContiGo!		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	1,8	C/D17 / D18
NT 50 Vision Mini		2.75 - 10 M/C				2.75 - 10 M/C					6	
NV 50 Stream		3.00 - 8 M/C				3.00 - 8 M/C					6	
P 50	P 50	2 - 19 M/C	24 B TT	KKS 10		2 1/4 - 19 M/C	41 B TT	KKS 10		1,8 / 2,0	1,8	19 Moped
PA 50	PA 50	2 1/4 - 17 M/C	39 B TT	KKS 10		2 1/4 - 17 M/C	39 B TT	KKS 10		1,8 / 2,0	1,8	17 Moped
PA 50 Camino	PA 50 M / T	2 - 17 M/C	22 B TT	KKS 10		2 - 17 M/C	22 B TT	KKS 10		1,8 / 2,0	1,8	17 Moped
		2 1/4 - 17 M/C	39 B TT	KKS 10		2 1/4 - 17 M/C	39 B TT	KKS 10		1,8 / 2,0	1,8	17 Moped
PK 50 Wallaroo		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiCity		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiCity		1,8 / 2,2	1,8	A16
		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiGo!		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiGo!		1,8 / 2,2	1,8	A16
		2 1/2 - 16 M/C	42 B TT	KKS 10		2 1/2 - 16 M/C	42 B TT	KKS 10		1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiGo!		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiGo!		1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
PX 50	AB 06	2.25 - 16 M/C				2.75 - 14 M/C					6	
PX-L 50	AB16	2 3/4 - 14 M/C				2 3/4 - 14 M/C					6	
SA 50 Vision	AF 29	3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
SFX 50		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,5 / 2,3	1	
SGX 50 Sky		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiCity		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity		1,8 / 2,2	1,8	A16
		2 1/2 - 16 M/C	42 B TT	KKS 10		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	KKS 10		1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiGo!		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiGo!		1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
SH Fifty 50		2.75 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity		2.75 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity		1,8 / 2,0	1,8	A16
		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	KKS 10		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	KKS 10		1,8 / 2,0	1,8	16 Moped
		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiGo!		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	1,8	16 Moped
SH 50 Scoopy	AF 40	2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiCity		2.75 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity		1,8 / 2,0	5,8,9	A16
		2 1/2 - 16 M/C	42 B TT	KKS 10		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	KKS 10		1,8 / 2,0	5,8,9	16 Moped
		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiGo!		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	5,8,9	16 Moped
SJ 50 Bali	AF 32	100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
SRX 50 Shadow		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
SS 50	SS 50	2.75 - 17 M/C	47 P TT	ContiCity		2.75 - 17 M/C	47 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	1,8	C/D17
		2.75 - 17 M/C	47 P TT	ContiGo!		2.75 - 17 M/C	47 P TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	1,8	C/D17
ST 50 DAX		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Honda Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
SXR 50		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
Via 50		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiCity		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity		1,8 / 2,2	1,8	A16
		2 1/2 - 16 M/C	42 B TT	KKS 10		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	KKS 10		1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiGo!		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiGo!		1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
X8R-S		120/70 - 13 M/C	53 L TL	Zippy 1		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1,8	
X8R-X		120/80 - 12 M/C				120/80 - 12 M/C				6	6	
XL 50	XL 50	2.50 - 16 M/C				2.75 - 14 M/C					6	
Z 50 G Gorilla		3.50 - 8 M/C	46 J TT	LB		3.50 - 8 M/C	46 J TT	LB		1,8 / 2,0	1,8,23	D8
Z 50 J Monkey	Z 50 J	3.50 - 8 M/C	46 J TT	LB		3.50 - 8 M/C	46 J TT	LB		1,8 / 2,0	1,8,23	D8
ZB 50 Monkey	AB 22	3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	7,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	7,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	7,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	7,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	7,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	7,8,23	D10
Zoomer 50		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,0	1	
C 70		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiCity		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiCity		1,9 / 1,9	1,8	C/D17
		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiGo!		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiGo!		1,9 / 1,9	1,8	C/D17
CF 70		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
ST 70 DAX		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
CB 80	HC 03	2.50 - 18 M/C				2.75 - 18 M/C					6	
Elite 80		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
MB 80	HC 01	2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	1,8	C18 / C18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	1,8	C18 / C18
MBX 80	HC 04	2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity	1.40x18	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity	1.60x18	1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!	1.40x18	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!	1.60x18	1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
MCX 80	HC 05	2 1/2 - 19 M/C	45 J TT	KKS 10		3.50 - 16 M/C	58 P TT	K 112		1,8 / 2,0	8,9	19 Moped / E16
MT 80	HD 02	2.50 - 19 M/C				3.00 - 16 M/C					6	
MTX 80 / R	HD 06 / HD 08	2.50 - 21 M/C	48 S TT	TKC 80		3.25 - 18 M/C	59 S TT	TKC 80		1,8 / 2,0	1,8	C21 / D18
		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		3.50 - 18 M/C	62 S TT	TKC 80		1,8 / 2,0	1,8	C21 / E18
MTX 80 RII	HD 09	2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,8 / 2,1	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,8 / 2,1	1,8	C21 / E18
NH 80 Lead	HF 01	3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
C 90 Cub		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiCity		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiCity		1,9 / 1,9	1,8	C/D17
		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiGo!		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiGo!		1,9 / 1,9	1,8	C/D17
Joker 90		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
S 90	S 90	2.50 - 18 M/C				2.50 - 18 M/C					6	
SRX 90 Shadow		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
CB 100 N		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 17 M/C	50 P TT	ContiCity		1,7 / 2,1	1,8	C18 / D/E17
CB 100	CB 100	2.50 - 18 M/C				2.75 - 18 M/C					6	
CGM 100	CGM 100	2.25 - 17 M/C				2.25 - 17 M/C					6	
SCV 100 Lead		90/100 - 10 M/C	53 J TL	ContiTwist		90/100 - 10 M/C	53 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
SJ 100 Bali		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
XL 100 S		2.50 - 19 M/C				3.25 - 17 M/C					6	
CGM 114	CGM 114	2.25 - 17 M/C				2.25 - 17 M/C					6	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Honda Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
@ 125		110/90 - 13 M/C	56 Q TL	ContiTwist		130/70 - 13 M/C	63 Q TL	ContiTwist		1,8 / 2,4	1	
CA 125 Rebel	JC 24 / JC 26	3.00 - 18 M/C	47 P TT	Milestone CM 1		130/90 - 15 M/C	66 P TT	Milestone CM 2		2,0 / 2,5	1,8	D18 / F15
		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		130/90 - 15 M/C	66 P TT	Milestone CM 2		2,0 / 2,5	1,8	D18 / F15
		3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC		130/90 - 15 M/C	66 P TT	Milestone CM 2		2,0 / 2,5	1,8	D18 / F15
CB 125 Disc	CB 125 K	2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		1,7 / 2,1	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!		1,7 / 2,1	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity	1.85x18	1,7 / 2,1	1,8,9	C18 / D18
CB 125 J		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 17 M/C	50 P TT	ContiCity		1,7 / 2,1	1,8	C18 / D/E17
CB 125 RS		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		1,7 / 2,1	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!		1,7 / 2,1	1,8	C18 / D18
CB 125 S	CB 125 J	2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 17 M/C	50 P TT	ContiCity		1,7 / 2,1	1,8	C18 / D/E17
CB 125 Superdream	CB 125	2.50 - 18 M/C				2.75 - 18 M/C					6	
CB 125 T / T2	CB 125 T	2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		1,7 / 2,1	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!		1,7 / 2,1	1,8	C18 / D18
CBR 125 R	JC 34	80/90 - 17 M/C	44 P TL	ContiGo!	1.85x17	100/80 - 17 M/C	52 P TL	ContiGo!	2.15x17		1	
CD 125		3.00 - 17 M/C	50 P TT	ContiCity		3.00 - 17 M/C	50 P TT	ContiCity		1,7 / 2,1	1,8	D/E17
CG 125 -'84	CG 125	2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 17 M/C	50 P TT	ContiCity		1,7 / 2,1	1,8	C18 / D/E17
CG 125 '85-	JC 18 / JC 27	2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		1,7 / 2,1	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!		1,7 / 2,1	1,8	C18 / D18
CH 125 Spacy		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,23	
CLR 125 Cityfly	JD 18	90/90 - 19 M/C			1.85x19	110/90 - 17 M/C			2.15x17		6	
CM 125 C	JC 05	3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity		3.50 - 16 M/C	58 P TT	K 112		1,7 / 2,1	8,12	D18 / E16
Dylan 125		110/90 - 13 M/C	56 Q TL	ContiTwist		130/70 - 13 M/C	63 Q TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1	
FES 125 Pantheon		110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		2,0 / 2,5	1	
		110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		2,0 / 2,5	1	
		110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		2,0 / 2,5	1	
		110/90 - 13 M/C	56 Q TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		2,0 / 2,5	1	
MBX 125 F		80/100 - 16 M/C			1.60x16	90/90 - 18 M/C			1.85x18		6	
MTX 125		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
NH 125 Lead	JF 01	3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,23	
NS 125 F / NS 125 R		3.25 - 16 M/C	55 P TT	K 112		3.50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity		1,8 / 2,1	1,8	E16 / E18
NSR 125 -'93		100/80 - 17 M/C			2.15x17	130/70 - 18 M/C			3.00x18		6	
NSR 125 R '94-	JC 22	100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM	2.15x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM	3.50x17	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM Sport	2.15x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM Sport	3.50x17	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
NX 125 Transcity	JD 12	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.60 - 17 M/C	68 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	D21 / F17
SH 125 i		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiCity		120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiCity		1,8 / 2,0	12	
		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiGo!		120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiGo!		1,8 / 2,0	12	
SL 125	SL 125 S	2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		3.25 - 18 M/C	59 S TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	C21 / D18
TL 125 S	TL 125 S	2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	C21 / F18
VT 125 C / C2 Shadow	JC 29	100/90 - 17 M/C				130/90 - 15 M/C					6	
		110/90 - 13 M/C	56 Q TL	ContiTwist		130/70 - 13 M/C	63 Q TL	ContiTwist			1	
XL 125	XL 125	2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		3.50 - 18 M/C	62 S TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
XL 125 R		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
XL 125 S		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
XL 125 V Varadero		100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue		1,75 / 2,25	12	
XLR 125 R	JD 16	2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
XR 125 L		90/90 - 19 M/C				110/90 - 17 M/C					6	
FES 150 Pantheon		110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		2,0 / 2,5	1	
		110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		2,0 / 2,5	1	
		110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		2,0 / 2,5	1	
SH 150		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiCity		120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiCity		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiGo!		120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiGo!		1,8 / 2,0	1	
CB 175		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		1,7 / 2,1	8,12	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!		1,7 / 2,1	8,12	C18 / D18
CD 175		3.00 - 17 M/C	50 P TT	ContiCity		3.00 - 17 M/C	50 P TT	ContiCity		1,7 / 2,1	8,12	D/E17
CD 185		3.00 - 17 M/C	50 P TT	ContiCity		3.00 - 17 M/C	50 P TT	ContiCity		1,7 / 2,1	8,12	D/E17
CM 185	CM 185 T	3.00 - 17 M/C	50 P TT	ContiCity		3.50 - 16 M/C	58 P TT	K 112		1,7 / 2,1	1,8	D/E17 / E16
XL 185 S	L 185 S	2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,7	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,5 / 1,8	1,7	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,7	C21 / F18
CB 200	CB 200	2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		1,7 / 2,1	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!		1,7 / 2,1	1,8	C18 / D18
		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity	1.85x18	1,7 / 2,1	8,9	D18
CD 200		3.00 - 17 M/C	50 P TT	ContiCity		3.00 - 17 M/C	50 P TT	ContiCity		1,7 / 2,1	1,8	D/E17
CM 200 T	CM 185 T	3.00 - 17 M/C	50 P TT	ContiCity		3.50 - 16 M/C	58 P TT	K 112		1,7 / 2,1	1,8	D/E17 / E16

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Honda Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure t/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
MTX 200 R	MD 07	2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
TLM 200 R		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	C21 / F18
XL 200 R	MD 06	2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
XLR 200 R		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
TLM 220 R		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	5,8,9	C21 / F18
FTR 223		120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 16		120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17		2,2 / 2,4	8,12	F18
SL 230		2.75 - 21 M/C				120/80 - 18 M/C					6	
CB 250 / CB Two Fifty / CB 250 Nighthawk	MC 26	90/90 - 18 M/C	51 H TL	TKV 11	1.85x18	120/90 - 16 M/C	63 H TL	TKH 24	2.50x16	1,8 / 2,3	8,12	D18 / F/G16
		90/90 - 18 M/C	51 H TL	TK 22 RC		120/90 - 16 M/C	63 H TL	TKH 24		1,8 / 2,3	8,12	D18 / F/G16
CB 250 Disk	CB 250 G	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		3.50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity		1,7 / 2,1	1,8	D18 / E18
		3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC		3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC		1,7 / 2,1	1,8	D18 / E18
CB 250 K	CB 250	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity		1,7 / 2,1	1,8	D18
		3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity	1.85x18	3.50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity		1,7 / 2,1	8,9	D18 / E18
CB 250 N Euro Sport / CB 250 N Superdream	CB 250 T	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		3.50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity		2,0 / 2,3	1,8,9,14	D19 / E18
CB 250 RS	MC 02	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity	1.85x18	3.50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity	1.85x18	1,7 / 2,1	1,8,9	D18 / E18
		3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC		3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC	1.85x18	1,7 / 2,1	1,8,9	D18 / E18
CB 250 Twin	CB 250 T ABE-Nr. A399	3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC		3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC		1,7 / 2,1	5,8,9,14	D18 / E18
CB 250 Twin / CB 250 T ABE-Nr. A399/1 / CB 250 T Dream		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		3.50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity		2,0 / 2,3	1,8,9,14	D19 / E18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC		2,0 / 2,3	1,8,9,14	D19 / E18
CBR 250 Four '86		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM	2.50x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM	3.00x17	2,0 / 2,3	1	
		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM Sport	2.50x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM Sport	3.00x17	2,0 / 2,3	1	
CBR 250 R '87		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM	2.50x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM	3.00x17	2,0 / 2,3	1	
		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM Sport	2.50x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM Sport	3.00x17	2,0 / 2,3	1	
CBR 250 R '88-'89		100/80 - 17 M/C			2.50x17	140/70 - 17 M/C			4.00x17		6	
CBR 250 RR '90-		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.00x17	2,0 / 2,3	12	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack	3.00x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.00x17	2,0 / 2,3	12	
		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiRoadAttack	3.00x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.00x17	2,0 / 2,3	12	
CBX 250 RS		90/90 - 18 M/C	51 H TL	TKV 11	1.85x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	2.15x18	2,0 / 2,3	8,12	D18 / E18
		90/90 - 18 M/C	51 H TL	TK 22 RC	1.85x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24	2.15x18	2,0 / 2,3	8,12	D18 / E18
CD 250 U		3.00 - 17 M/C				3.25 - 17 M/C					6	
CH 250 Spacy		4.00 - 10 M/C	C69 J TT	K62		4.00 - 10 M/C	C69 J TT	K62		1,4 / 2,3	8,12,23	D10
CJ 250 T	CJ 250 T	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		3.50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity		1,8 / 2,1	1,8	D18 / E18
		3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC		3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC		1,8 / 2,1	1,8	D18 / E18
		3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		1,8 / 2,1	8,9	D18 / F18
		3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		1,8 / 2,1	8,9	D18 / F18
		3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		1,8 / 2,1	8,9	D18 / F18
CL 250 / S	CL 250	3.00 - 19 M/C	49 S TT	TKH 23		3.50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity		1,8 / 2,3	1,8	D19 / E18
		3.00 - 19 M/C	49 S TT	TKH 23		3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC		1,8 / 2,3	1,8	D19 / E18
CM 250 C	MC 06	3.25 - 18 M/C				110/90 - 16 M/C					6	
CM 250 T		3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity		120/90 - 16 M/C	63 H TL	TKH 24		2,0 / 2,3	5,8	D18 / F/G16
CMX 250 C Rebel	MC 13/MC 32	3.00 - 18 M/C	47 P TT	Milestone CM 1		130/90 - 15 M/C	66 P TT	Milestone CM 2		1,8 / 2,2	8,12	D18 / F15
		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		130/90 - 15 M/C	66 P TT	Milestone CM 2		1,8 / 2,2	8,12	D18 / F15
CN 250 Helix	MF 02	4.00 - 12 M/C				120/90 - 10 M/C					6	
		110/100 - 12 M/C				120/90 - 10 M/C					6	
CRM 250 R / AR Elite 250		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,12	D21 / F18
		110/90 - 10 M/C				120/90 - 10 M/C					6	
FES 250 Foresight		110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		2,0 / 2,5	1	
		110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		2,0 / 2,5	1	
		110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		2,0 / 2,5	1	
Forza 250		110/90 - 13 M/C	56 Q TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		2,0 / 2,5	1	
FTR 250		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12		2,2 / 2,4	8,12	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24		2,2 / 2,4	8,12	D19 / F18
GB 250 Clubman		90/90 - 18 M/C	51 H TL	TKV 11	1.85x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	2.15x18	2,0 / 2,4	8,12	D18 / E18
		90/90 - 18 M/C	51 H TL	TK 22 RC	1.85x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24	2.15x18	2,0 / 2,4	8,12	D18 / E18
Hornet 250		130/70 ZR 16 M/C	(61 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,2 / 2,5	12	
		130/70 ZR 16 M/C	(61 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,2 / 2,5	12	
		130/70 ZR 16 M/C	(61 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,2 / 2,5	12	
Jade 250		100/80 - 17 M/C				140/70 - 17 M/C					6	
Jazz 250		110/90 - 13 M/C	56 Q TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		2,0 / 2,5	1	
NS 250 F / R '84-'85		100/90 - 16 M/C			2.15x16	110/90 - 17 M/C			2.50x17		6	
NSR 250 R '86-'87		100/80 - 17 M/C			2.50x17	130/70 - 18 M/C			3.00x18		6	
NSR 250 R '88		110/70 ZR 17 M/C			3.00x17	140/60 ZR 18 M/C			4.00x18		6	
NSR 250 R / SP '89		110/70 ZR 17 M/C			3.00x17	150/60 ZR 18 M/C			4.50x18		6	
NSR 250 R '90-'93		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.50x17	2,2 / 2,3	12	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,2 / 2,3	12	
NSR 250 R SP '90-'93		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.50x17	2,2 / 2,3	12	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,2 / 2,3	12	
NSR 250 R '94-		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.50x17	2,2 / 2,3	12	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,2 / 2,3	12	
NSR 250 R SE '91-		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.50x17	2,2 / 2,3	12	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,2 / 2,3	12	
NSR 250 R SP '94-		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.50x17	2,2 / 2,3	12	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,2 / 2,3	12	
NX 250	MD 21/MD 25	90/100 - 19 M/C				120/90 - 16 M/C					6	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Honda Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. w/h Pressure t/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Reflex 250		110/90 - 13 M/C	56 Q TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		2,0 / 2,5	1	
Spacy 250		4.00 - 10 M/C	C69 J TT	K62		4.00 - 10 M/C	C69 J TT	K62		2,3 / 2,5	1,23	D10
V-Twin Magna 250		120/80 - 17 M/C				150/80 - 15 M/C					6	
VT 250 F '83		100/90 - 16 M/C			2.15x16	110/80 - 18 M/C			2.50x18		6	
VT 250 F / Z '84-'85		100/90 - 16 M/C			2.15x16	110/90 - 17 M/C			2.50x17		6	
VT 250 F / Z '86-'87		100/90 - 16 M/C			2.15x16	120/80 - 17 M/C			2.50x17		6	
VT 250 Spada '88		100/80 - 17 M/C			2.50x17	140/70 - 17 M/C			4.00x17		6	
VTR 250 '98-		110/70 - 17 M/C			3.00x17	140/70 - 17 M/C			4.00x17		6	
VTZ 250 '87-		100/80 - 17 M/C			2.50x17	120/80 - 17 M/C			3.00x17		6	
Xelius 250		110/80 - 17 M/C	57 H TL	Avenue	2.50x17	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	3.50x17	2,0 / 2,3	12	
XL 250	XL 250	2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,8 / 2,0	1,8	C21 / F18
		2.50 - 21 M/C	48 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,8 / 2,0	1,8	C21 / F18
XL 250 K3 / K4	L 250	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	C21 / F18
XL 250 R	MD 03/MD 11	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.60 - 17 M/C	68 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,11	D21 / F17
XL 250 S	L 250 S	3.00 - 23 M/C				4.60 - 18 M/C					6	
XL 250 K3/K4	L 250	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
XLR 250 R (17"Rear Wheel)		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.60 - 17 M/C	68 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	D21 / F17
XLR 250 R (18"Rear Wheel)		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
XLR 250 R Baja		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
XLX 250 R		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.60 - 17 M/C	68 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	D21 / F17
XR 250		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
XR 250 Baja		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
XR 250 R		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
CB 350 Four	CB 350 F	3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC		3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC		1,8 / 2,1	1,8	D18 / E18
CB 350 K	CB 350	3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC		3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC		1,8 / 2,1	1,8	D18 / E18
CB 350 S		100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12		2,0 / 2,3	8,12	E18 / E18
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24		2,0 / 2,3	8,12	E18 / E18
XL 350 R	ND 03	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.60 - 17 M/C	68 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,11	D21 / F17
CB 360	CB 360	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		3.50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity		1,8 / 2,1	1,8	D18 / E18
		3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC		3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC		1,8 / 2,1	1,8	D18 / E18
CJ 360 T	CJ 360 T	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		3.50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity		1,8 / 2,1	1,8	D18 / E18
		3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		1,8 / 2,1	1,8	D18 / F18
		3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		1,8 / 2,1	1,8	D18 / F18
		3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		1,8 / 2,1	1,8	D18 / F18
Bros Product 2 400 '87-'89		110/80 - 17 M/C			2.50x17	150/70 B 17 M/C			4.50x17		6	
Bros Product 2 400 '90		120/70 ZR 17 M/C			3.50x17	150/60 ZR 18 M/C			4.50x18		6	
CB-1 / Type 2	NC 27	110/70 - 17 M/C			3.00x17	140/70 - 17 M/C			4.00x17		6	
CB 400 A Automatic	CB 400 T	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		3.50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity		1,8 / 2,1	8,9,14,19	D19 / E18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC		1,8 / 2,1	5,8,9,14,19	D19 / E18
CB 400 Four	CB 400 F	3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC		3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC		1,8 / 2,1	1,8	D18 / E18
		3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		1,8 / 2,1	8,9	D18 / F18
		3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		1,8 / 2,1	8,9	D18 / F18
		3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		1,8 / 2,1	8,9	D18 / F18
CB 400 Four '97-		110/80 - 18 M/C			3.00x18	140/70 - 17 M/C			4.00x17		6	
CB 400 Super Four '92-'98		110/70 - 17 M/C			3.00x17	140/70 - 17 M/C			4.00x17		6	
CB 400 Super Four Hyper VTEC '99-'01		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce		160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce		2,0 / 2,3	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack		2,0 / 2,3	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack		2,0 / 2,3	12	
CB 400 Super Four Hyper VTEC Spec II '02-		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce		160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce		2,0 / 2,3	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack		2,0 / 2,3	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack		2,0 / 2,3	12	
CB 400 N Euro Sport / CB 400 N Superdream	CB 400 T	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		3.50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity		1,8 / 2,1	8,9,14,19	D19 / E18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC		1,8 / 2,1	8,9,14,19	D19 / E18
CB 400 N	CB 400 T	3.60 - 19 M/C				4.10 - 18 M/C					6	
CB 400 Twin / CB 400 T Dream	CB 400 T	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		3.50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity		1,8 / 2,1	8,9,14,19	D19 / E18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC		1,8 / 2,1	8,9,14,19	D19 / E18
CB 400 SS		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12		1,8 / 2,0	8,12	D19 / E18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24		1,8 / 2,0	8,12	D19 / E18
CBR 400 F '85		100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11	2.50x16	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	2.75x18	2,2 / 2,4	12	
		100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11	2.50x16	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24	2.75x18	2,2 / 2,4	12	
CBR 400 F F3		100/90 - 16 M/C			2.15x16	110/90 - 17 M/C			2.50x17		6	
CBR 400 R Aero '86-'87		100/80 - 17 M/C			2.50x17	130/70 - 18 M/C			3.00x18		6	
CBR 400 RR Tri Arm '88-'89		120/60 ZR 17 M/C			3.50x17	150/60 ZR 18 M/C			4.50x18		6	
CBR 400 RR Gul Arm '90-		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.50x17	2,0 / 2,3	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,0 / 2,3	12	
CBX 400 F		90/90 - 18 M/C			2.15x18	110/80 - 18 M/C			2.15x18		6	
CM 400 T	NC 01	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	2.15x18	120/90 - 16 M/C	63 H TL	TKH 24	2.50x16	1,8 / 2,3	5,8,9	E18 / F/G16
CX 400 Euro Sport		100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	2.50x18	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12	2.50x18	2,0 / 2,5	5,9	
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	2.50x18	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24	2.50x18	2,0 / 2,5	5,9	
GB 400 TT Mk2		90/90 - 18 M/C	51 H TL	TKV 11	1.85x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	2.15x18	2,0 / 2,5	8,12	D18 / E18
		90/90 - 18 M/C	51 H TL	TK 22 RC	1.85x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24	2.15x18	2,0 / 2,5	8,12	D18 / E18
NS 400 R	NC 19	100/90 - 16 M/C			2.15x16	110/90 - 17 M/C			2.50x17		6	
NV 400 SP		100/90 - 18 M/C			2.15x18	120/80 - 18 M/C			2.50x18		6	
RVF 400 R		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.50x17	2,3 / 2,5	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,3 / 2,5	12	
Silver Wing 400		120/80 - 14 M/C				150/70 - 13 M/C					6	
Shadow 400 '97-		120/90 - 17 M/C			3.00x17	170/80 - 15 M/C			3.50x17		6	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Honda Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pressure t/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Shadow Slasher 400 Steed 400		110/90 - 19 M/C				160/80 - 15 M/C					6	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1		170/80 - 15 M/C	77 S TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,3	8,12	D19 / G15
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16		170/80 - 15 M/C	77 S TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,3	8,12	D19 / G15
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23		170/80 - 15 M/C	77 S TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,3	8,12	D19 / G15
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11		170/80 - 15 M/C	77 S TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,3	8,12	D19 / G15
VF 400 F		100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11	2.15x16	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	2.15x18	2,2 / 2,5	12	
		100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11	2.15x16	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24	2.15x18	2,2 / 2,5	12	
VFR 400 Z '86-'87		100/90 - 16 M/C			2.50x16	130/70 - 18 M/C			3.00x18		6	
VFR 400 R '86	NC 21	100/90 - 16 M/C			2.50x16	130/70 - 18 M/C			3.00x18		6	
VFR 400 R '87-'88	NC 24	100/90 - 16 M/C			2.50x16	130/70 - 18 M/C			3.50x18		6	
VFR 400 R '89-	NC 30	120/60 ZR 17 M/C			3.50x17	150/60 ZR 18 M/C			4.50x18		6	
V LX 400 Steed		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1		170/80 - 15 M/C	77 S TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,3	8,12	D19 / G15
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16		170/80 - 15 M/C	77 S TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,3	8,12	D19 / G15
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23		170/80 - 15 M/C	77 S TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,3	8,12	D19 / G15
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11		170/80 - 15 M/C	77 S TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,3	8,12	D19 / G15
VRX 400		120/80 - 17 M/C			3.00x17	140/80 - 17 M/C			3.50x17		6	
XL 400 R		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.60 - 17 M/C	68 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	5,8,9	D21 / F17
XL 400 V Transalp		90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape		130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape		2,1 / 2,3	8,12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80		2,1 / 2,3	5,8,9	D21 / F17
XR 400 R		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	5,8,9	D21 / F18
CB 450 K1-K5	CB 450	3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity		3.50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity		1,8 / 2,1	1,8	D18 / E18
CB 450 N	PC 14	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC		2,0 / 2,3	8,9	D19 / E18
CB 450 S	PC 17	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12		2,0 / 2,3	1,8	
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24		2,0 / 2,3	1,8	
CL 450	CL 450	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC		2,0 / 2,3	1,8	D19 / E18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		2,0 / 2,3	1,8,9	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		2,0 / 2,3	1,8,9	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		2,0 / 2,3	1,8,9	D19 / F18
CB 500	PC 26	110/80 - 17 M/C	57 H TL	Avenue		130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue		2,0 / 2,3	12	
CB 500 / S / Cup	PC 32	110/80 - 17 M/C	57 H TL	Avenue		130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue		2,0 / 2,3	12	
CB 500 K0 - K2	CB 500	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC		2,0 / 2,3	1,8	D19 / E18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		2,0 / 2,3	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		2,0 / 2,3	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		2,0 / 2,3	1,8	D19 / F18
CB 500 T	CB 500 T	3.50 - 19 M/C	57 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		1,9 / 2,2	1,8	E19 / F18
		3.50 - 19 M/C	57 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		1,9 / 2,2	1,8	E19 / F18
		3.50 - 19 M/C	57 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		1,9 / 2,2	1,8	E19 / F18
CBF 500 / ABS	PC 39	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,21	
CX 500	CX 500	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		2,0 / 2,5	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		2,0 / 2,5	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		2,0 / 2,5	1,8	D19 / F18
CX 500 C	PC 01	3.50 - 19 M/C	57 H TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	67 S TL	TK 44 RC		2,0 / 2,5	1,7,8	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1		130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,5	12	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23		130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24		2,0 / 2,5	12	
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17		2,0 / 2,5	12	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11		130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12		2,0 / 2,5	12	
CX 500 Euro Sport	PC 06	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12		2,0 / 2,5	12	
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24		2,0 / 2,5	12	
CX 500 Turbo	PC 03	3.50 - 18 M/C				120/90 - 17 M/C					6	
FT 500	PC 07	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		1,9 / 2,2	5,8,9	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12		1,9 / 2,2	5,8,9	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24		1,9 / 2,2	12	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16		120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17		1,9 / 2,2	12	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TK 44 RC		1,9 / 2,2	12	D19 / F18
GB 500	PC 16	90/90 - 18 M/C	51 H TL	TKV 11	1.85x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	2.15x18	2,0 / 2,5	1	D18 / E18
		90/90 - 18 M/C	51 H TL	TKV 11	1.85x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24	2.15x18	2,0 / 2,5	1	D18 / E18
GL 500	PC 02	3.50 - 19 M/C	57 H TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	67 S TL	TK 44 RC		2,0 / 2,5	1,8	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1		130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,5	12	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23		130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24		2,0 / 2,5	12	
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17		2,0 / 2,5	12	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11		130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12		2,0 / 2,5	5,8,9	
VF 500 F / F2	PC 12	100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12		2,2 / 2,5	12	
		100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24		2,2 / 2,5	12	
VT 500 C	PC 08	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	67 S TL	TK 44 RC		2,0 / 2,5	12	
		100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12		2,0 / 2,5	12	
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,5	12	
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17		2,0 / 2,5	12	
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24		2,0 / 2,5	12	
VT 500 E	PC 11	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12		2,0 / 2,5	1,9,14	
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24		2,0 / 2,5	1,9,14	
XBR 500	PC 15	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12		2,0 / 2,5	1,14	
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24		2,0 / 2,5	1,14	
XBR 500 S	PC 15	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12		2,0 / 2,5	1,8,14	E18 / E18
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24		2,0 / 2,5	1,8,14	E18 / E18
XL 500 R	PD 02	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.60 - 17 M/C	68 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,11	D21 / F17
XL 500 S	PD 01	3.00 - 23 M/C				4.60 - 18 M/C					6	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Honda Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pressure t/r Pression	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
CB 550	CB 550 F	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		2,0 / 2,5	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		2,0 / 2,5	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		2,0 / 2,5	1,8	D19 / F18
CB 550 K3	CB 550 K	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		2,0 / 2,5	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		2,0 / 2,5	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		2,0 / 2,5	1,8	D19 / F18
CBX 550 F / F2	PC 04	3.60 - 18 M/C			2.15x18	4.10 - 18 M/C			2.15x18		6	
CB 600 SF Hornet '98-'99	PC 34A	130/70 ZR 16 M/C	(61 W) TL	ContiForce	3.50x16	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		130/70 ZR 16 M/C	(61 W) TL	ContiSportAttack	3.50x16	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
Hornet 600 / S '00-'01	PC 34	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
Hornet 600 / S '02	PC 36	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack B	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
Hornet 600 '03-'04	PC 36	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack B	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
Hornet 600 '05-'06	PC 36	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
CBF 600 / ABS	PC 38	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,21	
		120/70 - 17 M/C			3.50x17	160/70 - 17 M/C			4.50x17		6	
110/80 VB 17 M/C			3.50x17	130/80 VB 17 M/C			4.50x17		6			
CBR 600 FM / N / P / R '91-'94	PC 25	120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	5.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
CBR 600 FS / T / V / W '95-'98	PC 31	120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	5.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
CBR 600 FX / Y '99-'00	PC 35	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
CBR 600 F4 '99-'00	PC 35	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
CBR 600 F4i / Sport '01-	PC 35	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	2,22	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
CBR 600 RR '03-'04	PC 37	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
CBR 600 RR '05-'06	PC 37	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	2,22	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
CBR 600 RR '07-	PC 40	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	2,22	
		110/80 - 17 M/C			2.50x17	150/70 B 17 M/C			4.50x17		6	
Silver Wing 600		120/80 - 14 M/C				150/70 - 13 M/C					6	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Honda Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. w/h Pressure t/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
VT 600 C Shadow	PC 21	100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1		170/80 - 15 M/C	77 S TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,3	1,8	D19 / G15
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16		170/80 - 15 M/C	77 S TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,3	1,8	D19 / G15
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23		170/80 - 15 M/C	77 S TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,3	1,8	D19 / G15
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11		170/80 - 15 M/C	77 S TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,3	1,8	D19 / G15
XL 600 LM / RM	PD 04	90/90 - 21 M/C	54 H TL	ContiEscape		130/80 - 17 M/C	65 H TL	ContiEscape		1,5 / 1,8	8,12	
		90/90 - 21 M/C	54 T TL	TKC 80		130/80 - 17 M/C	65 T TL	TKC 80		1,5 / 1,8	5,8	
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape		130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape		1,5 / 1,8	8,12	D21 / F17
XL 600 R	PD 03	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		5.10 - 17 M/C	67 S TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,11	D21 / F17
XL 600 V Transalp '95	PD 06	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape		130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape		2,1 / 2,3	1,8	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80		2,1 / 2,3	1,8	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16		130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue		2,1 / 2,3	1,8	D21 / F17
XL 600 V Transalp '96-	PD 10	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape	1.85x21	120/90 - 17 M/C	64 S TT	ContiEscape	2.50x17	2,1 / 2,3	12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	120/90 - 17 M/C	64 S TT	TKC 80	2.50x17	2,1 / 2,3	5,8	D21 / F17
Bros Product 1 650 '87-'89		110/80 - 17 M/C			2.50x17	150/70 B 17 M/C			4.50x17		6	
Bros Product 1 650 '90		120/70 ZR 17 M/C			3.50x17	150/60 ZR 18 M/C			4.50x18		6	
CB 650 Z	RC 03	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		2,0 / 2,2	12	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		2,0 / 2,2	12	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		2,0 / 2,2	12	
CB 650 C	RC 05	3.50 - 19 M/C	57 H TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,5	1	
CB 650 SC	RC 08	3.50 - 19 M/C	57 H TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,5	1	
CBX 650 Euro	RC 13	100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1		130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,5	12	
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17		2,0 / 2,5	12	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23		130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24		2,0 / 2,5	12	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11		130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12		2,0 / 2,5	12	
CX 650 C	RC 11	100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1		140/90 - 15 M/C	70 H TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,4	1,14	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23		140/90 - 15 M/C	70 H TL	TKH 24		2,0 / 2,4	1,14	
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16		140/90 - 15 M/C	70 H TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,4	1,14	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11		140/90 - 15 M/C	70 H TL	TKH 24		2,0 / 2,4	1,14	
CX 650 Euro Sport	RC 12	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12		2,0 / 2,2	1	
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TK 44 RC		2,0 / 2,2	1	
CX 650 Turbo	RC 16	100/90 - 18 M/C				120/90 - 17 M/C					6	
FMX 650		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce		2,0 / 2,2	1,8	
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM		150/60 R 17 M/C	66 H TL	ContiForce SM		2,0 / 2,2	1,8	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack		2,0 / 2,2	1,8	
FX 650 Vigor	RD 09	100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiEscape	2.15x19	120/90 - 17 M/C	64 S TT	ContiEscape	2.50x17	1,9 / 2,2	12	D19 / F17
		110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80	2.15x19	120/90 - 17 M/C	64 S TT	TKC 80	2.50x17	1,9 / 2,2	12	E19 / F17
GL 650 D Silver Wing	RC 10	3.50 - 19 M/C	57 H TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,5	1	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1		130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,5	5	
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17		2,0 / 2,5	5	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23		130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24		2,0 / 2,5	5	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11		130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12		2,0 / 2,5	5	
NT 650 V Deauville '06	RC 47	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,3 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,3 / 2,5	2	
Deauville '06-	RC 52	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,3 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,3 / 2,5	2	
NTV 650 Revere	RC 33	110/80 - 17 M/C			2.50x17	150/70 B 17 M/C			4.50x17		6	
NX 650 Dominator	RD 02	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape		120/90 - 17 M/C	64 S TT	ContiEscape		2,1 / 2,3	8,12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		120/90 - 17 M/C	64 S TT	TKC 80		2,1 / 2,3	5,8	D21 / F17
NX 650 Dominator	RD 08	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape	1.85x21	120/90 - 17 M/C	64 S TT	ContiEscape	2.50x17	2,1 / 2,3	8,12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	120/90 - 17 M/C	64 S TT	TKC 80	2.50x17	2,1 / 2,3	5,8	D21 / F17
SLR 650	RD 09	100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiEscape	2.15x19	120/90 - 17 M/C	64 S TT	ContiEscape	2.50x17	1,9 / 2,2	8,12	D19 / F17
		110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80	2.15x19	120/90 - 17 M/C	64 S TT	TKC 80	2.50x17	1,9 / 2,2	5,8	E19 / F17
XL 650 V Transalp '00-'01	RD 10	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape		120/90 - 17 M/C	64 S TT	ContiEscape		2,1 / 2,3	8,12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		120/90 - 17 M/C	64 S TT	TKC 80		2,1 / 2,3	5,8	D21 / F17
XL 650 V Transalp '01-	RD 11	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape		120/90 - 17 M/C	64 S TT	ContiEscape		2,1 / 2,3	12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		120/90 - 17 M/C	64 S TT	TKC 80		2,1 / 2,3	12	D21 / F17
XR 650 L		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80		1,8 / 2,2	5,8,9	D21 / F18
XR 650 R		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	12	D21 / F18
XRV 650 Africa Twin	RD 03	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape		140/80 - 17 M/C	69 H TT	ContiEscape		2,0 / 2,5	12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 17 M/C	69 Q TL	TKC 80		2,0 / 2,5	5,8,9	D21 / F17
CB 700 SC Nighthawk S '84-'86		110/90 - 16 M/C	59 V TL	TKV 11		130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12		2,4 / 2,8	12	
		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 23		130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24		2,3 / 2,8	12	
		110/90 - 18 M/C	61 V TL	TKV 11		130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12		2,3 / 2,8	12	
		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 23		130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2		2,3 / 2,8	12	
		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 23		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17		2,3 / 2,8	12	
VF 700 C '85		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 23		140/90 - 15 M/C	70 H TL	TKH 24		2,3 / 2,8	12	
VF 700 C '87-'89		100/90 H 19 M/C				150/80 H 15 M/C					6	
VF 700 F Interceptor '85		120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	2.50x16	130/80 - 18 M/C	66 V TL	TKV 12	3.50x18	2,25 / 2,5	12	
VF 700 S Sabre '84-'85		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 23	2.50x18	130/90 - 17 M/C	68 H TL	TKH 24	3.00x17	2,3 / 2,8	12	
		110/90 - 18 M/C	61 V TL	TKV 11	2.50x18	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	3.00x17	2,3 / 2,8	12	
VFR 700 F '86-'87		110/90 - 16 M/C	59 V TL	TKV 11	2.50x16	130/80 - 18 M/C	66 V TL	TKV 12	3.50x18	2,5 / 2,9	12	
		120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	2.50x16	150/70 - 18 M/C	70 V TL	TKV 12	3.50x18	2,5 / 2,9	12	
VT 700 C Shadow '84-'87		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1		140/90 - 15 M/C	70 H TL	Milestone CM 2		2,2 / 2,8	12	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23		140/90 - 15 M/C	70 H TL	TKH 24		2,2 / 2,8	5	
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16		140/90 - 15 M/C	70 H TL	Milestone CM 2		2,2 / 2,8	12	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11		140/90 - 15 M/C	70 H TL	TKH 24		2,2 / 2,8	12	
CB 750 AT Automatic		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		4.50 - 17 M/C	67 H TT	TK 44 RC		2,2 / 2,5	12	D19 / F17
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		130/90 - 17 M/C	68 H TL	TKH 24		2,2 / 2,8	12	D19 / F17

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Honda Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
CB 750 C	RC 06	110/90 - 19 M/C 110/90 - 19 M/C 110/90 - 19 M/C 110/90 - 19 M/C	62 H TL 62 H TL 62 H TL 62 H TL	Milestone CM 1 TKH 23 Milestone CM 1 TKH 23		130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	73 H TL 67 H TL 73 H TL 67 V TL	Milestone CM 2 TKH 24 TK 17 TKV 12		2,2 / 2,5 2,2 / 2,5 2,2 / 2,5 2,2 / 2,5	1,14 1,14 1,14 1,14	
CB 750 F1 / F2 (S.O.H.C.)	CB 750 F/G	3.25 - 19 M/C 3.25 - 19 M/C 3.25 - 19 M/C 3.50 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C	54 H TL 54 H TL 54 H TL 57 H TL 57 H TL 63 H TL 57 H TL	TK 22 RC RB 2 TKH 23 TK 22 RC TKV 11 TK 16 TKH 23		4.00 - 18 M/C 4.00 - 18 M/C 4.00 - 18 M/C 4.00 - 18 M/C 120/90 - 18 M/C 120/90 - 18 M/C 120/90 - 18 M/C	64 H TL 64 H TL 64 H TL 64 H TL 65 H TL 71 H TL 65 H TL	TK 44 RC K 112 TKH 24 TK 44 RC TKV 12 TK 17 TKH 24		2,3 / 2,8 2,3 / 2,8 2,3 / 2,8 2,3 / 2,8 2,3 / 2,8 2,3 / 2,8 2,3 / 2,8	1,8,14 1,8,14 1,8,14 1,8,14 12 12 12	D19 / F18 D19 / F18 D19 / F18 E19 / F18 D19 / F18 D19 / F18 D19 / F18
CB 750 F / F2 (D.O.H.C.)	RC 04	3.25 - 19 M/C 3.25 - 19 M/C 3.25 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C	54 H TL 54 H TL 54 H TL 57 H TL 63 H TL 57 H TL	RB 2 TK 22 RC TKH 23 TKV 11 TK 16 TKH 23	2.15x19 2.15x19 2.15x19 2.15x19 2.15x19 2.15x19	4.00 - 18 M/C 4.00 - 18 M/C 4.00 - 18 M/C 120/90 - 18 M/C 120/90 - 18 M/C 120/90 - 18 M/C	64 H TL 64 H TL 64 H TL 65 H TL 71 H TL 65 H TL	K 112 TK 44 RC TKH 24 TKV 12 TK 17 TKH 24	2.15x18 2.15x18 2.15x18 2.15x18 2.15x18 2.15x18	2,3 / 2,8 2,3 / 2,8 2,3 / 2,8 2,3 / 2,8 2,3 / 2,8 2,3 / 2,8	1 12 12 12 12 12	
CB 750 K0 - K6	CB 750	3.25 - 19 M/C 3.25 - 19 M/C 3.25 - 19 M/C 3.50 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C	54 H TL 54 H TL 54 H TL 57 H TL 57 H TL 63 H TL 57 H TL	TK 22 RC RB 2 TKH 23 TK 22 RC TKV 11 TK 16 TKH 23		4.00 - 18 M/C 4.00 - 18 M/C 4.00 - 18 M/C 4.00 - 18 M/C 120/90 - 18 M/C 120/90 - 18 M/C 120/90 - 18 M/C	64 H TL 64 H TL 64 H TL 64 H TL 65 H TL 71 H TL 65 H TL	TK 44 RC K 112 TKH 24 TK 44 RC TKV 12 TK 17 TKH 24		2,3 / 2,8 2,3 / 2,8 2,3 / 2,8 2,3 / 2,8 2,3 / 2,8 2,3 / 2,8 2,3 / 2,8	1,8,14 1,8,14 1,8,14 12 12 12 12	D19 / F18 D19 / F18 D19 / F18 E19 / F18 D19 / F18 D19 / F18 D19 / F18
CB 750 K7	CB 750 K	3.50 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C	57 H TL 63 H TL 57 H TL 57 H TL 57 H TL	TK 22 RC TK 16 TKH 23 TKV 11 Milestone CM 1		4.50 - 17 M/C 130/90 - 17 M/C 130/90 - 17 M/C 130/90 - 17 M/C 130/90 - 17 M/C	67 H TL 74 H TL 68 H TL 68 V TL 74 H TL	TK 44 RC TK 17 TKH 24 TKV 12 TK 17		2,3 / 2,8 2,3 / 2,8 2,3 / 2,8 2,3 / 2,8 2,3 / 2,8	1,8 12 12 12 12	E19 / F17 D19 / F17 D19 / F17 D19 / F17 D19 / F17
CB 750 KZ	RC 01	3.25 - 19 M/C 3.25 - 19 M/C 3.25 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C	54 H TL 54 H TL 54 H TL 57 H TL 63 H TL 57 H TL	TK 22 RC RB 2 TKH 23 TKV 11 TK 16 TKH 23		4.00 - 18 M/C 4.00 - 18 M/C 4.00 - 18 M/C 120/90 - 18 M/C 120/90 - 18 M/C 120/90 - 18 M/C	64 H TL 64 H TL 64 H TL 65 H TL 71 H TL 65 H TL	TK 44 RC K 112 TKH 24 TKV 12 TK 17 TKH 24		2,3 / 2,8 2,3 / 2,8 2,3 / 2,8 2,3 / 2,8 2,3 / 2,8 2,3 / 2,8	5 5 5 12 12 12	
CB 750 Seven Fifty	RC 42	120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL (58 W) TL	ContiForce ContiRoadAttack	3.50x17 3.50x17	150/70 ZR 17 M/C 150/70 ZR 17 M/C	69 W TL 69 W TL	ContiForce ContiRoadAttack	4.00x17 4.00x17	2,5 / 2,5 2,5 / 2,5	12 2	
CB 750 Nighthawk		110/80 - 18 M/C			2.75x18	140/70 - 17 M/C			4.00x17		6	
CBR 750 Hurricane '87		110/80 - 17 M/C			2.50x17	140/70 - 18 M/C			4.00x18		6	
CBX 750 F	RC 17	110/90 - 16 M/C	59 V TL	TKV 11	2.15x16	130/80 - 18 M/C	66 V TL	TKV 12	3.00x18	2,2 / 2,5	2	
CBX 750 Nighthawk		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 23	2.50x18	130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24	3.00x16	2,3 / 2,8	12	
NR 750	RC 40	130/70 ZR 16 M/C 130/70 ZR 16 M/C 130/70 ZR 16 M/C	(61 W) TL (61 W) TL (61 W) TL	ContiForce ContiForce ContiSportAttack	3.50x16 3.50x16 3.50x16	180/55 ZR 17 M/C 180/55 ZR 17 M/C 180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL	ContiForce ContiForce Max ContiSportAttack	5.50x17 5.50x17 5.50x17	2,5 / 2,9 2,5 / 2,9 2,5 / 2,9	12 12 12	
NV 750		110/90 - 19 M/C	62 H TL	TKH 23		140/90 - 15 M/C	70 H TL	TKH 24		2,3 / 2,7	12	
RVF 750 R	RC 45	130/70 ZR 16 M/C 130/70 ZR 16 M/C 130/70 ZR 16 M/C	(61 W) TL (61 W) TL (61 W) TL	ContiForce ContiForce ContiSportAttack	3.50x16 3.50x16 3.50x16	190/50 ZR 17 M/C 190/50 ZR 17 M/C 190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL	ContiForce ContiForce Max ContiSportAttack	6.00x17 6.00x17 6.00x17	2,5 / 2,9 2,5 / 2,9 2,5 / 2,9	12 12 12	
VF 750 C / V 45 Magna '82		100/90 - 18 M/C 100/90 - 18 M/C 100/90 - 18 M/C	56 V TL TK 22 RC 56 V TL	TK 22 RC TK 22 RC TK 22 RC		130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	73 H TL 73 H TL 67 H TL	Milestone CM 2 TK 17 TKH 24		2,3 / 2,8 2,3 / 2,8 2,3 / 2,8	12 12 12	
VF 750 C / V 45 Magna '83-'85	RC 09	110/90 - 18 M/C 110/90 - 18 M/C 110/90 - 18 M/C 110/90 - 18 M/C	61 H TL 61 V TL 61 H TL 61 H TL	TKH 23 TKV 11 TKH 23 TKH 23		130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	67 H TL 67 V TL 73 H TL 73 H TL	TKH 24 TKV 12 Milestone CM 2 TK 17		2,3 / 2,8 2,3 / 2,8 2,3 / 2,8 2,3 / 2,8	1,14 1,14 1,14 1,14	
VF 750 C / V 45 Magna '86		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 23		140/90 - 15 M/C	70 H TL	TKH 24		2,3 / 2,8	12	
VF 750 C /	RC 28	100/90 H 19 M/C				150/80 H 15 M/C					6	
VF 750 C / Magna '94-	RC 43	120/80 V 17 M/C			3.00x17	150/80 V 15 M/C			3.50x17		6	
VF 750 F (Interceptor) '85	RC 15	120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	2.50x16	130/80 - 18 M/C	66 V TL	TKV 12	3.50x18	2,25 / 2,5	2	
VF 750 S	RC 07	110/90 - 18 M/C 110/90 - 18 M/C	61 H TL 61 V TL	TKH 23 TKV 11	2.50x18 2.50x18	130/90 - 17 M/C 130/90 - 17 M/C	68 H TL 68 V TL	TKH 24 TKV 12	3.00x17 3.00x17	2,3 / 2,8 2,3 / 2,8	1,14 1,14	
V45 Sabre	RC 07	110/90 - 18 M/C 110/90 - 18 M/C	61 H TL 61 V TL	TKH 23 TKV 11	2.50x18 2.50x18	130/90 - 17 M/C 130/90 - 17 M/C	68 H TL 68 V TL	TKH 24 TKV 12	3.00x17 3.00x17	2,3 / 2,8 2,3 / 2,8	12 12	
VFR 750 FG (Interceptor) '86-'87	RC 24	110/90 - 16 M/C 120/80 - 16 M/C	59 V TL 60 V TL	TKV 11 TKV 11	2.50x16 2.50x16	130/80 - 18 M/C 150/70 - 18 M/C	66 V TL 70 V TL	TKV 12 TKV 12	3.50x18 3.50x18	2,5 / 2,9 2,5 / 2,9	2 12	
VFR 750 FJ / K (Interceptor) '88-'89	RC 24	110/80 - 17 M/C 120/70 - 17 M/C	57 V TL	TKV 11	2.50x17	140/80 - 17 M/C 160/70 - 17 M/C	69 V TL	TKV 12		2,5 / 2,9	12 6	
VFR 750 FL / M / N '90-'93	RC 36	120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL (58 W) TL	ContiForce ContiRoadAttack	3.50x17 3.50x17	170/60 ZR 17 M/C 170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL (72 W) TL	ContiForce ContiRoadAttack	5.50x17 5.50x17	2,5 / 2,9 2,5 / 2,9	2 2	
VFR 750 FR / S / T / V (Interceptor) '94-'97	RC 36	120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL (58 W) TL	ContiForce ContiRoadAttack	3.50x17 3.50x17	170/60 ZR 17 M/C 170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL (72 W) TL	ContiForce ContiRoadAttack	5.00x17 5.00x17	2,5 / 2,9 2,5 / 2,9	12 12	
VFR 750 R	RC 30	120/70 ZR 17 M/C			3.00x17	170/60 ZR 18 M/C			5.50x18		6	
VT 750 C Shadow '84-'87	RC 29	100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C	57 H TL 57 H TL 63 H TL 57 H TL	Milestone CM 1 TKH 23 TK 16 TKV 11		140/90 - 15 M/C 140/90 - 15 M/C 140/90 - 15 M/C 140/90 - 15 M/C	70 H TL 70 H TL 70 H TL 70 H TL	Milestone CM 2 TKH 24 Milestone CM 2 TKH 24		2,2 / 2,8 2,2 / 2,8 2,2 / 2,8 2,2 / 2,8	1 1 1 1	
VT 750 C2 Shadow	RC 44	120/90 - 17 M/C			3.00x17	170/80 - 15 M/C			3.50x15		6	
VT 750 CD Shadow A.C.E.	RC 44	120/90 - 17 M/C			3.00x17	170/80 - 15 M/C			3.50x15		6	
VT 750 DC Shadow / Black Widow		110/80 - 19 M/C				160/80 - 15 M/C					6	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Honda Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
VT 750 DC Shadow Slasher		110/80 - 19 M/C				160/80 - 15 M/C					6	
VT 750 DC Shadow Spirit		110/80 - 19 M/C				160/80 - 15 M/C					6	
Shadow 750		120/90 - 17 M/C			3.00x17	160/80 - 15 M/C			3.50x15		6	
XLV 750 R	RD 01	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape		130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape		2,0 / 2,5	12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80		2,0 / 2,5	5,8	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16		130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue		2,0 / 2,5	12	D21 / F17
XRV 750 Africa Twin '89-'92	RD 04	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape		140/80 - 17 M/C	69 H TT	ContiEscape		2,0 / 2,5	12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 17 M/C	69 Q TL	TKC 80		2,0 / 2,5	5,8,9	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16		130/90 - 17 M/C	74 H TL	TK 17		2,0 / 2,5	12	D21 / F17
XRV 750 Africa Twin '93-	RD 07	90/90 - 21 M/C	54 H TL	ContiEscape	1.85x21	140/80 - 17 M/C	69 H TT	ContiEscape	3.00x17	2,0 / 2,5	12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	140/80 - 17 M/C	69 Q TL	TKC 80	3.00x17	2,0 / 2,5	2,8	D21 / F17
PC 800 Pacific Coast	RC 34	120/80 - 17 M/C			3.00x17	140/80 - 15 M/C			3.50x15		6	
VFR 800 F -'01	RC 46	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
VFR 800 F / ABS '02-	RC 46	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack B	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
CB 900 FZ / FA / FB / F2B	SC 01	100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	2.15x19	120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12	2.15x18	2,1 / 2,5	5,8,9	
CB 900 FC / FD / F2C / F2D	SC 09	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11	2.50x18	130/80 - 18 M/C	66 V TL	TKV 12	3.00x18	2,5 / 2,9	12	
CB 900 F Hornet '02-	SC 48	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
CBR 900 RR FireBlade '92-'95	SC 28	130/70 ZR 16 M/C	(61 W) TL	ContiForce	3.50x16	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		130/70 ZR 16 M/C	(61 W) TL	ContiSportAttack	3.50x16	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
CBR 900 RR FireBlade '96-'99	SC 33	130/70 ZR 16 M/C	(61 W) TL	ContiForce	3.50x16	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		130/70 ZR 16 M/C	(61 W) TL	ContiSportAttack	3.50x16	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
CBR 900 RR Fireblade '00-'01	SC 44	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,21	
CBR 900 RR FireBlade '02-'03	SC 50	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,21	
CBR 1000 RR FireBlade '04-05	SC 57	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,21	
CBR 1000 RR FireBlade '06-	SC 57	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,21	
CBF 1000 / ABS '06-	SC 58	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,21	
CB 1000 F Super Four / Big 1	SC 30	120/70 ZR 18 M/C			3.50x18	170/60 ZR 18 M/C			5.50x18	2,5 / 2,9	6	
CBR 1000 F H / J '87-'88	SC 21	110/80 - 17 M/C	57 V TL	TKV 11	2.50x17	140/80 - 17 M/C	69 V TL	TKV 12	3.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 - 17 M/C			2.50x17	160/70 - 17 M/C			3.50x17	2,5 / 2,9	6	
CBR 1000 F K '89-	SC 24	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
CBX 1000	CB 1	100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	2.15x19	120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12	2.15x18	2,5 / 2,7	12	
CBX Pro Link	SC 06	100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	2.50x19	130/80 - 18 M/C	66 V TL	TKV 12	2.75x18	2,5 / 2,9	12	
GL 1000 GoldWing	GL1/GL2	3.50 - 19 M/C	57 H TL	TK 22 RC		4.50 - 17 M/C	67 H TT	TK 44 RC		2,5 / 2,9	1	E19 / F17
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16		130/90 - 17 M/C	74 H TL	TK 17		2,5 / 2,9	8,12	D19 / F17
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23		130/90 - 17 M/C	68 H TL	TKH 24		2,5 / 2,9	8,12	D19 / F17
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11		130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12		2,5 / 2,9	8,12	D19 / F17
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1		130/90 - 17 M/C	74 H TL	TK 17		2,5 / 2,9	8,12	D19 / F17
VF 1000 F / F2 '84	SC 15	120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	2.50x16	140/80 - 17 M/C	69 V TL	TKV 12	3.50x17	2,5 / 2,9	2	
VF 1000 F / F2 '85-	SC 15	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11	2.50x18	140/80 - 17 M/C	69 V TL	TKV 12	3.50x17	2,5 / 2,9	2	
VF 1000 R	SC 16	120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	2.50x16	140/80 - 17 M/C	69 V TL	TKV 12	3.50x17	2,5 / 2,9	2	
VTR 1000 F FireStorm / Super Hawk	SC 36	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Honda Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pression f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
VTR 1000 SP-1	SC 45	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,21	
VTR 1000 SP-2	SC 45	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,21	
XL 1000 V Varadero '99-'00	SD 01	110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80	2.50x19	150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80	4.00x17	2,5 / 2,9	12	
		110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack		150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack		150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack		2,5 / 2,9	12	
XL 1000 V Varadero '01-'02	SD 02	110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80		150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80		2,5 / 2,9	12	
		110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack		150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack		150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack		2,5 / 2,9	12	
XL 1000 V Varadero / ABS '03-	SD 02	110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80		150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80		2,5 / 2,9	12	
		110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack		150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack		150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack		2,5 / 2,9	12	
CB 1100 F	SC 11	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11		130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12		2,5 / 2,8	12	
CB 1100 R B	SC 05	100/90 - 18 M/C	57 V TL	TKV 11		130/80 - 18 M/C	66 V TL	TKV 12		2,5 / 2,8	12	
CB 1100 R C / D	SC 08	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11	2.50x18	130/80 - 18 M/C	66 V TL	TKV 12	3.00x18	2,5 / 2,9	2	
CB 1100 SF X11	SC 42	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
CBR 1100 XX Super Blackbird	SC 35	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,9 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,9 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack C	5.50x17	2,9 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,9 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,9 / 2,9	12,22	
GL 1100 / DX GoldWing	SC 02	110/90 - 19 M/C	62 H TL	TKH 23		130/90 - 17 M/C	68 H TL	TKH 24		2,3 / 2,8	2	
GL 1100 GoldWing Aspencade '82-		120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 16		140/90 - 16 M/C	77 H TL	TK 17		2,3 / 2,8	12	
ST 1100 Pan-European	SC 26	110/80 V 18 M/C			3.00x18	160/70 V 17 M/C			4.50x17		6	
ST 1100 A Pan-European (ABS)	SC 26	120/70 ZR 18 M/C			3.50x18	160/70 ZR 17 M/C			4.50x17		6	
VF 1100 C	SC 12	110/90 - 18 M/C	61 V TL	TKV 11		150/80 - 16 M/C	71 V TL	TKV 12		2,3 / 2,8	12	
VT 1100 C Shadow / Spirit	SC 23	110/90 - 19 M/C	62 H TL	Milestone CM 1		170/80 - 15 M/C	77 H TL	Milestone CM 2		2,3 / 2,8	12	
VT 1100 C2 Shadow A.C.E. / Sabre	SC 32	120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 16	3.00x18	170/80 - 15 M/C	77 H TL	Milestone CM 2	3.50x15	2,3 / 2,8	2,8	F18 / G15
VT 1100 C3 Shadow Aero	SC 39	140/80 H 17 M/C			3.00x17	170/80 H 15 M/C			3.50x15		6	
GL 1200 GoldWing	SC 14	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 16		150/90 - 15 M/C	80 H TL	TK 17		2,3 / 2,8	2	
		130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1		150/90 - 15 M/C	80 H TL	Milestone CM 2		2,3 / 2,8	2	
CB 1300	SC54	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	2,22	
CB 1300 Super Four		130/70 ZR 17 M/C			3.50x17	190/60 ZR 17 M/C			5.50x17		6	
ST 1300 Pan-European	SC 51	120/70 ZR 18 M/C	(59 W) TL	ContiRoadAttack		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack		2,9 / 2,9	10	
VTX (Retro 1300)	SC 52	140/80 H 17 M/C				170/80 H 15 M/C					6	
X4 1300		120/70 ZR 18 M/C			3.50x18	190/60 ZR 17 M/C			5.50x17		6	
F6C Valkyrie / Tourer / Interstate	SC 34	150/80 HR 17 M/C			3.50x17	180/70 HR 16 M/C			5.00x16		6	
GL 1500 SE GoldWing	SC 22	130/70 H 18 M/C				160/80 H 16 M/C					6	
GL 1800 GoldWing	SC 47	130/70 HR 18 M/C				180/60 HR 16 M/C					6	
VTX 1800	SC 46	130/70 HR 18 M/C				180/70 HR 16 M/C					6	
VTX (Retro 1800)		150/80 HR 17 M/C				180/70 HR 16 M/C					6	
		150/80 H 17 M/C				170/80 H 15 M/C					6	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



Husaberg

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
FE 400 e		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 1,8	5,8	D21 / F18
FS 400 c		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.25x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.25x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
FS 400 e		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.25x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.25x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
FE 450 e		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 1,8	5,8	D21 / F18
FS 450 c		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM	3.50x17	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiForce SM	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12,21	D/E17 / F17
FS 450 e		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM	3.50x17	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiForce SM	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12,21	D/E17 / F17
FE 501 e		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 1,8	5,8	D21 / F18
FE 501 SM		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce		150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack		150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
FE 550 e		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 1,8	5,8	D21 / F18
FC 600 SM		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce		150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack		150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
FE 600 e		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 1,8	5,8	D21 / F18
FE 600 SM		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce		150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack		150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
FR 600 E Rallye		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	5,8	D21 / F18
FE 650 e		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 1,8	5,8	D21 / F18
FS 650 c		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.25x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.25x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM	3.50x17	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiForce SM	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12,21	D/E17 / F17
FS 650 e		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.25x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.25x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
FS 650 e (5" rim)		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM	3.50x17	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiForce SM	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12,21	D/E17 / F17
FS 650 e		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.25x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.25x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
FS 650 e (5" rim)		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM	3.50x17	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiForce SM	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12,21	D/E17 / F17

Husqvarna



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
SM 50		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM		1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM Sport		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM Sport		1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
WR 50		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		110/80 - 18 M/C	58 S TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	D21 / E18
WRS 50		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,6 / 2,25	1,8	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,25	1,8	
SM 125 S		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.25x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.25x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM	3.50x17	150/60 R 17 M/C	66 H TL	ContiForce SM	4.25x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.25x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
WR 125		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 1,8	5,8	D21 / F18
WRE 125		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 1,8	5,8	D21 / F18
TE 250		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	5,8	D21 / F18
WR 250		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 1,8	5,8	D21 / F18
TE 350		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.50x18	1,5 / 1,8	5,8	D21 / F18
WR 360		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 1,8	5,8	D21 / F18
SM 400 R		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM		150/60 R 17 M/C	66 H TL	ContiForce SM		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
TE 400		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	5,8	D21 / F18
TE 410 / E		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.50x18	1,5 / 1,8	5,8	D21 / F18
TE 450		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 1,8	5,8	D21 / F18
SM 450 R		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.25x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM	3.50x17	150/60 R 17 M/C	66 H TL	ContiForce SM	4.25x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.25x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
TE 510		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 1,8	5,8	D21 / F18
TE 510 c		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 1,8	5,8	D21 / F18

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Husqvarna Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pression t/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
SM 510 R		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM		150/60 R 17 M/C	66 H TL	ContiForce SM		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
SM 570 R		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM		150/60 R 17 M/C	66 H TL	ContiForce SM		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
TE 570		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.50x18	1,5 / 1,8	5,8	D21 / F18
LT 610		90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape		130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape		1,7 / 2,1	8,12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80		1,7 / 2,1	5,8	D21 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
LT 610 Supermoto		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM		150/60 R 17 M/C	66 H TL	ContiForce SM		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.50x18	1,5 / 1,8	5,8	D21 / F18
TE 610		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM		150/60 R 17 M/C	66 H TL	ContiForce SM		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
SM 610 R / S		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM		150/60 R 17 M/C	66 H TL	ContiForce SM		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
SM 610 '05-		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM	3.50x17	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiForce SM	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.00x17	2,0 / 2,2	8,12,21	D/E17 / F17
TC 610		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.50x18	1,5 / 1,8	5,8	D21 / F18
TE 610 / E		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.50x18	1,5 / 1,8	5,8	D21 / F18
TE 610 Supermoto		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM		160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiForce SM		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack		2,0 / 2,2	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,0 / 2,2	8,12,21	D/E17 / F17

Hyosung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pression t/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Avanti 50		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
Cab / Supercab 50		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,23	
Gamma 50		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Prima 50		110/70 - 12 M/C	47 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
Sense 50		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
SF 50		110/70 - 12 M/C	47 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
SF 50 Racing		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,0	1	
SF 50 Rally		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,0	1	
E-Z 100		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Supercab 100		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Hyosung Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. w/h Pressure t/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Midas 110		70/100 - 16 M/C				70/100 - 16 M/C					6	
Boomer 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Comet 125		110/90 - 16 M/C	59 V TL	TKV 11		130/90 - 15 M/C	66 P TT	Milestone CM 2		2,0 / 2,5	1,8	E16 / F15
Cruise I / II		90/90 - 18 M/C			1.85x18	110/90 - 16 M/C			2.50x16		6	
Cruise Classic		90/90 - 18 M/C				110/90 - 16 M/C					6	
Exceed 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
GF 125		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
GS 125		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity	1.40x18	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity	1.60x18	1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!	1.40x18	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!	1.60x18	1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
GT 125 Naked / R		110/70 - 17 M/C				150/70 B 17 M/C					6	
GV 125 Aquila		110/90 - 16 M/C	59 V TL	TKV 11		130/90 - 15 M/C	66 P TT	Milestone CM 2		2,0 / 2,5	1,8	E16 / F15
Hyper 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Karion 125		130/80 - 18 M/C				180/80 - 14 M/C					6	
RX 125		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,8 / 2,0	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,8 / 2,0	1,8	C21 / E18
XRX 125		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,8 / 2,0	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,8 / 2,0	1,8	C21 / E18
XRX 125 SM		120/70 - 17 M/C				140/70 - 17 M/C					6	
Hyper 150		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Aquila 250		110/90 - 16 M/C				150/80 - 15 M/C					6	
GT 250		110/70 - 17 M/C				150/70 B 17 M/C					6	
Comet 600		110/70 - 17 M/C				150/70 B 17 M/C					6	
		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce		150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce		2,3 / 2,5	1	
		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiRoadAttack		150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack		2,3 / 2,5	1	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack		150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack		2,3 / 2,5	1	
Aquila 650		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce		160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce		2,3 / 2,5	1	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack		2,3 / 2,5	1	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack		2,3 / 2,5	1	
		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce		160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce		2,3 / 2,5	1	
GT 650 / S / R		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack		2,3 / 2,5	1	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack		2,3 / 2,5	1	

Indian



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. w/h Pressure t/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Chief		130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1		130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2		2,5 / 2,7	8,12,23	F/G16
		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 16		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17		2,5 / 2,7	8,12	F/G16
Scout		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1		130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,7	8,12	D19 / F/G16
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17		2,0 / 2,7	8,12	D19 / F/G16
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23		130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24		2,0 / 2,7	8,12	D19 / F/G16

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

italjet
moto

Italjet

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Dragster 50		120/70 - 11 M/C				140/60 - 12 M/C					6	
Formula 50 (all models)		120/70 - 11 M/C				130/70 - 12 M/C					6	
Jet-Set 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Torpedo 50		90/80 - 16 M/C				90/80 - 16 M/C				1,8 / 2,2	6	
Velocifero		3.50 - 8 M/C	46 J TT	LB		3.50 - 8 M/C	46 J TT	LB		1,8 / 2,0	1,8,23	D8
Velocifero NEU		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Yankee 50		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
Millennium 100		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Dragster 125		120/70 - 11 M/C				130/70 - 12 M/C					6	
		120/70 - 11 M/C				130/60 - 13 M/C					6	
Formula 125		120/70 - 11 M/C				130/70 - 12 M/C					6	
Jack 125		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiGo!		120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiGo!			1	
Jet-Set 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Millennium 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Torpedo 125		90/80 - 16 M/C				110/80 - 14 M/C					6	
Jet-Set 150		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Millennium 150		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Torpedo 150		90/80 - 16 M/C				110/80 - 14 M/C					6	
Dragster 180		120/70 - 11 M/C				130/70 - 12 M/C					6	
		120/70 - 11 M/C				130/60 - 13 M/C					6	
Jupiter 250		110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		2,0 / 2,5	1	
		110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		2,0 / 2,5	1	
		110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		2,0 / 2,5	1	
Dragster 250		120/70 - 11 M/C				130/60 - 13 M/C					6	

Jawa



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
215 A2		2 1/4 - 16 M/C	38 B TT	KKS 10		2 1/4 - 16 M/C	38 B TT	KKS 10		2,0 / 2,2	1,8	16 Moped
Babett		2 1/4 - 16 M/C	38 B TT	KKS 10		2 1/4 - 16 M/C	38 B TT	KKS 10		2,0 / 2,2	1,8	16 Moped
350		3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity		3.50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity		1,8 / 2,3	1,8	D18 / E18
350 Chopper		3.00 - 19 M/C	49 S TT	TKH 23		3.50 - 16 M/C	58 P TT	K 112		1,8 / 2,3	1,8	D19 / E16
350 Classic / Sport / Style		3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity		3.50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity		1,8 / 2,3	1,8	D18 / E18
350 TS		3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity		3.50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity		1,8 / 2,3	1,8	D18 / E18
640 Style / Sport		3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity		3.50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity		1,8 / 2,3	1,8	D18 / E18
640.5 Tramp		90/100 - 19 M/C				100/100 - 18 M/C					6	
Classic 650		90/90 - 18 M/C	51 H TL	TKV 11		130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12			1	D18 / F/G16
Dakar 650		100/90 - 19 M/C				140/80 - 17 M/C	69 H TT	ContiEscape			1	
Style 650		3.50 - 16 M/C				130/90 - 16 M/C					6	
		100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11		130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12			1	E16 / F/G16

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Kawasaki



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. w/h Pressure t/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
AE 50	AR 050A	2.50 - 19 M/C				3.00 - 16 M/C					6	
AR 50	AR 050A	2.50 - 18 M/C			1.40x18	2.75 - 18 M/C					6	
AE 80	AR 080A	2.50 - 19 M/C				3.00 - 16 M/C					6	
AR 80	AR 080A	2.50 - 18 M/C			1.40x18	2.75 - 18 M/C					6	
KC 100		2.50 - 18 M/C				2.75 - 18 M/C					6	
KE 100		2.75 - 19 M/C				3.00 - 17 M/C					6	
KH 100		2.50 - 18 M/C				2.75 - 18 M/C					6	
KM 100	KM 100A	2.50 - 16 M/C				3.00 - 14 M/C					6	
AR 125		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity	1.40x18	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity	1.85x18	1,6 / 2,0	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!	1.40x18	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!	1.85x18	1,6 / 2,0	1,8	C18 / D18
Eliminator 125	BN 125A	3.00 - 17 M/C	50 P TT	ContiCity	1.85x17	130/90 - 15 M/C	66 P TT	Milestone CM 2	2.75x15	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / F15
KDX 125 / SR		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,12	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,5 / 1,8	8,12	C21 / E18
KE 125	K 1A 013	2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		3.50 - 18 M/C	62 S TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
KH 125	KH 125K	2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
KMX 125	KMX 125A/B	2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80	1.60x21	4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80	1.85x18	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape	1.60x21	4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape	1.85x18	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
KE 175 / F	KE 175 D	2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		3.50 - 18 M/C	62 S TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,12	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		1,5 / 1,8	8,12	D21 / F18
KDX 200		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,12	D21 / F18
KMX 200	MX 200	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.60 - 17 M/C	68 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	D21 / F17
Z 200	KZ 200A	2.75 - 18 M/C				3.25 - 17 M/C					6	
KDX 220 R	KDX 220A	90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,12	D21 / F18
KDX 220 SR		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,12	D21 / F18
Balius 250		110/70 - 17 M/C			3.00x17	140/70 - 17 M/C			4.00x17		6	
D-Tracker 250		110/70 - 17 M/C	54 H TL	Avenue		130/70 - 17 M/C	62 H TL	Avenue		2,0 / 2,3	8	D/E17 / F17
EL 250 / E	EL 250B (Ausf.B,D,E)	110/80 - 17 M/C	57 H TL	Avenue	2.15x17	140/90 - 15 M/C	70 S TT	Milestone CM 2		2,0 / 2,3	8,12	D/E17 / F15
		110/80 - 17 M/C	57 H TL	Avenue	2.15x17	140/90 - 15 M/C	70 S TT	TKH 24		2,0 / 2,3	8,12	D/E17 / F15
Eliminator 250 V		120/80 - 17 M/C				160/80 - 15 M/C					6	
Estrella 250 / RS	BJ 250A	90/90 - 18 M/C			1.85x18	110/90 - 17 M/C			2.15x17		6	
GPX 250		100/80 - 16 M/C			2.15x16	130/80 - 16 M/C			2.50x16		6	
GPZ 250	KZ 250A (Ausf.C)	90/90 - 18 M/C			1.85x18	110/80 - 18 M/C			2.15x18		6	
KDX 250 SR		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,12	D21 / F18
KH 250	KH 250B	3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity		3.50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	1,8	D18 / E18
KL 250 -'79	KL 250A	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,12	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		1,5 / 1,8	8,12	D21 / F18
KL 250 '80-'85	KL 250A	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.60x21	4.60 - 17 M/C	68 P TT	TKC 80	2.15x17	1,5 / 1,8	8,12	D21 / F18
KL 250 Super		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
Sherpa		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
KLE 250		3.00 - 21 M/C				120/80 - 17 M/C					6	
KLR 250	KL 250D	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.60 - 17 M/C	68 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	D21 / F17
KLX 250	LX 250E / G KLX 250	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 1,8	8,12	D21 / F18
KLX 250 ES / SR		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,12	D21 / F18
KLX 250 R		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,12	D21 / F18
KR 250 S		100/90 - 16 M/C			2.15x16	110/80 - 18 M/C			2.50x18		6	
KR1 250		100/70 HR 17 M/C			2.75x17	130/60 HR 18 M/C			3.50x18		6	
KR1-S 250		110/70 ZR 17 M/C			3.00x17	140/60 ZR 18 M/C			4.00x18		6	
TR 250		90/90 - 19 M/C				110/90 - 18 M/C					6	
Z 250	KZ 250A (Ausf.A)	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity	1.60x18	3.50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity	1.85x18	1,8 / 2,0	1,8	D18 / E18
		3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC	1.60x18	3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC	1.85x18	1,8 / 2,0	1,8	D18 / E18
		3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity	1.60x18	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	1.85x18	1,8 / 2,0	1,8	D18 / F18
Z 250 C	KZ 250C	2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		120/90 - 16 M/C	63 H TL	TKH 24		1,8 / 2,0	8,12	C18 / F/G16
Z 250 LTD	KZ 250C (Ausf.G)	2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		120/90 - 16 M/C	63 H TL	TKH 24		1,8 / 2,0	8,12	C18 / F/G16
Z 250 LTD	KZ 250C	3.00 - 19 M/C	49 S TT	TKH 23		120/90 - 16 M/C	63 H TL	TKH 24		1,8 / 2,0	1,8	D19 / F/G16
Z 250 J	KZ 250A (Ausf.J)	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		3.50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	1,8	D18 / E18
		3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC		3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC		1,8 / 2,0	1,8	D18 / E18
ZXR 250 / R '89-		110/70 ZR 17 M/C			3.00x17	140/60 ZR 18 M/C			4.00x18		6	
ZZ-R 250		100/80 - 17 M/C			2.15x17	140/70 - 17 M/C			3.50x17		6	
EL 252 '96-	EL 250F	110/80 - 17 M/C	57 H TL	Avenue	2.15x17	140/90 - 15 M/C	70 S TT	Milestone CM 2	3.00x15	2,0 / 2,3	8,12	D/E17 / F15
		110/80 - 17 M/C	57 H TL	Avenue	2.15x17	140/90 - 15 M/C	70 S TT	TKH 24	3.00x15	2,0 / 2,3	8,12	D/E17 / F15
KLX 300 R	KLX 300A	90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,12	D21 / F18
GPZ 305 Belt Drive	EX 305A (Ausf.A/B)	90/90 - 18 M/C				110/80 - 18 M/C					6	
Eliminator 400		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	2.15x18	150/90 - 15 M/C	80 H TL	TK 17	3.00x15	2,25 / 2,5	12	E18 / G15
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	2.15x18	150/90 - 15 M/C	80 H TL	Milestone CM 2	3.00x15	2,25 / 2,5	12	E18 / G15
		100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	2.15x18	150/90 - 15 M/C	80 H TL	TK 17	3.00x15	2,25 / 2,5	12	E18 / G15
EX-4		110/70 - 17 M/C	54 H TL	Avenue	3.00x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	Avenue	3.50x17	2,2 / 2,4	12	
FX 400 R		100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11	2.15x16	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	3.00x16	2,25 / 2,5	12	
GPX 400 R		100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11	2.15x16	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	3.00x16	2,25 / 2,5	12	
GPZ 400 F	KZ 400J (Ausf.ZX)	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	2.15x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	2.15x18	2,0 / 2,5	1	
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	2.15x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24	2.15x18	2,0 / 2,5	1	
GPZ 400 R		100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11	2.15x16	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	3.00x16	2,25 / 2,5	12	
GPZ 400 S		100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11	2.15x16	120/90 - 16 M/C	63 H TL	TKH 24	2.50x16	2,1 / 2,3	12	
KH 400	S3F	3.25 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					6	
KLE 400		90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape	2.50x17	1,5 / 2,3	8,12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80	2.50x17	1,5 / 2,3	8,12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	2.50x17	1,5 / 2,3	8,12	D21 / F17
Vulcan 400 -'93		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	2.15x19	140/90 - 15 M/C	70 H TL	TKH 24	3.00x15	1,9 / 2,0	8,12	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	2.15x19	140/90 - 15 M/C	70 H TL	Milestone CM 2	3.00x15	1,9 / 2,0	8,12	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Kawasaki Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Vulcan 400 '94		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	2.15x19	140/90 - 15 M/C	70 H TL	TKH 24	3.00x15	2,0 / 2,3	8,12	D19 / F15
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	2.15x19	140/90 - 15 M/C	70 H TL	Milestone CM 2	3.00x15	2,0 / 2,3	8,12	D19 / F15
Vulcan 400 '95-		80/90 - 21 M/C	48 H TL	Milestone CM 1	1.85x21	140/90 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2	3.00x16	2,2 / 2,5	8,12	C21 / F/G16
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.85x21	140/90 - 16 M/C	77 H TL	TK 17	3.00x16	2,2 / 2,5	8,12	D21 / F/G16
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.85x21	140/90 - 16 M/C	71 H TL	TKH 24	3.00x16	2,2 / 2,5	8,12	D21 / F/G16
Vulcan Classic 400		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 16	3.00x16	140/90 - 16 M/C	77 H TL	TK 17	3.00x16	2,2 / 2,5	8,12	F/G16
		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 16	3.00x16	140/90 - 16 M/C	71 H TL	TKH 24	3.00x16	2,2 / 2,5	8,12	F/G16
		130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1	3.00x16	140/90 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2	3.00x16	2,2 / 2,5	8,12,23	F/G16
Vulcan Drifter 400		130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1	3.00x16	140/90 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2	3.00x16	2,2 / 2,5	8,12,23	F/G16
		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 16	3.00x16	140/90 - 16 M/C	77 H TL	TK 17	3.00x16	2,2 / 2,5	8,12	F/G16
		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 16	3.00x16	140/90 - 16 M/C	71 H TL	TKH 24	3.00x16	2,2 / 2,5	8,12	F/G16
Xanthus 400		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce	3.00x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,3 / 2,7	8,12	
		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiRoadAttack	3.00x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,3 / 2,7	8,12	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack	3.00x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,3 / 2,7	8,12	
Z 400 B / G	K4	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		3.50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	1,8	D18 / E18
		3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC		3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC		1,8 / 2,0	1,8	D18 / E18
		3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		1,8 / 2,0	1,8	D18 / F18
Z 400 D	K4	3.25 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					6	
Z 400 J	KZ 400 J, J	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC			1,8	E19 / F18
Zephyr 400 '96		110/80 - 17 M/C	57 V TL	TKV 11	2.50x17	150/70 - 18 M/C	70 V TL	TKV 12	3.50x18	2,0 / 2,3	12	
Zephyr X 400 '97-		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.00x17	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.00x17	2,3 / 2,7	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.00x17	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack	4.00x17	2,3 / 2,7	12	
ZRX 400 '97		110/80 - 17 M/C	57 V TL	TKV 11	3.00x17	150/70 - 18 M/C	70 V TL	TKV 12	4.00x18	2,0 / 2,5	12	
ZRX II '97		110/80 - 17 M/C	57 V TL	TKV 11	3.00x17	150/70 - 18 M/C	70 V TL	TKV 12	4.00x18	2,0 / 2,5	12	
ZRX 400 / ZRX II '98-		110/70 ZR 17 M/C			3.00x17	150/60 ZR 18 M/C			4.00x18		6	
ZX-4		110/70 ZR 17 M/C			3.00x17	140/60 ZR 18 M/C			4.00x18		6	
ZXR 400	ZX 400L	120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,25 / 2,5	2	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,25 / 2,5	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,25 / 2,5	12	
Z 440	KZ 440A (C)	3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC		3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC		2,0 / 2,5	1,8	D18 / E18
Z 440 LTD Belt Drive	KZ 440A (A)	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85x19	130/90 - 16 M/C	67 S TL	TK 44 RC	2.50x16	1,8 / 2,2	1	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23	1.85x19	130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24	2.50x16	1,8 / 2,2	1	
Z 440 H	KZ 440H	3.00 - 19 M/C	49 S TT	TKH 23	1.85x19	3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC	1.85x18	2,0 / 2,5	1,8	D19 / E18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85x19	3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC	1.85x18	2,0 / 2,5	1,8	D19 / E18
LTD 450	EN 450A	100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1		140/90 - 15 M/C	70 H TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,3	1	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23		140/90 - 15 M/C	70 H TL	TKH 24		2,0 / 2,3	1	
ER-5 Twister	ER 500A (A/B)	110/70 - 17 M/C	54 H TL	Avenue	3.00x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	Avenue	3.50x17	2,2 / 2,4	12	
ER-5 Twister	ER 500A (C/D)	110/70 - 17 M/C	54 H TL	Avenue	3.00x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	Avenue	3.50x17	2,2 / 2,4	12	
EN 500 '93	EN 500A	100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	2.15x19	140/90 - 15 M/C	70 H TL	TKH 24	3.00x15	1,9 / 2,0	2,8,18	D19 / F15
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	2.15x19	140/90 - 15 M/C	70 H TL	Milestone CM 2	3.00x15	1,9 / 2,0	8,12,18	D19 / F15
EN 500 '94-'95	EN 500B	100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	2.15x19	140/90 - 15 M/C	70 H TL	TKH 24	3.00x15	2,0 / 2,3	2,8,18	D19 / F15
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	2.15x19	140/90 - 15 M/C	70 H TL	Milestone CM 2	3.00x15	2,0 / 2,3	8,12,18	D19 / F15
EN 500 '96-'99	EN 500C	100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	2.15x19	140/90 - 15 M/C	70 H TL	TKH 24	3.00x15	2,0 / 2,3	8,12,18	D19 / F15
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	2.15x19	140/90 - 15 M/C	70 H TL	Milestone CM 2	3.00x15	2,0 / 2,3	8,12,18	D19 / F15
EN 500 '00-	EN 500C	100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	2.15x19	140/90 - 15 M/C	70 H TL	TKH 24	3.00x15	2,0 / 2,3	8,12	D19 / F15
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	2.15x19	140/90 - 15 M/C	70 H TL	Milestone CM 2	3.00x15	2,0 / 2,3	8,12	D19 / F15
Ninja 500 R '94-	EX 500D (E)	110/70 - 17 M/C	54 H TL	Avenue	3.00x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	Avenue	3.50x17	2,2 / 2,4	12	
GPZ 500 S '93	EX 500A (A/B)	100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11	2.15x16	120/90 - 16 M/C	63 H TL	TKH 24	2.50x16	2,1 / 2,3	12,18	
		100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11	2.15x16	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	2.50x16	2,1 / 2,3	12,18	
GPZ 500 S '94-	EX 500D (E)	110/70 - 17 M/C	54 H TL	Avenue	3.00x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	Avenue	3.50x17	2,2 / 2,4	2,18	
KH 500		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		2,1 / 2,5	12	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		2,1 / 2,5	12	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		2,1 / 2,5	12	D19 / F18
KLE 500	LE 500A	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape	2.50x17	1,5 / 2,3	8,12,18	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80	2.50x17	1,5 / 2,3	5,8,18	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	2.50x17	1,5 / 2,3	8,12,18	D21 / F17
GPZ 550 (ZX 550 A)	KZ 550B (H)	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12		2,0 / 2,3	12	
GT 550	KZ 550B (G) / Z 550G	100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12		2,0 / 2,2	1	
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16		120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17		2,0 / 2,2	1	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24		2,0 / 2,2	1	
Z 550	KZ 550B (B)	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		2,0 / 2,5	12	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		2,0 / 2,5	12	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		2,0 / 2,5	12	
Z 550 D	KZ 550B (D)	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15x18	2,0 / 2,5	12	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	2.15x18	2,0 / 2,5	12	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112	2.15x18	2,0 / 2,5	12	
Z 550 F	KZ 550B (A)	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		2,0 / 2,5	12	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		2,0 / 2,5	12	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		2,0 / 2,5	12	
Z 550 GP	KZ 550B (H)	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		2,0 / 2,5	1	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		2,0 / 2,5	1	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		2,0 / 2,5	1	
Z 550 LTD	KZ 550B (C)	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	67 S TL	TK 44 RC		1,8 / 2,2	1	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24		1,8 / 2,2	1	
Zephyr 550	ZR 550B	110/80 - 17 M/C	57 V TL	TKV 11	2.50x17	150/70 - 18 M/C	70 V TL	TKV 12	3.50x18	2,0 / 2,3	12	
Eliminator 600	ZL 600B	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	2.15x18	150/90 - 15 M/C	80 H TL	TK 17	3.00x15	2,25 / 2,5	8,12	E18 / G15
		100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	2.15x18	150/90 - 15 M/C	80 H TL	TK 17	3.00x15	2,25 / 2,5	8,12	E18 / G15
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	2.15x18	150/90 - 15 M/C	80 H TL	Milestone CM 2	3.00x15	2,25 / 2,5	8,12	E18 / G15
GPZ 600 R	ZX 600A	120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	2.50x16	150/80 - 16 M/C	71 V TL	TKV 12	3.00x16	2,4 / 2,8	5,9	
GPX 600 R	ZX 600A (C)	120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	2.50x16	150/80 - 16 M/C	71 V TL	TKV 12	3.00x16	2,25 / 2,5	5,9	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Kawasaki Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
KL 600		90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape		130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape		1,8 / 2,2	8,12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80		1,8 / 2,2	8,12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16		130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue		1,8 / 2,2	8,12	D21 / F17
KLR 600	KL 600A (Ausf.A)	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		5.10 - 17 M/C	67 S TT	TKC 80		1,8 / 2,2	5,8,18	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape		130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape		1,8 / 2,2	8,12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80		1,8 / 2,2	5,8,9	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16		130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue		1,8 / 2,2	8,12	D21 / F17
KLR 600 E	KL 600A (Ausf.B)	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape		130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape		1,8 / 2,2	8,12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80		1,8 / 2,2	5,8,9	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16		130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue		1,8 / 2,2	8,12	D21 / F17
ZL 600	ZL 600A	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		150/90 - 15 M/C	80 H TL	TK 17		2,0 / 2,3	12	
		100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		150/90 - 15 M/C	80 H TL	TK 17		2,0 / 2,3	12	
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		150/90 - 15 M/C	80 H TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,3	12	
ZX-6R Ninja '95-'97	ZX 600F	120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	5.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
ZX-6R Ninja '98-'99	ZX 600G	120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
ZX-6R Ninja '00-'01	ZX 600J	120/65 ZR 17 M/C				180/55 ZR 17 M/C					6	
		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
ZX-6R Ninja '02	ZX 636A	120/65 ZR 17 M/C				180/55 ZR 17 M/C					6	
		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
ZX-6R Ninja '03-'04	ZX 636B	120/65 ZR 17 M/C				180/55 ZR 17 M/C					6	
		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
ZX-6R Ninja '05-'06	ZX 636C	120/65 ZR 17 M/C				180/55 ZR 17 M/C					6	
											6	
ZX-6RR '04	ZX 600K	120/65 ZR 17 M/C				180/55 ZR 17 M/C					6	
ZX-6RR '05-'06	ZX 600N	120/65 ZR 17 M/C				180/55 ZR 17 M/C					6	
ZX-6R Ninja '07-	ZX 600P	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	2,21	
ZZ-R 600 '90-'92	ZX 600D	120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,5 / 2,9	12	
ZZ-R 600 '93-	ZX 600E	120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,5 / 2,9	2	
ER-6 n	ER650 A/B	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce			12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack			2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack			2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street			12,21	
ER-6 f	EX650 A/B	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce			12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack			2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack			2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street			12,21	
Versys		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce			12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack			12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack			12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street			12,21	
KLR 650 Tengai	KL 650A (A+B)	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape		130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape		1,8 / 2,2	8,12,18	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80		1,8 / 2,2	5,8,18	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16		130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue		1,8 / 2,2	8,12,18	D21 / F17
KLR 650 '95-	KL 650C	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape	1.85x21	120/90 - 17 M/C	64 S TT	ContiEscape	2.50x17	1,8 / 2,2	8,12,18	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	120/90 - 17 M/C	64 S TT	TKC 80	2.50x17	1,8 / 2,2	5,8,18	D21 / F17
KLX 650	KLX 650C	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape	2.50x17	1,8 / 2,2	8,12,18	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80	2.50x17	1,8 / 2,2	5,8,18	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	2.50x17	1,8 / 2,2	8,12,18	D21 / F17
W 650	EJ 650A/C	100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	2.15x19	130/80 - 18 M/C	66 V TL	TKV 12	2.75x18	2,0 / 2,5	8,12	D19 / F18
Z 650	KZ 650B (A)	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		2,0 / 2,5	1	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		2,0 / 2,5	1	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		2,0 / 2,5	1	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12		2,0 / 2,5	1,9	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16		120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17		2,0 / 2,5	1,9	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24		2,0 / 2,5	1,9	D19 / F18
Z 650 C / F	KZ 650B(B) (B+C)	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15x18	2,0 / 2,5	1	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	2.15x18	2,0 / 2,5	1	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112	2.15x18	2,0 / 2,5	1	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12	2.15x18	2,0 / 2,5	1,9	
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	1.85x19	120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17	2.15x18	2,0 / 2,5	1,9	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24	2.15x18	2,0 / 2,5	1,9	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Kawasaki Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure t/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Z 650 SR	KZ 650D	3.50 - 19 M/C	57 H TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,5	1	
		3.50 - 19 M/C	57 H TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17		2,0 / 2,5	1	
		3.50 - 19 M/C	57 H TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24		2,0 / 2,5	1	
		3.50 - 19 M/C	57 H TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12		2,0 / 2,5	1	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11		MT 90 - 16 T M/C	71 H TL	K 112		2,0 / 2,5	1,9	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23		MT 90 - 16 T M/C	71 H TL	K 112		2,0 / 2,5	1,9	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1		MT 90 - 16 T M/C	71 H TL	K 112		2,0 / 2,5	1,9	
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16		MT 90 - 16 T M/C	71 H TL	K 112		2,0 / 2,5	1,9	
GPX 750 R Ninja	ZX 750F	120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	2.50x16	150/70 - 18 M/C	70 V TL	TKV 12	3.50x18	2,3 / 2,8	5	
GPZ 750	KZ 750E (Ausf.A)	110/90 - 18 M/C	61 V TL	TKV 11	2.15x18	130/80 - 18 M/C	66 V TL	TKV 12	3.00x18	2,2 / 2,8	12	
GPZ 750 (Fairing)	KZ 750 E	110/90 - 18 M/C	61 V TL	TKV 11	2.15x18	130/80 - 18 M/C	66 V TL	TKV 12	3.00x18	2,2 / 2,8	12	
GPZ 750 Turbo	ZX 750 E	110/90 - 18 M/C	61 V TL	TKV 11	2.15x18	130/80 - 18 M/C	66 V TL	TKV 12	3.00x18	2,2 / 2,8	12	
GPZ 750 R Ninja	ZX 750 G	120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	2.50x16	130/80 - 18 M/C	66 V TL	TKV 12	3.00x18	2,5 / 2,9	2	
		120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	2.50x16	150/70 - 18 M/C	70 V TL	TKV 12	3.00x18	2,5 / 2,9	12	
GT 750	KZ 750E (Ausf.P) / Z 750P	100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12		2,2 / 2,5	12	
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16		120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17		2,2 / 2,5	12	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24		2,2 / 2,5	12	
H2-750 Mach IV		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		2,1 / 2,5	8,12	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		2,1 / 2,5	8,12	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		2,1 / 2,5	8,12	D19 / F18
KZ 750 Spectre		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24		2,3 / 2,5	8,12	
VN 750 (VZ 750)	VN 750 A	100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	2.15x19	150/90 - 15 M/C	80 H TL	Milestone CM 2	3.00x15	2,1 / 2,4	12	
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	2.15x19	150/90 - 15 M/C	80 H TL	TK 17	3.00x15	2,1 / 2,4	12	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	2.15x19	150/90 - 15 M/C	80 H TL	TK 17	3.00x15	2,1 / 2,4	12	
VN 750 (VZ 750) '93	VN 750 A-D	100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	2.15x19	150/90 - 15 M/C	80 H TL	Milestone CM 2	3.00x15	2,1 / 2,4	12	
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	2.15x19	150/90 - 15 M/C	80 H TL	TK 17	3.00x15	2,1 / 2,4	12	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	2.15x19	150/90 - 15 M/C	80 H TL	TK 17	3.00x15	2,1 / 2,4	12	
Vulcan 750		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	2.15x19	150/90 - 15 M/C	80 H TL	Milestone CM 2	3.00x15	2,1 / 2,4	12	
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	2.15x19	150/90 - 15 M/C	80 H TL	TK 17	3.00x15	2,1 / 2,4	12	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	2.15x19	150/90 - 15 M/C	80 H TL	TK 17	3.00x15	2,1 / 2,4	12	
Z 750	KZ 750E (Ausf.E)	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		2,2 / 2,5	1	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		2,2 / 2,5	1	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		2,2 / 2,5	1	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12		2,2 / 2,5	12	
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16		120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17		2,2 / 2,5	12	
Z 750 B	KZ 750B (Ausf.B)	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		2,2 / 2,5	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		2,2 / 2,5	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		2,2 / 2,5	1,8	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12		2,2 / 2,5	1,8,9	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16		120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17		2,2 / 2,5	1,8,9	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24		2,2 / 2,5	1,8,9	D19 / F18
Z 750 GP	KZ 750E (Ausf.R)	100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12		2,2 / 2,8	1	
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16		120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17		2,2 / 2,8	1	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24		2,2 / 2,8	1	
Z 750 Sport (No Fairing)	KZ 750E (Ausf.R)	100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12		2,2 / 2,8	1	
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16		120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17		2,2 / 2,8	1	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24		2,2 / 2,8	1	
Z 750 GT	KZ 750E (Ausf.P)	100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12		2,2 / 2,8	12	
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16		120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17		2,2 / 2,8	12	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24		2,2 / 2,8	12	
Z 750 LTD Twin	KZ 750B (Ausf.S)	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2		2,2 / 2,3	1	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17		2,2 / 2,3	1	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12		2,2 / 2,3	1	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24		2,2 / 2,3	1	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2		2,2 / 2,3	1	
Z 750 LTD Twin (Belt Drive)	KZ 750B (Ausf.K)	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17		2,2 / 2,3	1	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17		2,2 / 2,3	1	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12		2,2 / 2,3	1	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24		2,2 / 2,3	1	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2		2,2 / 2,3	1	
Z 750 LTD Four	KZ 750E (Ausf.H)	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24		2,2 / 2,3	1	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2		2,2 / 2,3	1	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12		2,2 / 2,3	1	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17		2,2 / 2,3	1	
Z 750 '04-'06	ZR 750J	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack B		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	2,22	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
Z 750 '07-	ZR 750L	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack B		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
Z 750 S '05-	ZR 750J (Var. K)	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack B		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	2,22	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
Zephyr 750	ZR 750C	120/70 - 17 M/C			3.00x17	150/70 B 17 M/C			4.00x17		6	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.00x17	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.00x17	2,0 / 2,3	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.00x17	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack	4.00x17	2,0 / 2,3	2	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Kawasaki Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant					Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière					Luftdru. v/h Pressure f/r Pression	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante				
Zephyr 750 (Spoked Wheels)	ZR 750D	120/70 - 17 M/C			3.00x17		150/70 B 17 M/C			4.00x17		6		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.00x17		150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.00x17	2,0 / 2,3	8,12	D/E17 / F17	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.00x17		150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack	4.00x17	2,0 / 2,3	8,12	D/E17 / F17	
ZR-7	ZR 750F	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	5.00x17	2,5 / 2,5	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,5 / 2,5	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	5.00x17	2,5 / 2,5	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.00x17	2,5 / 2,5	12,21		
ZR-7S	ZR 750H	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	5.00x17	2,5 / 2,5	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,5 / 2,5	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	5.00x17	2,5 / 2,5	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.00x17	2,5 / 2,5	12,21		
ZXR 750 H '89-'90	ZX 750 H	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
ZXR 750 / R	ZX 750 J (Ausf.J+K)	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
ZXR 750 L / RM	ZX 750 L (Ausf.L+M)	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
ZX-7R Ninja	ZX 750L	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
ZX-7R Ninja	ZX 750L (Ausf.P+N)	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
ZX-7R / RR Ninja	ZX 750N (Ausf.P+N)	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
VN 800	VN 800A (Ausf.A)	80/90 - 21 M/C	48 H TL	Milestone CM 1	1.85x21		140/90 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2	3.00x16	2,2 / 2,5	8,12	C21 / F/G16	
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.85x21		140/90 - 16 M/C	77 H TL	TK 17	3.00x16	2,2 / 2,5	2,8	D21 / F/G16	
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.85x21		140/90 - 16 M/C	71 H TL	TKH 24	3.00x16	2,2 / 2,5	2,8	D21 / F/G16	
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.85x21		140/90 - 16 M/C	71 H TL	TKH 24	3.00x16	2,2 / 2,5	2,8	F/G16	
VN 800 Classic	VN 800A (Ausf.B)	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 16	3.00x16		140/90 - 16 M/C	77 H TL	TK 17	3.00x16	2,2 / 2,5	2,8	F/G16	
		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 16	3.00x16		140/90 - 16 M/C	71 H TL	TKH 24	3.00x16	2,2 / 2,5	2,8	F/G16	
		130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1	3.00x16		140/90 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2	3.00x16	2,2 / 2,5	8,12,23	F/G16	
VN 800 Drifter	VN 800C / E	130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1	3.00x16		140/90 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2	3.00x16	2,2 / 2,5	2,8,23	F/G16	
		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 16	3.00x16		140/90 - 16 M/C	77 H TL	TK 17	3.00x16	2,2 / 2,5	2,8	F/G16	
		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 16	3.00x16		140/90 - 16 M/C	71 H TL	TKH 24	3.00x16	2,2 / 2,5	2,8	F/G16	
		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 16	3.00x16		140/90 - 16 M/C	71 H TL	TKH 24	3.00x16	2,2 / 2,5	2,8	F/G16	
GPZ 900 R '84-'89	ZX 900A	120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	2.50x16		130/80 - 18 M/C	66 V TL	TKV 12	3.50x18	2,5 / 2,9	2		
		120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	2.50x16		150/70 - 18 M/C	70 V TL	TKV 12	3.50x18	2,5 / 2,9	5		
GPZ 900 R '90-	ZX 900A (A7-A10)	120/70 V 17 M/C			3.00x17		150/70 V 18 M/C			3.50x18		6		
VN 900 Classic		130/90 - 16 M/C					180/70 - 15 M/C					6		
VN 900 Custom		90/90 - 21 M/C					180/70 - 15 M/C					6		
Z 1 / Z 900	Z 1 F	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC			4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		2,2 / 2,5	1,8	D19 / F18	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2			4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		2,2 / 2,5	1,8	D19 / F18	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23			4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		2,2 / 2,5	1,8	D19 / F18	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11			120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12		2,2 / 2,5	1,8,9	D19 / F18	
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16			120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17		2,2 / 2,5	1,8,9	D19 / F18	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23			120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24		2,2 / 2,5	1,8,9	D19 / F18	
ZL 900		100/90 V 18 M/C					160/80 V 15 M/C					6		
ZX-9R Ninja '94-'97	ZX 900B	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	2		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	2		
ZX-9R Ninja '98-'99	ZX 900C (Ausf. C/D)	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	2		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2		

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Kawasaki Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
ZX-9R Ninja '00-'01	ZX 900E (Ausf. E)	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,21	
ZX-9R Ninja '02-'03	ZX 900E (Ausf. F)	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,21	
GPZ 1000 RX	ZXT 00A	120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	2.50x16	150/80 - 16 M/C	71 V TL	TKV 12	3.50x16	2,5 / 2,9	12	
GTR 1000 -'93	ZGT 00A	110/80 - 18 M/C	58 V TL	TKV 11	2.15x18	150/80 - 16 M/C	71 V TL	TKV 12	3.50x16	2,5 / 2,9	12	
GTR 1000 -'94- KLV 1000	ZGT 00A (A9>) WVBS	120/70 ZR 18 M/C			3.00x18	150/80 ZR 16 M/C			3.50x16		6	
		110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80		150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80		2,3 / 2,5	12	
		110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack		150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack		2,3 / 2,5	12	
Z1R Z 1000	Z1F (Ausf.D) Z1F (Ausf.A)	120/70 ZR 17 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack		150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack		2,3 / 2,5	12	
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12		2,4 / 2,8	12	E18 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		2,2 / 2,5	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		2,2 / 2,5	1,8	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		2,2 / 2,5	1,8	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12		2,2 / 2,5	1,8,9	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16		120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17		2,2 / 2,5	1,8,9	D19 / F18
Z 1000 EFI	KZT 00A (Ausf.H)	100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24		2,2 / 2,5	1,8,9	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12		2,2 / 2,5	1,9	D19 / F18
Z 1000 LTD	KZT 00E (Ausf.J)	100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11		130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12		2,3 / 2,5	12	
Z 1000 MKII	KZT 00A (Ausf.A)	100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12		2,2 / 2,5	1,9	
Z 1000 ST	KZT 00E	100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11		130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12		2,2 / 2,8	1,9	
Z 1000 J	KZT 00J (Ausf.J)	100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12	2.50x18	2,2 / 2,5	5,9	
Z 1000 R	KZT 00J (Ausf.R)	100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12	2.50x18	2,2 / 2,5	5,9	
ZL 1000	ZLT 00A	100/90 V 18 M/C				160/80 V 15 M/C					6	
Z 1000 -'06	ZRT00A	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	2,21	
Z 1000 -'07-	ZRT00B	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,21	
ZX 10 (Tomcat)	ZXT00B	120/70 - 17 M/C			3.50x17	160/60 - 18 M/C			4.50x18		6	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiForce	4.50x18		12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x18		12	
ZX-10R Ninja '04-'05	ZXT00C	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,21	
ZX-10R Ninja '06-	ZXT00D	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	2,21	
GPZ 1100 (Unitrak)	KZT 10B	110/90 - 18 M/C	61 V TL	TKV 11	2.15x18	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2.75x17	2,5 / 2,9	12	
GPZ 1100 -'95	ZXT10E / ZX 1100E	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
GPZ 1100 (ABS) -'95	ZX 1100F1	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
Z 1100 GP	KZT 10B (B)	100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12	2.50x18	2,2 / 2,5	5,9	
		100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	1.85x19	130/80 - 18 M/C	66 V TL	TKV 12	2.50x18	2,2 / 2,5	5,9	
Z 1100 R		110/90 - 18 M/C	61 V TL	TKV 11		130/80 - 18 M/C	66 V TL	TKV 12		2,5 / 2,9	12	
Z 1100 ST	KZT 10A	100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11		130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12		2,2 / 2,8	5,9	
Zephyr 1100	ZRT 10A	110/80 - 18 M/C			3.00x18	160/70 - 17 M/C			4.50x17		6	
Zephyr 1100 (Spoked Wheels)	ZRT 10A / ZR 1100B	110/80 - 18 M/C			3.00x18	160/70 - 17 M/C			4.50x17		6	
ZRX 1100	ZRT 10C / ZR 1100C	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
ZRX 1100 II		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
ZZ-R 1100 -'92	ZXT 10C	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
ZZ-R 1100 -'93-	ZXT 10D/G / ZX 1100D/G	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack B	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Kawasaki Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h	Fußnoten	Schlauch
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
Voyager 1200		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 16		150/90 - 15 M/C	80 H TL	TK 17		2,3 / 2,8	12	
		130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1		150/90 - 15 M/C	80 H TL	Milestone CM 2		2,3 / 2,8	12	
ZRX 1200 R	ZRT20A/A	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack B	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
ZRX 1200 S	ZRT20A/B	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
ZRX 1200	ZRT20A/C	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack B	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
ZX-12R Ninja	ZXT20A	120/70 ZR 17 M/C			3.50x17	200/50 ZR 17 M/C					6	
ZZR 1200	ZXT20C	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
Z 1300	KZT 30 AG	110/90 - 18 M/C	61 V TL	TKV 11	2.15x18	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	3.00x17	2,5 / 2,9	1	
		110/90 - 18 M/C	61 V TL	TKV 11	2.15x18	140/80 - 17 M/C	69 V TL	TKV 12	3.00x17	2,5 / 2,9	12	
ZN 1300 Voyager		120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 16		140/90 - 16 M/C	77 H TL	TK 17		2,3 / 2,8	12	
ZZR 1400	ZXT40A	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack K	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack K		2,5 / 2,9	2	
VN 15 Vulcan -'93	VNT 50A (A)	100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	2.15x19	150/90 - 15 M/C	80 H TL	Milestone CM 2	3.00x15	2,1 / 2,4	8,12	D19 / G15
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	2.15x19	150/90 - 15 M/C	80 H TL	TK 17	3.00x15	2,1 / 2,4	8,12	D19 / G15
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	2.15x19	150/90 - 15 M/C	80 H TL	TK 17	3.00x15	2,1 / 2,4	2,8	D19 / G15
VN 15 / SE Vulcan '94-	VNT 50A (B+C)	100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	2.15x19	150/90 - 15 M/C	80 H TL	TK 17	3.00x15	2,1 / 2,4	2,8	D19 / G15
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	2.15x19	150/90 - 15 M/C	80 H TL	Milestone CM 2	3.00x15	2,1 / 2,4	8,12	D19 / G15
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	2.15x19	150/90 - 15 M/C	80 H TL	TK 17	3.00x15	2,1 / 2,4	8,12	D19 / G15
VN 1500 Classic	VNT 50D (D+F)	130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1	3.00x16	150/80 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2	3.50x16	2,3 / 2,8	8,12,23	F/G16
		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 16	3.00x16	150/80 - 16 M/C	71 H TL	TK 17	3.50x16	2,3 / 2,8	8,12	F/G16
		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 16	3.00x16	150/80 - 16 M/C	71 H TL	TKH 24	3.50x16	2,3 / 2,8	8,12	F/G16
VN 1500 Classic Fi	VNT 50 N	130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1	3.00x16	150/80 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2	3.50x16	2,0 / 2,5	8,12,23	F/G16
		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 16	3.00x16	150/80 - 16 M/C	71 H TL	TK 17	3.50x16	2,0 / 2,5	8,12	F/G16
		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 16	3.00x16	150/80 - 16 M/C	71 H TL	TKH 24	3.50x16	2,0 / 2,5	8,12	F/G16
VN 1500 Classic Tourer	VNT 50G	150/80 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2	3.00x16	150/80 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2	3.50x16	2,3 / 2,5	12,17	
		150/80 - 16 M/C	71 H TL	TK 17	3.00x16	150/80 - 16 M/C	71 H TL	TK 17	3.50x16	2,3 / 2,5	12,17	
		150/80 - 16 M/C	71 H TL	TKH 24	3.00x16	150/80 - 16 M/C	71 H TL	TKH 24	3.50x16	2,3 / 2,5	12,17	
VN 1500 Classic	VN 1500L	150/80 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2	3.00x16	150/80 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2	3.50x16	2,3 / 2,5	12	
Tourer Fi		150/80 - 16 M/C	71 H TL	TK 17		150/80 - 16 M/C	71 H TL	TK 17		2,3 / 2,5	12	
		150/80 - 16 M/C	71 H TL	TKH 24		150/80 - 16 M/C	71 H TL	TKH 24		2,3 / 2,5	12	
VN 1500 Drifter	VNT 50 J	130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1	3.00x16	150/80 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2	3.50x16	2,0 / 2,5	8,12,23	F/G16
		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 16	3.00x16	150/80 - 16 M/C	71 H TL	TK 17	3.50x16	2,0 / 2,5	8,12	F/G16
		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 16	3.00x16	150/80 - 16 M/C	71 H TL	TKH 24	3.50x16	2,0 / 2,5	8,12	F/G16
VN 1500 Drifter Fi	VN 1500R	130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1	3.00x16	150/80 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2	3.50x16	2,0 / 2,5	8,12,23	F/G16
		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 16	3.00x16	150/80 - 16 M/C	71 H TL	TK 17	3.50x16	2,0 / 2,5	8,12	F/G16
		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 16	3.00x16	150/80 - 16 M/C	71 H TL	TKH 24	3.50x16	2,0 / 2,5	8,12	F/G16
VN 1500 Nomad	VN 1500G2	150/80 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2	3.00x16	150/80 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2	3.50x16	2,3 / 2,5	12	
		150/80 - 16 M/C	71 H TL	TK 17	3.00x16	150/80 - 16 M/C	71 H TL	TK 17	3.50x16	2,3 / 2,5	12	
		150/80 - 16 M/C	71 H TL	TKH 24	3.00x16	150/80 - 16 M/C	71 H TL	TKH 24	3.50x16	2,3 / 2,5	12	
VN 1500 Nomad Fi	VN 1500L	150/80 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2	3.00x16	150/80 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2	3.50x16	2,3 / 2,5	12	
		150/80 - 16 M/C	71 H TL	TK 17	3.00x16	150/80 - 16 M/C	71 H TL	TK 17	3.50x16	2,3 / 2,5	12	
		150/80 - 16 M/C	71 H TL	TKH 24	3.00x16	150/80 - 16 M/C	71 H TL	TKH 24	3.50x16	2,3 / 2,5	12	
VN 1500 Mean Streak	VNT 50 P	130/70 R 17 M/C				170/60 R 17 M/C					6	
VN 1600 Classic	VNT60A	130/90 - 16 M/C				170/70 - 16 M/C					6	
VN 1600 MeanStreak	VNT60B	130/70 R 17 M/C				170/70 R 16 M/C					6	
VN 1600 Classic Tourer		150/80 - 15 M/C				170/70 - 16 M/C					6	
VN 2000	VNW00A	150/80 R 16 M/C			3.50x16	200/60 R 16 M/C			6.00x16		6	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



Keeway

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Focus 25		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport			1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator			1	
Matrix 25		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport			1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist			1	
RY 8 Racing Racing 25		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport			1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport			1	
Focus 50		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport			1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1			1	
Hurricane 50		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator			1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist			1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport			1	
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race			1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1			1	
Matrix 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport			1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator			1	
RY 8 Racing Racing 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport			1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist			1	
Arn 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport			1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport			1	
Focus 125		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport			1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1			1	
Matrix 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport			1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator			1	
Speed 125		2.75 - 18 M/C				3.25 - 18 M/C					6	
Superlight 125		110/90 - 16 M/C				130/90 - 15 M/C					6	

Kramit



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
250 GS Enduro		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 2,2	5,8	D21 / F18

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



KREIDLER

Kreidler

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure t/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Florett RMC-C 25		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport			1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1			1	
Flory RC-E 50		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator			1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist			1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport			1	
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race			1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1			1	
Florett RMC-C 50		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62			1,23	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport			1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1			1	
Florett RMC-E 50		110/70 - 12 M/C	47 L TL	Zippy 1		110/70 - 12 M/C	47 L TL	Zippy 1			1	
Enduro 125		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80			1,8	C21 / E18
Florett RMC-D 125		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator			1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist			1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport			1	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1			1	
Supersmoto 125		110/70 - 17 M/C	54 H TL	Avenue		130/70 - 17 M/C	62 H TL	Avenue			1,8	D/E17 / F17

KTM



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure t/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Ark 50		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
Chrono 50		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
Go 50		2.75 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity		3.25 - 16 M/C	55 P TT	K 112		1,6 / 2,6	1,8	A16 / E16
Cross 50		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
Pony		3.00 - 12 M/C	47 J TT	LB		3.00 - 12 M/C	47 J TT	LB		1,5 / 2,0	1,23	D12
85 SX		70/100 - 17 M/C				90/100 - 14 M/C					6	
125 EGS		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80		1,5 / 2,2	1,8	D21 / F18
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24		1,5 / 2,2	1,8	D21 / F18
125 Euro		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,5 / 2,2	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,5 / 2,2	1,8	C21 / E18
125 EXC		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 2,2	1,8	D21 / F18
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.60x21	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24	2.15x18	1,5 / 2,2	1,8	D21 / F18
125 EXE		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80	1.60x21	4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 2,2	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape	1.60x21	4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape	2.15x18	1,5 / 2,2	1,8	C21 / E18
125 LC2		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80	1.60x21	4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 2,2	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape	1.60x21	4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape	2.15x18	1,5 / 2,2	1,8	C21 / E18
125 Sting		110/70 - 17 M/C	54 H TL	Avenue		130/70 - 17 M/C	62 H TL	Avenue		2,0 / 2,3	1,8	D/E17 / F17
125 Supersmoto		110/70 - 17 M/C	54 H TL	Avenue		130/70 - 17 M/C	62 H TL	Avenue		2,0 / 2,3	1,8	D/E17 / F17
125 SX		80/100 - 21 M/C				100/90 - 19 M/C					6	
200 EXC		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 2,2	5,8	D21 / F18
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.60x21	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24	2.15x18	1,5 / 2,2	8,12	D21 / F18
200 SX		80/100 - 21 M/C				100/90 - 19 M/C					6	
250 EGS		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		1,5 / 2,2	5,8,9	D21 / F18
250 EXC		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 2,2	5,8,9	D21 / F18
250 EXC Racing		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80		1,5 / 2,2	5,8,9	D21 / F18
250 SX		80/100 - 21 M/C				110/90 - 19 M/C					6	
300 EGS		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		1,5 / 2,2	5,8,9	D21 / F18
300 EXC		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 2,2	5,8,9	D21 / F18
350 EGS LC4		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		1,7 / 2,2	5,8,9	D21 / F18
350 EXC LC4		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		1,7 / 2,2	5,8,9	D21 / F18
360 EXC		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.15x18	1,7 / 2,2	5,8,9	D21 / F18
380 EXC		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.15x18	1,7 / 2,2	5,8,9	D21 / F18
400 E LC4		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		1,7 / 2,2	2,8	D21 / F18
400 EGS LC4		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		1,7 / 2,2	2,8	D21 / F18
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80		1,7 / 2,2	5,8,9	D21 / F18
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24		1,7 / 2,2	8,12	D21 / F18
400 EGS-E LC4		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		1,7 / 2,2	2,8	D21 / F18
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80		1,7 / 2,2	5,8,9	D21 / F18
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24		1,7 / 2,2	8,12	D21 / F18

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

KTM Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
400 EXC LC4		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		1,7 / 2,2	5,8,9	D21 / F18
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80		1,7 / 2,2	5,8,9	D21 / F18
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24		1,7 / 2,2	8,12	D21 / F18
400 EXC Racing		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.15x18	1,7 / 2,2	5,8,9	D21 / F18
400 LC4-E Enduro		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.15x18	1,7 / 2,2	5,8,9	D21 / F18
400 LSE LC4		100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiEscape	1.85x19	130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape	3.00x17	1,7 / 2,2	12	D19 / F17
		110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80	1.85x19	130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80	3.00x17	1,7 / 2,2	5,8,9	E19 / F17
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Avenue	1.85x19	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	3.00x17	1,7 / 2,2	12	D19 / F17
400 SC Supercompetition		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.50x18	1,7 / 2,2	5,8,9	D21 / F18
400 SXC Tiainen Replica		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		1,7 / 2,2	5,8,9	D21 / F18
450 EXC Typ 4C - EXC		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		1,7 / 2,2	12	
450 SX Racing		80/100 - 21 M/C				110/90 - 19 M/C					6	
500 K4		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80	2.50x18	1,8 / 2,0	5,8,9	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.50x18	1,8 / 2,0	12	D21 / F18
520 EXC		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.15x18	1,7 / 2,2	5,8,9	D21 / F18
520 EXC Racing		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.15x18	1,7 / 2,2	5,8,9	D21 / F18
525 SX Racing		80/100 - 21 M/C				110/90 - 19 M/C					6	
540 SXC Tiainen Replica		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		1,7 / 2,2	5,8,9	D21 / F18
600 EXC LC4		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		1,7 / 2,2	5,8,9	D21 / F18
620 Duke		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM	3.50x17	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiForce SM	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	4.25x17	2,0 / 2,2	12,21	D/E17 / F17
620 EGC-E LC4		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		1,7 / 2,2	5,8,9	D21 / F18
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80		1,7 / 2,2	5,8,9	D21 / F18
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24		1,7 / 2,2	12	D21 / F18
620 EGS LC4		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		2,0 / 2,2	5,8,9	D21 / F18
620 EGS-E LC4		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		2,0 / 2,2	5,8,9	D21 / F18
620 EGS-E Adventure LC4		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.50x18	2,0 / 2,2	5,8,9	D21 / F18
620 EXC LC4		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		1,7 / 2,2	5,8,9	D21 / F18
620 LSE LC4		100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiEscape	1.85x19	130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape	3.00x17	2,0 / 2,2	12	D19 / F17
		110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80	1.85x19	130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80	3.00x17	2,0 / 2,2	5,8,9	E19 / F17
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Avenue	1.85x19	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	3.00x17	2,0 / 2,2	12	D19 / F17
620 LC4 SC Supercompetition		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.50x18	1,7 / 2,2	2,8	D21 / F18
620 LC4 SC Supermoto		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM	3.50x17	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiForce SM	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	4.25x17	2,0 / 2,2	12,21	D/E17 / F17
625 LC4 Supercompetition		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		1,7 / 2,2	5,8,9	D21 / F18
625 LC4 SC Supermoto		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM	3.50x17	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiForce SM	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	4.25x17	2,0 / 2,2	12,21	D/E17 / F17
625 SXC		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		1,7 / 2,2	5,8,9	
625 SMC		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	5.00x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM	3.50x17	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiForce SM	5.00x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	5.00x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.00x17	2,0 / 2,2	12,21	D/E17 / F17
640 Adventure 4T EGS		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		2,0 / 2,2	2,8	D21 / F18
640 Adventure AE LC4 / EGS R		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		2,0 / 2,2	2,8	D21 / F18
640 Duke Last Edition		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM	3.50x17	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiForce SM	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	4.25x17	2,0 / 2,2	12,21	D/E17 / F17
640 Duke E LC4		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM	3.50x17	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiForce SM	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	4.25x17	2,0 / 2,2	12,21	D/E17 / F17
640 Duke II		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM	3.50x17	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiForce SM	4.50x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	4.50x17	2,0 / 2,2	12,21	D/E17 / F17
640 E LC4 4T EGS		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		2,0 / 2,2	2,8	D21 / F18
640 AE LC4 / EGS		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		2,0 / 2,2	2,8	D21 / F18
640 LC4-E Enduro		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.50x18	1,7 / 2,2	2,8	D21 / F18
640 Supermoto LC4		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM	3.50x17	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiForce SM	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	4.25x17	2,0 / 2,2	12,21	D/E17 / F17

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

KTM Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
640 Supermoto LC4-E		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM	3.50x17	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiForce SM	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	4.25x17	2,0 / 2,2	12,21	D/E17 / F17
640 AE Supermoto		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM	3.50x17	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiForce SM	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.25x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	4.25x17	2,0 / 2,2	12,21	D/E17 / F17
660 SMC		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	5.00x17	2,0 / 2,2	1	D/E17 / F17
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM	3.50x17	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiForce SM	5.00x17	2,0 / 2,2	1	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,0 / 2,2	1	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	5.00x17	2,0 / 2,2	1	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.00x17	2,0 / 2,2	12,21	D/E17 / F17
690 Supermoto		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	5.00x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM	3.50x17	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiForce SM	5.00x17	2,0 / 2,2	2	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	5.00x17	2,0 / 2,2	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.00x17	2,0 / 2,2	12,21	D/E17 / F17
950 Adventure / S		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	2.15x21	150/70 B 18 M/C	70 Q TT	TKC 80	4.25x18	2,2 / 2,5	2	D21 / F18
950 Super Enduro R		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		2,2 / 2,5	12	D21 / F18
950 Supermoto / R		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
990 Adventure		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	2.15x21	150/70 B 18 M/C	70 Q TT	TKC 80	4.25x18	2,2 / 2,5	1	D21 / F18
990 Adventure S		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	2.15x21	150/70 B 18 M/C	70 Q TT	TKC 80	4.25x18	2,2 / 2,5	1	D21 / F18
990 Superduke / R	KTM LC8 EFI '05/'06	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	2,22	

Kymco



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Agility 50 Basic Agility 50		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,5 / 2,3	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Calypso 50		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		1,6 / 2,4	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		1,6 / 2,4	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,4	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		1,6 / 2,4	1	
		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
Cobra 50 Cross		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
Cobra 50 Exclusive		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
Cobra 50 Racer		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
Curio CX Super 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,5 / 2,3	1	
Dink 50		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,5 / 2,3	1	
		110/70 - 12 M/C	47 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
DJ 50		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,5 / 2,3	1	
		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,5 / 2,3	1	
DJ W 50 Filly 50		110/70 - 12 M/C	47 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Kymco Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v.h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Grand Dink 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Heroism 50		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,5 / 2,5	1,8	D10
K 12		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
KB 50		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		1,6 / 2,4	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		1,6 / 2,4	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,4	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		1,6 / 2,4	1	
People 50		70/90 - 16 M/C				2 1/4 - 16 M/C					6	
		80/80 - 16 M/C				2 1/4 - 16 M/C					6	
People S 50		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiCity		120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiCity			1	
		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiGo!		120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiGo!			1	
		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiGo!		120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiGo!			1	
Scout 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Spacer 50 (Yager 50)		110/70 - 12 M/C	47 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,4 / 2,4	1	
Super 8 50		100/80 - 14 M/C				120/80 - 14 M/C						
Super 9 AC/LC		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Top Boy 50		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
Top Boy 50 Racer		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Vitality 50 / Sport		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Vitality 50 Cross		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist			1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport			1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2			1	
Yager 50		110/70 - 12 M/C				130/70 - 12 M/C					6	
		110/70 - 12 M/C				130/70 - 12 M/C					6	
		110/70 - 12 M/C				130/70 - 12 M/C					6	
		110/70 - 12 M/C				130/70 - 12 M/C					6	
YUP 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
ZX 50 Fever		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
ZX 50 II Fever		110/70 - 12 M/C				120/70 - 12 M/C				1,8 / 2,2	6	
		110/70 - 12 M/C				120/70 - 12 M/C				1,8 / 2,2	6	
		110/70 - 12 M/C				120/70 - 12 M/C				1,8 / 2,2	6	
		110/70 - 12 M/C				120/70 - 12 M/C				1,8 / 2,2	6	
Filly 80		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,5 / 2,5	1	
Cobra 100 Cross		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
Cobra 100 Racer		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
KB 100		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,4	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,4	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,4	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,4	1	
Top Boy 100 Off-Road		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
Top Boy 100 On-Road		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Kymco Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. w/h Pressure t/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Agility 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Bet & Win 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		140/70 - 12 M/C	65 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		140/70 - 12 M/C	65 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		140/70 - 12 M/C	65 P TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
Calypso 125		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,23	
CK 125		2.75 - 18 M/C				3.25 - 17 M/C					6	
Dink 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Ego 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Fox Hunt 125		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 17 M/C	50 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	1,8	C18 / C/D17
Grand Dink 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		140/70 - 12 M/C	65 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		140/70 - 12 M/C	65 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		140/70 - 12 M/C	65 P TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1	
Heroism 125		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,23	
		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		130/90 - 15 M/C	66 P TT	Milestone CM 2		1,8 / 2,2	1,8	D18 / F15
Hipster 125		3.00 - 18 M/C	47 P TT	Milestone CM 1		130/90 - 15 M/C	66 P TT	Milestone CM 2		1,8 / 2,2	1,8	D18 / F15
Jockey 125		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,23	
Movie 125		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Movie XL 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
People S 125		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiCity		120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiCity			1	
		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiGo!		120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiGo!			1	
		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiGo!		120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiGo!			1	
Pulsar 125		3.00 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					6	
Quannon 125		110/80 - 17 M/C				140/70 - 17 M/C					6	
Sector 125		3.00 - 18 M/C				3.50 - 17 M/C					6	
Spacer 125		110/70 - 12 M/C	47 L TL	Zippy 1		120/70 - 10 M/C	54 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
Stryker 125 Off-Road		90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape		130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape		1,5 / 1,8	1,8	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	D21 / F17
		90/90 - 18 M/C	51 H TL	TKV 11		130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue		1,75 / 2,25	1,8	D18 / F17
Vivio 125		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Yager 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport			1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1			1	
Zing 125		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		130/90 - 15 M/C	66 P TT	Milestone CM 2		1,8 / 2,2	1,8	D18 / F15
		3.00 - 18 M/C	47 P TT	Milestone CM 1		130/90 - 15 M/C	66 P TT	Milestone CM 2		1,8 / 2,2	1,8	D18 / F15
Bet & Win 150		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		140/70 - 12 M/C	65 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		140/70 - 12 M/C	65 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		140/70 - 12 M/C	65 P TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Kymco Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Dink 150 LX		110/70 - 12 M/C	47 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,5 / 2,2	1	
Fox Hunt 150		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 17 M/C	50 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	1,8	C18 / C/D17
Heroism 150		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,23	
Movie XL 150		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Spacer 150		110/70 - 12 M/C	47 L TL	Zippy 1		120/70 - 10 M/C	54 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
Zing 150		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		130/90 - 15 M/C	66 P TT	Milestone CM 2		1,8 / 2,2	1,8	D18 / F15
		3.00 - 18 M/C	47 P TT	Milestone CM 1		130/90 - 15 M/C	66 P TT	Milestone CM 2		1,8 / 2,2	1,8	D18 / F15
Bet & Win 250		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		140/70 - 12 M/C	65 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		140/70 - 12 M/C	65 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		140/70 - 12 M/C	65 P TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
Dink II 250		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		140/70 - 12 M/C	65 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		140/70 - 12 M/C	65 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		140/70 - 12 M/C	65 P TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
Ego 250		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		140/70 - 12 M/C	65 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		140/70 - 12 M/C	65 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		140/70 - 12 M/C	65 P TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
Grand Dink 250		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		140/70 - 12 M/C	65 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		140/70 - 12 M/C	65 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		140/70 - 12 M/C	65 P TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
People 250		110/70 - 16 M/C				140/70 - 16 M/C					6	
Venox 250		120/80 - 17 M/C				150/80 - 15 M/C					6	
Xciting 250		120/70 - 15 M/C	56 S TL	ContiTwist		150/70 - 14 M/C	66 S TL	ContiTwist			1	
Air (Electric)		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Xciting 500		120/70 - 15 M/C	56 S TL	ContiTwist		150/70 - 14 M/C	66 S TL	ContiTwist			1	

Lambretta



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
125 LI		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
150 Spezial		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
NV 150		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
T 5 - 150		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Laverda

LAVERDA

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
500 Montjuic 500 / SFC		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24		2,0 / 2,2	8,12	E18
		100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12		2,0 / 2,2	8,12	E18
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24		2,0 / 2,2	8,12	E18
600 SFC 650		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11		150/70 - 18 M/C	70 V TL	TKV 12		2,0 / 2,2	12	E18 / F18
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
650 Diamante		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce		160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
650 Formula		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,21	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
650 Ghost		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
650 Ghost Legend		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
650 Ghost Strike		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
650 Sport		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
668 Black Strike		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce		160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
668 Ghost		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
668 Sport		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.00x17	2,5 / 2,9	12,21	
750 GTL / SFC / SF3		100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12		2,2 / 2,5	8,12	E18
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24		2,2 / 2,5	8,12	E18
750 Diamante		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
750 Ghost Strike		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
750 S / S Formula / S Sport / SS Supersport		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
750 Strike Cafe Racer / Black Strike		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
1000 3CL		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12		2,5 / 2,9	8,12	E18 / F18
1000 Corsa		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11		130/80 - 18 M/C	66 V TL	TKV 12		2,5 / 2,9	8,12	E18 / F18
1000 Jota		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12		2,5 / 2,9	8,12	E18 / F18
1000 RGA		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12		2,5 / 2,9	8,12	E18 / F18
1000 RGS Jota		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11		130/80 - 18 M/C	66 V TL	TKV 12		2,5 / 2,9	8,12	E18 / F18
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12		2,5 / 2,9	8,12	E18 / F18
1000 SFC SFC 1000		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11		130/80 - 18 M/C	66 V TL	TKV 12		2,5 / 2,9	8,12	E18 / F18
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	
1200 Jota		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12		2,5 / 2,9	8,12	E18 / F18
1200 Mirage		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12		2,5 / 2,9	8,12	E18 / F18
1200 TS		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12		2,5 / 2,9	8,12	E18 / F18

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Lecson

LECSON

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
LTS 50 BW		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
LTS 50 TR		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10

Malaguti

Malaguti

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Centro SL		2.75 - 14 M/C				3.00 - 14 M/C				1,6 / 2,5	6	
Ciak 50		2.75 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity		3.25 - 16 M/C	55 P TT	K 112		1,8 / 2,2	1,8	A16 / E16
Crosster CR 1		110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
Crosster EL 50		110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
Drakon Naked 50		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM		1,8 / 2,2	1	
		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM Sport		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM Sport		1,8 / 2,2	1	
Firefox F 15 50 AC/LC		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Jet Line F 10 50		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
Phantom F 12 50 AC/LC		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
XSM 50		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM		1,8 / 2,2	1,8	D/E17 / D/E17
		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM Sport		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM Sport		1,8 / 2,2	1,8	D/E17 / D/E17
XTM 50		80/90 - 21 M/C				110/80 - 18 M/C					6	
Yesterday 50		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Firefox F-15 RR 70		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Phantom F 69 70		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Yesterday West -1 70		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Ciak 100		2.75 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity		3.25 - 16 M/C	55 P TT	K 112		1,8 / 2,3	1,8	A16 / E16
Phantom F 12 100		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Ciak 125		2.75/80 - 16 M/C				100/80 - 16 M/C					6	
Ciak Master 125		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiCity		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiCity		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiGo!		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiGo!		1,8 / 2,0	1	
Ciak Master 125 E3		100/80 - 16 M/C				110/80 - 16 M/C					6	
F 18 Warrior 125		110/70 - 13 M/C				130/60 - 13 M/C					6	
Madison 125		120/70 - 13 M/C	53 L TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,7 / 2,5	1	
Madison R 125		120/70 - 13 M/C	53 L TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,7 / 2,5	1	
Madison 3 125		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		140/60 - 14 M/C	64 S TL	ContiTwist			1	
		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist Sport		140/60 - 14 M/C	64 P TL	ContiTwist Sport			1	
Phantom Max 125		130/70 - 13 M/C	63 Q TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
Ciak 150		2.75/80 - 16 M/C				100/80 - 16 M/C					6	
Ciak Master 150		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiCity		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiCity		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiGo!		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiGo!		1,8 / 2,0	1	
F 18 Warrior 150		110/70 - 13 M/C				130/60 - 13 M/C					6	
Madison 150		120/70 - 13 M/C	53 L TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,7 / 2,5	1	
Madison 180		120/70 - 13 M/C	53 L TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,7 / 2,5	1	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Malaguti

Malaguti Fortsetzung

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Ciak Master 200		100/80 - 16 M/C				110/80 - 16 M/C					6	
Madison 250		120/70 - 13 M/C	53 L TL	Zippy 1		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1	
Madison RS 250		120/70 - 13 M/C	53 L TL	Zippy 1		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1	
Madison 3 250		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		140/60 - 14 M/C	64 S TL	ContiTwist			1	
		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist Sport		140/60 - 14 M/C	64 P TL	ContiTwist Sport			1	
Password 250		110/70 - 16 M/C				140/70 - 16 M/C					6	
Phantom Max 250		130/70 - 13 M/C	63 Q TL	ContiTwist		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1	
Madison K 400		120/70 - 13 M/C	53 L TL	Zippy 1		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1	
Spidermax GT 500		120/80 - 16 M/C				150/70 - 16 M/C					6	
Ciak Electric Power		110/70 - 12 M/C	47 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		1,5 / 2,5	1	

MBK



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Booster / NG		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
Booster / Naked -'05		120/90 - 10 M/C				150/80 - 10 M/C					6	
Booster 12"		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport			1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1			1	
Booster Rocket		120/70 - 10 M/C	54 L TL	Zippy 1		130/70 - 10 M/C	62 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
Booster Boblbee		120/90 - 10 M/C				150/80 - 10 M/C					6	
Evolis 50		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,5 / 2,5	1	
Fizz	4 RC	100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Flipper 50		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiCity		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity		1,6 / 2,5	1,8	A16
Flipper Light 50		70/80 - 16 M/C				80/90 - 16 M/C					6	
Forte 50	3 UG	100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
Mach G 50		110/70 - 12 M/C	47 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,3 / 2,0	1	
Nitro / Naked 50		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
Ovetto 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Rocket 50		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Sorriso 50		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,23	
		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
Sorriso		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
Stunt 50		120/80 - 12 M/C				120/80 - 12 M/C					6	
Target 50		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
X-Limit Enduro 50		80/90 - 21 M/C	48 S TT	TKC 80		110/80 - 18 M/C	58 S TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
X-Limit Supermoto 50		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM		1,8 / 2,2	1,8	D/E17 / D/E17
		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM Sport		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM Sport		1,8 / 2,2	1,8	D/E17 / D/E17
X-Power 50		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM		1,8 / 2,2	1,8	D/E17 / D/E17
		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM Sport		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM Sport		1,8 / 2,2	1,8	D/E17 / D/E17
Evolis 80		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
Booster 100		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



MBK Fortsetzung

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Nitro 100		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
Ovetto 100		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Doodo 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Flame 125		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
Flame R 125		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,23	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1	
Flame X 125		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,23	
		110/70 - 12 M/C	47 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
Rocket 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 15 M/C	56 S TL	ContiTwist		140/70 - 14 M/C	68 S TL	ContiTwist			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
Skycruiser 125 Skyliner / LTD 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Thunder 125		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
Skyliner 150		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Thunder 150		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
Kilibre 300		120/80 - 14 M/C				150/70 - 14 M/C					6	

Mondial



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
RZ Nuda		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	
Piega		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	
PiegaEvo		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	
RZ Starfighter		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Moto Guzzi



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
125 TT		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		2,0 / 2,2	8,12	C21 / E18
Nevada 350		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		2,0 / 2,2	8,12	C21 / E18
		100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12		2,0 / 2,5	12	
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,5	12	
		100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24		2,0 / 2,5	12	
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17		2,0 / 2,5	12	
V 35 I		3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC	2/1.85x18	3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC	3/2.15x18	2,2 / 2,6	8,12	D18 / E18
V 35 II	PA	3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC	2/1.85x18	3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC	3/2.15x18	2,2 / 2,6	8,12	D18 / E18
V 35 III	PY	100/90 - 16 M/C			2.15x16	110/80 - 18 M/C			2.75x18		6	
V 35 Imola		3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC	2/1.85x18	3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC	3/2.15x18	2,2 / 2,6	8,12	D18 / E18
V 35 Imola II		100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11	2.15x16	120/90 - 16 M/C	63 H TL	TKH 24	2.50x16	2,2 / 2,6	1	
V 35 TT		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		2,0 / 2,2	8,12	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		2,0 / 2,2	8,12	D21 / F18
V 50	PE	3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC	2/1.85x18	3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC	3/2.15x18	2,2 / 2,6	8,12	D18 / E18
V 50 II	PE	3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC	2/1.85x18	3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC		2,2 / 2,6	8,12	D18 / E18
V 50 III	PB	3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC	2/1.85x18	3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC	3/2.15x18	2,2 / 2,6	8,12	D18 / E18
V 50 Custom	PM	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	3/2.15x18	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	3/2.50x16	2,2 / 2,6	1,8	E18 / F/G16
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	3/2.15x18	130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2	3/2.50x16	2,2 / 2,6	1,8	E18 / F/G16
		100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	3/2.15x18	130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24	3/2.50x16	2,2 / 2,6	1,8	E18 / F/G16
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	3/2.15x18	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	3/2.50x16	2,2 / 2,6	1,8	E18 / F/G16
V 50 Monza		3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC	2/1.85x18	3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC	3/2.15x18	2,2 / 2,6	8,12	D18 / E18
V 50 Monza II		100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11	2.15x16	120/90 - 16 M/C	63 H TL	TKH 24	2.50x16	2,2 / 2,6	8,12	
V 65 Florida	PW	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	2.15x18	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	2.50x16	2,2 / 2,6	1,8	E18 / F/G16
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	2.15x18	130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2	2.50x16	2,2 / 2,6	1,8	E18 / F/G16
		100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	2.15x18	130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24	2.50x16	2,2 / 2,6	1,8	E18 / F/G16
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	2.15x18	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	2.50x16	2,2 / 2,6	1,8	E18 / F/G16
V 65 / SP / GT	PG	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	2/1.85x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	3/2.15x18	2,4 / 2,8	1,8	E18 / E18
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	2/1.85x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24	3/2.15x18	2,4 / 2,8	1,8	E18 / E18
V 65 Lario	PT	100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11	2.15x16	120/90 - 16 M/C	63 H TL	TKH 24	2.50x16	2,2 / 2,5	12	
V 65 TT	PV	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80	2.15x18	2,0 / 2,2	1,8	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15x18	2,0 / 2,2	1,8	D21 / F18
V 65 NTX	LB	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80	2.15x18	2,0 / 2,2	1,8	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15x18	2,0 / 2,2	1,8	D21 / F18
Sessantacinque GT	PG	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	1.85x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	2.15x18	2,2 / 2,6	8,12	E18 / E18
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	1.85x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24	2.15x18	2,2 / 2,6	8,12	E18 / E18
Nevada 750 / Club / Classic / Touring	LF	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	2.15x18	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	2.50x16	2,2 / 2,6	1,8	E18 / F/G16
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	2.15x18	130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2	2.50x16	2,2 / 2,6	1,8	E18 / F/G16
		100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	2.15x18	130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24	2.50x16	2,2 / 2,6	1,8	E18 / F/G16
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	2.15x18	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	2.50x16	2,2 / 2,6	1,8	E18 / F/G16
750 Strada		110/90 - 18 M/C	61 V TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12		2,2 / 2,5	12	E18 / F18
750 V7		100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12		2,4 / 2,8	8,12	E18 / E18
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24		2,4 / 2,8	8,12	E18 / E18
V 75	LX	110/90 - 16 M/C	59 V TL	TKV 11	2.15x16	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12	2.75x18	2,3 / 2,5	12	
Breva 750 / Touring		110/70 - 17 M/C	54 H TL	Avenue	3.00x17	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	3.50x17	2,3 / 2,5	12	
850 Le Mans I / II	VE	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11	3/2.15x18	120/90 - 18 M/C	65 V TL	KV 12		2,4 / 2,8	5,8	E18 / F18
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	3/2.15x18	120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12		2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
850 Le Mans III	VF	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11	3/2.15x18	120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12	3/2.15x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	3/2.15x18	120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12	3/2.15x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
850 T3 California	VD	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 23	3/2.15x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24	3/2.15x18	2,4 / 2,8	1,8	E18 / E18
		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 23	3/2.15x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	3/2.15x18	2,4 / 2,8	1,8	E18 / E18
850 T3 / T4	VD	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	3/2.15x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	3/2.15x18	2,4 / 2,8	1,8	E18 / E18
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	3/2.15x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24	3/2.15x18	2,4 / 2,8	1,8	E18 / E18
		100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	3/2.15x18	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12	3/2.15x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	3/2.15x18	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TK 44 RC	3/2.15x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
		100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	3/2.15x18	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24	3/2.15x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	3/2.15x18	120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17	3/2.15x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
850 T5 -'84	VR	100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11	2.15x16	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	3.00x16	2,4 / 2,8	12	
		100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11	2.15x16	130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24	3.00x16	2,4 / 2,8	12	
		100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11	2.15x16	130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2	3.00x16	2,4 / 2,8	12	
		100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11	2.15x16	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	3.00x16	2,4 / 2,8	12	
		110/90 - 16 M/C	59 V TL	TKV 11	2.15x16	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	3.00x16	2,4 / 2,8	12	
		110/90 - 16 M/C	59 V TL	TKV 11	2.15x16	130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24	3.00x16	2,4 / 2,8	12	
		110/90 - 16 M/C	59 V TL	TKV 11	2.15x16	130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2	3.00x16	2,4 / 2,8	12	
		110/90 - 16 M/C	59 V TL	TKV 11	2.15x16	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	3.00x16	2,4 / 2,8	12	
850 T5 '85-	VR	100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12		2,4 / 2,8	12	
		100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24		2,4 / 2,8	12	
		100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TK 44 RC		2,4 / 2,8	12	
		100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17		2,4 / 2,8	12	
Breva 850		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	
Griso 850		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



MOTO GUZZI

Moto Guzzi Fortsetzung

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Norge 850		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
1000 California II	VT	120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 16	3/2.15x18	120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17	3/2.15x18	2,4 / 2,8	1,8	F18
		120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 16	3/2.15x18	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12	3/2.15x18	2,4 / 2,8	1,8	F18
		120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 16	3/2.15x18	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24	3/2.15x18	2,4 / 2,8	1,8	F18
		120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 16	3/2.15x18	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TK 44 RC	3/2.15x18	2,4 / 2,8	1,8	F18
		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 23	3/2.15x18	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24	3/2.15x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
		110/90 - 18 M/C	61 V TL	TKV 11	3/2.15x18	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12	3/2.15x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 23	3/2.15x18	120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17	3/2.15x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 23	3/2.15x18	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TK 44 RC	3/2.15x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
California III / C	VW	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 23	2.50x18	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24	3.00x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
		110/90 - 18 M/C	61 V TL	TKV 11	2.50x18	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12	3.00x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 23	2.50x18	120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17	3.00x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 23	2.50x18	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TK 44 RC	3.00x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
California III / C Injection	VY	110/90 - 18 M/C	61 V TL	TKV 11	2.15x18	130/80 - 18 M/C	66 V TL	TKV 12	2.50x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
1000 Convert		100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12		2,4 / 2,8	8,12	E18 / E18
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24		2,4 / 2,8	8,12	E18 / E18
1000 G 5	VG	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	3/2.15x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	3/2.15x18	2,4 / 2,8	1,8	E18 / E18
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	3/2.15x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24	3/2.15x18	2,4 / 2,8	1,8	E18 / E18
		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 23	3/2.15x18	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24	3/2.15x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 23	3/2.15x18	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12	3/2.15x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 23	3/2.15x18	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TK 44 RC	3/2.15x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 23	3/2.15x18	120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17	3/2.15x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
1000 Le Mans II Ago	VE	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11	3/2.15x18	120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12	3/2.15x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	3/2.15x18	120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12	3/2.15x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
1000 Le Mans III DMB	VF	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11	3/2.15x18	120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12	3/2.15x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	3/2.15x18	120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12	3/2.15x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
1000 Le Mans IV	VV	120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	2.50x16	130/80 - 18 M/C	66 V TL	TKV 12	3.00x18	2,2 / 2,4	12	E16 / F18
1000 Le Mans V	VV	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11	2.50x18	120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12	3.00x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	2.50x18	120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12	3.00x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
Mille GT	VH	110/90 - 18 M/C	61 V TL	TKV 11	2.50x18	120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12	3.00x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
1000 Quota	KB	90/90 - 21 M/C	54 H TL	ContiEscape	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 H TL	ContiEscape	2.75x17	2,0 / 2,2	8,12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 T TL	TKC 80	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 T TL	TKC 80	2.75x17	2,0 / 2,2	5,8	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	2.75x17	2,0 / 2,2	8,12	D21 / F17
1000 S	VV	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11	2.50x18	120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12	3.00x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	2.50x18	120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12	3.00x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
1000 SP	VG	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	3/2.15x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	3/2.15x18	2,4 / 2,8	1,8	E18 / E18
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	3/2.15x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24	3/2.15x18	2,4 / 2,8	1,8	E18 / F18
		100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	3/2.15x18	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12	3/2.15x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	3/2.15x18	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TK 44 RC	3/2.15x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
		100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	3/2.15x18	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24	3/2.15x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	3/2.15x18	120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17	3/2.15x18	2,4 / 2,8	8,12	E18 / F18
1000 SP II	VH	110/90 - 16 M/C	59 V TL	TKV 11	2.15x16	120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12	3.00x18	2,2 / 2,4	1	
1000 SP III	VN	110/90 - 18 M/C	61 V TL	TKV 11	2.50x18	120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12	3.00x18	2,4 / 2,8	1	
1000 Strada		110/90 - 18 M/C	61 V TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12		2,4 / 2,8	12	
Daytona 1000	KA	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiForce	4.50x18	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x18	2,2 / 2,5	12	
Daytona RS 1000	KL	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiForce	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	4.50x17	2,2 / 2,5	12,21	
Daytona Racing 1000		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiForce	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	4.50x17	2,2 / 2,5	12,21	
V 10 Centauro / GT / Sport	KK	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiForce	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	4.50x17	2,2 / 2,5	12,21	
California 1100	KC	110/90 - 18 M/C	61 V TL	TKV 11	2.50x18	140/80 - 17 M/C	69 V TL	TKV 12	3.50x17	2,3 / 2,5	8,12	E18 / F17
California 1100 i	KD	110/90 - 18 M/C	61 V TL	TKV 11	2.50x18	140/80 - 17 M/C	69 V TL	TKV 12	3.50x17	2,3 / 2,5	8,12	E18 / F17
California 1100 EV. -'00	KD	110/90 - 18 M/C	61 V TL	TKV 11	2.50x18	140/80 - 17 M/C	69 V TL	TKV 12	3.50x17	2,3 / 2,5	12	
California 1100 EV. '01-		110/90 - 18 M/C			2.50x18	150/70 B 17 M/C			4.00x17		6	
California 1100 EV80 '02-		110/90 - 18 M/C			2.50x18	150/70 B 17 M/C			4.00x17		6	
California 1100 EV Touring '02-		110/90 - 18 M/C			2.50x18	150/70 B 17 M/C			4.00x17		6	
California Jackal	KD	110/90 - 18 M/C	61 V TL	TKV 11	2.50x18	140/80 - 17 M/C	69 V TL	TKV 12	3.50x17	2,3 / 2,5	8,12	E18 / F17
California Special	KD	110/90 - 18 M/C	61 V TL	TKV 11	2.50x18	140/80 - 17 M/C	69 V TL	TKV 12	3.50x17	2,3 / 2,5	12	
California Special Sport		110/90 - 18 M/C	61 V TL	TKV 11	2.50x18	140/80 - 17 M/C	69 V TL	TKV 12	3.50x17	2,3 / 2,5	8,12	E18 / F17
California Stone / Metal / Touring		110/90 - 18 M/C	61 V TL	TKV 11	2.50x18	140/80 - 17 M/C	69 V TL	TKV 12	3.50x17	2,3 / 2,5	8,12	E18 / F17
California Titanium		110/90 - 18 M/C	61 V TL	TKV 11	2.50x18	140/80 - 17 M/C	69 V TL	TKV 12	3.50x17	2,3 / 2,5	8,12	E18 / F17
California Classic / Touring		110/90 - 18 M/C			2.50x18	150/70 B 17 M/C			4.00x17		6	
California Vintage		110/90 - 18 M/C			2.50x18	140/70 - 17 M/C			3.50x17		6	
Qutota 1100 ES	KM	90/90 - 21 M/C	54 H TL	ContiEscape	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 H TL	ContiEscape	2.75x17	2,3 / 2,5	8,12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 T TL	TKC 80	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 T TL	TKC 80	2.75x17	2,3 / 2,5	8,12	D21 / F17

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.


MOTO GUZZI
Moto Guzzi Fortsetzung

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant					Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière					Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante				
Breva 1100 / ABS		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce			2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max			2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack			2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack			2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street			180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street			2,5 / 2,9	12,22	
Griso 1100		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17		2,5 / 2,9	12,22	
Sport 1100 -'96	KE	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiForce	4.50x18		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x18		2,2 / 2,5	12	
Sport 1100 i '96-	KF	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiForce	4.50x17		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	4.50x17		2,2 / 2,5	12,21	
V 11 Coppa Italia		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17		2,2 / 2,5	12,22	
V 11 Le Mans / Tenni / Corsa		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17		2,2 / 2,5	12,22	
V 11 Scura R		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17		2,2 / 2,5	12,22	
V 11 Sport -'00		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	4.50x17		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17		2,2 / 2,5	12	
V 11 Sport Ballabio		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17		2,2 / 2,5	12,22	
V 11 Sport Rosso Mandello		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	4.50x17		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17		2,2 / 2,5	12	
V 11 Sport CF Special Edition		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	4.50x17		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17		2,2 / 2,5	12	
V 11 Sport TT Special Edition		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17		2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17		2,2 / 2,5	12	
V 11 Sport Naked '01-		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17		2,2 / 2,5	12,22	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
V 11 Sport Scura		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17		2,5 / 2,9	12,22	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
1200 GT		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17		2,5 / 2,9	12,22	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
Norge 1200		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17		2,5 / 2,9	12,22	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
1200 Sport / ABS		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17		2,5 / 2,9	12,22	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17		2,5 / 2,9	12	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



Moto Morini

Modell Model Modèle	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Kanguro 125 KJ	2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,6 / 1,8	1,8	C21 / E18
	2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,6 / 1,8	1,8	C21 / E18
125 T	2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		1,7 / 1,9	1,8	C18 / D18
	2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!		1,7 / 1,9	1,8	C18 / D18
250 J	2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity		1,7 / 1,9	1,8	C18 / D18
3 1/2 Classic	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12		1,8 / 2,1	8,12	E18
	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24		1,8 / 2,1	8,12	E18
3 1/2 V / S	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12		1,8 / 2,1	8,12	E18
	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24		1,8 / 2,1	8,12	E18
350 Custom	90/90 - 19 M/C	52 S TL	TKH 23		140/90 - 15 M/C	70 H TL	TKH 24		2,0 / 2,2	8,12	D19 / F15
Excalibur 350 RLX	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12		2,0 / 2,2	8,12	E18 / F/G16
	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24		2,0 / 2,2	8,12	E18 / F/G16
	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,2	8,12	E18 / F/G16
	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17		2,0 / 2,2	8,12	E18 / F/G16
350 K2	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12		1,8 / 2,1	8,12	E18
	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24		1,8 / 2,1	8,12	E18
Kanguro 350	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,7 / 1,9	5,8,9	D21 / F18
	3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		1,7 / 1,9	8,12	D21 / F18
400 Dart	100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiCity		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM Sport		1,8 / 2,0	8,12	
400 S	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC		1,8 / 2,1	8,12	E18
500 Custom	90/90 - 19 M/C	52 S TL	TKH 23		140/90 - 15 M/C	70 H TL	TKH 24		2,0 / 2,2	8,12	D19 / F15
500 Maestro	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12		1,8 / 2,1	8,12	E18
	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24		1,8 / 2,1	8,12	E18
500 T / S	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12		1,8 / 2,1	8,12	E18
	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24		1,8 / 2,1	8,12	E18
500 V-Classical	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12		2,0 / 2,2	8,12	E18 / F18
	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TK 44 RC		2,0 / 2,2	8,12	E18 / F18
	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24		2,0 / 2,2	8,12	E18 / F18
Camel 501 / 2	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,9 / 2,1	8,12	D21 / F18
	3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		1,9 / 2,1	8,12	D21 / F18
Coguardo 501	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,9 / 2,1	8,12	D21 / F18
	3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		1,9 / 2,1	8,12	D21 / F18
Excalibur 501 RLX	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12		2,0 / 2,2	8,12	E18 / F/G16
	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11		130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24		2,0 / 2,2	8,12	E18 / F/G16
	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,2	8,12	E18 / F/G16
	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17		2,0 / 2,2	8,12	E18 / F/G16
9 1/2	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
Corsaro 1200	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	

Motor Hispania



Modell Model Modèle	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Furia Max Enduro	80/90 - 21 M/C	48 S TT	TKC 80		110/80 - 18 M/C	58 S TT	TKC 80			1,8	C21 / E18
Furia Max Super Motard	100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM			1,8	D/E17 / D/E17
	100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM Sport		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM Sport			1,8	D/E17 / D/E17
	100/80 - 17 M/C	52 P TL	ContiGo!		100/80 - 17 M/C	52 P TL	ContiGo!			1,8	D/E17 / D/E17
RX Super Racing	90/90 - 16 M/C				120/80 - 16 M/C					6	
RYZ Enduro / Pro Racing	90/90 - 21 M/C				120/80 - 18 M/C					6	
RYZ Super Motard / Pro Racing	100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM			1,8	D/E17 / D/E17
	100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM Sport		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM Sport			1,8	D/E17 / D/E17
	100/80 - 17 M/C	52 P TL	ContiGo!		100/80 - 17 M/C	52 P TL	ContiGo!			1,8	D/E17 / D/E17
RYZ Urban Bike / Pro Racing	90/90 - 16 M/C				120/80 - 16 M/C					6	
Arena 125 Enduro	90/90 - 21 M/C				120/80 - 18 M/C					6	
Arena 125 Pro Racing Enduro	90/90 - 21 M/C				120/80 - 18 M/C					6	
Arena 125 Pro Racing Super Motard	100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM			1,8	D/E17 / D/E17
	100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM Sport		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM Sport			1,8	D/E17 / D/E17
	100/80 - 17 M/C	52 P TL	ContiGo!		100/80 - 17 M/C	52 P TL	ContiGo!			1,8	D/E17 / D/E17
Arena 125 Pro Racing Urban Bike	100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM			1,8	D/E17 / D/E17
	100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM Sport		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM Sport			1,8	D/E17 / D/E17
	100/80 - 17 M/C	52 P TL	ContiGo!		100/80 - 17 M/C	52 P TL	ContiGo!			1,8	D/E17 / D/E17

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



MV Agusta

Modell Model Modèle	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Brutale S 750	120/65 ZR 17 M/C			3.50x17	180/55 ZR 17 M/C			6.00x17		6	
	120/65 ZR 17 M/C			3.50x17	190/50 ZR 17 M/C			6.00x17		6	
750 F4 S / 1+1 / SPR / Senna	120/65 ZR 17 M/C			3.50x17	180/55 ZR 17 M/C			6.00x17		6	
	120/65 ZR 17 M/C			3.50x17	190/50 ZR 17 M/C			6.00x17		6	
Brutale 910 S	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,21	
Brutale 910 R	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,21	
F4 1000 S / Ago / Tamburini / Senna	120/65 ZR 17 M/C			3.50x17	180/55 ZR 17 M/C			6.00x17		6	
	120/65 ZR 17 M/C			3.50x17	190/50 ZR 17 M/C			6.00x17		6	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,21	
F4 1000 R	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,21	



MZ

Modell Model Modèle	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Moskito 50	100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
	100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
	100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
	100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
Moskito FB 50	100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
	100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
	100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
	100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Moskito FSX 50	120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
Moskito SX 50	120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
ETZ 125	2,75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity	1.60x18	3,25 - 16 M/C	55 P TT	K 112	2.15x16	1,5 / 1,9	1,8	C18 / E16
Moskito 125	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
RT 125	110/70 - 17 M/C	54 H TL	Avenue		130/70 - 17 M/C	62 H TL	Avenue		2,0 / 2,3	1	
Saxon Roadstar 125	2,75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity	1.85x18	3,25 - 16 M/C	55 P TT	K 112	2.15x16	1,5 / 1,9	1,8	C18 / E16
Saxon Sportstar 125	90/90 - 18 M/C			1.85x18	110/80 - 18 M/C			2.50x16		6	
SM 125	110/70 - 17 M/C	54 H TL	Avenue		130/70 - 17 M/C	62 H TL	Avenue		2,0 / 2,3	1,8	
SX 125	90/90 - 21 M/C				120/80 - 18 M/C					6	
TS 125	2,75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity	1.60x18	3,00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity	1.85x18	1,5 / 1,9	1,8	C18 / D18
	2,75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!	1.60x18	3,00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!	1.85x18	1,5 / 1,9	1,8	C18 / D18
ETZ 150	2,75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity	1.60x18	3,25 - 16 M/C	55 P TT	K 112	2.15x16	1,5 / 1,9	1,8	C18 / E16
TS 150	2,75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity	1.60x18	3,00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity	1.85x18	1,5 / 1,9	1,8	C18 / D18
	2,75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!	1.60x18	3,00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!	1.85x18	1,5 / 1,9	1,8	C18 / D18
ETZ 250	2,75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity	1.60x18	3,50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity	2.15x18	1,5 / 1,9	1,8	C18 / E18
	3,00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity	1.60x18	3,50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity	2.15x18	1,5 / 1,9	1,8	D18 / E18
TS 250-1	2,75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity	1.60x18	3,25 - 16 M/C	55 P TT	K 112	2.15x16	1,5 / 1,9	1,8	C18 / E16
ETZ 251	2,75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity	1.60x18	3,25 - 16 M/C	55 P TT	K 112	2.15x16	1,5 / 1,9	1,8	C18 / E16
Saxon 251 Fun / Tour Spoke wheel	90/90 - 18 M/C			1.85x18	110/80 - 16 M/C			2.50x16		6	
Saxon 301 Fun / Tour Spoke wheel	90/90 - 18 M/C			1.85x18	110/80 - 16 M/C			2.50x16		6	
Saxon 500 Fun / Tour Spoke wheel	90/90 - 18 M/C			1.85x18	110/80 - 16 M/C			2.50x16		6	
Saxon Country 500	90/100 - 19 M/C			1.85x19	120/90 - 16 M/C			2.50x16		6	
Silver Star Classic 500	90/90 - 18 M/C			1.85x18	110/80 - 18 M/C			2.15x18		6	
Silver Star Sidecar 500	3,25 - 16 M/C	55 P TT	K 112	2.15x16	3,25 - 16 M/C	55 P TT	K 112	2.15x16	1,7 / 2,0	1,8	E16
Baghira / Baghira Forest	90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80	2.50x18	1,9 / 2,4	2,8	D21 / F18
	90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.85x21	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24	2.50x18	1,9 / 2,4	8,12	D21 / F18
	90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.50x18	1,9 / 2,4	8,12	D21 / F18

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



MZ Fortsetzung

Modell Model Modèle	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Baghira Street Moto / Black Panther	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,0 / 2,5	12	
	120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM	3.50x17	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiForce SM	4.50x17	2,0 / 2,5	12	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,0 / 2,5	12	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,0 / 2,5	12	
Mastiff	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	4.50x17	2,0 / 2,5	12,21	
	120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.50x17	2,0 / 2,5	12	
	120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,0 / 2,5	12	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,0 / 2,5	12	
	120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM	3.50x17	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiForce SM	4.50x17	2,0 / 2,5	12	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,0 / 2,5	12	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,0 / 2,5	12	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	4.50x17	2,0 / 2,5	12,21	
Skorpion Replica	120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	5.00x17	2,0 / 2,5	12	
	120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,0 / 2,5	12	
	120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	5.00x17	2,0 / 2,5	12	
Skorpion Sport	110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.00x17	1,9 / 2,4	12	
	110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.00x17	1,9 / 2,4	12	
Skorpion Tour / Traveller -'94	110/70 - 17 M/C	54 H TL	Avenue	3.00x17	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	4.00x17	1,9 / 2,4	12	
	110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.00x17	1,9 / 2,4	12	
Skorpion Tour / Traveller '95-	110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.00x17	1,9 / 2,4	12	
	110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.00x17	1,9 / 2,4	12	
	110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.00x17	1,9 / 2,4	12	
1000 S / SF / ST	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	

Pegasus



Modell Model Modèle	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Corona 25 Comfort	130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator			1	
	130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist			1	
	130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport			1	
	130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1			1	
Corona 25 Sport	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator				
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist				
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport				
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1				
R 25 X	130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator			1	
	130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist			1	
	130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport			1	
	130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1			1	
Sky I 25	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator			1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist			1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport			1	
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1			1	
Sky II 25	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator			1	
Sky 25 High Wheels	3.00 - 14 M/C				3.00 - 14 M/C					6	
Sky I 50	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator			1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist			1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport			1	
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1			1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist			1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport			1	
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1			1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator			1	
Sky II 50	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist			1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport			1	
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1			1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator			1	
Sky 50 High Wheels	3.00 - 14 M/C				3.00 - 14 M/C					6	
R 50 X	130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator			1	
	130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist			1	
	130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport			1	
	130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1			1	
	130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator			1	
Corona 50 Comfort	130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist			1	
	130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport			1	
	130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1			1	
	130/60 - 13 M/C	53 J TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 J TL	ContiNavigator			1	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



Pegasus Fortsetzung

Modell Model Modèle	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Corona 50 Sport	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator			1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist			1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport			1	
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1			1	
Corona 125 Sport	130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator			1	
	130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist			1	
	130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport			1	
	130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1			1	

Peugeot



Modell Model Modèle	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Buxy 50	120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
Elyseo 50	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Elystar 50 TSDI / Advantage	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Jetforce 50 TSDI	130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
	130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
	130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
	130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Jetforce 50 C-Tech	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Ludix 50 One	90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
Ludix 50 Trend	100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		110/80 - 10 M/C	63 L TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
	100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		110/80 - 10 M/C	63 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
Ludix 50 Snake / Blaster / Urban Track	120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
Ludix 50 Classic / Elegance	80/80 - 14 M/C				80/80 - 14 M/C					6	
Looxor 50 / TSDI	80/80 - 16 M/C				100/70 - 16 M/C					6	
Metal-X 50	120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
Speedake 50	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		140/70 - 12 M/C	65 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		140/70 - 12 M/C	65 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		140/70 - 12 M/C	65 P TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
Speedfight 50 AC/LC	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		140/70 - 12 M/C	65 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		140/70 - 12 M/C	65 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		140/70 - 12 M/C	65 P TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
Speedfight II 50	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
Squab 50	120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
SV 50 / Junior Trekker 50 Off Road	90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1,8	D10
	120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
Trekker 50 Road	120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
Trekker 50 Streetboard	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
	120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

PEUGEOT
Motocycles

Peugeot Fortsetzung

Modell Model Modèle	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
TKR 50	120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
Vivacity 50	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Vivacity 50 Compact	120/70 - 10 M/C	54 L TL	Zippy 1		130/70 - 10 M/C	62 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Zenith 50 L / LM	100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
	100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
	100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
	100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Zenith 50 M / N Zenith 50 Sport	90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
	100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
	100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
	100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
SC 80 L	100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
	3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
	3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
	3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
SV 80	3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
	3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
	3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
	100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
SV 80	100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
	100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
	100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
	100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Elyseo 100	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Looxor 100	80/80 - 16 M/C				100/70 - 16 M/C					6	
Speedfight 100	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		140/70 - 12 M/C	65 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		140/70 - 12 M/C	65 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		140/70 - 12 M/C	65 P TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
Speedfight II 100	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		140/70 - 12 M/C	65 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		140/70 - 12 M/C	65 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		140/70 - 12 M/C	65 P TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
SV 100	100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
	100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
	100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
	100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Trekker 100 Off Road	120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
Trekker 100 Road	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Vivacity 100	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Elyseo 125	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Elystar 125 / ABS	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Geopolis 125	110/70 - 16 M/C				140/70 - 16 M/C					6	
Jetforce 125 / Compressor	130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
	130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
Looxor 125	80/80 - 16 M/C				100/70 - 16 M/C					6	
Satelis 125	120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist			1	
SV 125	100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
	100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
	100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
	100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
XPS CT 125	100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiEscape		120/90 - 17 M/C	64 S TT	ContiEscape			1	E19 / F17
Elyseo 150	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

PEUGEOT
Motorcycles

Peugeot Fortsetzung

Modell Model Modèle	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure t/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Elystar 150 / ABS	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Geopolis 250	110/70 - 16 M/C				140/70 - 16 M/C					6	
Satelis 250	120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist				
SV 250	110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		2,0 / 2,5	1	
	110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		2,0 / 2,5	1	
	110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		2,0 / 2,5	1	
Scoot'elec	100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		110/80 - 10 M/C	63 J TL	Zippy 1		1,5 / 2,4	1	
	100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		110/80 - 10 M/C	63 L TL	ContiTwist		1,5 / 2,4	1	

PGO

PGO
SCOOTERS

Modell Model Modèle	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure t/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
G-Max 25	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,2	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,2	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,2	1	
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,2	1	
TR3 25	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,2	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,2	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,2	1	
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,2	1	
T-Rex 25	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,2	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,2	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,2	1	
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,2	1	
Big Max 50	120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
BuBu 50	3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1	
	3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1	
	3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1	
	3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1	
	3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
Comet 50	3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,23	
	3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
	3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,23	
E-Big Max	120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
EPS 50	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Galaxy 50	3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
	3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,23	
G-Max 50	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,2	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,2	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,2	1	
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,2	1	
Hot 50	120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
Mega 50	3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
	3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,23	
PMS 50	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,2	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,2	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,2	1	
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,2	1	
PMX 50	120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
	120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
Roadshow 50	90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
Star 50	3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
	3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,23	
TR3 50	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,2	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,2	1	
	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,2	1	
	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,2	1	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

PGO
SCOOTERS

PGO Fortsetzung

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
T-Rex 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,2	1	
Star 80		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,23	
Big Max 90		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
PMX 90		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
Roadshow 90		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
BuBu 100		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,23	
Hot 100		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
PMX 100		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
PMS 110		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,2	1	
T-Rex 110		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,2	1	
BuBu 125		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,23	
Charge 125		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,23	
G-Max 125		120/60 - 13 M/C				130/60 - 13 M/C					6	
T-Rex 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,2	1	
G-Max 150		120/60 - 13 M/C				130/60 - 13 M/C					6	
T-Rex 150		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,2	1	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



Piaggio

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pressure t/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
ZIP 25		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,5 / 2,3	1	
Zip 25 Base		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		120/70 - 10 M/C	54 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
Zip II 25		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		120/70 - 10 M/C	54 L TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		120/70 - 10 M/C	54 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
		2 1/4 - 16 M/C	38 B TT	KKS 10		2 1/4 - 16 M/C	38 B TT	KKS 10		1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
Bravo TM Lusso 50		2 1/4 - 16 M/C	38 B TT	KKS 10		2 1/4 - 16 M/C	38 B TT	KKS 10		1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
Diesis 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
Fly 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
Free 25 / 50		80/80 - 14 M/C			1.85x14	80/80 - 14 M/C			1.85x14	2,0 / 2,5	6	
Liberty 50		80/80 - 16 M/C				90/80 - 16 M/C				1,6 / 2,5	6	
		80/80 - 16 M/C				110/80 - 14 M/C				1,6 / 2,5	6	
Liberty 50 S		90/80 - 16 M/C				110/80 - 14 M/C				1,6 / 2,5	6	
NRG 50		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
		120/70 - 13 M/C	53 L TL	Zippy 1		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist			1	
NRG 50 DD / DT / Pure Jet		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,4	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,4	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,4	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,4	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
Quartz 50		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
		2 1/2 - 16 M/C	42 B TT	KKS 10	1.35x16	2 1/2 - 16 M/C	42 B TT	KKS 10	1.35x16	1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiGo!	1.35x16	2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiGo!	1.35x16	1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
SI Lusso Monte Carlo		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiCity	1.35x16	2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiCity	1.35x16	1,8 / 2,2	1,8	A16
		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiGo!	1.35x16	2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiGo!	1.35x16	1,8 / 2,2	1,8	A16
		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,5 / 2,3	1	
Sfera 50	NSL 50	100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
Sfera 50 RST		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		110/80 - 10 M/C	63 L TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		110/80 - 10 M/C	63 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
Storm 50		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	KKS 10	1.35/1.60x16	2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	KKS 10	1.35/1.60x16	1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiGo!	1.35/1.60x16	2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiGo!	1.35/1.60x16	1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.35/1.60x16	2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.35/1.60x16	1,8 / 2,2	1,8	A16
Super Bravo		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,4	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,4	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,4	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,4	1	
		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,5 / 2,3	1	
Zip 50		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
Zip 50 Base		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
Zip 50 Fast Rider		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
Zip 50 SP		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
Zip & Zip Bimodale		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,3 / 2,5	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		120/70 - 10 M/C	54 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		120/70 - 10 M/C	54 L TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		120/70 - 10 M/C	54 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
Zip II 50 4T		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,5 / 2,5	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		110/80 - 10 M/C	63 L TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1	
Sfera 80		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		110/80 - 10 M/C	63 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
Sfera 80 RST	NSL 80	100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		110/80 - 10 M/C	63 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		110/80 - 10 M/C	63 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



Piaggio Fortsetzung

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
TPH 80		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,4	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,4	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,4	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,4	1	
Diesis 100		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Fly 100		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Zip 100		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		120/70 - 10 M/C	54 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		120/70 - 10 M/C	54 L TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		120/70 - 10 M/C	54 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Beverly 125 GT		110/70 - 16 M/C				140/70 - 16 M/C					6	
Carnaby 125		110/70 - 16 M/C				130/70 - 16 M/C					6	
Fly 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Hexagon 125 (EX 125) -'97		110/80 - 10 M/C	63 J TL	Zippy 1		130/70 - 10 M/C	62 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
Hexagon 125 LX		120/70 - 11 M/C				130/70 - 11 M/C					6	
Super Hexagon GTX 125		120/70 - 11 M/C				130/70 - 11 M/C					6	
Hexagon 125 '02-		120/70 - 12 M/C				140/60 - 12 M/C					6	
Liberty 125		80/80 - 16 M/C				110/80 - 14 M/C					6	
		90/80 - 16 M/C				110/80 - 14 M/C					6	
MP3 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Sfera 125		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		130/70 - 10 M/C	62 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
Skipper RST 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Skipper ST 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
SKR 125		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		110/80 - 10 M/C	63 L TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		110/80 - 10 M/C	63 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1	
SKR 125 LX		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
TPH 125		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,4	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,4	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,4	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,4	1	
X8 125		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
X9 125		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		140/60 - 14 M/C	64 S TL	ContiTwist		2,0 / 2,4	1	
		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist Sport		140/60 - 14 M/C	64 P TL	ContiTwist Sport		2,0 / 2,4	1	
		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		140/70 - 14 M/C	68 S TL	ContiTwist		2,0 / 2,4	1	
Zip 125		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		120/70 - 10 M/C	54 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		120/70 - 10 M/C	54 L TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		120/70 - 10 M/C	54 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Hexagon 150		110/80 - 10 M/C	63 J TL	Zippy 1		130/70 - 10 M/C	62 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
Hexagon 150 LX / LXT		120/70 - 11 M/C				130/70 - 11 M/C					6	
SKR 150		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		110/80 - 10 M/C	63 L TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		110/80 - 10 M/C	63 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
SKR 150 LXT		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
X8 150 Street		120/70 - 11 M/C				130/70 - 11 M/C					6	
Hexagon LXT 180		120/70 - 11 M/C				130/70 - 11 M/C					6	
Super Hexagon GTX 180		120/70 - 12 M/C				140/60 - 12 M/C					6	
Hexagon 180 '02-		110/70 - 16 M/C				140/70 - 16 M/C					6	
Beverly 200		110/70 - 16 M/C				130/70 - 16 M/C					6	
Carnaby 200		110/70 - 16 M/C				130/70 - 16 M/C					6	
X8 200		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
Beverly 250 GT		110/70 - 16 M/C				140/70 - 16 M/C					6	
Hexagon GT 250		120/70 - 11 M/C				130/70 - 11 M/C					6	
MP3 250		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
X8 250 i.e.		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



Piaggio Fortsetzung

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure t/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
X9 250		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		140/60 - 14 M/C	64 S TL	ContiTwist		2,0 / 2,4	12	
		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist Sport		140/60 - 14 M/C	64 P TL	ContiTwist Sport		2,0 / 2,4	12	
		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		140/70 - 14 M/C	68 S TL	ContiTwist		2,0 / 2,4	12	
		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		150/70 - 14 M/C	66 S TL	ContiTwist		2,0 / 2,4	12	
MP3 400		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
X8 400 i.e.		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		140/60 - 14 M/C	64 S TL	ContiTwist		2,0 / 2,4	12	
		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist Sport		140/60 - 14 M/C	64 P TL	ContiTwist Sport		2,0 / 2,4	12	
		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		140/70 - 14 M/C	68 S TL	ContiTwist		2,0 / 2,4	12	
		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		150/70 - 14 M/C	66 S TL	ContiTwist		2,0 / 2,4	12	
Beverly 500 GT		110/70 - 16 M/C				150/70 - 14 M/C					6	
X9 500		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		140/60 - 14 M/C	64 S TL	ContiTwist		2,0 / 2,4	12	
		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist Sport		140/60 - 14 M/C	64 P TL	ContiTwist Sport		2,0 / 2,4	12	
		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		140/70 - 14 M/C	68 S TL	ContiTwist		2,0 / 2,4	12	
		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		150/70 - 14 M/C	66 S TL	ContiTwist		2,0 / 2,4	12	
X9 500 Street / Evolution		120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist		150/70 - 14 M/C	66 S TL	ContiTwist		2,0 / 2,4	12	



Puch

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure t/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Lido 50 SL		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
Lido 80 SE		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
Lido 125 CD		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
Vario, Ranger		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Rex

REX

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
RS 425		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator			1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist			1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport			1	
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race			1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1			1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62			1,23	
RS 450		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator			1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist			1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport			1	
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race			1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1			1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62			1,23	
RS 500		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator			1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist			1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport			1	
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race			1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1			1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62			1,23	
RS 900		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator			1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist			1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport			1	
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race			1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1			1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62			1,23	
RS 125		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator			1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist			1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport			1	
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race			1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1			1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62			1,23	

Rieju

RIEJU

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
MRX / Pro 50		80/90 - 21 M/C	48 S TT	TKC 80		110/80 - 18 M/C	58 S TT	TKC 80			1,8	C21 / E18
RR 50		80/90 - 21 M/C	48 S TT	TKC 80		110/80 - 18 M/C	58 S TT	TKC 80			1,8	C21 / E18
Spike 50		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM			1,8	D/E17 / F17
SMX / Pro 50		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM			1,8	D/E17 / F17
MRX 125		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		110/80 - 18 M/C	58 S TT	TKC 80			1,8	C21 / E18
SMX 125		100/80 - 17 M/C				120/80 - 17 M/C					6	
NKD 125		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM			1,8	D/E17 / F17
RS 2 125		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM			1,8	D/E17 / F17
Tango 125		90/100 - 19 M/C				120/90 - 16 M/C					6	

Rivero

rivero

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
XR 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist			1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport			1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1			1	
Phoenix		4.00 - 12 M/C				4.00 - 12 M/C					6	

Royal Enfield

**ROYAL
ENFIELD**

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Bullet 350s		3.25 - 19 M/C				3.50 - 19 M/C					6	
Bullet 500		3.25 - 19 M/C				3.50 - 19 M/C					6	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Sachs

SACHS

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
49er		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
49er 12"		90/90 - 12 M/C				90/90 - 12 M/C					6	
City CV 50		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
Fox 50		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
KX 50		2.75 - 17 M/C	47 P TT	ContiCity	1.60x17	3.00 - 17 M/C	50 P TT	ContiCity	1.60x17	1,8 / 2,3	1,8	C/D17
Limbo 50 / L / M Limbo 50 LM		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1,8	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1,8	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1,8	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1,8	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1,8	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL			100/90 - 10 M/C	56 J TL			1,8 / 2,2	1,8	
MadAss 50		90/90 - 16 M/C				120/80 - 16 M/C					6	
MX 1 50		2 1/2 - 17 M/C	43 B TT	KKS 10	1.35x17	2 1/2 - 17 M/C	43 B TT	KKS 10	1.35x17	1,5 / 1,8	1,8	17 Moped
Optima 50		2 1/2 - 17 M/C	43 B TT	KKS 10	1.35x17	2 1/2 - 17 M/C	43 B TT	KKS 10	1.35x17	1,5 / 1,8	1,8	17 Moped
Prima 2 '97		2 1/4 - 16 M/C	38 B TT	KKS 10	1.35x16	2 1/4 - 16 M/C	38 B TT	KKS 10	1.35x16	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
Prima 3 '97		2 1/4 - 16 M/C	38 B TT	KKS 10	1.35x16	2 1/4 - 16 M/C	38 B TT	KKS 10	1.35x16	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
Prima 4 '97		2 1/2 - 17 M/C	43 B TT	KKS 10	1.35x17	2 1/2 - 17 M/C	43 B TT	KKS 10	1.35x17	1,5 / 1,8	1,8	17 Moped
Prima 5 '97		2 1/2 - 17 M/C	43 B TT	KKS 10	1.35x17	2 1/2 - 17 M/C	43 B TT	KKS 10	1.35x17	1,5 / 1,8	1,8	17 Moped
Prima 5S '97		2 1/2 - 17 M/C	43 B TT	KKS 10	1.35x17	2 1/2 - 17 M/C	43 B TT	KKS 10	1.35x17	1,5 / 1,8	1,8	17 Moped
Prima GT		2 3/4 - 17 M/C	47 J TT	KKS 10		2 3/4 - 17 M/C	47 J TT	KKS 10		1,5 / 1,8	1,8	17 Moped
Raver 50		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
Reggae 50 / RS		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
Samba SR 50 Splinter 50		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
ZX 50 City CV 80		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80	1.60x21	3.50 - 18 M/C	62 S TT	TKC 80	1.85x18	1,6 / 1,8	1,8	C21 / E18
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
Samba SR 80		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
K 125 S Bee 125		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		2.75 - 17 M/C	47 P TT	ContiCity		3.00 - 17 M/C	50 P TT	ContiCity		1,8 / 2,3	1,8	C/D17
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator			1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist			1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport			1	
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race			1	
Eagle 125 MadAss 125 Roadster 125 Samba SR 125		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1			1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62			1,23	
		110/70 - 12 M/C	47 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1			1	
		90/90 - 16 M/C				120/80 - 16 M/C					6	
		110/70 - 17 M/C				140/70 - 17 M/C					6	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
X-Road 125		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce		2,0 / 2,2	12	
		120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiForce SM		160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiForce SM		2,0 / 2,2	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack		2,0 / 2,2	12	
XTC 125 / N		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack		2,0 / 2,2	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,0 / 2,2	12,21	
		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce		150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce		2,0 / 2,3	12	D/E17/F17
		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiRoadAttack		150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack		2,0 / 2,3	12	D/E17/F17
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack		150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack		2,0 / 2,3	12	D/E17/F17
		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce		150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce		2,0 / 2,3	12	D/E17/F17
XTC 125 Racing		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack		150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack		2,0 / 2,3	12	D/E17/F17

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Sachs Fortsetzung

SACHS

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
ZX 125		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.85x21	4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80	2.15x18	1,6 / 2,0	5,8,9	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16	1.85x21	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15x18	1,6 / 2,0	8,12	D21 / F18
ZZ 125		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce		150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce		1,9 / 2,4	12	D/E17 / F17
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack		150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack		1,9 / 2,4	12	D/E17 / F17
K 180 Military Roadster 650		3.25 - 18 M/C	59 S TT	TKC 80		3.25 - 18 M/C	59 S TT	TKC 80		1,8 / 2,0	5,8,9	D18
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce		2,3 / 2,5	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack		2,3 / 2,5	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack		2,3 / 2,5	12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,3 / 2,5	12,21	D/E17 / F17
Roadster 800		120/70 ZR 17 M/C				160/70 ZR 17 M/C					6	

Sasy

Sasy

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
CJ 50		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
Jet 50		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
Standard 50		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
Super Mulan AG 50		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10

Scatto

Scatto

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Mix		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10

Simson



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Star 25		3.00 - 12 M/C	47 J TT	LB		3.00 - 12 M/C	47 J TT	LB		1,5 / 2,5	1,8,23	D12
		90/90 - 12 M/C				90/90 - 12 M/C				1,5 / 2,5	6	
Altros		3.00 - 12 M/C	47 J TT	LB		3.00 - 12 M/C	47 J TT	LB		1,5 / 2,5	1,8,23	D12
Sperber 50		2.75 - 17 M/C	47 P TT	ContiCity	1.60x17	3.00 - 17 M/C	50 P TT	ContiCity	1.60x17	1,5 / 1,8	1,8	C/D17
SR 50		3.00 - 12 M/C	47 J TT	LB		3.00 - 12 M/C	47 J TT	LB		1,5 / 2,5	1,8,23	D12
SR Gamma E		3.00 - 12 M/C	47 J TT	LB		3.00 - 12 M/C	47 J TT	LB		1,5 / 2,5	1,8,23	D12
Star 50		90/90 - 12 M/C				90/90 - 12 M/C				1,5 / 2,5	6	
Star 50 S / T		3.00 - 12 M/C	47 J TT	LB		3.00 - 12 M/C	47 J TT	LB		1,5 / 2,5	1,8,23	D12
Star Classic 50		3.00 - 12 M/C	47 J TT	LB		3.00 - 12 M/C	47 J TT	LB		1,5 / 2,5	1,8,23	D12
Star EL		3.00 - 12 M/C	47 J TT	LB		3.00 - 12 M/C	47 J TT	LB		1,5 / 2,5	1,8,23	D12
S 53-50 B / C		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	KKS 10	1.50x16	2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	KKS 10	1.50x16	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiGo!	1.50x16	2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiGo!	1.50x16	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.60x16	2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.60x16	1,5 / 1,8	1,8	A16
		2.75 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.60x16	2.75 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.60x16	1,5 / 1,8	1,8	A16

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



Simson Fortsetzung

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
S 53-50 CX		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	KKS 10	1.60x16	2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	KKS 10	1.60x16	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiGo!	1.60x16	2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiGo!	1.60x16	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.60x16	2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.60x16	1,5 / 1,8	1,8	A16
		2.75 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.60x16	2.75 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.60x16	1,5 / 1,8	1,8	A16
S 53-50 OR (Beta)		2 1/2 - 19 M/C	45 J TT	KKS 10	1.60x19	2 3/4 - 17 M/C	47 J TT	KKS 10	1.60x17	1,5 / 1,8	1,8	19/17 Moped
		2 1/2 - 19 M/C	45 J TT	KKS 10	1.60x19	2.75 - 17 M/C	47 P TT	ContiCity	1.60x17	1,5 / 1,8	1,8	19 Moped / C/D17
S 53M alpha		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	KKS 10	1.50x16	2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	KKS 10	1.50x16	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiGo!	1.50x16	2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiGo!	1.50x16	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.60x16	2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.60x16	1,5 / 1,8	1,8	A16
		2.75 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.60x16	2.75 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.60x16	1,5 / 1,8	1,8	A16
S 53-50 alpha B		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	KKS 10	1.50x16	2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	KKS 10	1.50x16	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiGo!	1.50x16	2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiGo!	1.50x16	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.60x16	2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.60x16	1,5 / 1,8	1,8	A16
		2.75 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.60x16	2.75 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.60x16	1,5 / 1,8	1,8	A16
S 53-50 alpha C		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	KKS 10	1.60x16	2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	KKS 10	1.60x16	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiGo!	1.60x16	2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiGo!	1.60x16	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.60x16	2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.60x16	1,5 / 1,8	1,8	A16
		2.75 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.60x16	2.75 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.60x16	1,5 / 1,8	1,8	A16
SR 80		3.00 - 12 M/C	47 J TT	LB		3.00 - 12 M/C	47 J TT	LB		1,5 / 2,5	1,8,23	D12
Star Classic 80		3.00 - 12 M/C	47 J TT	LB		3.00 - 12 M/C	47 J TT	LB		1,5 / 2,5	1,8,23	D12
S 83 alpha B		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	KKS 10	1.50x16	2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	KKS 10	1.50x16	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiGo!	1.50x16	2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiGo!	1.50x16	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.60x16	2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.60x16	1,5 / 1,8	1,8	A16
		2.75 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.60x16	2.75 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.60x16	1,5 / 1,8	1,8	A16
S 83 alpha C		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	KKS 10	1.60x16	2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	KKS 10	1.60x16	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiGo!	1.60x16	2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiGo!	1.60x16	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.60x16	2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.60x16	1,5 / 1,8	1,8	A16
		2.75 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.60x16	2.75 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.60x16	1,5 / 1,8	1,8	A16
S 83 beta		2 1/2 - 19 M/C	45 J TT	KKS 10	1.60x19	2 3/4 - 17 M/C	47 J TT	KKS 10	1.60x17	1,5 / 1,8	1,8	19/17 Moped
		2 1/2 - 19 M/C	45 J TT	KKS 10	1.60x19	2.75 - 17 M/C	47 P TT	ContiCity	1.60x17	1,5 / 1,8	1,8	19 Moped / C/D17
RS 125		110/70 - 17 M/C	54 H TL	Avenue	2.75x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	Avenue	4.00x17	1,8 / 2,0	1	
Schikra 125		110/70 - 17 M/C	54 H TL	Avenue	2.75x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	Avenue	4.00x17	1,8 / 2,0	1	
SM 125		110/70 - 17 M/C	54 H TL	Avenue	2.75x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	Avenue	4.00x17	1,8 / 2,0	1	

Suzuki



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
AE 50		2.75 - 10 M/C				3.00 - 10 M/C					6	
AH 50 Address		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,3 / 2,3	1	
AJ 50 ZZ 50		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,3 / 2,2	1	
AP 50 '94-'96	CA 1 JA	100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
AP 50 '97-	CA 1 JA	100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
AY 50 Katana	AA / WVAA	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
AY 50 W / WR Katana -'98	AA / WVAA	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
AY 50 W / WR Katana '99-	AA / WVAA	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/60 - 13 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
CL 50		2.75 - 10 M/C				2.75 - 10 M/C					6	
CP 50	CA 14 C/E	3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
CS 50 Roadie		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
GT 50	GT 50B	2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiCity	1.40x17	2.75 - 17 M/C	47 P TT	ContiCity	1.40x17	1,5 / 1,8	1,8	C/D17
		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiGo!	1.40x17	2.75 - 17 M/C	47 P TT	ContiGo!	1.40x17	1,5 / 1,8	1,8	C/D17
		2 3/4 - 17 M/C	47 J TT	KKS 10	1.40x17	2 3/4 - 17 M/C	47 J TT	KKS 10	1.40x17	1,5 / 1,8	1,8,9	17 Moped
GT 50 K	GT 50K	2.50 - 18 M/C			1.40x18	2.50 - 18 M/C			1.40x18		6	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Suzuki Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
TR 50 S Street Magic	AH	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
TS 50 2K	TS502K	2.50 - 19 M/C			1.40x19	3.00 - 17 M/C			1.60x18		6	C21 / D18
		2 1/2 - 19 M/C	45 J TT	KKS 10	1.40x19	2 3/4 - 17 M/C	47 J TT	KKS 10	1.60x18		1,8	
TS 50 ER / XK	TS 50 XK	2.50 - 19 M/C			1.40x19	3.00 - 17 M/C			1.60x18		6	C21 / D18
		2 1/2 - 19 M/C	45 J TT	KKS 10	1.40x19	2 3/4 - 17 M/C	47 J TT	KKS 10	1.60x18		1,8	
TS 50 XK	SA 11C	2.50 - 21 M/C	48 S TT	TKC 80	1.40x21	3.00 - 18 M/C	52 P TT	TKC 80	1.60x17	1,5 / 1,8	1,8	C21 / D18
UF 50 Estilete	WVBA	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
UX 50 W Zillion	AT	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
X - 1 50	ZR 50K	2.50 - 18 M/C			1.40x18	2.50 - 18 M/C			1.40x18		6	
CP 80		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
CS 80 Roadie	CS 80	3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
GT 80 L	GT 80	2.50 - 19 M/C			1.60x19	3.50 - 16 M/C			1.85x16		6	
RG 80 Gamma	NC 11A	80/100 - 16 M/C			1.85x16	90/90 - 18 M/C			1.85x18		6	
TS 80 ER	TS 80	2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80	1.60x21	3.00 - 18 M/C	52 P TT	TKC 80	1.60x18	1,5 / 1,8	1,8	C21 / D18
TS 80 X	SC 11A	2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80	1.40x21	3.25 - 18 M/C	59 S TT	TKC 80	1.85x18	1,5 / 1,8	1,8	C21 / D18
X - 3 80	GT 80 (A)	2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity	1.60x18	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity	1.60x18	1,5 / 1,8	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!	1.60x18	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!	1.60x18	1,5 / 1,8	1,8	C18 / D18
AH 100 Address		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
GP 100		2.50 - 18 M/C				2.75 - 18 M/C					6	
TS 100 ER		2.75 - 19 M/C				3.00 - 18 M/C					6	
TR 110 Street Magic		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
UG 110 Hokuto		90/90 - 12 M/C				100/80 - 12 M/C					6	
AN 125	CF 42 A	3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
Burgman 125 '07-		110/90 - 13 M/C	56 Q TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		2,0 / 2,5	1	
CS 125 Roadie	CS 125	3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
DR 125 S	SF 43B	2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80	1.60x21	3.25 - 18 M/C	59 S TT	TKC 80	1.85x18	1,5 / 1,8	4,8,9	C21 / D18
		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80	1.60x21	4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80	1.85x18	1,5 / 1,8	4,8,9	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape	1.60x21	4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape	1.85x18	1,5 / 1,8	4,8,9	C21 / E18
DR 125 SE / U	SF 44A	2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80	1.60x21	3.25 - 18 M/C	59 S TT	TKC 80	1.85x18	1,5 / 1,8	4,8,9	C21 / D18
		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80	1.60x21	4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80	1.85x18	1,5 / 1,8	4,8,9	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape	1.60x21	4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape	1.85x18	1,5 / 1,8	4,8,9	C21 / E18
GN 125 R / U	NF 41A	2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity	1.60x18	3.50 - 16 M/C	58 P TT	K 112	1.85x16	1,8 / 2,0	1,8,20	C18 / E16
GP 125	GP125	2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity	1.40x18	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity	1.60x18	1,6 / 1,8	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!	1.40x18	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!	1.60x18	1,6 / 1,8	1,8	C18 / D18
GS 125 S / SU	AW	2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity	1.60x18	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity	1.60x18	1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!	1.60x18	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!	1.60x18	1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
GT 125	GT 125	2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity	1.60x18	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity	1.60x18	1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!	1.60x18	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!	1.60x18	1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
GZ 125 Marauder	AP	110/90 - 16 M/C	59 V TL	TKV 11	2.50x16	130/90 - 15 M/C	66 P TT	Milestone CM 2	3.00x15	2,0 / 2,5	1,8	E16 / F15
RG 125 U Gamma		80/100 - 16 M/C			1.85x16	90/90 - 18 M/C			1.85x18		6	
RG 125 FUN		100/80 - 17 M/C			2.50x17	120/80 - 17 M/C			2.75x17		6	
RG 125 FUP		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM		1,8 / 2,0	12	
		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM Sport		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM Sport		1,8 / 2,0	12	
TS 125 ER	TS 125 2	2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80	1.60x21	4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80	1.85x18	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape	1.60x21	4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape	1.85x18	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80	1.60x21	3.50 - 18 M/C	62 S TT	TKC 80	1.85x18	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80	1.85x18	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	1.85x18	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



Suzuki Fortsetzung

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
TS 125 R		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,12	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,5 / 1,8	8,12	C21 / E18
TS 125 X		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,12	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,5 / 1,8	8,12	C21 / E18
TU 125 XT / XTU	AZ	2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.50 - 16 M/C	58 P TT	K 112		1,8 / 2,0	1,8	C18 / E16
UC 125 Epicuro		100/90 - 12 M/C				130/80 - 12 M/C					6	
		120/80 - 12 M/C				130/80 - 12 M/C					6	
UE 125	WVBH	100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
UH 125 Burgman	BP	110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		2,0 / 2,5	1	
		110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		2,0 / 2,5	1	
		110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		2,0 / 2,5	1	
RV 125 VanVan	WVBT	130/80 - 18 M/C				180/80 - 14 M/C					6	
VL 125 Intruder LC	A4 / WVA4	90/90 - 18 M/C	51 H TL	TK 22 RC	2.15x18	130/90 - 15 M/C	66 P TT	Milestone CM 2	3.00x16	1,8 / 2,1	1,8	D18 / F15
		90/90 - 18 M/C	51 H TL	TKV 11	2.15x18	130/90 - 15 M/C	66 P TT	Milestone CM 2	3.00x16	1,8 / 2,1	1,8	D18 / F15
		100/80 - 17 M/C			2.50x17	120/80 - 17 M/C			2.75x17		6	
Wolf 125											6	
GT 185	GT 185	2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity	1.60x18	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity	1.60x18	1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!	1.60x18	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!	1.60x18	1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
TS 185 ER		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,12	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,5 / 1,8	8,12	C21 / E18
Burgman 200 '07-DR 200 S		110/90 - 13 M/C	56 Q TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		2,0 / 2,5	1	
		70/100 - 21 M/C				100/90 - 18 M/C					6	
Djebel 200		70/100 - 21 M/C				100/90 - 18 M/C					6	
GT 200 X - 5	GT 200	2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity	1.60x18	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity	1.60x18	1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!	1.60x18	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!	1.60x18	1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
RG 200 Gamma		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM	2.50x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM	3.50x17	1,8 / 2,0	12	
		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM Sport	2.50x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM Sport	3.50x17	1,8 / 2,0	12	
RV 200 Van Van		130/80 - 18 M/C				180/80 - 14 M/C					6	
SB 200		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	8,12	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	8,12	C18 / D18
TS 200 R		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,12	D21 / F18
Wolf 200		100/80 - 17 M/C			2.50x17	120/80 - 17 M/C			2.75x17		6	
Across 250		110/70 - 17 M/C			3.00x17	140/70 - 17 M/C			4.00x17		6	
AN 250 Burgman (250 Sky Wave)	AN	110/90 - 13 M/C	56 Q TL	ContiTwist	3.00x13	130/70 - 13 M/C	63 Q TL	ContiTwist	3.50x13	2,0 / 2,6	1	
Bandit 250 / 250V '96		110/70 - 17 M/C			3.00x17	140/70 - 17 M/C			4.00x17		6	
Bandit 250 / 250V / 250VZ '97-		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.00x17	2,0 / 2,5	12	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.00x17	2,0 / 2,5	12	
Cobra 250		110/70 ZR 17 M/C				140/60 ZR 18 M/C					6	
Djebel 250 / XC / GPS		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,12	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,12	D21 / F18
DR 250 R		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8,9,20	D21 / F18
DR 250 S	SJ 42A	3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15x18	1,5 / 1,8	1,8,9,20	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15x18	1,5 / 1,8	1,8,9,20	D21 / F18
DR-Z 250		80/100 - 21 M/C				100/100 - 18 M/C					6	
GF 250 / S '85		100/90 - 16 M/C			2.15x16	120/80 - 18 M/C			2.15x18		6	
GF 250 / S '86-		100/90 - 16 M/C			2.15x16	120/80 - 17 M/C			2.15x17		6	
GN 250	NJ 42A	3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC	1.60x18	120/90 - 16 M/C	63 H TL	TKH 24	2.15x16	1,8 / 2,3	1,8,20	D18 / F/G16
		3.00 - 18 M/C	47 P TT	Milestone CM 1	1.60x18	120/90 - 16 M/C	63 H TL	TKH 24	2.15x16	1,8 / 2,3	1,8,20	D18 / F/G16
Goose 250		110/70 - 17 M/C	54 H TL	Avenue	1.60x18	130/70 - 17 M/C	62 H TL	Avenue	4.00x17	2,0 / 2,3	12	
Grass Tracker 250		3.00 - 18 M/C				120/80 - 17 M/C					6	
Grass Tracker Big Boy 250		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11		130/80 - 18 M/C	66 V TL	TKV 12		2,0 / 2,3	12	D19 / F18
GSX 250 E	GJ 53 B	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity	1.60x18	3.50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity	1.85x18	1,8 / 2,0	1,8	D18 / E18
		90/90 - 18 M/C	51 H TL	TKV 11	1.60x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	1.85x18	1,8 / 2,0	4,8,9	D18 / E18
GSX 250 S Katana		110/70 - 17 M/C			3.00x17	140/70 - 17 M/C			4.00x17		6	
GSX 250 X / U	GS 25X/XU	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity	1.60x18	3.50 - 18 M/C	62 P TT	ContiCity	1.85x18	1,8 / 2,0	1,8	D18 / E18
GSX-R 250 / SP '87-'88		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM	2.50x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM	3.00x17	1,8 / 2,0	12	
		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM Sport	2.50x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM Sport	3.00x17	1,8 / 2,0	12	
GSX-R 250 / SP '89		110/70 ZR 17 M/C			3.00x17	140/60 ZR 18 M/C			4.00x18		6	
GT 250	GT 250	3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC	1.60x18	3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC	1.85x18	1,8 / 2,0	1,8	D18 / E18
		3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC	1.60x18	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	1.85x18	1,8 / 2,0	1,8	D18 / F18
GT 250 / X7	GT 250 2	3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC	1.60x18	3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC	1.85x18	1,8 / 2,0	1,8	D18 / E18
GZ 250	AR	110/90 - 16 M/C	59 V TL	TKV 11	2.50x16	130/90 - 15 M/C	66 P TT	Milestone CM 2	3.00x15	2,0 / 2,5	1,8	E16 / F15
GZ 250 Marauder	AR	110/90 - 16 M/C	59 V TL	TKV 11	2.50x16	130/90 - 15 M/C	66 P TT	Milestone CM 2	3.00x15	2,0 / 2,5	8	E16 / F15
RG 250 / WE	GJ 21A/D	100/90 - 16 M/C			2.15x16	110/80 - 18 M/C			2.15x18		6	
RGV 250 Gamma -'90	VJ 21 A	110/80 - 17 M/C	57 V TL	TKV 11	3.00x17	150/70 - 18 M/C	70 V TL	TKV 12	4.00x18	2,0 / 2,5	12	
RGV 250 Gamma '91-'96	VJ 22 B	110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.50x17	2,0 / 2,5	12	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,0 / 2,5	12	
RGV 250 SP '96-		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.50x17	2,0 / 2,5	12	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,0 / 2,5	12	
RH 250 XG / H		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80	2.50x17	1,6 / 2,0	8,12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape	1.60x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape	2.50x17	1,6 / 2,0	8,12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.60x21	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	2.50x17	1,6 / 2,0	8,12	D21 / F17
RMX 250 S		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,12	D21 / F18
RMX 250 X		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	8,12	D21 / F18
TS 250 ER	TS 250 4	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 1,8	1,8,20	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15x18	1,5 / 1,8	1,8,20	D21 / F18
TS 250 X	SJ 11D	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.60x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80	2.50x17	1,6 / 2,0	8,20	D21 / F17
		3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16	1.60x21	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	2.50x17	1,6 / 2,0	8,20	D21 / F17

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Suzuki Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pression t/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
TU 250 X (Volly 250)		3.00 - 18 M/C			1.85x18	120/80 - 17 M/C			2.50x17		6	
VL 250 Intruder LC	A4 K494	90/90 - 18 M/C	51 H TL	TK 22 RC	2.15x18	130/90 - 15 M/C	66 P TT	Milestone CM 2	3.00x15	1,8 / 2,1	8,12	D18 / F15
		90/90 - 18 M/C	51 H TL	TKV 11	2.15x18	130/90 - 15 M/C	66 P TT	Milestone CM 2	3.00x15	1,8 / 2,1	8,12	D18 / F15
Wolf 250		110/70 ZR 17 M/C			3.00x17	140/60 ZR 18 M/C			4.00x18		6	
DR 350 N Sport	DK 41A	90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80	2.15x18	1,7 / 2,0	1,8,9	D21 / F18
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.60x21	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24	2.15x18	1,7 / 2,0	1,8,9	D21 / F18
DR 350 SE / SH	SK 42B	90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80	2.15x18	1,7 / 2,0	1,8,9,20	D21 / F18
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.60x21	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24	2.15x18	1,7 / 2,0	1,8,9,20	D21 / F18
Goose 350		110/70 - 17 M/C			3.00x17	140/70 - 17 M/C			4.00x17		6	
SP 370	SP 370	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80	1.85x18	1,7 / 2,0	1,8	D21 / F18
		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80	1.60x21	3.50 - 18 M/C	62 S TT	TKC 80	1.85x18	1,7 / 2,0	1,8	C21 / E18
SR 370	SR 370	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80	1.85x18	1,7 / 2,0	1,8	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	1.85x18	1,7 / 2,0	1,8	D21 / F18
GT 380	GT 380	3.00 - 19 M/C	49 S TT	TKH 23	1.60x19	3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC	1.85x18	1,9 / 2,1	1,8	D19 / E18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.60x19	3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC	1.85x18	1,9 / 2,1	1,8	D19 / E18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.60x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	1.85x18	1,9 / 2,1	4,8,9	D19 / F18
AN 400 Burgman	AU / VVAU/ VVBW	110/90 - 13 M/C	56 Q TL	ContiTwist		130/70 - 13 M/C	63 Q TL	ContiTwist		2,0 / 2,6	1,14	
Bandit 400 / V / VZ '97-		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.00x17	2,0 / 2,5	12	
Burgman 400 '07-		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.00x17	2,0 / 2,5	12	
Desperado 400 / Desperado 400 X		120/80 - 14 M/C				150/70 - 13 M/C					6	
		130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1	3.00x16	150/90 - 15 M/C	80 H TL	Milestone CM 2	3.50x15	2,3 / 2,5	12	
		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 16	3.00x16	150/90 - 15 M/C	80 H TL	TK 17	3.50x15	2,3 / 2,5	12	
DR 400 S	DR 400	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15x18	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
DR-Z 400 S	BC / WVBC	90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80	2.15x18	1,8 / 2,2	4,8,9	D21 / F18
DR-Z 400 / E		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80	2.15x18	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F18
DR-Z 400 SM	VVB8	120/70 R 17 M/C				140/70 R 17 M/C					6	
GN 400 TD	GN 400(A)	3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC	1.85x18	120/90 - 16 M/C	63 H TL	TKH 24	2.15x16	2,0 / 2,3	8,12	D18 / F/G16
GN 400 L	GN 400(B)	3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC	1.85x18	120/90 - 16 M/C	63 H TL	TKH 24	2.15x16	2,0 / 2,3	8,12	D18 / F/G16
GS 400	GS 400	3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC	1.60x18	3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC	1.85x18	1,8 / 2,0	1,8,20	D18 / E18
		3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC	1.60x18	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	1.85x18	1,8 / 2,0	4,8,9	D18 / F18
GS 400 T	GS 400/B	3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC	1.60x18	3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC	1.85x18	1,8 / 2,0	1	D18 / E18
GS 400 E		110/70 - 17 M/C	54 H TL	Avenue	3.00x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	Avenue	3.50x17	2,3 / 2,5	12	
GSF 400 Bandit	JK 75 B	110/70 - 17 M/C			3.00x17	150/70 - 17 M/C			4.00x17	2,0 / 2,5	6	
		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce	3.00x17	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.00x17	2,0 / 2,5	1	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiRoadAttack	3.00x17	150/70 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.00x17	2,0 / 2,5	1	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.00x17	2,0 / 2,5	1	
GSX 400	GS40X A/C	3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC	1.60x18	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	1.85x18	2,0 / 2,3	4,8,9	D18 / F18
GSX 400 E / ES	GK 53 C	3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC	1.60x18	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	1.85x18	2,0 / 2,3	4,8,9	D18 / F18
		90/90 - 18 M/C	51 H TL	TKV 11	1.60x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	1.85x18	2,0 / 2,3	4,8,9	D18 / E18
GSX 400 F '88-'90		110/80 - 17 M/C	57 V TL	TKV 11	3.00x17	140/80 - 17 M/C	69 V TL	TKV 12	3.50x17	2,3 / 2,5	12	
GSX 400 F Katana	GS40XF	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23	1.85x19	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24	2.15x18		1,8	E19 / E18
GSX 400 FS		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
Inazuma		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
GSX 400 FW		100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11	2.15x16	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	2.15x18	2,2 / 2,5	8,12	E16 / E18
GSX 400 Impulse		110/70 - 17 M/C			3.00x17	140/70 - 17 M/C			4.00x17		6	
GSX 400 S Katana		100/80 - 18 M/C			2.50x18	140/70 - 17 M/C			4.00x17		6	
GSX 400 L	GS 40X	3.00 - 19 M/C	49 S TT	TKH 23	1.85x19	120/90 - 16 M/C	63 H TL	TKH 24	2.15x16	2,0 / 2,3	8,12	D19 / F/G16
GSX 400 X		110/80 - 17 M/C	57 H TL	Avenue	2.50x17	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	3.00x17	2,3 / 2,5	12	
GSX-R 400 '84-'85		100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11	2.15x16	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	2.15x18	2,2 / 2,5	12	
GSX-R 400 '86-'87		110/80 - 17 M/C	57 V TL	TKV 11	2.50x17	140/80 - 17 M/C	69 V TL	TKV 12	3.00x17	2,3 / 2,5	12	
GSX-R 400 R / SP '87-'88		110/70 ZR 17 M/C			3.00x17	140/60 ZR 18 M/C			4.00x18		6	
GSX-R 400 R / SP '89		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
GSX-R 400 R / SP '90-	SP	120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
Intruder Classic 400		130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1		170/80 - 15 M/C	77 H TL	Milestone CM 2		2,3 / 2,5	8,12	F/G16 / G15
LS 400 Savage	NK 41B	100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	1.85x19	140/90 - 15 M/C	70 H TL	Milestone CM 2	2.75x15	2,0 / 2,3	8,12	D19 / F15
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	1.85x19	140/90 - 15 M/C	70 H TL	TKH 24	2.75x15	2,0 / 2,3	8,12	D19 / F15
RF 400		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,2 / 2,5	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	4.50x17	2,2 / 2,5	12,21	
RG 400 Gamma		110/90 - 16 M/C			2.50x16	120/90 - 17 M/C			2.75x17		6	
SP 400 T		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,8 / 2,2	8,12	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		1,8 / 2,2	8,12	D21 / F18
ST 400 Tempter		100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	2.50x18	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	3.00x17	2,2 / 2,5	8,12	E18 / F17
SV 400 / S		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,5 / 2,9	12	
VS 400 Intruder		80/90 - 21 M/C	48 H TL	Milestone CM 1	2.15x21	140/90 - 15 M/C	70 H TL	Milestone CM 2	3.00x15	2,2 / 2,5	8,12	C21 / F15
GS 425		3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC		3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC		2,0 / 2,3	8,12	D18 / E18
GS 450 E/S/EU/SU	GL 51F	3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC	1.60x18	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	1.85x18	2,0 / 2,3	1,8	D18 / F18
GS 450 L	GS 450	3.00 - 19 M/C	49 S TT	TKH 23	1.85x19	120/90 - 16 M/C	63 H TL	TKH 24	2.15x16	2,0 / 2,3	8,12	D19 / F/G16
GS 450 / S	GS 450 A/B	3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC	1.60x18	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	1.85x18	2,0 / 2,3	4,8,9	D18 / F18
GS 450 T	GS 450 D	90/90 - 19 M/C			1.85x19	110/90 - 17 M/C			2.15x17		6	
DR 500 S	DR 500	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15x18	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Suzuki Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
GS 500 E	GS 500 E	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	2.15x18	1,9 / 2,2	1,8,9	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112	2.15x18	1,9 / 2,2	1,8,9	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15x18	1,9 / 2,2	1,8,9	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	1.85x19	120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17	2.15x18	1,9 / 2,2	4,8,9	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12	2.15x18	1,9 / 2,2	4,8,9	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24	2.15x18	1,9 / 2,2	4,8,9	D19 / F18
GS 500 E / EU '89-'00	GM 51 B	110/70 - 17 M/C	54 H TL	Avenue	3.00x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	Avenue	3.50x17	2,3 / 2,5	1	
GS 500 / U '01-	WVBK	110/70 - 17 M/C	54 H TL	Avenue	3.00x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	Avenue	3.50x17	2,3 / 2,5	1	
GS 500 F / FU '04-	BK	110/70 - 17 M/C	54 H TL	Avenue		130/70 - 17 M/C	62 H TL	Avenue		2,3 / 2,5	12	
GT 500 / T 500	GT / T500	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	2.15x18	1,9 / 2,2	1,8,9	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112	2.15x18	1,9 / 2,2	1,8,9	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15x18	1,9 / 2,2	1,8,9	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	1.85x19	120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17	2.15x18	1,9 / 2,2	4,8,9	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12	2.15x18	1,9 / 2,2	4,8,9	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24	2.15x18	1,9 / 2,2	4,8,9	D19 / F18
RG 500 Gamma	HM 31 A	110/90 - 16 M/C	59 V TL	TKV 11	2.50x16	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2.75x17	2,3 / 2,5	12	
		120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	2.50x16	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2.75x17	2,3 / 2,5	12	
GS 550	GS 550 D/E	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	2.15x18	2,3 / 2,5	1,8,9,20	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112	2.15x18	2,3 / 2,5	1,8,9,20	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15x18	2,3 / 2,5	1,8,9,20	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	1.85x19	120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17	2.15x18	2,3 / 2,5	1,8,9,13,20	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12	2.15x18	2,3 / 2,5	1,8,9,13,20	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24	2.15x18	2,3 / 2,5	1,8,9,13,20	D19 / F18
GS 550 EM Katana	GS 550 M	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	2.15x18	2,3 / 2,5	1,8,9,20	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	2.15x18	2,3 / 2,5	1,8,9,20	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15x18	2,3 / 2,5	1,8,9,20	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TK 44 RC	2.15x18	2,3 / 2,5	1,8,9,20	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24	2.15x18	2,3 / 2,5	1,8,9,20	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	1.85x19	120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17	2.15x18	2,3 / 2,5	1,8,9,20	D19 / F18
GS 550 L	GS 550E	100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12	2.15x18	2,3 / 2,5	1,8,9,20	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	2.15x18	1,9 / 2,0	1,8,9,20	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112	2.15x18	1,9 / 2,0	1,8,9,20	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15x18	1,9 / 2,0	1,8,9,20	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	1.85x19	120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17	2.15x18	1,9 / 2,0	1,8,9,13,20	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24	2.15x18	1,9 / 2,0	1,8,9,13,20	D19 / F18
GS 550 L	GS 550E(B)	100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12	2.15x18	1,9 / 2,0	1,8,9,13,20	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85x19	4.50 - 17 M/C	67 H TT	TK 44 RC	2.50x17	1,9 / 2,0	1,8,9,20	D19 / F17
GS 550 T	GS 550 E	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85x19	4.50 - 17 M/C	67 H TT	TK 44 RC	2.50x17	1,9 / 2,1	8,12,18	D19 / F17
GSX 550 E / ES/ EF / EU	GN 71D	100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11	2.15x16	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	2.15x18	2,2 / 2,4	1	
		100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11	2.15x16	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24	2.15x18	2,2 / 2,4	1	
GT 550	GT 550	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	2.15x18	2,3 / 2,5	1,8,20	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112	2.15x18	2,3 / 2,5	1,8,20	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15x18	2,3 / 2,5	1,8,20	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	1.85x19	120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17	2.15x18	2,3 / 2,5	1,8,9,20	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12	2.15x18	2,3 / 2,5	1,8,9,20	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24	2.15x18	2,3 / 2,5	1,8,9,20	D19 / F18
DR 600 S / SU / R / RU	SN 41A	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.85x21	5.10 - 17 M/C	67 S TT	TKC 80	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
GSF 600 U/S/ SU Bandit -'99	GN 77B	110/70 - 17 M/C			3.00x17	150/70 B 17 M/C			4.50x17		6	
		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce	3.00x17	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,3 / 2,5	12,15	
		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiRoadAttack	3.00x17	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,3 / 2,5	12,15	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,3 / 2,5	12,15	
GSF 600 N / S Bandit '00-'04	WVA8	120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,3 / 2,5	2	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,3 / 2,5	2	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,3 / 2,5	12	
		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,3 / 2,5	1	
GSF 600 U/SU Bandit '00-'04(25kw)	WVA8	120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,3 / 2,5	1	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,3 / 2,5	1,15	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
GSR 600	WVB9	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	2,22	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL									
GSX 600 F (Katana)-'97	GN72B	110/80 - 17 M/C	57 V TL	TKV 11	2.50x17	140/80 - 17 M/C	69 V TL	TKV 12	3.00x17	2,3 / 2,5	2	
GSX 600 F / FU(Katana) '98-	AJ	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,3 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,3 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,3 / 2,5	2	
GSX 600 F / FU '98- (25kw)	AJ(Ausf.B)	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,3 / 2,5	1,15	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,3 / 2,5	1,15	
GSX - R 600 '92-'93		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,21	
GSX - R 600 '97-'00	AD	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.			

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Suzuki Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
GSX - R 600 '01-'03	WVBG	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
GSX-R 600 '04-05	WVB2	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack B	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
GSX-R 600 '06-	WVCE	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	2,22	
RF 600	GN76B	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,21	
AN 650 Burgman / A	WVBV	120/70 R 15 M/C			3.50x15	160/60 R14 M/C			4.50x14		6	
Burgman 650 '07-		120/70 - 15 M/C				160/60 - 14 M/C					6	
DL 650 V-Strom	WVB1	110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80		150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80		2,5 / 2,8	1	
		110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack		150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,8	1	
		110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack		150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack		2,5 / 2,8	1	
DR 650 R / RU	SN 41B	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape	1.85x21	120/90 - 17 M/C	64 S TT	ContiEscape	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	120/90 - 17 M/C	64 S TT	TKC 80	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,9,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,9,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,9,20	D21 / F17
		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.85x21	5.10 - 17 M/C	67 S TT	TKC 80	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,9,20	D21 / F17
DR 650 RS / RSU	SP 42B	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape	1.85x21	120/90 - 17 M/C	64 S TT	ContiEscape	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	120/90 - 17 M/C	64 S TT	TKC 80	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,9,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,9,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,9,20	D21 / F17
		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.85x21	5.10 - 17 M/C	67 S TT	TKC 80	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,9,20	D21 / F17
DR 650 RSE / RSEU	SP 43 B	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape	1.85x21	120/90 - 17 M/C	64 S TT	ContiEscape	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	120/90 - 17 M/C	64 S TT	TKC 80	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,9,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,9,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,9,20	D21 / F17
		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.85x21	5.10 - 17 M/C	67 S TT	TKC 80	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,9,20	D21 / F17
DR 650 R / RU	SP 44 B	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape	1.85x21	120/90 - 17 M/C	64 S TT	ContiEscape	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	120/90 - 17 M/C	64 S TT	TKC 80	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.85x21	5.10 - 17 M/C	67 S TT	TKC 80	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
DR 650 RE / REU	SP 45 B	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape	1.85x21	120/90 - 17 M/C	64 S TT	ContiEscape	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	120/90 - 17 M/C	64 S TT	TKC 80	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.85x21	5.10 - 17 M/C	67 S TT	TKC 80	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
DR 650 SE / SEU	SP 46B	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape	1.85x21	120/90 - 17 M/C	64 S TT	ContiEscape	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	120/90 - 17 M/C	64 S TT	TKC 80	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,9,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,9,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,9,20	D21 / F17
		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.85x21	5.10 - 17 M/C	67 S TT	TKC 80	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,9,20	D21 / F17
GR 650	GP 51A	100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	1.85x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2	2.50x16	2,2 / 2,4	1	
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	1.85x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	2.50x16	2,2 / 2,4	1	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	1.85x19	130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24	2.50x16	2,2 / 2,4	1	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	2.50x16	2,2 / 2,4	1	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19	130/90 - 16 M/C	67 S TL	TK 44 RC	2.50x16	2,2 / 2,4	1	
GR 650 X (Spoked Wheels)	GP 51 A	100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	1.85x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2	2.50x16	2,2 / 2,4	1,8	D19 / F/G16
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	1.85x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	2.50x16	2,2 / 2,4	1,8	D19 / F/G16
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	1.85x19	130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24	2.50x16	2,2 / 2,4	1,8	D19 / F/G16
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	2.50x16	2,2 / 2,4	1,8	D19 / F/G16
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19	130/90 - 16 M/C	67 S TL	TK 44 RC	2.50x16	2,2 / 2,4	1,8	D19 / F/G16
GS 650 E		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		2,0 / 2,3	12	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		2,0 / 2,3	12	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		2,0 / 2,3	12	
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85x19	4.50 - 17 M/C	67 H TT	TK 44 RC	2.50x17	2,0 / 2,3	2	
GS 650 G Katana	GS 650G	100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	1.85x19	130/90 - 17 M/C	74 H TL	TK 17	2.50x17	2,0 / 2,3	12	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	1.85x19	130/90 - 17 M/C	68 H TL	TKH 24	2.50x17	2,0 / 2,3	12	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2.50x17	2,0 / 2,3	12	
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	1.85x19	130/90 - 17 M/C	74 H TL	TK 17	2.50x17	2,0 / 2,3	12	
GS 650 GT		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	1.85x19	130/90 - 17 M/C	68 H TL	TKH 24	2.50x17	2,0 / 2,3	12	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2.50x17	2,0 / 2,3	12	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2.50x17	2,0 / 2,3	12	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



Suzuki Fortsetzung

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
GSF 650 U / S / SU	WVB5	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	4.50x17	2,5 / 2,9	12,21	
GSF 650 A / SA (ABS)	WVB5	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	4.50x17	2,5 / 2,9	12,21	
GSF 650 A / SA (ABS)	WVCJ	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	4.50x17	2,5 / 2,9	12,21	
LS 650 P Savage	NP 41B	100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	2.15x19	140/90 - 15 M/C	70 S TT	TKH 24	2.75x15	2,25 / 2,5	8,12	D19 / F15
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	2.15x19	140/90 - 15 M/C	70 S TT	Milestone CM 2	2.75x15	2,25 / 2,5	5,8	D19 / F15
SV 650 S	AV (A/B)	120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,25 / 2,5	2	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,25 / 2,5	2	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,25 / 2,5	12	
SV 650 S (25kw)	AV (A/B)	120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,25 / 2,5	1	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,25 / 2,5	1	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,25 / 2,5	12	
SV 650 U / SU	AV (A/B)	120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,25 / 2,5	2	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,25 / 2,5	2	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,25 / 2,5	12	
SV 650 U / SU (25kw)	AV (A/B)	120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,25 / 2,5	1	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,25 / 2,5	1	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,25 / 2,5	12	
SV 650 S / U / SU / A '03-	WVBY	120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,25 / 2,5	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,25 / 2,5	2	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,25 / 2,5	2	
XF 650 Freewind	AC (A,B)	100/90 - 19 M/C	57 H TL	Avenue	2.50x19	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	3.00x17	2,0 / 2,25	2,8,15	D19 / F17
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiEscape	2.50x19	130/80 - 17 M/C	65 H TL	ContiEscape	3.00x17	2,0 / 2,25	2,8,15	D19 / F17
		110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80	2.50x19	130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80	3.00x17	2,0 / 2,25	5,8,9	E19 / F17
XN 85 Turbo 650		100/90 - 16 M/C				120/90 - 17 M/C					6	
VS 700 GL Intruder		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	2.15x19	140/90 - 15 M/C	70 H TL	Milestone CM 2		2,0 / 2,3	8,12	D19 / F15
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	2.15x19	140/90 - 15 M/C	70 H TL	TKH 24		2,0 / 2,3	8,12	D19 / F15
DR 750 S / SU	SR 41B	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
GS 750 D / E	GS750 D/E	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	2.15x18	2,0 / 2,4	1,8,20	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112	2.15x18	2,0 / 2,4	1,8,20	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15x18	2,0 / 2,4	1,8,20	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	1.85x19	120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17	2.15x18	2,0 / 2,4	1,8,9,13,20	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24	2.15x18	2,0 / 2,4	1,8,9,13,20	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24	2.15x18	2,0 / 2,4	1,8,9,13,20	D19 / F18
GS 750 L	GS 750E	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85x19	4.50 - 17 M/C	67 H TT	TK 44 RC	2.50x17	2,0 / 2,4	1,8,20	D19 / F17
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	1.85x19	130/90 - 17 M/C	74 H TL	TK 17	2.50x17	2,0 / 2,4	1,8,9,13,20	D19 / F17
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	1.85x19	130/90 - 17 M/C	68 H TL	TKH 24	2.50x17	2,0 / 2,4	1,8,9,13,20	D19 / F17
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2.50x17	2,0 / 2,4	1,8,9,13,20	D19 / F17
GSF 750 Bandit		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack	4.00x17	2,5 / 2,9	12	
GSX 750 '98-	AE	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
GSX 750 E	GS 75X	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	2.15x18	2,0 / 2,4	1,8,9	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112	2.15x18	2,0 / 2,4	1,8,9	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15x18	2,0 / 2,4	1,8,9	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	1.85x19	120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17	2.15x18	2,0 / 2,4	1,8,9	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24	2.15x18	2,0 / 2,4	1,8,9	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12	2.15x18	2,0 / 2,4	1,8,9	D19 / F18
GSX 750 EFE	GR 72A	100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11	2.15x16	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2.50x17	2,0 / 2,5	8,12	
GSX 750 ESD	GR 72A	100/90 - 16 M/C	54 V TL	TKV 11	2.15x16	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2.50x17	2,0 / 2,5	8,12	
GSX 750 F (Katana) '98	GR 78A	110/80 - 17 M/C			3.00x17	150/70 B 17 M/C			3.50x17	2,4 / 2,8	6	
GSX 750 F (Katana) '98-	AK / WVAK	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack	4.00x17	2,5 / 2,9	2	
GSX 750 SZ Katana Mk I	GR 71A	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TK 44 RC	2.15x18	2,0 / 2,5	1,8,9	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24	2.15x18	2,0 / 2,5	1,8,9	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	1.85x19	120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17	2.15x18	2,0 / 2,5	1,8,9	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24	2.15x18	2,0 / 2,5	1,8,9	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12	2.15x18	2,0 / 2,5	1,8,9	D19 / F18
GSX 750 S Katana I Mk II / III		100/90 - 16 M/C			2.15x16	120/90 - 17 M/C			2.50x17		6	
GSX 750 L	GS 75X	100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	1.85x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	2.75x16	2,0 / 2,5	8,12	D19 / F/G16
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	1.85x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2	2.75x16	2,0 / 2,5	8,12	D19 / F/G16
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	1.85x19	130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24	2.75x16	2,0 / 2,5	8,12	D19 / F/G16
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	2.75x16	2,0 / 2,5	8,12	D19 / F/G16
GSX-R 750 F / G / H '85-'87	GR 75A	110/80 - 18 M/C	58 V TL	TKV 11	2.50x18	150/70 - 18 M/C	70 V TL	TKV 11	3.50x18	2,5 / 2,9	12	
		110/90 - 18 M/C	61 V TL	TKV 11	2.50x18	150/70 - 18 M/C	70 V TL	TKV 12	3.50x18	2,5 / 2,9	12	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Suzuki Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
GSX-R 750 J / K '88-'89	GR 77B	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	4.50x17	2,5 / 2,9	12,21	
		120/70 - 17 M/C			3.50x17	160/70 - 17 M/C			4.50x17		6	
GSX-R 750 RK Special Edition '89	GR 79B	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
GSX-R 750 L / M '90-'91	GR 7AB	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
GSX-R 750 WN / P '92-'93	GR 7BB(A)	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
GSX-R 750 WR / S '94-'95	GR 7BB (B/C)	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
GSX-R 750 WT / V / W / X '96-'99	GR 7DB	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,21	
GSX-R 750 W '96-'99	GR 7DA	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,21	
GSX-R 750 Y / K1 '00-'03	WVBD	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	
GSX-R 750 '04-'05	WVB3	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack B		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	2,22	
GSX-R 750 '06-	WVCF	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	2,22	
GT 750	GT 750	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	2.15x18	2,0 / 2,4	1,8,9	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112	2.15x18	2,0 / 2,4	1,8,9	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15x18	2,0 / 2,4	1,8,9	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	1.85x19	120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17	2.15x18	2,0 / 2,4	1,8,9,13	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24	2.15x18	2,0 / 2,4	1,8,9,13	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12	2.15x18	2,0 / 2,4	1,8,9,13	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TK 44 RC	2.15x18	2,0 / 2,4	1,8,9,13	D19 / F18
VS 750 GLP / F Intruder '86-'87	VR 51B	100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	2.15x19	140/90 - 15 M/C	70 H TL	Milestone CM 2	3.00x15	2,3 / 2,5	1,8,20	D19 / F15
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	2.15x19	140/90 - 15 M/C	70 H TL	TKH 24	3.00x15	2,3 / 2,5	1,8,20	D19 / F15
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	2.15x19	150/90 - 15 M/C	80 H TL	TK 17	3.00x15	2,3 / 2,5	12	D19 / G15
		100/90 - 19 M/C			2.15x19	150/90 - 15 M/C			3.00x15	2,3 / 2,5	6	D19 / G15
VS 750 GLP / F Intruder '88-	VR 51B	80/90 - 21 M/C	48 H TL	Milestone CM 1	2.15x21	140/90 - 15 M/C	70 H TL	Milestone CM 2	3.00x15	2,3 / 2,5	1,8,20	C21 / F15
DR 800 S / SU	SR 42/43 B	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.85x21	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	2.50x17	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
Intruder Classic 800 / VL 800	WVBM	130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1		170/80 - 15 M/C	77 H TL	Milestone CM 2		2,3 / 2,5	1,8,20	F/G16 / G15
Intruder Volusia												
Intruder M 800	WVB4	130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1		170/80 - 15 M/C	77 H TL	Milestone CM 2		2,3 / 2,5	1,8,20	F/G16 / G15
VS 800 GL Intruder '99	VS 52B	80/90 - 21 M/C	48 H TL	Milestone CM 1	2.15x21	140/90 - 15 M/C	70 H TL	Milestone CM 2	3.00x15	2,3 / 2,5	1,8,20	C21 / F15
VS 800 GL Intruder '00-	VS 52B	100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	2.15x21	140/90 - 15 M/C	70 H TL	Milestone CM 2	3.00x15	2,3 / 2,5	1,8,20	C21 / F15
VX 800	VS 51B	110/80 - 18 M/C			3.00x18	150/70 B 17 M/C			3.50x17		6	
VZ 800 Marauder / Desperado 800	AF	130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1	3.00x16	150/90 - 15 M/C	80 H TL	Milestone CM 2	3.50x15	2,3 / 2,5	1	
		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 16	3.00x16	150/90 - 15 M/C	80 H TL	TK 17	3.50x15	2,3 / 2,5	1	
GS 850 E / L	GS 850 (A/B)	3.50 - 19 M/C	57 H TL	TK 22 RC	1.85x19	4.50 - 17 M/C	67 H TT	TK 44 RC	2.50x17	2,2 / 2,5	1,8,9	E19 / F17
		100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	1.85x19	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2.50x17	2,2 / 2,5	1,8,9	D19 / F17
GS 850 G	GS 72A	3.50 - 19 M/C	57 H TL	TK 22 RC	2.15x19	4.50 - 17 M/C	67 H TT	TK 44 RC	2.50x17	2,2 / 2,5	1,8,9,20	E19 / F17
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	2.15x19	130/90 - 17 M/C	68 H TL	TKH 24	2.50x17	2,2 / 2,5	1,8,9,20	D19 / F17
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	2.15x19	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2.50x17	2,2 / 2,5	1,8,9,20	D19 / F17
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	2.15x19	130/90 - 17 M/C	74 H TL	TK 17	2.50x17	2,2 / 2,5	1,8,9,20	D19 / F17

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Suzuki Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
GS 850 L	GS 850B	100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	1.85x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	2.75x16	2,0 / 2,5	1,2	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	1.85x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2	2.75x16	2,0 / 2,5	1,2	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	1.85x19	130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24	2.75x16	2,0 / 2,5	1,2	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	2.75x16	2,0 / 2,5	1,2	
RF 900 R	GT 73B	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
DL 1000 V-Strom	WVBS	110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80		150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80		2,3 / 2,5	12	
		110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack		150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack		2,3 / 2,5	2	
		110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack		150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack		2,3 / 2,5	2	
		100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	1.85x19	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2.50x17	2,0 / 2,5	1,8,9	D19 / F17
GS 1000 D / E	GS 1000 (A)	100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	1.85x19	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2.50x17	2,0 / 2,5	8,12	D19 / F17
GS 1000 G	GS 100 G	3.50 - 19 M/C	57 H TL	TK 22 RC	1.85x19	4.50 - 17 M/C	67 H TT	TK 44 RC	2.50x17	2,0 / 2,5	1,8,20	E19 / F17
GS 1000 GL	GS 100G (B)	100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	1.85x19	130/90 - 17 M/C	74 H TL	TK 17	2.50x17	2,0 / 2,5	8,12	D19 / F17
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	1.85x19	130/90 - 17 M/C	68 H TL	TKH 24	2.50x17	2,0 / 2,5	8,12	D19 / F17
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2.50x17	2,0 / 2,5	8,12	D19 / F17
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	1.85x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	2.75x16	2,0 / 2,5	1,8,20	D19 / F/G16
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	1.85x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2	2.75x16	2,0 / 2,5	1,8,20	D19 / F/G16
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	1.85x19	130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24	2.75x16	2,0 / 2,5	1,8,20	D19 / F/G16
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	2.75x16	2,0 / 2,5	1,8,20	D19 / F/G16
		100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	1.85x19	130/90 - 16 M/C	68 V TL	TKV 12	2.50x17	2,0 / 2,5	1,8,9	D19 / F17
GS 1000 L	GS 1000	100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	1.85x19	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2.50x17	2,0 / 2,5	1,8,9	D19 / F17
GS 1000 S	GS 1000 (B)	100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12	2.15x18	2,0 / 2,5	1,8,9	D19 / F18
GSX 1000 S Katana		100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	1.85x19	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2.50x17	2,0 / 2,5	12	D19 / F17
GSX-R 1000 '01-'02	WVBL	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
GSX-R 1000 '03-'04	WVBZ	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,21	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
GSX-R 1000 '05-'06	WVB6	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,21	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
GSX-R 1000 '07-	WVCL	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	2,21	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
TL 1000 R	AM	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,21	
TL 1000 S	AG	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
SV 1000	WVBX	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,21	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack B		2,5 / 2,9	2	
SV 1000 S	WVBX	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
GS 1100 G	GU 71A	100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	2.15x19	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2.50x17	2,0 / 2,5	8,9,12	D19 / F17
GS 1100 L		100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11		130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12		2,1 / 2,7	12	D19 / F/G16
GSX 1100 E	GS 110X	100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	1.85x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	2.75x16	2,2 / 2,8	1,8,26	D19 / F/G16
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	1.85x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2	2.75x16	2,2 / 2,8	1,8,26	D19 / F/G16
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	1.85x19	130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24	2.75x16	2,2 / 2,8	1,8,26	D19 / F/G16
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	2.75x16	2,2 / 2,8	1,8,26	D19 / F/G16
		100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	1.85x19	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2.50x17	2,2 / 2,8	1,8,26	D19 / F17
GSX 1100 E / ES	GU 71B	100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	1.85x19	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2.50x17	2,0 / 2,5	1,8,9	D19 / F17
GSX 1100 E / ES / EF	GV 71C	120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	2.50x16	140/80 - 17 M/C	69 V TL	TKV 12	3.00x17	2,5 / 2,9	12	
GSX 1100 FJ	GV 72C	120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	2.75x16	150/80 - 16 M/C	71 V TL	TKV 12	3.50x16	2,5 / 2,9	12	
GSX 1100 G	GV 74A	110/80 - 18 M/C			3.00x18	160/70 - 17 M/C			4.50x17		6	
GSX 1100 J	GV 72C	120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	2.75x16	150/80 - 16 M/C	71 V TL	TKV 12	3.50x16	2,5 / 2,9	12	
GSX 1100 L		100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11		130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12		2,0 / 2,5	12	D19 / F/G16

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Suzuki Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
GSX 1100 SZ Katana	GS 110XS	100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	1.85x19	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2.50x17	2,0 / 2,5	1,8,9	D19 / F17
GSX-R 1100	GU 74C	110/80 - 18 M/C	58 V TL	TKV 11		150/70 - 18 M/C	70 V TL	TKV 12		2,5 / 2,9	12	
GSX-R 1100 K '89	GV 73C	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiForce	4.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	4.50x17	2,5 / 2,9	12,21	
GSX-R 1100 K '90-92 Upside-down fork	GV 73A	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	2,22	
GSX-R 1100 '90-'92	GV 73C	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	2,22	
GSX-R 1100 W '93-'94	GU 75C	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
GSX-R 1100 W '95-	GU 75C	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
GSF 1200 SA Bandit (ABS) -'01	GV 75A	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
GSF 1200 / S Bandit -'01	GV 75A	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
GSF 1200 / S Bandit '01-'05	WVA9	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	2,22	
GSF 1200 A / SA Bandit (ABS) '06	WVCB	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
GSF 1200 / S Bandit '06	WVCB	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
GSX 1200	A3	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.00x17	2,5 / 2,5	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,5 / 2,5	12	
GSF 1250 A / SA Bandit '07-	WVCH	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
B-King		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,21	
GSX 1300 R Hayabusa	WVA1	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack K	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack K	6.00x17	2,9 / 2,9	2	
GSX 1400	WVBN	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	2,21	
GV 1400 Cavalcade		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 16		150/90 - 15 M/C	80 H TL	TK 17		2,3 / 2,8	12	
		130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1		150/90 - 15 M/C	80 H TL	Milestone CM 2		2,3 / 2,8	12	
VS 1400 GLF / GLP Intruder	VX 51L	110/90 - 19 M/C	62 H TL	Milestone CM 1	2.15x19	170/80 - 15 M/C	77 H TL	Milestone CM 2	4.00x15	2,0 / 2,3	1,8,20	E19 / G15
		110/90 - 19 M/C	62 H TL	TKH 23	2.15x19	170/80 - 15 M/C	77 H TL	Milestone CM 2	4.00x15	2,0 / 2,3	1,8,20	E19 / G15
VL 1500 LC Intruder	AL / WVAL	150/80 - 16 M/C			3.50x16	180/70 - 15 M/C			5.00x15		6	
Marauder 1600	VNT60B	130/70 R 17 M/C			3.50x17	170/60 R 17 M/C			5.00x17		6	
M 1800 R Intruder	WVCA	130/70 R 18 M/C			3.50x18	240/40 R 18 M/C			8.50x18		6	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

SYM



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pressure t/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
DD 50		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
Fancy 50		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
Fiddle 50		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
Free 50		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
Jet 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Jet 50 Euro / Sport X		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Jet Racelife 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Mask 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Mio 50		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Pure 50		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
Red Devil 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
RS 50		100/90 - 12 M/C				130/70 - 12 M/C					6	
Super Fancy		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Jet 100 Euro X		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
Duke 125		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
GTS 125		110/90 - 13 M/C	56 Q TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
HD 125		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiCity		120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiCity		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiGo!		120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiGo!		1,8 / 2,0	1	
Joyride 125		110/80 - 12 M/C				130/70 - 12 M/C					6	
RS 4V 125		100/90 - 12 M/C				130/70 - 12 M/C					6	
VS 125		110/80 - 12 M/C				130/70 - 12 M/C					6	
Wolf Legend 125		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 17 M/C	50 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	8	C18 / C/D17
Joyride 250		110/80 - 12 M/C				130/70 - 12 M/C					6	
HD 200		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiCity		120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiCity		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiGo!		120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiGo!		1,8 / 2,0	1	
GTS 250		110/90 - 13 M/C	56 Q TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist			1	

Triumph



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pressure t/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Speed Four	806LB	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,4 / 2,7	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,4 / 2,7	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,4 / 2,7	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,4 / 2,7	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,4 / 2,7	12,22	
TT 600	806AD	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,4 / 2,7	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,4 / 2,7	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,4 / 2,7	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,4 / 2,7	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,4 / 2,7	12,22	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



Triumph Fortsetzung

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Daytona 600	806LW	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,4 / 2,7	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,4 / 2,7	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,4 / 2,7	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,4 / 2,7	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,4 / 2,7	12,22	
Bonneville 650	T 120V	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	2.15x18	2,0 / 2,5	8,12	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112	2.15x18	2,0 / 2,5	8,12	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15x18	2,0 / 2,5	8,12	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	1.85x19	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24	2.15x18	2,0 / 2,5	8,12	D19 / E18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	2.15x18	2,0 / 2,5	8,12	D19 / E18
Daytona 650	865LX	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,4 / 2,7	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,4 / 2,7	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,4 / 2,7	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,4 / 2,7	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,4 / 2,7	12,22	
Daytona 675		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	
TR 7 Tiger Trail		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.50x21	4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80	2.15x18	1,8 / 2,1	8,12	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16	1.50x21	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15x18	1,8 / 2,1	8,12	D21 / F18
TR 65		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	2.15x18	2,0 / 2,5	8,12	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112	2.15x18	2,0 / 2,5	8,12	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15x18	2,0 / 2,5	8,12	D19 / F18
Bonneville 750	T140E/V	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	2.15x18	2,0 / 2,5	8,12	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112	2.15x18	2,0 / 2,5	8,12	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15x18	2,0 / 2,5	8,12	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	1.85x19	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 24	2.15x18	2,0 / 2,5	8,12	D19 / E18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	2.15x18	2,0 / 2,5	8,12	D19 / E18
Daytona 750	T 300	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiForce	4.50x18	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x18	2,5 / 2,9	12	
Speed Triple 750 (Ausf. 337)	T 300C	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiForce	4.50x18	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x18	2,5 / 2,9	12	
Trident 750 (Ausf. 333/334/335)	T 300	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiForce	4.50x18	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x18	2,5 / 2,9	12	
Bonneville '01-		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Avenue	2.50x19	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	3.50x17	2,3 / 2,7	12	D19 / F17
Bonneville T100 / Centennial '02		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Avenue	2.50x19	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	3.50x17	2,3 / 2,7	12	D19 / F17
Bonneville America		3.50 - 18 M/C				170/80 - 15 M/C					6	
Adventurer -'98		110/80 R18 M/C				160/80 R 16 M/C					6	
Adventurer '99- (Ausf. 382a,b/394a.b)	T 309RT H046 ab ABE Nr.06	100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	2.50x19	150/80 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2	3.50x16	2,5 / 2,9	12	D19 / F/G16
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	2.50x19	150/80 - 16 M/C	71 H TL	TKH 24	3.50x16	2,5 / 2,9	12	D19 / F/G16
		100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	2.50x19	150/80 - 16 M/C	71 V TL	TKV 12	3.50x16	2,5 / 2,9	12	D19 / F/G16
America		110/90 - 18 M/C			2.50x18	170/80 - 15 M/C			3.50x15		6	
Speedmaster	908ML	110/80 - 18 M/C				170/80 - 15 M/C					6	
Scrambler		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Avenue		130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue			12	D19 / F17
Thunderbird Sport	309RD	120/70 ZR 17 M/C				160/70 ZR 17 M/C					6	
Daytona 900 -'93	T 300	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiForce	4.50x18	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x18	2,5 / 2,9	12	
Daytona 900 '94- (Ausf. 355/357)	T 300D	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
Daytona 900 Super III (Ausf. 314)	T 300B	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
Legend TT	T 309RT	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.25x17	2,5 / 2,9	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.25x17	2,5 / 2,9	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.25x17	2,5 / 2,9	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street	4.25x17	2,5 / 2,9	8,12,21	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiForce	4.50x18	2,5 / 2,9	12	
Sprint 900 -'94 (Ausf. 362)	T 300	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x18	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiForce	4.50x18	2,5 / 2,9	12	
Sprint 900 '95- (Ausf. 362/372)	T 300A	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
Sprint Executive (Ausf. 379)	T 300A	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
Sprint Sports (Ausf. 365/380)	T 300A	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
Thruxton 900		110/80 - 18 M/C				130/80 R 17 M/C					6	
Thunderbird(Ausf. 339a,b/374a,b H)046/ ab ABE-NT07	T309RT	110/80 R18 M/C			2.50x18	150/80 R16 M/C			3.50x16		6	
Thunderbird Sport T (Ausf. 378/398)	309RT	120/70 ZR 17 M/C			3.50x17	160/70 ZR 17 M/C			4.25x17		6	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



Triumph Fortsetzung

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Tiger 900 '98 (Ausf. 430)	T 400	110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80	2.50x19	140/80 - 17 M/C	69 Q TL	TKC 80	3.00x17	2,0 / 2,5	5,8	E19 / F17
Tiger 900 '99-'00 (Ausf. 700/711/711D)	T 709	110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80	2.50x19	150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80	4.25x17	2,0 / 2,5	5	E19 / F17
		110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack	2.50x19	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack	4.25x17	2,0 / 2,5	12	E19 / F17
		110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack	2.50x19	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack	4.25x17	2,0 / 2,5	12	E19 / F17
Trident 900 (Ausf. 338)	T 300	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiForce	4.50x18	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x18	2,5 / 2,9	12	
Trident 900 (Ausf. 372)	T 300C	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiForce	4.50x18	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x18	2,5 / 2,9	12	
Trophy 900 '93	T 300	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiForce	4.50x18	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x18	2,5 / 2,9	12	
Trophy 900 '94- (Ausf. 336/342/370/371)	T 300E	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
Daytona 955i / T595 '01	T 595	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,21	
Daytona 955i '02 (double swingarm)	595N	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
Daytona 955i / Centennial Edition '02- (single-sided swingarm)	595N	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,21	
Speed Triple 900 (Ausf. 301)	T 300B	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	
Speed Triple '97-'01 (Ausf. 501/508/509)	T 509	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,21	
Speed Triple 955i '02-'04	595N	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,21	
Speed Triple '05-	515NJ	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	
Sprint ST '99-'01	T 695	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,22	
Sprint ST '02-'04	695AB	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,22	
Sprint ST '05-	215NA	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,22	
Sprint RS '00-'01	T 695	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,22	
Sprint RS '02-	695AC	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack B	6.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,22	
Tiger 955i '01-'06	T709	110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80	2.50x19	150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80	4.25x17	2,0 / 2,5	5,8	E19 / F17
		110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack	2.50x19	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack	4.25x17	2,0 / 2,5	8,12	E19 / F17
		110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack	2.50x19	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack	4.25x17	2,0 / 2,5	8,12	E19 / F17

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



Triumph Fortsetzung

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant					Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière					Luftdr. v/h	Fußnoten	Schlauch
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante		Pressure t/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
Daytona 1000 (Ausf. 344)	T 300	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiForce	4.50x18		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x18		2,5 / 2,9	12	
Sprint ST / ABS '05-	215NA	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17		2,5 / 2,9	12,22	
Tiger / ABS '07-		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17		2,5 / 2,9	12,22	
Daytona 1200 '91-'93	T 300	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiForce	4.50x18		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x18		2,5 / 2,9	12	
Daytona 1200 '94-'97 (Ausf. 355)	T 300D	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17		2,5 / 2,9	12,22	
Trophy 1200 -'93	T 300	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiForce	4.50x18		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17		160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x18		2,5 / 2,9	12	
Trophy 1200 '94-(Ausf.342)	T 300E	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17		170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.50x17		2,5 / 2,9	12	
		150/80 R 17 M/C			3.50x17		240/50 R 16 M/C			7.50x16			6	

Vespa



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant					Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière					Luftdr. v/h	Fußnoten	Schlauch
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante		Pressure t/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
50 N, Spezial		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1			3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1			1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62			3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62			1,8 / 2,5	1,8,23	D10
ET 2 50		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator			120/70 - 10 M/C	54 P TL	ContiNavigator			1,8 / 2,2	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist			120/70 - 10 M/C	54 L TL	ContiTwist			1,8 / 2,2	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1			120/70 - 10 M/C	54 L TL	Zippy 1			1,8 / 2,2	1	
ET 4 50		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator			120/70 - 10 M/C	54 P TL	ContiNavigator			1,8 / 2,2	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist			120/70 - 10 M/C	54 L TL	ContiTwist			1,8 / 2,2	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1			120/70 - 10 M/C	54 L TL	Zippy 1			1,8 / 2,2	1	
LX 50		110/70 - 11 M/C					120/70 - 10 M/C						6	
LXV 50		110/70 - 11 M/C					120/70 - 10 M/C						6	
PK 50 Automatik		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1			3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1			1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62			3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62			1,8 / 2,5	1,8,23	D10
PK 50 S		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1			3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1			1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62			3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62			1,8 / 2,5	1,8,23	D10
PK 50 S Automatik		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1			3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1			1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62			3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62			1,8 / 2,5	1,8,23	D10
PK 50 S Lusso		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1			3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1			1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62			3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62			1,8 / 2,5	1,8,23	D10
PK 50, XL, XL2, Autom.		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1			3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1			1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62			3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62			1,8 / 2,5	1,8,23	D10
P 80 X		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator			3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator			1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist			3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist			1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport			3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport			1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race			3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race			1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1			3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1			1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62			3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62			1,8 / 2,5	1,8,23	D10
PK 80 S		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1			3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1			1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62			3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62			1,8 / 2,5	1,8,23	D10
PX 80 E Lusso		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator			3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator			1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist			3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist			1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport			3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport			1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race			3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race			1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1			3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1			1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62			3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62			1,8 / 2,5	1,8,23	D10
90 / SS		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1			3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1			1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62			3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62			1,8 / 2,5	1,8,23	D10
125		3.50 - 8 M/C	46 J TT	LB			3.50 - 8 M/C	46 J TT	LB			1,8 / 2,0	1,8,23	D10
125 FL		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator			3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator			1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist			3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist			1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport			3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport			1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race			3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race			1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1			3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1			1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62			3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62			1,8 / 2,5	1,8,23	D10

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



Vespa Fortsetzung

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pressure t/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
125 GT		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
125 GTR		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
Classic		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
Cosa 125 FL		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
Cosa 125		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
ET 4 125		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		120/70 - 10 M/C	54 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		120/70 - 10 M/C	54 L TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		120/70 - 10 M/C	54 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
GT 125 L		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
GTS 125 i.e.		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
GTV 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
		110/70 - 11 M/C				120/70 - 10 M/C					6	
LX 125		110/70 - 11 M/C				120/70 - 10 M/C					6	
LXV 125		110/70 - 11 M/C				120/70 - 10 M/C					6	
P 125 X		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
PK 125		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
PK 125 S		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
PX 125 E Lusso		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
PX 125 FL DT		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
T 5		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
150		3.50 - 8 M/C	46 J TT	LB		3.50 - 8 M/C	46 J TT	LB		1,8 / 2,0	1,8,23	D8
150 T		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
LX 150		110/70 - 11 M/C				120/70 - 10 M/C					6	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



Vespa Fortsetzung

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
GS		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
P 150 X		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
PX 150 E Lusso		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
Sprint		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
180 SS		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
200 FL		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
Cosa 200		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1,8	D10
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1,8	D10
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1,8	D10
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1,8	D10
Cosa 200 FL		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1,8	D10
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1,8	D10
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1,8	D10
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1,8	D10
GT 200 L		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
P 200 X		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
PX 200 E Lusso		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
Rally 200		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
GTS 250 i.e. / ABS		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
GTV 250		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



Victory

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
V 92 C / Deluxe		130/90 H 16 M/C				160/80 H 16 M/C					6	
V 92 SC SportCruiser		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,6 / 2,8	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,6 / 2,8	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,6 / 2,8	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,6 / 2,8	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,6 / 2,8	12,22	

Voxan



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Café Racer		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	
Black Magic		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	
Roadster		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	
Scrambler		100/90 - 19 M/C				150/70 R17 M/C				2,3 / 2,5	6	D19 / F17
Street Scrambler		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	

Winking

Winking

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
Bunny		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Yamaha



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
BW's 50 / Naked		120/90 - 10 M/C				150/80 - 10 M/C					6	
BW's 50 NG		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator			1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist			1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport			1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2			1	
CW 50 BW's NG	SA22	120/90 - 10 M/C				150/80 - 10 M/C					6	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
CW 50 RS Bump	4VA	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
CW 50 RSX BW's NG	4VA	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
CW 50 RSP Spy	4VA	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
CA 50	14T	3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
CG 50 Jog		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
CR 50 Z		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		3.00 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
CS 50 Jog R / RR		110/70 - 12 M/C	47 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
		110/70 - 12 M/C	47 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
CW 50 BW 50	4BX	120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
CY 50 Jog-In		80/90 - 10 M/C				80/90 - 10 M/C					6	
DT 50 M		2.50 - 19 M/C				3.00 - 17 M/C					6	
DT 50 MX	1 NN	2.50 - 21 M/C	48 S TT	TKC 80	1.60x21	3.25 - 18 M/C	59 S TT	TKC 80	1.85x18	1,3 / 2,25	1,8	C21 / D18
DT 50 R	3 MN	2.50 - 21 M/C	48 S TT	TKC 80	1.60x21	3.25 - 18 M/C	59 S TT	TKC 80	1.85x18	1,6 / 2,3	1,8	C21 / D18
EW 50 Slider		120/80 - 12 M/C				130/90 - 10 M/C					6	
FS1E 50		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiCity		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	1,8	C/D17
		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiGo!		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	1,8	C/D17
Giggle		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator			1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist			1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport			1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2			1	
Jog-Z 50		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,5 / 2,0	1,8	D10
LC 50 Bop		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
SA 50 Passola		2.75 - 10 M/C				2.75 - 10 M/C					6	
SG 50	34 N	2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiCity	1.40x17	2.75 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity	1.40x16	2,25 / 2,25	1,8	C/D17 / A16
		2 1/2 - 17 M/C	43 B TT	KKS 10	1.40x17	2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	KKS 10	1.40x16	2,25 / 2,25	1,8	17/16 Moped
T 50 Townmate		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiCity		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiCity		1,9 / 1,9	1,8	C/D17
		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiGo!		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiGo!		1,9 / 1,9	1,8	C/D17
TZR 50	RA03	90/80 - 17 M/C	46 S TL	ContiCity		110/80 - 17 M/C	57 S TL	ContiCity		1,9 / 1,9	1	
		90/80 - 17 M/C	46 S TL	ContiGo!		110/80 - 17 M/C	57 S TL	ContiGo!		1,9 / 1,9	1	
TZR '03-		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM Sport		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM Sport		1,8 / 2,0	1	
V 50		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiCity		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiCity		1,9 / 1,9	1,8	C/D17
		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiGo!		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiGo!		1,9 / 1,9	1,8	C/D17
Why 50		70/90 - 16 M/C				80/90 - 16 M/C						
YA 50 R Axis	3 UG / 5AK	100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
YE 50 Zest '93	4FW	90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,5 / 2,0	1,8	D10
YE 50 Zest '95-	4FW	100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
YH 50 Why	SA 03	2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiCity		2 3/4 - 16 M/C	46 J TT	ContiCity		2,0 / 2,3	1,8	A16
YM 50 Breeze	4RC	100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Yamaha Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tübe Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
YN 50 / R Neo's	5AD / SA15 / SA21	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
YQ 50 Aerox	5 BR / SA 14	130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
Zuma II		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
CV 80 Beluga		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
DT 80 LC	37 A	3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
		2.50 - 21 M/C	48 S TT	TKC 80	1.60x21	3.25 - 18 M/C	59 S TT	TKC 80	1.85x18	1,6 / 2,3	1,8	C21 / D18
		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80	1.60x21	3.25 - 18 M/C	59 S TT	TKC 80	1.85x18	1,6 / 2,3	1,8	C21 / D18
		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80	1.60x21	4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80	1.85x18	1,6 / 2,3	1,8	C21 / E18
DT 80 LC II	53 V	2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape	1.60x21	4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape	1.85x18	1,6 / 2,3	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80	1.60x21	4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80	1.85x18	1,5 / 2,3	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape	1.60x21	4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape	1.85x18	1,5 / 2,3	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80	1.60x21	3.50 - 18 M/C	62 S TT	TKC 80	1.85x18	1,5 / 2,3	1,8	C21 / E18
DT 80 LC II '92-	53 V A	2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80	1.60x21	4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80	1.85x18	1,5 / 2,3	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape	1.60x21	4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape	1.85x18	1,5 / 2,3	1,8	C21 / E18
		2.50 - 21 M/C	48 S TT	TKC 80	1.60x21	3.00 - 18 M/C	52 P TT	TKC 80	1.60x18	1,6 / 2,25	1,8	C21 / D18
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
DT 80 MX	5 T 8	100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
RD 80 LC	30 W	2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity	1.60x18	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity	1.85x18	2,25 / 2,25	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!	1.60x18	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!	1.85x18	2,25 / 2,25	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity	1.60x18	3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity	1.85x18	2,25 / 2,25	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
RD 80 MX		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiCity		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiCity		1,9 / 1,9	1,8	C/D17
		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiGo!		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiGo!		1,9 / 1,9	1,8	C/D17
T 80 Townmate		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,5 / 2,3	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
YE 80 Zest	4MU	100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		100/80 - 10 M/C	53 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
Axis 90	V 90	90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		90/90 - 10 M/C	50 J TL	Zippy 1		1,5 / 2,5	1,8	D10
		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiCity		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiCity		1,9 / 1,9	1,8	C/D17
		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiGo!		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiGo!		1,9 / 1,9	1,8	C/D17
		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiGo!		2.50 - 17 M/C	43 P TT	ContiGo!		1,9 / 1,9	1,8	C/D17
BW's 100	SB02	120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiNavigator		130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiNavigator		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist Sport		130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,1	1	
		120/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 2		130/90 - 10 M/C	61 J TL	Zippy 2		1,8 / 2,1	1	
RS 100		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		1,6 / 2,0	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!		1,6 / 2,0	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		1,6 / 2,0	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!		1,6 / 2,0	1,8	C18 / D18
RXS 100		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		1,6 / 2,0	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!		1,6 / 2,0	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		1,6 / 2,0	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!		1,6 / 2,0	1,8	C18 / D18
YB 100		2.50 - 18 M/C				2.50 - 18 M/C					6	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
YN 100 Neo's	SB04	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
YQ 100 Aerox	SB05	3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
BL 125 Beluga	50W	3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
		110/70 - 12 M/C				120/70 - 12 M/C					6	
		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
Cygnus X 125	DT 125 E	2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
DT 125 LC	1 OV	2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.



Yamaha Fortsetzung

Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
DT 125 X		120/70 - 17 M/C				140/70 - 17 M/C					6	
RD 125 / DX		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	1,8	C18 / D18
RD 125 LC -'85	1 OW	2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity	1.60x18	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity	1.85x18	1,6 / 2,0	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!	1.60x18	3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!	1.85x18	1,6 / 2,0	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity	1.60x18	3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity	1.85x18	1,6 / 2,0	1,8	C18 / D18
RD 125 LC II '86- Riva 125		80/100 - 16 M/C				90/90 - 18 M/C					6	
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
RS 125		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		1,6 / 2,0	1,8	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!		1,6 / 2,0	1,8	C18 / D18
SR 125	10 F	3.00 - 17 M/C	50 P TT	ContiCity	1.60x17	3.50 - 16 M/C	58 P TT	K 112	1.85x16	1,75 / 2,25	1,8	D/E17 / E16
TDR 125	5 An	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	2.15x18	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	2.50x17	1,75 / 2,25	1	
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	2.15x18	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	2.50x17	1,75 / 2,25	1	
TDR 125	4 GW	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	2.15x18	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	2.50x17	1,6 / 1,8	1	
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	2.15x18	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	2.50x17	1,6 / 1,8	1	
TW 125	DE 01	130/80 - 18 M/C			2.50x18	180/80 - 14 M/C			4.50x14		6	
TZR 125 -'89		90/90 - 16 M/C			1.85x16	100/90 - 18 M/C			2.15x18		6	
TZR 125 '90-'92		90/80 - 17 M/C			2.15x17	100/90 - 18 M/C			2.50x18		6	
TZR 125 R '93-	4 FL	110/70 - 17 M/C	54 H TL	Avenue	3.00x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	Avenue	3.50x17	1,75 / 2,25	1,12	
XC 125 Beluga	3TE	100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
XC 125 T,TR	4 NB	3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		3.50 - 10 M/C	59 J TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,5	1,8	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		1,8 / 2,5	1,8,23	D10
XN 125 Teo's	SE 04	120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,3	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,3	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,3	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		1,8 / 2,3	1	
X-Max 125		120/70 - 15 M/C	56 S TL	ContiTwist		140/70 - 14 M/C	68 S TL	ContiTwist			1	
XQ 125 Maxster	SE 05	130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
XT 125		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
XT 125 R		90/90 - 21 M/C				120/80 - 18 M/C					6	
XT 125 X	74	100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM		1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM Sport		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM Sport		1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
XV 125 Virago	5 AJ	3.00 - 18 M/C	47 P TT	Milestone CM 1	1.60x18	130/90 - 15 M/C	66 P TT	Milestone CM 2	2.75x15	2,0 / 2,25	1,8	D18 / F15
XVS 125 Drag Star	VE 01	3.00 - 18 M/C	47 P TT	Milestone CM 1		130/90 - 15 M/C	66 P TT	Milestone CM 2		2,0 / 2,25	1,8	D18 / F15
YBR 125		2.75 - 18 M/C				90/90 - 18 M/C					6	
YP 125 Majesty	SE 06	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
YP 125 R Majesty	SE 02	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	
XQ 150 Maxter	SG 06	130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiNavigator		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiNavigator		1,8 / 2,0	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist		1,8 / 2,0	1	
		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport		140/60 - 13 M/C	57 P TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,0	1	
XC 150 GT		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
DT 175		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
DT 175 MX		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		3.50 - 18 M/C	62 S TT	TKC 80		1,5 / 1,8	5,8,9	D21 / E18
Majesty 180		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		1,6 / 2,0	1	
		120/70 - 12 M/C	51 L TL	Zippy 1		130/70 - 12 M/C	56 L TL	Zippy 1		1,6 / 2,0	1	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Yamaha Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. w/h Pressure t/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
XC 180 Cygnus	32 H	3.50 - 10 M/C	59 J TL	Zippy 1		4.00 - 10 M/C	C69 J TT	K62		1,5 / 2,5	1,8,23	D10
		3.50 - 10 M/C	59 J TT	K62		4.00 - 10 M/C	C69 J TT	K62		1,5 / 2,5	1,8,23	D10
XC 185 Beluga		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		100/90 - 10 M/C	56 J TL	ContiNavigator		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist Sport		1,8 / 2,2	1	
		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		100/90 - 10 M/C	56 J TL	Zippy 1		1,8 / 2,2	1	
DT 200 R / WR		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1	D21 / F18
RD 200 / DX		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	8,12	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	8,12	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.25 - 18 M/C	59 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	8,12	C18 / D18
RS 200		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiCity		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiCity		1,8 / 2,0	8,12	C18 / D18
		2.75 - 18 M/C	48 P TT	ContiGo!		3.00 - 18 M/C	52 P TT	ContiGo!		1,8 / 2,0	8,12	C18 / D18
SDR 200		90/80 - 17 M/C	46 S TL	ContiCity	2.15x17	110/80 - 17 M/C	57 S TL	ContiCity	2.50x17	1,8 / 2,1	12	
		90/80 - 17 M/C	46 S TL	ContiGo!	2.15x17	110/80 - 17 M/C	57 S TL	ContiGo!	2.50x17	1,8 / 2,1	12	
TW 200		130/80 - 18 M/C			2.50x18	180/80 - 14 M/C			4.50x14		6	
WR 200		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	5,8,9	D21 / F18
XT 200		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	5,8,9	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,5 / 1,8	8,12	C21 / E18
Bronco 225		2.75 - 19 M/C				4.60 - 18 M/C					6	
TW 225		130/80 - 18 M/C			2.50x18	180/80 - 14 M/C			4.50x14		6	
XT 225 Mk 1 Serraw		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	5,8,9	C21 / E18
		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape		4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape		1,5 / 1,8	8,12	C21 / E18
XT 225 W Mk 2 Serraw		2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	5,8,9	C21 / F18
XT 225 WE Mk 3 Serraw		2.75 - 21 M/C				120/80 - 18 M/C					6	
DT 230 Lanza		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	5,8,9	D21 / F18
DT 250 / MX		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 2,25	5,8,9	D21 / F18
FZR 250 '86-'88		100/80 - 17 M/C				120/80 - 17 M/C					6	
FZR 250 R '89-	3 LN	110/70 - 17 M/C	54 H TL	Avenue	2.75x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	Avenue	3.50x17	2,3 / 2,5	12	
R1-Z 250		110/70 - 17 M/C			2.75x17	140/70 - 17 M/C			3.50x17		6	
RD 250	1 A 2	3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC		3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC		2,0 / 2,3	8,12	D18 / E18
		90/90 - 18 M/C				110/80 - 18 M/C					6	
RD 250 LC		3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC		3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC		2,0 / 2,3	8,12	D18 / E18
		90/90 - 18 M/C				110/80 - 18 M/C					6	
RZ 250 R / RR '83-'87		90/90 - 18 M/C			2.15x18	110/80 - 18 M/C			2.50x18		6	
RZ 250 R / RR '88-		100/80 - 17 M/C			2.15x17	120/80 - 17 M/C			2.50x17		6	
SR 250 SE	3 YP	3.00 - 19 M/C	49 S TT	TKH 23		120/90 - 16 M/C	63 H TL	TKH 24		2,0 / 2,2	8,12	D19 / F/G16
SRV 250 / S / T		90/90 - 18 M/C	51 H TL	TKV 11	1.85x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	2.15x18	2,2 / 2,5	8,12	D18 / E18
SRX 250		90/80 - 17 M/C	46 S TL	ContiCity	2.15x17	110/80 - 17 M/C	57 S TL	ContiCity	2.50x17	2,2 / 2,5	12	
		90/80 - 17 M/C	46 S TL	ContiGo!	2.15x17	110/80 - 17 M/C	57 S TL	ContiGo!	2.50x17	2,2 / 2,5	12	
TDR 250	3 CK	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	2.15x18	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	2.50x17	1,8 / 2,3	1,8	E18 / F17
		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC		130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue		1,8 / 2,3	1,8	E18 / F17
Tricker 250		80/100 - 19 M/C				120/90 - 16 M/C					6	
TT 250 R / Raid		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 1,9	5,8,9	D21 / F18
TTR 250		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	5,8,9	D21 / F18
TZR 250	2 MA	110/70 - 17 M/C	54 H TL	Avenue	2.15x17	130/80 - 17 M/C	65 H TL	Avenue	2.50x17	2,0 / 2,5	12	
TZR 250 '88		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM	2.75x17	130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM	3.50x17		12	
		100/80 - 17 M/C	52 H TL/TT	ContiTwist SM Sport		130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM Sport	3.50x17		12	
TZR 250 Reverse Cylinder '89-'90		110/70 ZR 17 M/C			3.00x17	140/60 ZR 18 M/C			4.00x18		6	
TZR 250 SP '90		110/70 ZR 17 M/C			3.00x17	150/60 ZR 18 M/C			4.50x18		6	
TZR 250 R '91-		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.50x17	2,0 / 2,3	12	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,0 / 2,3	12	
TZR 250 SP / RS / SPR '91-'92		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.50x17	2,0 / 2,3	12	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,0 / 2,3	12	
WR 250 F	CG	90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
X-City 250		120/70 - 16 M/C				140/70 - 15 M/C					6	
X-Max 250		120/70 - 15 M/C	56 S TL	ContiTwist		140/70 - 14 M/C	68 S TL	ContiTwist			1	
XS 250 / C		3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC	1.85x18	3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC	2.15x18	2,0 / 2,3	8,12	D18 / E18
		90/90 - 18 M/C			1.85x18	110/80 - 18 M/C			2.15x18		6	
XS 250 SE		3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC		120/90 - 16 M/C	63 H TL	TKH 24		2,0 / 2,3	12	D18 / F/G16
XT 250 '80	3 Y 3	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.60 - 17 M/C	68 P TT	TKC 80		1,5 / 1,8	5,8,9	D21 / F17
XT 250 '81-		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 2,25	5,8,9	D21 / F18
XV 250 Virago	3 LS/3 LW/ VG01	3.00 - 18 M/C	47 P TT	Milestone CM 1	1.60x18	130/90 - 15 M/C	66 P TT	Milestone CM 2	2.75x15	2,0 / 2,3	1,8	D18 / F15
		3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC	1.60x18	140/90 - 15 M/C	70 S TT	TKH 24	2.75x15	2,0 / 2,3	4,8	D18 / F15
XVS 250 Drag Star	VG 03	3.00 - 18 M/C	47 P TT	Milestone CM 1		130/90 - 15 M/C	66 P TT	Milestone CM 2		2,0 / 2,3	1,8	D18 / F15
YP 250 Majesty	4 UC / SG 04	110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		2,0 / 2,5	1	
		110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		2,0 / 2,5	1	
		110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		2,0 / 2,5	1	
YP 250 D Majesty DX	SG 02	110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiNavigator		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiNavigator		2,0 / 2,5	1	
		110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiTwist		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist		2,0 / 2,5	1	
		110/90 - 12 M/C	64 P TL	ContiTwist Sport		130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport		2,0 / 2,5	1	
Zeal 250		110/70 - 17 M/C			2.75x17	140/70 - 17 M/C			3.50x17		6	
XC 300 Versity		120/80 - 14 M/C				150/70 - 14 M/C					6	
RD 350	1 WW/1 WX	90/90 - 18 M/C			2.15x18	110/80 - 18 M/C			2.50x18		6	
RD 350 LC	31 K	90/90 - 18 M/C			2.15x18	110/80 - 18 M/C			2.50x18		6	
RD 350 YPVS		90/90 - 18 M/C				110/80 - 18 M/C					6	
RD 350 R		90/90 - 18 M/C				110/80 - 18 M/C					6	
RZ 350 R / RR		90/90 - 18 M/C			2.15x18	110/80 - 18 M/C			2.50x18		6	
TT 350		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80		1,5 / 1,8	5,8,9	D21 / F18

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Yamaha Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
XT 350	55 V	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.60x21	4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 2,25	1,8	D21 / E18
XT 350	3 YT	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.60x21	4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 2,25	5,8,9	D21 / E18
		3.00 - 21 M/C			1.60x21	110/80 - 18 M/C			2.15x18		6	
XS 360	1 U 4	3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC	1.85x18	3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC	2.15x18	2,0 / 2,3	8,12	D18 / E18
		3.00 - 18 M/C			1.85x18	110/80 - 18 M/C			2.15x18		6	
Diversión 400		110/80 - 17 M/C	57 V TL	TKV 11	2.50x17	130/80 - 18 M/C	66 V TL	TKV 12	3.50x18	2,3 / 2,8	12	
Drag Star 400		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	2.50x19	170/80 - 15 M/C	77 S TL	Milestone CM 2	3.50x15	2,0 / 2,5	8,12	D19 / G15
Drag Star Classic 400		130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1	3.00x16	170/80 - 15 M/C	77 S TL	Milestone CM 2	3.50x15	2,25 / 2,5	8,12	F/G16 / G15
DT 400		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 2,25	1,8	D21 / F18
DT 400 MX		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,5 / 2,25	1,8	D21 / F18
FZ 400 '97-		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce	3.00x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	5.00x17	2,5 / 2,8	12	
		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiRoadAttack	3.00x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,5 / 2,8	12	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack	3.00x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	5.00x17	2,5 / 2,8	12	
FZ 400 R / N '84-'85		100/90 - 16 M/C			2.50x16	120/80 - 18 M/C			2.75x18		6	
FZR 400 '86		110/70 ZR 17 M/C			3.00x17	140/60 ZR 18 M/C			4.00x18		6	
FZR 400 R '87-'89	1 WG	110/70 ZR 17 M/C			3.00x17	140/60 ZR 18 M/C			4.00x18		6	
FZR 400 RR / SP '90-		120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,1 / 2,4	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,1 / 2,4	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,1 / 2,4	12	
YP 400 Majesty	SH 02	120/80 - 14 M/C				150/70 - 13 M/C					6	
RD 400	1 A 3	3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC		3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC		2,0 / 2,3	8,12	D18 / E18
		90/90 - 18 M/C				110/80 - 18 M/C					6	
SR 400 '84		3.50 - 19 M/C	57 H TL	TK 22 RC	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	2.15x18	2,0 / 2,3	8,12	E19 / F18
SR 400 '85-'89		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	1.85x18	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TK 44 RC	2.15x18	2,0 / 2,25	8,12	E18 / F18
		100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	1.85x18	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12	2.15x18	2,0 / 2,25	8,12	E18 / F18
SR 400 '90-		90/100 - 18 M/C				110/90 - 18 M/C					6	
SRX 400 '85-'86	1 XL/1 XM	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	2.15x18	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12	2.75x18	1,8 / 2,5	12	
SRX 400 '87		100/90 - 17 M/C			2.50x17	120/80 - 18 M/C			2.75x18		6	
SRX 400 '88-'89		110/80 - 17 M/C			2.50x17	120/80 - 18 M/C			2.75x18		6	
SRX 400 '90-		110/70 - 17 M/C			3.00x17	140/70 - 17 M/C			4.00x17		6	
WR 400/426 F	CJ	90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
XJ 400 D / Z / ZE / ZS		90/90 - 18 M/C	51 H TL	TKV 11	2.15x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	2.50x18	2,2 / 2,4	12	
XJR 400 S / R / R II		110/70 - 17 M/C			3.00x17	150/70 B 17 M/C			4.00x17		6	
		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce	3.00x17	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.00x17	2,3 / 2,6	12	
		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiRoadAttack	3.00x17	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack	4.00x17	2,3 / 2,6	12	
XS 400	2 A 2	3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC	1.85x18	3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC	2.15x18	2,0 / 2,3	8,12	D18 / E18
XS 400	12 E	3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC	1.85x18	3.50 - 18 M/C	56 S TT	TK 44 RC	2.15x18	2,0 / 2,3	8,12	D18 / E18
XS 400 SE		3.00 - 18 M/C	47 S TT	TK 22 RC		120/90 - 16 M/C	63 H TL	TKH 24		2,0 / 2,3	8,12	D18 / F/G16
XV 400 Virago		3.00 - 19 M/C	49 S TT	TKH 23	1.85x19	140/90 - 15 M/C	70 S TT	TKH 24	3.00x15	2,0 / 2,5	8,12	D19 / F15
		3.00 - 19 M/C	49 S TT	TKH 23	1.85x19	140/90 - 15 M/C	70 S TT	Milestone CM 2	3.00x15	2,0 / 2,5	8,12	D19 / F15
WR 450 F	CJ	90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.60x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.15x18	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
SR 500 '84	2 J 4	3.50 - 19 M/C	57 H TL	TK 22 RC	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	2.15x18	1,8 / 2,0	1,8	E19 / F18
		3.50 - 19 M/C	57 H TL	TK 22 RC	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112	2.15x18	1,8 / 2,0	1,8	E19 / F18
		3.50 - 19 M/C	57 H TL	TK 22 RC	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15x18	1,8 / 2,0	1,8	E19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	2.15x18	1,8 / 2,0	8,12	D19 / E18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKV 11	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12	2.15x18	1,8 / 2,0	8,12	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	63 H TL	TK 16	1.85x19	120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 17	2.15x18	1,8 / 2,0	8,12	D19 / F18
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24	2.15x18	1,8 / 2,0	8,12	D19 / F18
SR 500 '85-	48 T	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TK 22 RC	1.85x18	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TK 44 RC	2.15x18	2,0 / 2,25	2,8	E18 / F18
XP 500 TMAX	SJ 01	120/70 - 14 M/C	55 S TL	ContiTwist	3.50x14	150/70 - 14 M/C	66 S TL	ContiTwist	4.50x14	2,3 / 2,6	12	
XP 500 TMAX	SJ 03	120/70 - 14 M/C			3.50x14	160/60 - 15 M/C			5.00x14		6	
XS 500	1 H 2	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		1,9 / 2,0	8,12	D19 / F18
XT 500	1U6	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.85x21	4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,9 / 2,1	2,8	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16	1.85x21	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		1,9 / 2,1	2,8	D21 / F18
XV 500 SE	26 R	3.00 - 19 M/C	49 S TT	TKH 23	1.85x19	130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24	2.50x16	2,1 / 2,5	1,8	D19 / F/G16
		3.00 - 19 M/C	49 S TT	TKH 23	1.85x19	130/90 - 16 M/C	67 S TL	TK 44 RC	2.50x16	2,1 / 2,5	1,8	D19 / F/G16
XV 535 Virago	2 YL 3BR / VJ 01	3.00 - 19 M/C	49 S TT	TKH 23	1.85x19	140/90 - 15 M/C	70 S TT	TKH 24	3.00x15	2,0 / 2,5	1,8	D19 / F15
		3.00 - 19 M/C	49 S TT	TKH 23	1.85x19	140/90 - 15 M/C	70 S TT	Milestone CM 2	3.00x15	2,0 / 2,5	1,8	D19 / F15
XJ 550	4 V 8	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		1,9 / 2,3	8,12	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		1,9 / 2,3	8,12	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		1,9 / 2,3	8,12	D19 / F18
XJ 550 Maxim		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24		2,3 / 2,8	8,12	D19 / F/G16
XT 550		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80		4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80		1,9 / 2,1	5,8,9	D21 / F18
XZ 550		90/90 - 18 M/C	51 H TL	TKV 11	1.85x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	2.15x18	2,3 / 2,8	12	
FZ 600		100/90 - 16 M/C				120/80 - 18 M/C					6	
FZR 600 '89-'90	3RG / 3RH/ 3HE	110/80 - 17 M/C	57 V TL	TKV 11	3.00x17	150/70 - 18 M/C	70 V TL	TKV 12	3.50x18	2,3 / 2,9	12	
FZR 600 '91-'93	3RG / 3RH/ 3HE	110/70 ZR 17 M/C			3.00x17	140/60 ZR 18 M/C			4.00x18		6	
FZR 600 R '94-'95	4 JH / 4 MH	120/60 ZR 17 M/C	55 W TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce	4.50x17	2,3 / 2,6	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,3 / 2,6	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,3 / 2,6	12	
FZS 600 Fazer '03	RJ 02	110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce	3.00x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,5 / 2,8	2,15	
		110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiRoadAttack	3.00x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,5 / 2,8	2,15	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack	3.00x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	5.00x17	2,5 / 2,8	12,15	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Yamaha Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
FZ 6 / Fazer '04-'06	RJ07	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack B		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	2,22	
FZ 6 Fazer S2 '07-	RJ14	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	2,22	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
SRX 600 '85-'86	1 XL / 1 XM	100/90 - 18 M/C	56 H TL	TKV 11	2.15x18	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKV 12	2.75x18	1,8 / 2,5	12	
SRX 600 '87		100/90 - 17 M/C			2.50x17	120/80 - 18 M/C			2.75x18		6	
SRX 600 '88-'89		110/80 - 17 M/C			2.50x17	120/80 - 18 M/C			2.75x18		6	
SRX 600 '90-		110/70 - 17 M/C			3.00x17	140/70 - 17 M/C			4.00x17		6	
TT 600 E / S	4 LW	90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.50x18	2,2 / 2,4	5,8,9	D21 / F18
TT 600 R / E	DJ 01	90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.85x21	130/80 - 18 M/C	66 V TL	TKV 12	2.50x18	2,2 / 2,4	1,8	D21 / F18
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80	2.50x18	2,0 / 2,4	5,8,9	D21 / F18
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.85x21	130/90 - 18 M/C	69 H TL	TKH 24	2.50x18	2,0 / 2,4	1,8	D21 / F18
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.85x21	130/80 - 18 M/C	66 V TL	TKV 12	2.50x18	2,0 / 2,4	1,8	D21 / F18
XJ 600	3 KN	90/90 - 18 M/C	51 H TL	TKV 11	2.15x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	2.50x18	2,25 / 2,8	1	
XJ 600	3 KM	90/90 - 18 M/C	51 H TL	TKV 11	2.15x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	2.50x18	2,25 / 2,8	12	
XJ 600 (37kw)	51 J	90/90 - 18 M/C	51 H TL	TKV 11	2.15x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	2.50x18	2,25 / 2,8	1	
XJ 600 (54kw)	51 J	90/90 - 18 M/C	51 H TL	TKV 11	2.15x18	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	2.50x18	2,25 / 2,8	12	
XJ 600 S '96	4BRB/	110/80 - 17 M/C	57 V TL	TKV 11	2.50x17	130/70 - 18 M/C			3.50x18	2,3 / 2,8	1,18	
Diversion / N	4BRA/4LX											
XJ 600 S '96	4BRB/	110/80 - 17 M/C	57 V TL	TKV 11	2.50x17	130/70 - 18 M/C			3.50x18	2,3 / 2,8	12	
Diversion / N	4BRA/4LX											
XJ 600 S Diversion / N	RJ 01	110/80 - 17 M/C	57 V TL	TKV 11	2.50x17	130/70 - 18 M/C			3.50x18	2,3 / 2,8	1,18	
XT 600	2 KF	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80	2.50x18	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F18
XT 600	2 NF	3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.50x18	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80	2.50x18	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F18
XT 600 (20kw & 32kw)	43 F	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80	2.50x18	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.50x18	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F18
XT 600 E / K	3 UW/ 3 TB/DJ 02	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape	1.85x21	120/90 - 17 M/C	64 S TT	ContiEscape	2.50x17	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	120/90 - 17 M/C	64 S TT	TKC 80	2.50x17	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F17
XT 600 Z	1 VJ	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80	2.50x18	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.50x18	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F18
XT 600 Z (20kw & 32kw)	55 W	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80	2.50x18	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.50x18	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F18
XT 600 Z	34 L	3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80	2.50x18	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 H TL	TK 16	1.60x21	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.50x18	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F18
YX 600 Radian	1 UK	110/90 - 16 M/C	59 V TL	TKV 11		130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12		2,4 / 2,8	12	
YZF 600 R Thundercat	4WD	120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiForce	4.50x17	2,5 / 2,9	1	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x17	2,5 / 2,9	1	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	4.50x17	2,5 / 2,9	1	
YZF 600 R Thundercat	4TV	120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiForce	5.00x17	2,5 / 2,9	2	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack	5.00x17	2,5 / 2,9	12	
YZF - R6	RJ03	120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	2	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
YZF - R6 '03	RJ05	120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	2	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack B		2,5 / 2,9	2	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
YZF - R6 '04	RJ091	120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	2	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack B		2,5 / 2,9	2	
		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
YZF - R6 '05-	RJ095	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	2	
YZF - R6 '06-	RJ11	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	2,22	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	2	
V-Star Custom 650		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	2.50x19	170/80 - 15 M/C	77 S TL	Milestone CM 2	3.50x15	2,0 / 2,5	8,12	D19 / G15
V-Star Classic / Silverado 650		130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1	3.00x16	170/80 - 15 M/C	77 S TL	Milestone CM 2	3.50x15	2,25 / 2,5	8,12	F/G16 / G15
XJ 650	4K0	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		120/90 - 18 M/C	65 H TL	TK 44 RC		2,0 / 2,25	8,12	D19 / F18
XJ 650 Maxim		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24		2,3 / 2,8	8,12	D19 / F/G16
XJ 650 Turbo	11 T	100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11		120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12		2,2 / 2,5	12	
XS 650	447	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		1,9 / 2,3	8,12	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		1,9 / 2,3	8,12	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		1,9 / 2,3	8,12	D19 / F18
XS 650 SE	3 L 1	3.50 - 19 M/C	57 H TL	TK 22 RC	1.85x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2	3.00x16	2,2 / 2,5	8,12	E19 / F/G16
		3.50 - 19 M/C	57 H TL	TK 22 RC	1.85x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	3.00x16	2,2 / 2,5	8,12	E19 / F/G16
		3.50 - 19 M/C	57 H TL	TK 22 RC	1.85x19	130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24	3.00x16	2,2 / 2,5	8,12	E19 / F/G16
XVS 650 Drag Star	4XR/4VR	100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	2.50x19	170/80 - 15 M/C	77 S TL	Milestone CM 2	3.50x15	2,0 / 2,5	1,8	D19 / G15

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Yamaha Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdr. w/h Pressure t/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
XVS 650 A Drag Star Classic	VM 02	130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1	3.00x16	170/80 - 15 M/C	77 S TL	Milestone CM 2	3.50x15	2,25 / 2,5	1,8	F/G16 / G15
XVS 650 '01-	VM 03	100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	2.50x19	170/80 - 15 M/C	77 S TL	Milestone CM 2	3.50x15	2,0 / 2,5	1,8	F/G16 / G15
XVS 650 A Classic '01-	VM 03	130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1	3.00x16	170/80 - 15 M/C	77 S TL	Milestone CM 2	3.50x15	2,25 / 2,5	1,8	F/G16 / G15
XVS 650 A '04-	VM 04	130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1	3.00x16	170/80 - 15 M/C	77 S TL	Milestone CM 2	3.50x15	2,25 / 2,5	1,8	F/G16 / G15
SZR 660	4SU	110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiForce	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiForce	4.00x17	2,2 / 2,5	1	
		110/70 ZR 17 M/C	(54 W) TL	ContiSportAttack	3.00x17	150/60 ZR 17 M/C	(66 W) TL	ContiSportAttack	4.00x17	2,2 / 2,5	1	
MT-03	RM 02	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,21	
XTZ 660 Tenere	3 YF	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape	1.85x21	120/90 - 17 M/C	64 S TT	ContiEscape	2.75x17	2,0 / 2,25	8,12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	120/90 - 17 M/C	64 S TT	TKC 80	2.75x17	2,0 / 2,25	5,8	D21 / F17
XT 660 R	DM01	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape		130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape		2,0 / 2,3	8,12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80		130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80		2,0 / 2,3	5,8	D21 / F17
XT 660 X	DM01	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		160/60 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiForce		2,0 / 2,3	8,12	D/E17 / F17
		120/70 R 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce SM		160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiForce SM		2,0 / 2,3	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack		2,0 / 2,3	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack		2,0 / 2,3	8,12	D/E17 / F17
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,0 / 2,3	8,12,21	D/E17 / F17
XV 700 Virago		100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23		140/90 - 15 M/C	70 H TL	TKH 24	3.00x15	2,3 / 2,5	8,12	D19 / F15
FZ 750 -'88	1 FN	120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	2.75x16	130/80 - 18 M/C	66 V TL	TKV 12	3.00x18	2,5 / 2,9	2	
FZ 750 -'88	2 KK	120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	2.75x16	130/80 - 18 M/C	66 V TL	TKV 12	3.00x18	2,5 / 2,9	2	
FZ 750 -'89-	2KK/2KT	120/70 V 17 M/C			3.00x17	140/70 V18 M/C			3.50x18		6	
FZR 750 R '87-'88	3 CU	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiForce	4.50x18	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack	4.50x18	2,5 / 2,9	12	
FZR 750 R OW01 '89	3 PJ	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
FZR 750 R OW01 '90-		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
FZX 750	2 JE	110/90 V 16 M/C			2.50x16	140/90 V 15 M/C			3.00x15		6	
TX 750		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		2,0 / 2,4	8,12	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		2,0 / 2,4	8,12	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		2,0 / 2,4	8,12	D19 / F18
XJ 750	41 Y	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11	2.15x18	120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12	2.75x18	2,5 / 2,9	2	
XJ 750 Maxim		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24		2,3 / 2,8	8,12	D19 / F/G16
XJ 750 Seca	11 Y	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC	2.15x18	1,8 / 2,0	8,12	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24	2.15x18	1,8 / 2,0	8,12	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	1.85x19	4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112	2.15x18	1,8 / 2,0	8,12	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TKH 24	2.15x18	1,8 / 2,0	8,12	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC	1.85x19	120/90 - 18 M/C	65 H TL	TK 44 RC	2.15x18	1,8 / 2,0	8,12	D19 / F18
XS 750	1 T5	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		1,8 / 2,0	8,12	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		1,8 / 2,0	8,12	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		1,8 / 2,0	8,12	D19 / F18
XS 750 SE	3 L 3	3.25 - 19 M/C	54 H TL	TK 22 RC		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TK 44 RC		1,8 / 2,0	8,12	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	TKH 23		4.00 - 18 M/C	64 H TL	TKH 24		1,8 / 2,0	8,12	D19 / F18
		3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2		4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112		1,8 / 2,0	8,12	D19 / F18
XTZ 750 Super Tenere (37kw & 51kw)	3LD/3WM	90/90 - 21 M/C	54 H TL	ContiEscape	1.85x21	140/80 - 17 M/C	69 H TT	ContiEscape	3.00x17	2,25 / 2,5	8,12	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80	1.85x21	140/80 - 17 M/C	69 Q TL	TKC 80	3.00x17	2,25 / 2,5	5,8,9	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C	54 H TL	TK 16	1.85x21	140/80 - 17 M/C	69 V TL	TKV 12	3.00x17	2,25 / 2,5	8,12	D21 / F17
XV 750 SE Virago -'83	5 G 5	3.50 - 19 M/C	57 H TL	TK 22 RC	1.85x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	Milestone CM 2	3.00x16	2,2 / 2,5	8,12	E19 / F/G16
		3.50 - 19 M/C	57 H TL	TK 22 RC	1.85x19	130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 17	3.00x16	2,2 / 2,5	8,12	E19 / F/G16
		3.50 - 19 M/C	57 H TL	TK 22 RC	1.85x19	130/90 - 16 M/C	67 H TL	TKH 24	3.00x16	2,2 / 2,5	8,12	E19 / F/G16
XV 750 Virago '84-	4FY/4PW	100/90 - 19 M/C	57 H TL	TKH 23	2.50x19	140/90 - 15 M/C	70 H TL	TKH 24	3.00x15	2,3 / 2,5	2	
		100/90 - 19 M/C	57 H TL	Milestone CM 1	2.50x19	140/90 - 15 M/C	70 H TL	Milestone CM 2	3.00x15	2,3 / 2,5	2	
YZF 750 R	4HN	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	
YZF 750 SP	4HT	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max		2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street		180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street		2,5 / 2,9	12,22	
YZF-R7 OW02	RM01	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22	
TDM 850 -'95	3 VD	110/80 - 18 M/C			3.00x18	150/70 B 17 M/C			4.00x17	2,25 / 2,75	6	
		110/80 ZR 18 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.00x18	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack	4.00x17	2,25 / 2,75	2	
TDM 850 '96-	4 TX	110/80 ZR 18 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.00x18	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack	4.00x17	2,25 / 2,75	2	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Yamaha Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante			
TRX 850	4 UN	120/60 ZR 17 M/C 120/60 ZR 17 M/C 120/60 ZR 17 M/C	55 W TL (55 W) TL (55 W) TL	ContiForce ContiRoadAttack ContiSportAttack	3.50x17 3.50x17 3.50x17	160/60 ZR 17 M/C 160/60 ZR 17 M/C 160/60 ZR 17 M/C	69 W TL (69 W) TL (69 W) TL	ContiForce ContiRoadAttack ContiSportAttack	5.00x17 5.00x17 5.00x17	2,5 / 2,8 2,5 / 2,8 2,5 / 2,8	2 2 12	
XS 850		3.25 - 19 M/C 3.25 - 19 M/C 3.25 - 19 M/C	54 H TL 54 H TL 54 H TL	TK 22 RC TKH 23 RB 2		4.00 - 18 M/C 4.00 - 18 M/C 4.00 - 18 M/C	64 H TL 64 H TL 64 H TL	TK 44 RC TKH 24 K 112		1,8 / 2,0 1,8 / 2,0 1,8 / 2,0	8,12 8,12 8,12	D19 / F18 D19 / F18 D19 / F18
TDM 900	RN08 / RN11	120/70 ZR 18 M/C	(59 W) TL	ContiRoadAttack		160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack		2,5 / 2,8	2	
XJ 900	31 A	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11	2.15x18	120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12	2.75x18	2,5 / 2,9	1	
XJ 900	58L	100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11	2.15x18	120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12	2.75x18	2,5 / 2,9	2	
XJ 900	4 BB	110/80 - 18 M/C	58 V TL	TKV 11	2.15x18	120/90 - 18 M/C	65 V TL	TKV 12	2.75x18	2,5 / 2,9	2	
XJ 900 S Division	4 KM	120/70 B 17 M/C			3.00x17	150/70 B 17 M/C			4.00x17		6	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.00x17	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack	4.00x17	2,5 / 2,9	2	
FZR 1000 Genesis '87-'88	2 LA	120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL (58 W) TL	ContiForce ContiRoadAttack	3.50x17 3.50x17	160/60 ZR 18 M/C 160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL (70 W) TL	ContiForce ContiRoadAttack	4.50x18 4.50x18	2,5 / 2,9 2,5 / 2,9	12 12	
FZR 1000 '89-	3 LE	120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL	ContiForce ContiForce Max ContiRoadAttack ContiSportAttack	3.50x17 3.50x17 3.50x17 3.50x17	180/55 ZR 17 M/C 180/55 ZR 17 M/C 180/55 ZR 17 M/C 180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL	ContiForce ContiForce Max ContiRoadAttack ContiSportAttack	5.50x17 5.50x17 5.50x17 5.50x17	2,5 / 2,9 2,5 / 2,9 2,5 / 2,9 2,5 / 2,9	12 12 5 5	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	5,22	
FZS 1000 Fazer	RN06 / RN14	120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL	ContiForce ContiForce Max ContiRoadAttack Z ContiSportAttack ContiRaceAttack Street	3.50x17 3.50x17 3.50x17 3.50x17 3.50x17	180/55 ZR 17 M/C 180/55 ZR 17 M/C 180/55 ZR 17 M/C 180/55 ZR 17 M/C 180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL	ContiForce ContiForce Max ContiRoadAttack ContiSportAttack ContiRaceAttack Street	5.50x17 5.50x17 5.50x17 5.50x17 5.50x17	2,5 / 2,9 2,5 / 2,9 2,5 / 2,9 2,5 / 2,9 2,5 / 2,9	12 2 2 2 2,22	
FZ1 / Fazer '06-	RN16	120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL	ContiForce ContiForce Max ContiRoadAttack Z ContiSportAttack ContiRaceAttack Street	3.50x17 3.50x17 3.50x17 3.50x17 3.50x17	190/50 ZR 17 M/C 190/50 ZR 17 M/C 190/50 ZR 17 M/C 190/50 ZR 17 M/C 190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL	ContiForce ContiForce Max ContiRoadAttack ContiSportAttack ContiRaceAttack Street	6.00x17 6.00x17 6.00x17 6.00x17 6.00x17	2,5 / 2,9 2,5 / 2,9 2,5 / 2,9 2,5 / 2,9 2,5 / 2,9	12 12 2 2 2,22	
GTS 1000	4 BH	120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL (58 W) TL	ContiForce ContiRoadAttack	3.50x17 3.50x17	170/60 ZR 17 M/C 170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL (72 W) TL	ContiForce ContiRoadAttack	5.50x17 5.50x17	2,5 / 2,9 2,5 / 2,9	12 12	
XV 1000 SE Virago '84	23 W	3.50 - 19 M/C 3.50 - 19 M/C 3.50 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C	57 H TL 57 H TL 57 H TL 57 H TL 63 H TL 57 H TL	TK 22 RC TK 22 RC TK 22 RC Milestone CM 1 TK 16 TKH 23	1.85x19 1.85x19 1.85x19 1.85x19 1.85x19 1.85x19	130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C 130/90 - 16 M/C	73 H TL 73 H TL 73 H TL 73 H TL 73 H TL 67 H TL	Milestone CM 2 TK 17 TKH 24 Milestone CM 2 TK 17 TKH 24	3.00x16 3.00x16 3.00x16 3.00x16 3.00x16 3.00x16	2,2 / 2,5 2,2 / 2,5 2,2 / 2,5 2,2 / 2,5 2,2 / 2,5 2,2 / 2,5	1,8 1,8 1,8 8,12 8,12 8,12	E19 / F/G16 E19 / F/G16 E19 / F/G16 D19 / F/G16 D19 / F/G16 D19 / F/G16
XV 1000 Virago '86-	2 AE	100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C	57 H TL 57 H TL	TKH 23 Milestone CM 1	2.50x19 2.50x19	140/90 - 15 M/C 140/90 - 15 M/C	70 H TL 70 H TL	TKH 24 Milestone CM 2	3.00x15 3.00x15	2,2 / 2,5 2,2 / 2,5	5 12	
YZF 1000 R Thunderace	4 VD	120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL	ContiForce ContiForce Max ContiRoadAttack Z ContiSportAttack ContiRaceAttack Street	3.50x17 3.50x17 3.50x17 3.50x17 3.50x17	180/55 ZR 17 M/C 180/55 ZR 17 M/C 180/55 ZR 17 M/C 180/55 ZR 17 M/C 180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL	ContiForce ContiForce Max ContiRoadAttack ContiSportAttack ContiRaceAttack Street	5.50x17 5.50x17 5.50x17 5.50x17 5.50x17	2,5 / 2,9 2,5 / 2,9 2,5 / 2,9 2,5 / 2,9 2,5 / 2,9	12 12 2 2 12,22	
YZF - R1 '98-'99	RN01	120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL	ContiForce ContiForce Max ContiRoadAttack ContiSportAttack ContiRaceAttack Street	3.50x17 3.50x17 3.50x17 3.50x17 3.50x17	190/50 ZR 17 M/C 190/50 ZR 17 M/C 190/50 ZR 17 M/C 190/50 ZR 17 M/C 190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL	ContiForce ContiForce Max ContiRoadAttack ContiSportAttack ContiRaceAttack Street	6.00x17 6.00x17 6.00x17 6.00x17 6.00x17	2,5 / 2,9 2,5 / 2,9 2,5 / 2,9 2,5 / 2,9 2,5 / 2,9	12 2 2 2 12,21	
YZF - R1 '00-'01	RN04	120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL	ContiForce ContiForce Max ContiRoadAttack ContiSportAttack ContiRaceAttack Street	3.50x17 3.50x17 3.50x17 3.50x17 3.50x17	190/50 ZR 17 M/C 190/50 ZR 17 M/C 190/50 ZR 17 M/C 190/50 ZR 17 M/C 190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL	ContiForce ContiForce Max ContiRoadAttack ContiSportAttack ContiRaceAttack Street	6.00x17 6.00x17 6.00x17 6.00x17 6.00x17	2,5 / 2,9 2,5 / 2,9 2,5 / 2,9 2,5 / 2,9 2,5 / 2,9	12 2 2 2 12,21	
YZF - R1 '02-'03	RN09	120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL	ContiForce ContiForce Max ContiRoadAttack ContiSportAttack ContiRaceAttack Street	3.50x17 3.50x17 3.50x17 3.50x17 3.50x17	190/50 ZR 17 M/C 190/50 ZR 17 M/C 190/50 ZR 17 M/C 190/50 ZR 17 M/C 190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL	ContiForce ContiForce Max ContiRoadAttack ContiSportAttack ContiRaceAttack Street	6.00x17 6.00x17 6.00x17 6.00x17 6.00x17	2,5 / 2,9 2,5 / 2,9 2,5 / 2,9 2,5 / 2,9 2,5 / 2,9	12 2 2 2 12,21	
YZF - R1 / SP '04-'06	RN12	120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL	ContiForce ContiForce Max ContiRoadAttack ContiSportAttack ContiRaceAttack Street	3.50x17 3.50x17 3.50x17 3.50x17 3.50x17	190/50 ZR 17 M/C 190/50 ZR 17 M/C 190/50 ZR 17 M/C 190/50 ZR 17 M/C 190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL	ContiForce ContiForce Max ContiRoadAttack ContiSportAttack ContiRaceAttack Street	6.00x17 6.00x17 6.00x17 6.00x17 6.00x17	2,5 / 2,9 2,5 / 2,9 2,5 / 2,9 2,5 / 2,9 2,5 / 2,9	12 2 12 2 2,21	
YZF - R1 '07-	RN19	120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL	ContiForce ContiForce Max ContiRoadAttack ContiSportAttack ContiRaceAttack Street	3.50x17 3.50x17 3.50x17 3.50x17 3.50x17	190/50 ZR 17 M/C 190/50 ZR 17 M/C 190/50 ZR 17 M/C 190/50 ZR 17 M/C 190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL (73 W) TL	ContiForce ContiForce Max ContiRoadAttack ContiSportAttack ContiRaceAttack Street	6.00x17 6.00x17 6.00x17 6.00x17 6.00x17	2,5 / 2,9 2,5 / 2,9 2,5 / 2,9 2,5 / 2,9 2,5 / 2,9	12 12 12 12 2,21	
BT 1100 Bulldog	RP05	120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C 120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL (58 W) TL (58 W) TL	ContiForce ContiForce Max ContiRoadAttack		170/60 ZR 17 M/C 170/60 ZR 17 M/C 170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL (72 W) TL (72 W) TL	ContiForce ContiForce ContiRoadAttack		2,5 / 2,9 2,5 / 2,9 2,5 / 2,9	1 1 1	
FJ 1100	47 E	120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	2.75x16	150/80 - 16 M/C	71 V TL	TKV 12	3.50x16	2,5 / 2,9	2	
V-Star 1100 Custom		110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 23	2.15x18	170/80 - 15 M/C	77 S TL	Milestone CM 2	4.50x15	2,3 / 2,5	8,12	E18 / G15
V-Star 1100 Classic		130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1	3.00x16	170/80 - 15 M/C	77 S TL	Milestone CM 2	3.50x15	2,25 / 2,5	8,12	F/G16 / G15
XJ 1100 Maxim		100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11		130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12		2,5 / 2,9	8,12	D19 / F/G16
XS 1100 / S	2 H9 / 5 K7	100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	1.85x19	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2.50x17	2,5 / 2,9	8,12	D19 / F17
XV 1100 Virago	3 LP	100/90 - 19 M/C 100/90 - 19 M/C	57 H TL 57 H TL	TKH 23 Milestone CM 1	2.15x19 2.15x19	140/90 - 15 M/C 140/90 - 15 M/C	70 H TL 70 H TL	TKH 24 Milestone CM 2	3.00x15 3.00x15	2,3 / 2,5 2,3 / 2,5	2 2	
XVS 1100 Drag Star	VP 05	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKH 23	2.15x18	170/80 - 15 M/C	77 S TL	Milestone CM 2	4.50x15	2,3 / 2,5	1,8	E18 / G15

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 32
sowie Fußnoten auf Seite 164 beachten.

Please consider explanations on page 32
and remarks on page 164.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 32 et des remarques de la page 164.

Yamaha Fortsetzung



Modell Model Modèle	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant					Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdru. v/h Pressure f/r Pression lav/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
		Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante	Größe Size Dimension	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Felge Rim Jante				
XVS 1100 A Drag Star Classic	VP 05	130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1	3.00x16	170/80 - 15 M/C	77 S TL	Milestone CM 2	3.50x15	2,25 / 2,5	1,8	F/G16 / G15	
XVS 1100 Drag Star Classic	VP 16	130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1	3.00x16	170/80 - 15 M/C	77 S TL	Milestone CM 2	3.50x15	2,25 / 2,5	1,8	F/G16 / G15	
FJ 1200 -'87	1 XJ	120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	2.75x16	150/80 - 16 M/C	71 V TL	TKV 12	3.50x16	2,5 / 2,9	2		
FJ 1200 '88-	3 CW	120/70 V 17 M/C			3.00x17	150/80 V 16 M/C			3.50x16		6		
FJ 1200 / A	3 YA	120/70 V 17 M/C			3.00x17	150/80 V 16 M/C			3.50x16		6		
VMX 1200 V-Max	2 EN / 2 LT	110/90 V 18 M/C			2.15x18	150/90 V 15 M/C			3.50x15		6		
XJR 1200	4 PU	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	10		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	10		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	10		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	10		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	10		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	10		
XVZ 12 T Venture	47 G	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	10,22		
		120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 16	2.50x18	140/90 - 16 M/C	77 H TL	TK 17	3.00x16	2,5 / 2,8	10		
		150/80 - 16 M/C	71 H TL	TK 17	3.50x16	150/90 - 15 M/C	80 H TL	TK 17	4.00x15	2,5 / 2,8	1		
		150/80 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2	3.50x16	150/90 - 15 M/C	80 H TL	Milestone CM 2	4.00x15	2,5 / 2,8	1		
FJR 1300 /A /AS	RP04/RP08/ RP11/RP13	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	2		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22		
XJR 1300	RP02/RP06/ RP10	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22		
XJR 1300	RP19 / RP10	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	2		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	5.50x17	2,5 / 2,9	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	5.50x17	2,5 / 2,9	12,22		
XVZ 13 TD Venture	3 JS	120/90 - 18 M/C	71 H TL	TK 16	2.50x18	140/90 - 16 M/C	77 H TL	TK 17	3.00x16	2,4 / 2,9	12		
XVZ 1300 A Royal Star	4 NK	150/80 - 16 M/C	71 H TL	TK 17	3.50x16	150/90 - 15 M/C	80 H TL	TK 17	4.00x15	2,2 / 2,7	2,17		
XVZ 1300 A Royal Star	4 YP	150/80 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2	3.50x16	150/90 - 15 M/C	80 H TL	Milestone CM 2	4.00x15	2,2 / 2,7	12,17		
XVZ 1300 AT Tour Classic		150/80 - 16 M/C	71 H TL	TK 17	3.50x16	150/90 - 15 M/C	80 H TL	TK 17	4.00x15	2,5 / 2,8	1,17		
		150/80 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2	3.50x16	150/90 - 15 M/C	80 H TL	Milestone CM 2	4.00x15	2,5 / 2,8	1,17		
XVZ 1300 TF Venture Star	VP 09	150/80 - 16 M/C	71 H TL	TK 17	3.50x16	150/90 - 15 M/C	80 H TL	TK 17	4.00x15	2,5 / 2,8	1,17		
		150/80 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2	3.50x16	150/90 - 15 M/C	80 H TL	Milestone CM 2	4.00x15	2,5 / 2,8	1,17		
Road Star / Silverado / Midnight Star		130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1	3.00x16	150/80 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2	3.50x16	2,5 / 2,8	1,23	F/G16	
		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 16	3.00x16	150/80 - 16 M/C	71 H TL	TK 17	3.50x16	2,5 / 2,8	1	F/G16	
XVS 1300 A Midnight Star		130/90 - 16 M/C				170/70 - 16 M/C					6		
XV 1600 A Wild Star	VP 08	130/90 - 16 M/C	67 H TL	Milestone CM 1	3.00x16	150/80 - 16 M/C	71 H TL	Milestone CM 2	3.50x16	2,5 / 2,8	1,23	F/G16	
		130/90 - 16 M/C	73 H TL	TK 16	3.00x16	150/80 - 16 M/C	71 H TL	TK 17	3.50x16	2,5 / 2,8	1	F/G16	
MT-01	RP12/RP18	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce	6.00x17	2,5 / 2,9	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiForce Max	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiForce Max	6.00x17	2,5 / 2,9	12		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	6.00x17	2,5 / 2,9	2		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Street	3.50x17	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Street	6.00x17	2,5 / 2,9	12,21		
XV 1700 Road Star Warrior		120/70 ZR 18 M/C				200/50 ZR 17 M/C					6		
XV 1900 Midnight Star		130/70 R 18 M/C			4.00x18	190/60 R 17 M/C			5.50x17		6		

Höchstgeschwindigkeiten / Top speeds / Vitesses maximales

Geschwindigkeitssymbol/Speed symbol/ Symbole de la vitesse	B	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V	Z	W	(W)
Geschwindigkeit/Speed/Vitesse (km/h)	50	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240	> 240	270	> 270
Geschwindigkeit/Speed/Vitesse (mph)	31	62	68	75	81	87	93	99	106	112	118	124	130	149	> 150	168	> 168

Tragfähigkeitsindex (Lastindex) / Load Index / Indice de Charge (LI)

LI	lbs	kg	LI	lbs	kg	LI	lbs	kg	LI	lbs	kg	LI	lbs	kg
19	170,9	77,5	36	275,6	125,0	53	454,2	206,0	70	738,7	335,0	87	1201,7	545,0
20	176,4	80,0	37	282,2	128,0	54	467,5	212,0	71	760,7	345,0	88	1234,8	560,0
21	181,9	82,5	38	291,1	132,0	55	480,7	218,0	72	782,8	355,0	89	1278,9	580,0
22	187,4	85,0	39	299,9	136,0	56	493,9	224,0	73	804,8	365,0	90	1323,0	600,0
23	192,9	87,5	40	308,7	140,0	57	507,2	230,0	74	826,9	375,0	91	1356,1	615,0
24	198,5	90,0	41	319,7	145,0	58	520,4	236,0	75	853,3	387,0	92	1389,2	630,0
25	204,0	92,5	42	330,8	150,0	59	535,8	243,0	76	882,0	400,0	93	1433,3	650,0
26	209,5	95,0	43	341,8	155,0	60	551,3	250,0	77	908,5	412,0	94	1477,4	670,0
27	215,0	97,5	44	352,8	160,0	61	566,7	257,0	78	937,1	425,0	95	1521,5	690,0
28	220,5	100,0	45	363,8	165,0	62	584,3	265,0	79	963,6	437,0	96	1565,6	710,0
29	227,1	103,0	46	374,9	170,0	63	599,8	272,0	80	992,3	450,0	97	1609,7	730,0
30	233,7	106,0	47	385,9	175,0	64	617,4	280,0	81	1018,7	462,0	98	1653,8	750,0
31	240,3	109,0	48	396,9	180,0	65	639,5	290,0	82	1047,4	475,0	99	1708,9	775,0
32	247,0	112,0	49	407,9	185,0	66	661,5	300,0	83	1073,8	487,0	100	1764,0	800,0
33	253,6	115,0	50	419,0	190,0	67	676,9	307,0	84	1102,5	500,0			
34	260,2	118,0	51	430,0	195,0	68	694,6	315,0	85	1135,6	515,0			
35	266,8	121,0	52	441,0	200,0	69	716,6	325,0	86	1168,7	530,0			

Tragfähigkeiten bei unterschiedlicher bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit/
Load carrying capacities of different maximum design speeds

Höchstgeschwindigkeit in km/h (durch Fahrzeugbauart bedingt)/ Maximum design speed in km/h	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
Zulässige Tragfähigkeit in % der Nenntragfähigkeit entspricht dem Lastindex für das Geschwindigkeits-Symbol J (100 km/h) / Upper load capacity in % of the nominal load capacity according to the load index related to the speed symbol J (100 km/h = approx. 62mph)	130	123	116	110	105	100	93	85	75	70

Beispiel für den Zusammenhang
von Höchstgeschwindigkeit und
Tragfähigkeit

Ein Motorrollerreifen mit der Kennzeichnung **3.50 - 10 59J reinforced** hat eine Tragfähigkeit von 243 kg bei einer Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h und einem Luftdruck von 3,25 bar (siehe auch Technische Daten Seite 149-162).

Bei einer Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h und maximalem Luftdruck sinkt die Tragfähigkeit auf 170 kg / LI 46 (70%), während sie bei einer Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 315 kg / LI 68 (130%) steigt.

Example showing the connection
between maximum speed and load
capacity

A scooter tyre indicated **3.50 - 10 59J reinforced** has a load capacity of 243 kg (353,2 lbs) at a maximum design speed of 100 km/h (approx. 62 mph) and an inflation pressure of 3.25 bar (47 psi)(see page 149-162).

At a maximum speed of 140 km/h (approx. 87 mph) and a max. air pressure the load capacity decreases to 170 kg (247,1 lbs) / LI 46 (70%), whereas at a maximum speed of 50 km/h (approx.) the load capacity increases to 315 kg (457,9 lbs)/ LI 68 (130%).

Exemple d'interaction entre la
vitesse de pointe et la capacité de
charge

Un pneu de scooter référencé **3.50 - 10 59J reinforced** a une capacité de charge de 243 kg pour une vitesse de pointe de 100 km/h et une pression de gonflage de 3,25 bar (cf. également les caractéristiques techniques aux pages 149 à 162).

Pour une vitesse de pointe de 140 km/h et à la pression maxi de gonflage, la capacité de charge baisse à 170 kg / LI 46 (70%), alors qu'elle augmente à une vitesse de pointe de 50 km/h à 315 kg / LI 68 (130%).

Gegenüberstellung von Motorradreifengrößen (tendenzielle Richtwerte)
Conversion chart - motorcycle tyre sizes (approximation)
Correspondance des dimensions de pneus moto (valeurs indicatrices tendanciellles)

Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière		
metrisch / metric / métrique	Zoll / inch / Pouces	alpha	metrisch / metric / métrique	Zoll / inch / Pouces	alpha
80/90	2.50, 2.75	MH90	110/90	4.00, 4.25	MP85
90/90	2.75, 3.00	MJ90	120/90	4.50, 4.75	MR90
100/90	3.25, 3.50	MM90	130/90	5.00, 5.10	MT90
110/90	3.75, 4.00	MN90	140/90	5.50, 6.00	MU85/MU90
120/90	4.25, 4.50	MR90	150/80	6.00, 6.25	MV85
130/90	5.00, 5.10	MT90			

Amerikanische Alpha-Bezeichnung
American alpha-indication
Désignation américaine alpha

H..... 3.15 inch	R..... 4.50 inch
J..... 3.50 inch	S..... 4.75 inch
L..... 3.65 inch	T..... 5.10 inch
M..... 3.75 inch	U..... 5.60 inch
N..... 4.10 inch	V..... 5.90 inch
P..... 4.25 inch	

Weitere Informationen siehe Seite 141.

Example see page 144.

Pour de plus amples informations, voir en page 146.

Bitte beachten Sie, dass sich bei jeder Abweichung von der Originalbereifung der Abrollumfang verändert und die Freigängigkeit der Reifen überprüft werden muß. Eine Änderung der Fahrzeugpapiere ist notwendig. Achten Sie auch auf den angegebenen Lastindex der Reifen und passen Sie den Reifenfülldruck gegebenenfalls an. Folgen Sie den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers.

Please note that with any difference from original sizes the rolling circumference changes and the tyre clearance needs to be checked. Pay attention to the load index and adjust inflation pressure of the tyre. Follow the instructions of the vehicle manufacturer.

Tenez compte du fait que toute dérive par rapport à la monte d'origine modifie la circonférence de roulement et que le passage libre des pneus doit être contrôlé dans ce cas. Il faut faire procéder à une modification des documents de mise en circulation. Faites également attention à l'indice de charge indiqué pour les pneus et ajustez le cas échéant la pression de gonflage des pneus. Respectez les recommandations du fabricant du véhicule.

Only for the German market.

Uniquement pour le marché allemand.

Hinweise zur vorschriftsmäßigen Bereifung in Deutschland

Beachten Sie die Eintragungen in Ihrem Kfz-Schein.

Sie dürfen nur die dort eingetragene Bereifung montieren und fahren.

Für viele Motorräder bietet Continental alternative Bereifungen (Profile und Reifengrößen) an.

Bescheinigung für die notwendige nachträgliche Eintragung in die Kfz-Papiere und Unbedenklichkeitsbescheinigungen zum Mitführen können bei uns angefordert werden:

Continental AG

Abt. 91 713

Büttnerstr. 25

30165 Hannover

Telefon: +49-511-938-2454

Telefax: +49-511-938-2382

e-mail: service.motorrad@conti.de

Internet: www.conti-moto.com

- Die Verwendung von Reifen höherer Geschwindigkeitsklassen als vorgeschrieben ist zulässig, sofern keine Fabrikatsbindung besteht.
- Eine Kombination unterschiedlicher Reifenfabrikate ist, sofern keine Fabrikats- oder Herstellerbindung besteht, zulässig, wird aber von den meisten Fahrzeug- und Reifenherstellern nicht empfohlen.
- Unterschiedliche Continental-Profile können miteinander kombiniert werden.

■ Auswuchten des Reifens

Das Auswuchten der Reifen sowie den Reifenservice sollten Sie Ihrem Continental-Motorradreifenhändler überlassen, der dafür über die nötige Ausrüstung und das nötige Wissen verfügt.

Bitte Sie Ihren Händler, den Rundlauf der Rad/Reifenkombination nach der Montage zu überprüfen. Benutzen Sie bitte keine flüssigen Auswuchtmittel.

■ Breaker-Reifen

siehe Reifenbauarten, Seite 141

■ Diagonalreifen

siehe Reifenbauarten, Seite 141

■ Diagonal-Gürtelreifen (Bias-Belted)

siehe Reifenbauarten, Seite 141

■ ECE/ISO-Norm

Continental Motorradreifen entsprechen den hohen Qualitätsanforderungen von ISO 9000, ISO 9001, ISO 9001:2000 und ECE.

■ ECE-Zulassungsnummer

Bitte beachten Sie, dass es in Ländern der EU zwingend vorgeschrieben ist, Reifen mit ECE-Zulassungsnummer zu montieren.

■ Einfahren

Neue Reifen haben aufgrund des Produktionsprozesses eine glatte Oberfläche, die erst durch gemäßigtes Einfahren angeraut werden sollte. Erst wenn die Oberflächenstruktur eingefahren wurde, kann der Reifen seine maximale Haftung aufbauen. Außerdem sollten die Reifenaufkleber vom Reifen entfernt worden sein. Jeder Reifen benötigt eine gewisse Betriebstemperatur, um die volle Haftung gewährleisten zu können. Daher sollte bei jedem neuen Fahrtantritt der Reifen warmgefahren werden.

■ Felgenkunde

Die Entwicklung der Reifen- und Felgentechnik führt zu zwei grundsätzlichen Felgensystemen. Felgen für Reifen mit Schlauch und Felgen für schlauchlose Reifen.

Für Reifen mit Schlauch, Tubetype-Reifen, wird die WM-Felge eingesetzt (Bild 1).

Für schlauchlose Reifen wurde zunächst die MT-Felge (ohne Bild) entwickelt, später dann die MT H2 - Felge mit Hump (Bild 2). Dieser Hump verhindert bei Luftverlust das Abrutschen des Reifens ins Tiefbett.

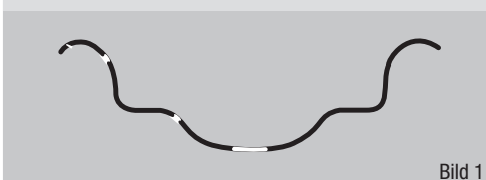


Bild 1

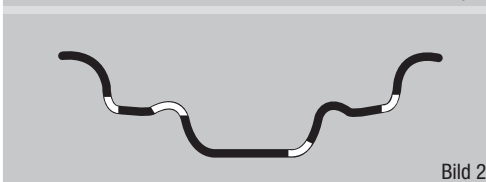


Bild 2

■ Freigängigkeit der Reifen

Ein ausreichend großer Freiraum zwischen Reifen und Fahrzeugteilen muß in allen Fahrsituationen gewährleistet sein, um Reifenschäden vorzubeugen.

■ Geschwindigkeitssymbol

Die Höchstgeschwindigkeit des Reifens wird durch das Geschwindigkeitssymbol in der Reifenkennung festgelegt. Bitte nehmen Sie bei der Auswahl des richtigen Reifens die Übersicht auf Seite 138 zur Hilfe.

■ Lagerung von Reifen

Reifen sollten kühl, trocken und dunkel gelagert werden.

■ Laufleistungen

Hohe Kilometerleistung ist auch bei Motorradreifen ein Argument, denn lange Lebensdauer bedeutet geringere Kosten.

Die Kilometerleistung von Motorradreifen – speziell von Hinterrädern an leistungsstarken Motorrädern kann nicht an der Kilometerleistung von Personen- oder gar Lastwagenreifen gemessen werden. Durch das geringe Eigengewicht der Motorräder lassen sich hohe Beschleunigungen realisieren. Das Hinterrad unterliegt dann großem Schlupf, Schlupf aber bedeutet Reifenabnutzung.

Ein Sozius, der das Gewicht vor allem auf dem Hinterrad erhöht, wird zu Recht als "Reifenschoner" bezeichnet. Das Hinterrad wird mit größerer Kraft auf die Fahrbahn gedrückt und hat weit weniger Schlupf. Der Reifen hält entsprechend länger.

■ Laufrichtungspfeil

Reifen mit Laufrichtungspfeil sind grundsätzlich in der auf den Reifen angegebenen Drehrichtung zu montieren, da sich sonst das Abrieb- und Fahrverhalten verschlechtert oder unter extremen Einsatzbedingungen der Reifen beschädigt werden kann.

■ Luftdrucktipps

Die Motorradhersteller gehen in den Fahrzeughandbüchern sehr genau auf den richtigen Luftdruck ein. Sie finden dort Luftdruckangaben für jede Fahrsituation. Zusätzlich befindet sich meistens ein Aufkleber mit Luftdruckhinweisen am Fahrzeug.

Die Fahrzeughersteller unterscheiden nach Belastung (Solo oder mit Sozius und/oder mit Gepäck) und Geschwindigkeit (Landstraße oder Autobahn).

Sie werden sicher verstehen, dass wir in diesem kurzgehaltenen Bereifungsstandard nicht so ausführlich auf die jeweiligen Luftdrücke aller Motorräder eingehen können und aus diesem Grund auf die Empfehlungen der Fahrzeughersteller verweisen.

Unsere langjährigen Erfahrungen zeigen, dass die Motorradfahrer den Luftdruck nicht immer der Fahrsituation anpassen. Daher raten wir Ihnen, stets den höchsten Luftdruck, der im Fahrzeug-Handbuch angegebenen ist, einzustellen.

Sie verlieren etwas Fahrkomfort, gewinnen aber sehr viel mehr an Fahrsicherheit. Darüber hinaus wird der Rollwiderstand geringer, und das hilft Kraftstoff sparen.

Ein falscher Luftdruck verkürzt die Lebensdauer der Reifen und kann zudem das Fahrverhalten des Motorrades negativ beeinflussen.

Zum Beispiel erwärmen sich bei zu niedrigem

Luftdruck die Reifen unter Umständen so stark, dass Schäden auftreten können. Ein zu hoher Luftdruck kann eine ungleichmäßige Abnutzung der Reifen zur Folge haben.

Gemessen wird der Luftdruck bei kalten Reifen. Während der Fahrt erwärmt sich der Reifen und der Luftdruck steigt an (bis zu 0,5 bar). Dieser Überdruck darf nicht abgelassen werden, denn er gleicht sich mit dem Abkühlen automatisch aus.

Sollten Sie keine Luftdruckangaben für Ihr Motorrad besitzen, können Sie den Bereifungstabellen auf den Seiten 33 bis 137 Anhaltswerte entnehmen.

Der Luftdruck im Reifen bestimmt die Tragfähigkeit des Reifens, das heißt Sie erreichen die maximal zulässige Tragfähigkeit nur, indem Sie den auf der Seitenwand angegebenen Luftdruck einstellen. Bei ZR Reifen sind das zum Beispiel 2,9 bar.

■ Montage

siehe Reifenmontage, Seite 142

■ Motorradreifen auf Rollenprüfständen

Motorradreifen werden auf den oft kleinen, meist glatten Rollen der Leistungsprüfstände extrem thermisch beansprucht, weil sie unter hohem Schlupf abrollen.

Diese Reifen dürfen nach dem Prüfstandslauf aus Sicherheitsgründen nicht mehr weitergefahren werden! Auch dann nicht, wenn keine äußeren Anzeichen einer Beschädigung der Reifen vorliegen.

■ Nachschneiden

Das Nachschneiden von Motorradreifen ist grundsätzlich verboten.

■ Profiltiefe

Abgefahrte Reifen beeinträchtigen das Fahrverhalten des Motorrades und vermindern dadurch die Fahrsicherheit.

Die gesetzliche Mindestprofiltiefe beträgt in Deutschland zur Zeit 1,6 mm (Ausnahmen: mindestens 1,0 mm für Reifen an Fahrrädern mit Hilfsmotor, Klein- und Leichtkraftträdern). Wir empfehlen Ihnen jedoch eine Mindestprofiltiefe von 2 mm.

■ Radialreifen

siehe Reifenbauarten, Seite 141

■ Reifenalter

Das Produktionsdatum jedes Reifens steht auf der Seitenwand nach dem Schriftzug „DOT“ (Department of Transport). Bei Reifen, die nach dem Jahr 1999 gefertigt wurden, stehen die letzten vier Ziffern für das Produktionsdatum. Die ersten zwei dieser Ziffern weisen die Produktionswoche aus (die Spanne reicht somit von „01“ bis „52“). Die letzten beiden Ziffern stehen für das Produktionsjahr (Beispiel: Ein Reifen mit der Kennzeichnung „DOT XXXXX2705“ wurde in der 27. Woche 2005 hergestellt).

■ Reifenbauarten - Diagonalreifen

Der "Klassiker" auf dem Markt ist der Diagonalreifen.

Seine Vorteile liegen im einfachen Aufbau und in der stabilen Flanke, die besonders beim Einsatz im Gelände häufig Vorteile bringt (Durchschlagschutz).


Konstruktionsbedingt ist der Diagonalreifen bis maximal 240 km/h einsetzbar.

Verwendetes Material: meist Rayon- oder Nylongewebe

Typische Bezeichnung:

4.00 - 18 M/C 64H TL TKH 24

Diagonalreifen (TKH 24)

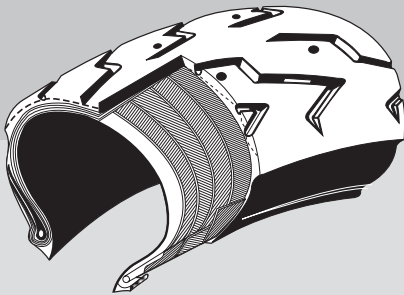

■ Reifenbauarten - Breaker-Reifen

Die Breaker-Variante entstand aus der Diagonalbauweise mit der Forderung, die Lauffläche von innen wirksam zu verstärken, um eine höhere Laufleistung durch geringeren Querschlupf zu erzielen, und den Reifen pan-sicherer zu machen. Der Querschlupf ist konstruktionsbedingt und entsteht durch die seitliche Verformung des Reifens beim Abrollen.

Schlupf bedeutet immer Abrieb. Je höher der Schlupf desto höher der Abrieb. Der Umfangsschlupf (auch Längsschlupf genannt) läßt sich durch defensive Fahrweise oder auch vorsichtiges Gasgeben erheblich reduzieren, jedoch nicht ganz vermeiden, da zum Übertragen der Kräfte des Reifens auf die Fahrbahn stets Schlupf nötig ist.

Bei Continental wird diese Konstruktion beim TK 16/17 und Milestone eingesetzt.


Verwendetes Material: meist Rayon- oder Nylongewebe

Breaker und Karkasse weisen in der Regel gleiches Material auf.

Typische Bezeichnung:

130/90 - 16 M/C 73H TL reinforced TK 17

Breaker-Reifen (TK 17)

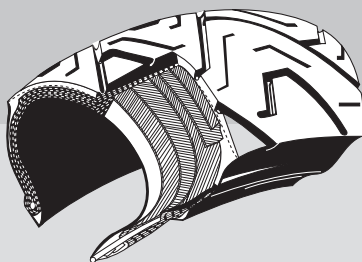

■ Reifenbauarten - Diagonal-Gürtelreifen (Bias-Belted)

Der Diagonal-Gürtelreifen stellt die Vorstufe zum Radialreifen dar, da die Karkasse zwar noch diagonal ist, aber ein Gürtel, meist aus Kevlar, vorhanden ist.


Verwendetes Material: meist Nylon- oder Rayonkarkasse mit Kevlargürtel

Der Gürtelreifen ist rein äußerlich an dem B (= bias-belted) in der Reifengrößenbezeichnung zu erkennen.

Beispiel:

150/70 B 17 M/C 69H TL ContiEscape

Diagonal-Gürtelreifen (ContiEscape)

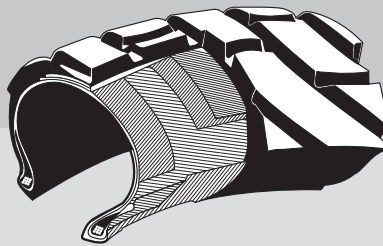

■ Reifenbauarten - Radialreifen

Radialreifen weisen einen Karkasswinkel von zirka 90° zur Umfangersrichtung (Fahrtrichtung) und einen Gürtelwinkel von etwa 0 - 25° auf. Der unter der Lauffläche liegende Gürtel sorgt für Stabilität und läßt dank wesentlich geringerer Fliehkraftverformung erheblich höhere Geschwindigkeiten zu. Aufgrund des geringen Materials im Flankenbereich des Reifens erwärmt sich der Reifen weniger, die Hochgeschwindigkeitstfestigkeit erhöht sich zusätzlich.


Moderne Motorräder sind fahrdynamisch auf Radialreifen abgestimmt. Zum Vergleich: ein 4.00 - 18 M/C 64H TT Conti TKH 24 „wächst“ bei 210 km/h im Durchschnitt etwa 2 cm im Durchmesser, während sich ein vergleichbarer Radialreifen nur um wenige mm ausdehnt.

Der Radialreifen ist rein äußerlich an dem R in der Reifenkennung zu erkennen.

Beispiel:

190/50 ZR 17 M/C (73W) TL ContiRoadAttack

Radial-Nullgradreifen (ContiSportAttack)

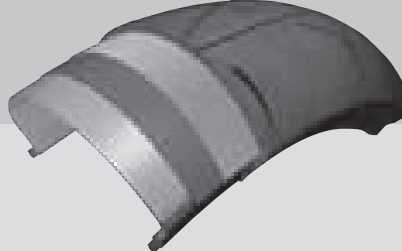

■ Reifenkennung

Die Reifenkennzeichnung gibt Aufschluß über

- die Reifen-Nennbreite (in mm oder Zoll-Code)
- das Querschnittsverhältnis (Höhe zu Breite)
- die zugelassene Höchstgeschwindigkeit
- den Felgendurchmesser
- die Traglast

Hier einige Beispiele:

3.50-18 M/C 62P TT reinforced

- | | |
|------------|---|
| 3.50 | = Reifen-Nennbreite 3,50 Zoll |
| - | = Diagonalbauweise |
| 18 | = Felgendurchmesser in Zoll |
| M/C | = Abkürzung für "Motorcycle", um eine Verwechslung mit PKW-Reifen zu vermeiden. |
| 62 | = Tragfähigkeitsindex - siehe Tabelle Seite 138 |
| P | = Symbol für zugelassene Höchstgeschwindigkeit (P = 150 km/h) |
| TT | = Tubetype (Schlauchreifen) |
| reinforced | = verstärkt, erhöhte Tragfähigkeit des Reifens |

150/70 B 17 M/C 69H TL

- | | |
|-----|---|
| 150 | = Reifen-Nennbreite in mm |
| /70 | = Querschnittsverhältnis von Höhe zu Breite = 70 : 100 |
| B | = bias belted = Gürtelreifen (Reifenbauart) |
| 17 | = Felgendurchmesser in Zoll |
| M/C | = Abkürzung für "Motorcycle", um eine Verwechslung mit PKW-Reifen zu vermeiden. |
| 69 | = Tragfähigkeitsindex - siehe Tabelle Seite 138 |
| H | = Symbol für zugelassene Höchstgeschwindigkeit (H = 210 km/h) |
| TL | = Tubeless (Schlauchlosreifen) |

Eine ältere ECE/ETRTO/JATMA Angabe ist zum Beispiel:

130/90 H16, die identisch ist mit **130/90 - 16 M/C 67H**.

Weitere Beispiele:

180/55 ZR 17 M/C (73W) TL

180	= Reifen-Nennbreite in mm
/55	= Querschnittsverhältnis von Höhe zu Breite = 55 : 100
ZR	= Radialbauweise
17	= Felgendurchmesser in Zoll
M/C	= Abkürzung für "Motorcycle", um eine Verwechslung mit PKW-Reifen zu vermeiden.
TL	= Tubeless (Schlauchlosreifen)
(73)	= Tragfähigkeitsindex (siehe Seite 138)
(W)	= > 270 km/h

Last- und Geschwindigkeits-Index in Klammern bedeutet, dass diese Bereifung für höhere Geschwindigkeiten als 270 km/h eingesetzt werden kann. Die Last wird gemäß ECE und ETRTO entsprechend reduziert.

MT 90-16 T M/C 71H TL

M	= Motorrad
T	= Symbol für Reifennennbreite, T = 5.10 Zoll (siehe Seite 139)
90	= Querschnittsverhältnis von Höhe zu Breite = 90 : 100
16	= Felgendurchmesser in Zoll
T	= Felgenkontur
M/C	= Abkürzung für "Motorcycle", um eine Verwechslung mit PKW-Reifen zu vermeiden.
71	= Tragfähigkeitsindex - siehe Tabelle Seite 138
H	= Symbol für zugelassene Höchstgeschwindigkeit (H = 210 km/h)
TL	= Tubeless (Schlauchlosreifen)

E4 R75-000 6224

E4	= Land, in dem die Prüfung durchgeführt wurde
R75	= ECE Richtlinie
000 6224	= Zulassungsnummer des Reifens

Bitte beachten Sie, dass es in Ländern der EU zwingend vorgeschrieben ist, Reifen mit ECE-Zulassungsnummer zu montieren.

Reifenmontage

Die Reifenmontage sollte nur durch den Fachmann erfolgen. Reifenwulst und Felge müssen beidseitig vollständig mit Montierpaste oder Seifenwasser eingestrichen werden. Benutzen Sie bitte keine öl- oder silikonhaltigen Flüssigkeiten. Achten Sie auf den Laufrichtungspfeil des Reifens. Gebrauchen Sie keine Reifenabdichtungsmittel.

Reifenwahl

Bitte achten Sie bei der Wahl Ihres neuen Continental Reifens auf die Anforderungen Ihres Fahrzeuges sowie den gewünschten Einsatz. Bei Fahrzeugtypen, die nicht im Continental Bereifungsstandard aufgeführt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren CONTINENTAL-Händler oder den Fahrzeughersteller, bevor die Reifen montiert werden.

Reifenreparatur

Es ist verboten, in einen beschädigten Reifen einen Schlauch zwecks Reparatur einzuziehen. Zudem rät Continental Ihnen aus Sicherheitsgründen von Reifen- und Schlauchreparaturen ab. Montieren Sie bei der Beschädigung eines Reifens immer einen neuen.

Schlauch- und Schlauchlosreifen

Generell gilt, dass die Bereifung am Motorrad zu montieren ist, die in den Fahrzeugpapieren steht. Andernfalls erlischt die Betriebserlaubnis.

Ist also in den Fahrzeugpapieren Schlauchlosbereifung (TL = Tubeless) vorgeschrieben, so muß auch TL-Bereifung montiert sein; bei Schlauchreifen (TT = Tube-type) muß eine TT-Bereifung montiert sein.

Ein Continental Schlauchlosreifen kann auf einer Schlauchtypfelge mit einem passenden Continental-Schlauch bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von max. 210 km/h gefahren werden. Beachten Sie hierbei die entsprechenden Anweisungen des Motorradherstellers.

Sicherheitshinweise für Ihre Motorradreifen

- Vorgeschriebenen Mindestluftdruck einhalten! Siehe Fahrzeugbetriebsanleitung.
- Luftdruck regelmäßig prüfen
- Maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten! Siehe Fahrzeugschein.
- Stoßbeanspruchungen vermeiden! Zum Beispiel Bordsteine.
- Reifen regelmäßig auf Verletzungen prüfen!
- Profiltiefe nie unter 2 mm! Mehr ist besser.
- Nur vorgeschriebene Reifen kaufen! Optimale Fahreigenschaften nur durch einheitliche Bereifung.
- Zum Reifen passenden Schlauch wählen (falls erforderlich)! Neue Schläuche für neue Reifen!
- Ventil durch Kappe schützen! Neues Ventil für neue schlauchlose Reifen!
- Nur vorgeschriebene Felgen in einwandfreiem Zustand verwenden! Spezialfelgen mit Sondergenehmigung!
- Reifenmontage nur durch den Fachmann!

Tragfähigkeit

Achten Sie darauf, dass die zulässige Achslast (zulässiges Gesamtgewicht gemäß Fahrzeugpapieren) sowie die Tragfähigkeit der Reifen (gemäß Reifenkennung/Seitenwandbeschriftung) auf keinen Fall überschritten werden darf.

Ventilkappe

Die Ventilkappe muß im Betrieb immer aufgeschraubt sein! Achten Sie darauf, dass die Kappe mit einem Dichtring versehen ist. Die Kappe vermeidet Luftverlust bei hohen Geschwindigkeiten oder defektem Ventileinsatz.

Ventilmutter (Schlauchreifen)

Die Ventilmutter ist nur eine Montagehilfe. Sie wird gegen die Ventilkappe gedreht, um sie zu kontern.

**Wir wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt.
Ihr Continental-Motorrad-Team**

■ Advice on tyre pressure

Motorcycle manufacturers always go into the subject of air pressure in great detail in their vehicle manuals. It is possible to find instruction on air pressure for every driving situation. In addition it is usually possible to find a sticker on the vehicle with the necessary information written on it.

The manufacturers make a distinction between load (riding solo or with a pillion passenger, with or without luggage) and speed (on secondary roads or motorways).

Naturally in such a short fitment guide it is not possible to give the necessary tyre pressure details for every motorbike and because of this we refer you to the recommendations of the motorcycle manufacturers.

From years of experience we are aware that motorcyclists sometimes ride on tyres for which the air pressure is not suited to the driving conditions. We do however advise you always to ride at the highest pressure level given in the manual.

Some amount of comfort will be lost, but that loss will be outweighed by improved safety. In addition the rolling resistance will be lower which will help to save fuel.

Incorrect inflation pressure reduces the service life and may have a negative influence on the riding characteristics of the motorcycle.

Under-inflated tyres flex excessively, easily over-heat and can suffer damage. Over-inflation can cause uneven wear. Improper inflation, either too high or too low, can adversely affect overall handling and ride quality.

Tyre pressure will be measured when the tyres are cold. During riding the tyre becomes warm and the tyre pressure is therefore higher (up to 0,5 bar). This excess pressure should not be let off as it will automatically be balanced out as the tyre cools down again.

If you have no tyre pressure recommendations for your motorcycle at your disposal, please follow the inflation pressure recommendations given in the Continental fitment guide.

Please note that the maximum load of the tyre depends on the inflation pressure. This means that you have to increase the inflation pressure up to the maximum pressure stated on the sidewall of the tyre to achieve the maximum load carrying capacity.

■ Balancing

Balancing and tyre service are best performed by your Continental motorcycle tyre dealer who has the equipment and know-how.

Ask your dealer to check the concentricity and balance of your tyre/wheel assembly after mounting. Do not use balancing liquids.

■ Bias belted tyres

see Tyre designs, page 144

■ Breaker tyres

see Tyre designs, page 144

■ Breaking-in

New tyres have a smooth surface after the production process, which gets abraded only through the moderate breaking-in of the tyres. Sudden braking and acceleration, and hard cornering should be avoided until the breaking-in process has been completed. Only after the surface of the tyre is sufficiently abraded is the

tyre able to build up its maximum grip level. The tyre's size/information sticker should be removed before the first ride.

Every tyre needs a certain operating temperature to ensure its optimal grip performance. To ensure this, tyres should be warmed up by riding at a moderate speed at the start of each ride.

■ Clearance

To prevent tyre damages by touching parts of vehicle sufficient clearance is important under all riding conditions.

■ Crossply tyres

see Tyre designs, page 144

■ Designs

see Tyre designs, page 144

■ Directional Arrows

Where a tyre has directional arrows moulded upon it, the tyre must be fitted so that the relevant front or rear arrow follows the direction of rotation. Road handling and tyre wear may worsen, or damage to the tyre can occur in extreme circumstances if these instructions are not followed.

■ Dynamometer Testing

Never put a tyre in use that has been subjected to on-the-motorcycle dynamometer engine testing. This severe use of the tyre may result in tread compound degradation and subsequent failure.

■ ECE approval

Please note that it is not legal to use motorcycle tyres without ECE approval in the EU.

■ ECE/ISO standard

Motorcycle tyres from Continental meet the high quality standard according to ISO 9000, ISO 9001, ISO 9001:2000 and ECE.

■ Fitting tyres

Only specially trained persons should fit tyres. Fitting tyres requires that you lubricate both sides of the tyre bead and rim, all the way around. Use a commercial tyre-bead lubricant or soapy water. Do not use a petroleum-based or silicone-based lubricant. Observe the directional arrow on the sidewall. Do not use sealing liquids.

■ Identification

see Tyre identification, page 144

■ Inflation pressure

see Advice on tyre pressure

■ Load carrying capacity

Never exceed the accessory restrictions and vehicle load capacity found in the motorcycle owner's manual or the maximum load moulded on the tyre sidewall.

■ Maintenance

Continental does not recommend repairing a damaged tyre by simply fitting a new inner-tube. Due to safety reasons Continental recommends to always fit a new tyre instead of repairing it.

■ Mileage

A tyre which can achieve high mileage is an asset because a longer lifespan leads to lower costs.

The mileage attained by motorcycle tyres and in particular that by the rear wheels of performance bikes cannot be measured in the same way as that of car or truck tyres. Because the motorcycles themselves weigh comparatively less they are able to accelerate faster and during this acceleration the rear tyre slips. This slipping leads to wear on the tyres.

A pillion passenger whose weight is mainly placed on the rear tyre helps to prolong the life of the tyre. The rear wheel is pressed onto the road with more force, thereby reducing the amount of slipping. The tyre therefore lasts longer.

■ Radial tyres

see Tyre designs, page 144

■ Regrooving

It is prohibited to regroove motorcycle tyres.

■ Rims

see tyre rims, page 145

■ The most important safety rules for motorcycle tyres:

- Observe specified minimum air pressure. (See motorcycle owner's manual)
- Check inflation pressure, and adjust if necessary.
- Do not exceed maximum load capacity. (See motorcycle registration papers)
- Avoid impact strain (E.g. curbstones)
- Check tyres regularly for signs of damage
- Never ride on tyres with less than 2mm tread depth (More is better)
- Only buy specified tyres. Handling characteristics can only be optimized through proper tyre fitment
- Use the right inner-tubes to match the tyres (if necessary). New tubes for new tyres
- Make sure valve caps are fitted. New valve for new tubeless tyre
- Only use specified rims in perfect condition. Specialty rims require special approval
- Only have tyres fitted by a skilled tyre fitter

■ Selection

see Tyre selection, page 145

■ Speed ratings

Look at the table for speed ratings (page 138) to find the right tyre for your motorcycle. Continental does not recommend the use of any of its products in excess of legal speed limits.

■ Storage

see Tyre storage, page 145

■ Tread depth

Worn out tyres influence the handling of a motorcycle and thereby reduce the capacity for safe driving. The recommended minimum tread depth is 2 mm.

■ Tubeless and tubetype tyres

It is generally true that the fitting of tyres to a motorcycle should be in accordance with what is written in the vehicle papers, otherwise the licence becomes invalid. For example, if tubeless tyres are prescribed in the vehicle papers then tubeless tyres must be fitted. If tubetype tyres are prescribed then tubetype tyres must be fitted.

A Continental tubeless tyre can be fitted on a tube type rim with the correct sized Continental tube up to a maximum speed of 210 km/h (130 mph), depending on the maximum speed allowed for the mounted tyre. Please consult the vehicle manufacturer if in doubt.

■ Tyre age

The production date of every tyre is marked on the sidewall after the DOT-number. For tyres manufactured since January 2000, the last four digits represent the production date. The first two digits refer to the week of production (from 01 to 52). The last two digits represent the production year (e.g. "DOT XXXXX2705" was produced in week 27 2005).

■ Tyre designs - Crossply tyres

On today's market the crossply tyre is the „classic“ design.

Its advantages are its simple structure and its sturdy sidewalls, which particularly in off-road use offer many benefits (impact protection).


Crossply tyres have a maximum design speed of 240 km/h (150 mph).

Material used: usually rayon or nylon fabric.

Typical designation:

4.00 - 18 M/C 64H TL TKH 24

Crossply tyre (TKH 24)

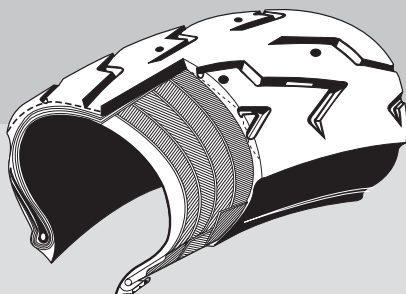

■ Tyre designs - Breaker tyres

The breaker tyre originated from the crossply design, to provide a tread area which was effectively reinforced from the inside, giving the tyre a longer service life through reduced transverse slip and making it less prone to failure.

Transverse slip originates from the tyre design and results from the lateral deformation of the rolling tyre.

Slip always results in wear: the greater the slip, the greater the wear. Although circumferential wear (also known as longitudinal wear) can be substantially reduced through a defensive riding style and also careful acceleration, it cannot be totally avoided, because slip is always needed to transmit the tyre forces to the road.


Continental uses this design on its TK 16/17 and Milestone.

Material used: usually rayon or nylon fabric.

Normally the breaker and casing feature the same material.

Typical designation: 130/90 - 16 M/C 73H TL reinforced TK 17.

Breaker tyre (TK 17)

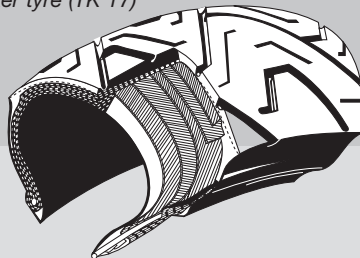

■ Tyre designs - Bias belted tyres


The bias belted tyre is the precursor of the radial tyre. Whilst the casing is still crossply in design, the tyre features a belt, usually made from Kevlar.

The bias belted tyre can be recognised by the B (=bias belted) in the designation on the outside of the tyre.

Example:

150/70 B 17 M/C 69H TL ContiEscape

Bias belted tyre (ContiEscape)

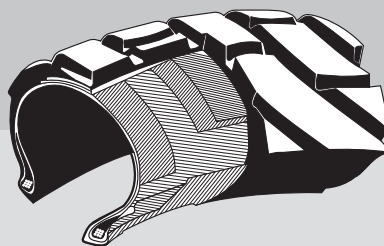

■ Tyre designs - Radial tyres

Radial tyres feature a casing angle of approx. 90° to the circumferential direction (direction of travel) and a belt angle of 0 - 25° approximately. The belt, located under the tread area, gives the tyre stability and permits far higher speeds, as the centrifugal force deformation is substantially lower.


Reduced material thickness in the sidewall section means the tyre heats up less and the high speed strength is further increased.

In terms of riding dynamics, modern motorcycles are geared to radial tyres. As an example: a 4.00 - 18 M/C 64H TT Conti TKH 24 tyre „grows“ by approximately 2 cm on average at a speed of 210 km/h (131 mph), whereas a comparable radial tyre only expands by a few millimetres. The radial tyre can be recognised by the R in the designation on the sidewall of the tyre.

Example:

190/50 ZR 17 M/C (73W) TL ContiRoadAttack

Radial 0° tyre (ContiSportAttack)

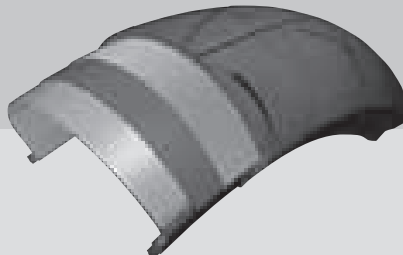

■ Tyre identification

The tyre identification number gives information on:

- the nominal section width (in inches or mm)
- the ratio: height / width
- the registered maximum speed
- the rim diameter
- the tyre load

some examples:

3.50-18 M/C 62P TT reinforced

3.50	= nominal section width 3.5 inches
-	= diagonal casing construction
18	= rim diameter in inches
M/C	= Abbreviation for „Motorcycle“, to prevent a mix-up with passenger car tyres.
62	= load index - see page 138 for further information
P	= speed index, symbol for registered maximum speed (P = 150 km/h, approx. 93 mph)
TT	= tubetype
reinforced	= increased tyre load capacity

150/70 B17 M/C 69H TL

150	= nominal section width in mm
/70	= ratio of height to width = 70 : 100
B	= bias belted (construction type)
17	= rim diameter in inches
M/C	= Abbreviation for „Motorcycle“, to prevent a mix-up with passenger car tyres.
69	= load index - see page 138 for further information
H	= speed index, symbol for registered maximum speed (H = 210 km/h approx 130mph)
TL	= tubeless

An older type of identification from ECE/ETRTO/JATMA is for example:

130/90 H16, which is identical to **130/90 - 16 M/C 67H**

Further examples:

180/55 ZR 17 M/C (73W) TL

180	= nominal section width in mm
/55	= ratio of height to width = 55 : 100
ZR	= radial construction
17	= rim diameter in inches
M/C	= Abbreviation for „Motorcycle“, to prevent a mix-up with passenger car tyres.
TL	= tubeless
(73)	= load index (see page 138)
(W)	= > 270 km/h

Load and speed index in brackets allows higher speed than 270 km/h.

The load need to be reduced according ECE and ETRTO.

MT 90-16 T M/C 71H TL

M	= motorcycle
T	= symbol for tyre width, T = 5.10 inch (see page 139)
90	= ratio of height to width = 90 : 100
16	= rim diameter in inches
T	= rim contour
M/C	= Abbreviation for „Motorcycle“, to prevent a mix-up with passenger car tyres.
71	= load index - see page 138 for further information
H	= speed index, symbol for registered maximum speed H = 210km/h (approx 130 mph)
TL	= tubeless

E4 R75-000 6224

E4	= country of approval
R75	= ECE Guideline
000 6224	= approval no.

Please note that it is not legal to use motorcycle tyres without ECE approval in the EU.

■ Tyre rims

In the past the development of tyre and rim technology has led to various rim constructions. One for tubeless tyres and the other for tubetype tyres.

For tyres which use an inner-tube, that is tube-type tyres, the WM rim is used (fig 1).

First, the MT rim (without illustration) was developed for tubeless tyres then the humped MT H2 rim (fig 2). The hump prevents the tyre from slipping down to the well in case of an air loss.

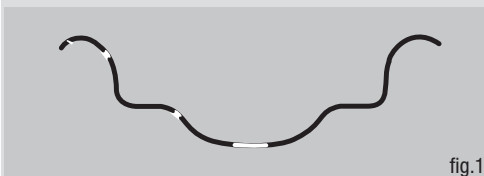


fig. 1

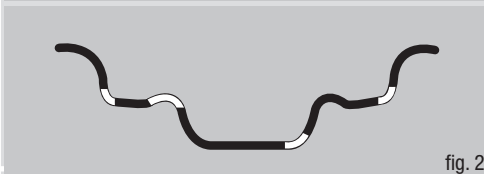


fig. 2

■ Tyre selection

When selecting new Continental motorcycle tyres, be sure they meet the requirements of your motorcycle and its expected usage.

■ Tyre storage

Tyres should be stored in a cool, dry and dark environment.

■ Valve cap

Please mount the valve cap after mounting a tyre! The valve cap must have an O-ring. The valve cap avoids air loss in case of high speeds or a faulty valve core.

■ Valve nut (tube type)

Only a fitting aid. Should be twisted against the valve cap after fitting the tyre.

**We wish you a pleasant journey at all times.
Your Continental motorcycle team**

■ Age du pneu

La date de production de chaque pneu est marquée sur le flanc, après le nombre DOT. Dans le cas des pneus fabriqués depuis janvier 2000, les quatre derniers chiffres indiquent la date de production. Les deux premiers chiffres renseignent la semaine de production (de 01 à 52) tandis que les deux derniers renvoient à l'année de fabrication (ex. un pneu portant l'inscription "DOT XXXXXX2705" a été fabriqué dans le courant de la semaine 27 en 2005).

■ Pneus de motocycles sur une bande d'essai de kilométrage

Les pneus de motocycles sont soumis à des contraintes thermiques extrêmes sur les roulements souvent petits et à la surface lisse du banc d'essai de kilométrage parce qu'ils roulent en glissant fortement. Souvent, la surface de roulement n'est ensuite pas visiblement abîmée. Pour des raisons de sécurité, ces pneus ne doivent plus être utilisés après l'essai sur la bande d'essai de kilométrage ! Même pas si l'on ne constate aucun signe de détérioration des pneus.

■ Bouchon de valve

En cours d'exploitation, le bouchon de valve doit toujours être vissé ! Veillez à ce que le bouchon soit muni d'une rondelle d'étanchéité. Le bouchon évite les pertes d'air à grande vitesse ou si l'assiette de la valve est défectueuse.

■ Capacité de charge

Ne dépassez jamais les limites accessoires ni la capacité de charge du véhicule indiquées dans le manuel accompagnant la moto ou la charge maximale moulée sur le flanc du pneu.

■ Conseils concernant la pression des pneus

Les fabricants de motos abordent toujours en menus détails la question de la pression de l'air dans les manuels accompagnant les véhicules. On trouve des instructions concernant la pression de l'air pour chaque situation de conduite. En outre, un autocollant donnant ces informations est souvent apposé sur le véhicule.

Les fabricants font la différence entre charge (conducteur seul ou avec un passager, avec ou sans bagages) et vitesse (conduite sur routes secondaires ou sur autoroutes).

Il n'est évidemment pas possible, dans un si petit guide de pose, d'indiquer la pression de pneu nécessaire pour toutes les motos. Nous vous invitons donc à consulter les recommandations des fabricants.

Nos années d'expérience nous ont permis de constater que les conducteurs de motos conduisent parfois avec des pneus dont la pression d'air n'est pas adaptée aux conditions de conduite. Nous vous conseillons donc de toujours gonfler les pneus à la plus haute pression indiquée dans le manuel.

Vous perdrez un peu en confort, mais gagnerez en sécurité. En outre, la résistance au roulement sera inférieure, ce qui vous permettra d'économiser du carburant.

Une mauvaise pression de gonflage réduit la durée de vie en service et peut influencer de façon négative sur les caractéristiques de conduite de la moto.

Des pneus sous-gonflés fléchissent de façon excessive, surchauffent facilement et peuvent s'endommager. Un sur-gonflage, au contraire, risque de conduire à une usure mal répartie. Les

sous-gonflages et les sur-gonflages peuvent avoir un effet négatif sur la tenue de route et les qualités de conduite.

La pression des pneus doit être mesurée sur pneus froids. En roulant, les pneus chauffent et la pression des pneus est donc plus importante (jusqu'à 0,5 bars). La pression des pneus ne doit pas être évacuée, car elle sera automatiquement rééquilibrée lorsque le pneu refroidira.

Si vous ne disposez pas de recommandations quant à la pression des pneus de votre moto, suivez les recommandations de pression d'air fournies aux pages 33 à 137 à titre indicatif.

La pression de gonflage du pneu détermine la capacité de charge du pneu, c'est-à-dire que vous n'obtiendrez la capacité de charge maximale qu'en ajustant la pression de gonflage indiquée sur le flanc. Par exemple, sur les pneus ZR, cette pression est de 2,9 bars.

■ Ecrrou de valve

(pneus avec chambre à air) L'écrrou de valve n'est qu'une aide au montage. Il faut le bloquer contre le bouchon de valve avec un contre-écrou.

■ Entretien

Continental déconseille la réparation d'un pneu en remplaçant uniquement la chambre à air. Pour des raisons de sécurité, Continental recommande de toujours remplacer un pneu et non de le réparer.

■ Épaisseur de la surface de roulement

Les pneus usés influent sur la tenue de route d'une moto, et réduisent donc la sécurité de la conduite. L'épaisseur minimum conseillée de la surface de roulement est de 2 mm.

■ Équilibrage

Il est préférable de faire appel à un votre revendeur de pneus de motos Continental pour procéder à l'équilibrage et à l'entretien des pneus. Il dispose en effet de l'équipement et du savoir-faire nécessaires.

Demandez à votre revendeur de vérifier la concentricité et l'équilibre de l'ensemble pneu/roue après le montage. N'utilisez pas de liquide d'équilibrage.

■ Espacement

Afin d'éviter tout dommage sur le pneu en raison du frottement des pièces du véhicule, il est important d'assurer un espacement suffisant dans toutes les situations de conduite.

■ Flèches de direction

Si un pneu présente des flèches de direction moulées, il doit être posé de telle sorte que la flèche avant ou arrière appropriée suive le sens de rotation. Le non-respect de ces instructions peut rendre la tenue de route plus difficile, accélérer l'usure du pneu et, dans certains cas extrêmes, l'endommager.



fig. 1

■ Identification des pneus

Le numéro d'identification du pneu donne les informations suivantes :

- grosseur boudin nominal (en pouces ou mm)
- rapport hauteur/largeur
- vitesse maximale enregistrée
- diamètre de la jante
- capacité de charge

Quelques exemples :

3.50-18 M/C 62P TT reinforced

3.50	= grosseur boudin nominal 3.5 pouces
-	= construction diagonale de l'enveloppe
18	= diamètre de la jante en pouces
M/C	= Abréviation pour „Pneu Moto“, afin d'éviter la confusion avec les pneus tourisme.
62	= indice de charge – voir page 138 pour plus d'informations
P	= indice de vitesse, symbole de la vitesse maximale enregistrée (P = 150 km/h, environ 93 mph)
TT	= avec chambre à air
reinforced	= augmentation de la capacité de charge du pneu

150/70 B 17 M/C 69H TL

150	= grosseur boudin nominal en mm
/70	= rapport hauteur/largeur = 70:100
B	= ceinturé en biais (type de construction)
17	= diamètre de la jante en pouces
M/C	= Abréviation pour „Pneu Moto“, afin d'éviter la confusion avec les pneus tourisme.
69	= indice de charge – voir page 138 pour plus d'informations
H	= indice de vitesse, symbole de la vitesse maximale enregistrée (H = 210 km/h, environ 130 mph)
TL	= sans chambre à air

Il existe un type d'identification plus ancien de ECE/ETRTO/JATMA exemple :

130/90 H16, qui correspond à **130/90 – 16 M/C 67H**



fig. 2

Autres exemples :

180/55 ZR 17 M/C (73W) TL

180	= grosseur boudin nominal en mm
/55	= rapport hauteur/largeur = 55 : 100
ZR	= construction radiale
17	= diamètre de la jante en pouces
M/C	= Abréviation pour „Pneu Moto“, afin d'éviter la confusion avec les pneus tourisme.
TL	= sans chambre à air
(73)	= indice de charge (Voir en page 138)
(W)	= > 270 km/h

Les indices de capacités de charge et de vitesse entre parenthèses signifient que cette monte pneumatique peut être utilisée pour des vitesses au-delà de 270 km/h. La charge est réduite en conséquence conformément aux directives ECE et ETRTO.

MT 90-16 T M/C 71H TL

M	= Motocycle
T	= symbole de la largeur de pneu, T = 5.10 pouces (voir en page 139)
90	= rapport hauteur/largeur = 90 : 100
16	= diamètre de la jante en pouces
T	= contour de la jante
M/C	= Abréviation pour „Pneu Moto“, afin d'éviter la confusion avec les pneus tourisme.
71	= indice de charge – voir page 138 pour plus d'informations
H	= indice de vitesse. Symbole de la vitesse maximale enregistrée
H	= 210 km/heure (environ 130 mph)
TL	= sans chambre à air

E4 R75-000 6224

E4	= Pays dans lequel le contrôle a été effectué
R75	= Directive ECE
000 6224	= Numéro de contrôle du pneu

Tenez compte du fait que dans les pays de l'Union Européenne il est obligatoire de monter des pneus présentant un numéro de contrôle ECE.

■ Indice de vitesse

Consultez le tableau de l'indice de vitesse (page 138) pour déterminer le pneu adapté à votre moto. Continental déconseille l'utilisation de ses produits à des vitesses supérieures à la limite légale.

■ Jantes

Le développement de la technologie des pneus et des jantes qui s'est opéré par le passé a conduit à l'élaboration de différents types de jantes, l'un pour les pneus sans chambre à air et l'un pour les pneus avec chambre à air.

Les pneus avec chambre à air (c'est-à-dire contenant un tube intérieur) utilisent les jantes de type WM (fig 1).

La jante MT (non illustrée ici) a ensuite été développée pour les pneus sans chambre à air (tube less), suivie par le gripster MT H2 (fig 2). Ce modèle empêche le pneu de glisser dans la gorge en cas de perte d'air.

■ Kilométrage

Un pneu offrant un kilométrage élevé est un atout, car une durée de vie plus longue entraîne une réduction des coûts.

Le kilométrage effectué par les pneus de motocycles, et en particulier ceux des roues arrière de machine à hautes performances ne peut être mesuré de la même façon que celui des pneus de voitures ou des camions. Etant donné que les motos offrent un rapport poids/puissance plus élevé elles peuvent accélérer plus rapidement et, lors de l'accélération, la roue arrière patine. Ce glissement augmente l'usure des pneus.

Le poids d'un passager arrière concentré uniquement sur le pneu arrière permet de prolonger la durée de vie du pneu. Le pneu arrière adhère avec plus de force sur la route, ce qui réduit l'intensité du glissement. Le pneu dure ainsi plus longtemps.

■ Modèles de pneus - Pneus à plis croisés

Aujourd'hui le pneu à plis croisés représente le modèle « classique ».


Il présente l'avantage d'une structure simple à flancs robustes, particulièrement bien adapté aux utilisations en tout-terrain (protection contre les impacts).

Les pneus à plis croisés permettent une vitesse maximale de 240 km/heure (150 mph).

Désignation typique:

4.00 - 18 M/C 64H TL TKH 24

Pneu à plis croisés (TKH 24)

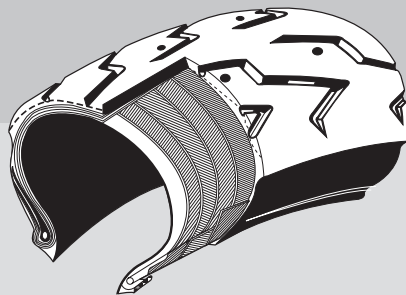

■ Modèles de pneus - Pneus toileés

Le pneu toileé a été conçu à partir du modèle à plis croisés, l'objectif étant d'offrir une surface de roulement renforcée de l'intérieur, afin d'allonger la durée de vie en service du pneu en réduisant les glissements transversaux et en améliorant la résistance.

Les glissements transversaux sont liés au type de conception du pneu et entraînent la déformation latérale du pneu.

Les patinages usent toujours les pneus. Plus le patinage est important et plus l'usure est grande. Même si l'usure circonférentielle (ou longitudinale) peut être considérablement réduite en adoptant un style de conduite réservé, elle ne peut pas être totalement évitée, car le patinage est toujours nécessaire pour transmettre la motricité du pneu à la route.


Continental utilise ce modèle pour ses pneus TK 16/17 et Milestone.

Les matériaux utilisés sont généralement la rayonne et le nylon. Normalement, la toile et l'enveloppe sont fabriquées en utilisant le même matériau.

Désignations type :

130/90 - 16 M/C 78H TL TK 17 renforcé

Pneu toileé (TK 17)

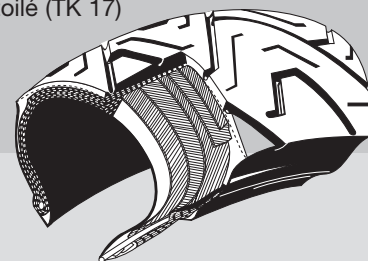

■ Modèles de pneus -

Pneu ceinturé à plis en biais


Le pneu ceinturé à plis en biais est le précurseur du pneu radial. L'enveloppe est toujours à plis croisés, mais le pneu est ceinturé, généralement en utilisant du kevlar.

Le pneu ceinturé à plis en biais est identifiable grâce au B (pour bias) apparaissant dans la désignation à l'extérieur du pneu.

Exemple:

150/70 B 17 M/C 69H TL ContiEscape

Le pneu ceinturé à plis en biais (ContiEscape)

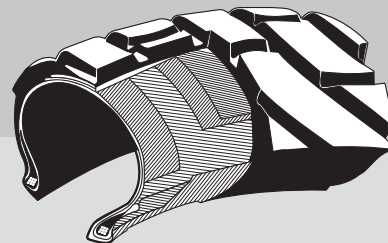

■ Modèles de pneus - Pneus radiaux

Les pneus radiaux présentent un angle d'enveloppe circonférentiel d'environ 90° (direction de la course) et un angle de ceinture d'environ 0 - 25°. La ceinture, située sous la surface de roulement, donne au pneu sa stabilité et autorise des vitesses beaucoup plus élevées, la déformation de la force centrifuge étant considérablement diminuée.

La réduction de l'épaisseur du matériau utilisé pour le flanc permet de réduire l'échauffement du pneu, améliorant encore la traction à vitesse élevée.


En terme de dynamique, les pneus radiaux sont adaptés aux motos modernes.

Exemple : un pneu 4.00 - 18 M/C 64HTT TKH 24 « gonfle » d'environ 2cm en moyenne à une vitesse de 210 km/heure (131 mph), alors qu'un pneu radial comparable ne se développe que de quelques millimètres. Le pneu radial est identifiable grâce au R apparaissant après l'indice de vitesse de la désignation, sur la partie externe du pneu.

Exemple:

190/50 ZR 17 M/C (73W) TL ContiRoadAttack

Carcasse radiale 0° (ContiSportAttack)

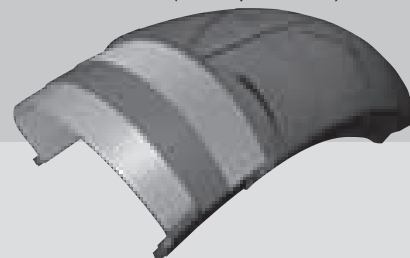

■ Normes ECE/ISO

Les pneus moto Continental satisfont aux exigences de qualité des normes ISO 9000, ISO 9001, ISO 9001:2000 et ECE.

■ Numéro de contrôle ECE

Tenez compte du fait que dans les pays de l'Union Européenne il est obligatoire de monter des pneus présentant un numéro de contrôle ECE.

■ Pneu ceinturé à plis en biais

Voir sous **modèles de pneus, page 147**

■ Pneus à plis croisés

Voir sous **modèles de pneus, page 147**

■ Pneus radiaux

Voir sous **modèles de pneus, page 147**

■ Pneus toilés

Voir sous **modèles de pneus, page 147**

■ Pose des pneus

Les pneus ne doivent être posés que par des personnes spécialement formées. La pose de pneus nécessite la lubrification des deux côtés du talon et de la jante du pneu. Utilisez un lubrifiant pour talons disponible sur le marché ou de l'eau savonneuse. N'utilisez pas de lubrifiant à base de pétrole ou de silicone. Observez les flèches de direction du flanc. N'utilisez pas de liquide d'étanchéité.

■ Pression de gonflage

Voir sous **conseils concernant la pression des pneus, page 146**

■ Principales règles concernant les pneus de moto:

- Observer la pression d'air minimale spécifiée (voir manuel accompagnant la moto)
- Vérifier la pression de gonflage et ajuster si nécessaire.
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale (voir les papiers d'enregistrement de la moto)
- Éviter les impacts (comme les bordures de trottoir)
- Vérifier les pneus régulièrement pour détecter tout dommage
- Ne jamais utiliser la moto avec des pneus ayant une épaisseur de surface de roulement inférieure à 2 mm (et supérieure si possible)
- N'utiliser que les pneus spécifiés. Seuls ces pneus permettront d'optimiser les caractéristiques de tenue de route
- Utiliser les chambres à air appropriées aux pneus (le cas échéant). Utiliser des chambres à air neuves avec des pneus neufs.
- S'assurer que les bouchons des valves sont en place. Utiliser des valves neuves avec des pneus sans chambre à air neufs
- N'utiliser que des jantes spécifiées en parfait état. Les jantes spéciales nécessitent une approbation spéciale
- Ne faire poser les pneus que par un spécialiste

■ Retraitage

Le retraitage d'un pneu de moto est interdit.

■ Rodage

À la sortie d'usine, la surface des nouveaux pneus est lisse. Afin de l'abaser légèrement, Continental recommande d'éviter les freinages et les accélérations brusques ainsi que les virages serrés pris à grande vitesse pendant les premiers kilomètres. Ce n'est qu'à l'issue de cette période de rodage que le pneu – suffisamment abasé – atteindra son niveau d'adhérence maximal. Avant de prendre la route pour la première fois, songez à retirer l'autocollant renseignant la dimension et autres informations.

Tout pneu a besoin d'atteindre une certaine température pour offrir une motricité optimale. Autrement dit, il est conseillé de démarrer et de parcourir les premiers kilomètres à vitesse modérée afin d'échauffer les pneus.

■ Sélection des pneus

Lorsque vous choisissez de nouveaux pneus de moto Continental, assurez-vous qu'ils répondent aux exigences de votre moto et à l'usage que vous en aurez. Pour les marques et les modèles non-couverts par le guide de pose Continental, contactez votre revendeur Continental ou le fabricant de la moto avant de monter les pneus.

■ Stockage des pneus

Les pneus doivent être stockés dans un environnement frais, sec et obscur.

■ Types de pneus avec et sans chambre à air

Généralement, les pneus utilisés pour une moto doivent être conformes aux indications des fiches techniques du véhicule. Par exemple, si les papiers d'un véhicule prescrivent l'utilisation de pneus sans chambre à air, des pneus sans chambre à air doivent être utilisés. Il en est de même pour les pneus à chambre à air.

Un pneu tubeless Continental peut être monté sur une jante tube type à condition de respecter la dimension et la vitesse maximale autorisée pour le pneu en question (max. 210 km/h). En cas de doute, consultez le constructeur automobile.

Nous vous souhaitons bonne route par tous les temps.

Votre équipe des pneus motos de Continental

Straßenreifen / On-road tyres / Pneus route

Einsatz bis - / Used up to - / Utilisation jusqu'à - 100 km/h

Reifengröße/ Tyre size/ Dimension du pneu	Profil/ Pattern/ Profil	Max. Trag- fähigkeit/ load capa- city/ capacité de charge (kg)	Min. Luftdruck bei max. Trag- fähigkeit/ Min. air pressure at max. load capacity/ Pression de gonflage min. à capacité de charge max. (bar)	Continental Schlauch/ Tube/ Chambre à air	Felgen- breite/ Rim width/ Largeur de jante	Reifenmaße/Tyre dimensions/Dimensions du pneu (mm)						
						Max. in Betrieb/in service/en service			Neu/New/À neuf			
						Breite/ Overall width/ Largeur hors tout	Außen- durchmesser/ Overall diameter/ Diamètre extérieur	Dynamischer Halbmesser/ Centrifugal radius/ Rayon dynamique	Querschnitts- breite/ Section width/ Largeur du boudin	Außen- durchmesser/ Overall diameter/ Diamètre extérieur	Abrollum- fang/Rolling circum- ference/ Circon- férence de roulement	
80/70 - 16 M/C 40 E	TT	KKS 11 (City-EL)	140	2.8	A 16	1.85 2.15 2.50	88	526	265	80	518	1565
2 - 16 20B	TT	KKS 10	80	2.5		1.20 1.35	58	526		55	518	1565
2 1/4 - 16 38B	TT	KKS 10	132	2.8		1.20 1.35 1.50 1.60	66	540		62	532	1607
2 1/2 - 16 42B	TT	KKS 10	150	2.8		1.20 1.35 1.50 1.60 1.85	72	558		68	548	1655
2 - 17 22B	TT	KKS 10	85	2.5		1.20 1.35	63	552		55	544	1643
2 1/4 - 17 39B	TT	KKS 10	136	2.8		1.20 1.35 1.50 1.60	66	566		62	558	1686
2 1/2 - 17 43B	TT	KKS 10	155	2.8		1.20 1.35 1.50 1.60 1.85	72	584		68	574	1734
2 - 19 24B	TT	KKS 10	90	2.5		1.20 1.35	58	603		55	595	1797
2 1/4 - 19 41B	TT	KKS 10	145	2.8		1.20 1.35 1.50 1.60	66	617		62	609	1840
2 - 22 26B	TT	KKS 10	95	2.5		1.10 1.20 1.35	57	679		55	671	2027
2 3/4 - 16 46 J	TT	KKS 10	170	2.8		1.50 1.60 1.85	80	568		75	558	1686
2 3/4 - 17 47J	TT	KKS 10	175	2.8		1.50 1.60 1.85	80	594		75	584	1764
2 1/2 - 19 45J	TT	KKS 10	165	2.8		1.35 1.50 1.60 1.85	72	635		68	625	1888

Straßenreifen / On-road tyres / Pneus route**Einsatz bis - / Used up to - / Utilisation jusqu'à - 150 km/h**

Reifengröße/ Tyre size/ Dimension du pneu	Profil/ Pattern/ Profil	Max. Trag- fähigkeit/ load capa- city/ capacité de charge (kg)	Min. Luftdruck bei max. Trag- fähigkeit/ Min. air pressure at max. load capacity/ Pression de gonflage min. à capacité de charge max. (bar)	Continental Schlauch/ Tube/ Chambre à air	Felgen- breite/ Rim width/ Largeur de jante	Reifenmaße/Tyre dimensions/Dimensions du pneu (mm)					
						Max. in Betrieb/in service/en service			Neu/New/À neuf		
						Breite/ Overall width/ Largeur hors tout	Außen- durchmesser/ Overall diameter/ Diamètre extérieur	Dynamischer Halbmesser/ Centrifugal radius/ Rayon dynamique	Querschnitts- breite/ Section width/ Largeur du boudin	Außen- durchmesser/ Overall diameter/ Diamètre extérieur	Abrollum- fang/Rolling circum- ference/ Circon- férence de roulement

130/90 - 15 M/C 66P	TT	Milestone CM 2	300	2.8	F 15	2.50 2.75 3.00 3.50	142	631	320	129	615	1857
100/80-16 M/C 50P	TL	ContiCity	190	2.3	E 16	2.15 2.50 2.75	111	578	291	101	566	1709
120/80-16 M/C 60P	TL	ContiCity	250	2.3	E 16	2.50 2.75 3.00	231	612	309	119	598	1806
2.75 - 18 M/C 48P	TT	ContiCity	180	2.8	C 18	1.50 1.60 1.85	86	625	315	75	613	1851
3.00 - 18 M/C 47P	TT	Milestone CM 1	175	2.3	D 18	1.60 1.85 2.15	92	639	320	80	627	1893
3.00 - 18 M/C 52P	TT	ContiCity	200	2.8	D 18	1.60 1.85 2.15	92	639	323	80	627	1894

Straßenreifen / On-road tyres / Pneus route**Einsatz bis - / Used up to - / Utilisation jusqu'à - 180 km/h**

Reifengröße/ Tyre size/ Dimension du pneu	Profil/ Pattern/ Profil	Max. Trag- fähigkeit/ load capa- city/ capacité de charge (kg)	Min. Luftdruck bei max. Trag- fähigkeit/ Min. air pressure at max. load capacity/ Pression de gonflage min. à capacité de charge max. (bar)	Continental Schlauch/ Tube/ Chambre à air	Felgen- breite/ Rim width/ Largeur de jante	Reifenmaße/Tyre dimensions/Dimensions du pneu (mm)					
						Max. in Betrieb/in service/en service			Neu/New/À neuf		
						Breite/ Overall width/ Largeur hors tout	Außen- durchmesser/ Overall diameter/ Diamètre extérieur	Dynamischer Halbmesser/ Centrifugal radius/ Rayon dynamique	Querschnitts- breite/ Section width/ Largeur du boudin	Außen- durchmesser/ Overall diameter/ Diamètre extérieur	Abrollum- fang/Rolling circum- ference/ Circon- férence de roulement
140/90 - 15 M/C 70 S	TT TKH 24 Milestone CM 2	335	2.6	G 15	2.75 3.00 3.50 3.75 4.00	156	651	330	142	633	1912
170/80 - 15 M/C 77S	TL Milestone CM 2	412	2.6	G 15	3.50 3.75 4.00 4.50	187	673	344	170	653	1972
3.00 - 18 M/C 47S	TT TK 22 RC	175	2.6	D 18	1.60 1.85 2.15	92	639	323	80	627	1894
3.50 - 18 M/C 56S	TT TK 44 RC	224	2.6	E 18	1.85 2.15 2.50	107	663	335	93	649	1960
3.00 - 19 M/C 49S	TT TKH 23	185	2.6	D 19	1.60 1.85 2.15	92	665	336	80	653	1972
90/90 - 19 M/C 52S	TL TKH 23	200	2.6	D 19	1.85 2.15 2.50	99	657	331	90	645	1948

Straßenreifen / On-road tyres / Pneus route**Einsatz bis - / Used up to - / Utilisation jusqu'à - 210 km/h**

Reifengröße/ Tyre size/ Dimension du pneu	Profil/ Pattern/ Profil	Max. Trag- fähigkeit/ load capa- city/ capacité de charge (kg)	Min. Luftdruck bei max. Trag- fähigkeit/ Min. air pressure at max. load capacity/ Pression de gonflage min. à capacité de charge max. (bar)	Continental Schlauch/ Tube/ Chambre à air	Felgen- breite/ Rim width/ Largeur de jante	Reifenmaße/Tyre dimensions/Dimensions du pneu (mm)						
						Max. in Betrieb/in service/en service	Breite/ Overall width/ Largeur hors tout	Außen- durchmesser/ Overall diameter/ Diamètre extérieur	Dynamischer Halbmesser/ Centrifugal radius/ Rayon dynamique	Querschnitts- breite/ Section width/ Largeur du boudin	Neu/New/À neuf Außen-Ø/ Overall diameter/ Diamètre extérieur	Abrollum- fang/Rolling circum- ference/ Circon- férence de roulement
140/90 - 15 M/C 70H	TL TKH 24 Milestone CM 2	335	2.9	G 15	2.75 3.00 3.50 3.75 4.00	156	651	333		142	633	1912
150/90 - 15 M/C 80H	TL TK 17	450	3.4	G 15	3.00 3.50 3.75 4.00	165	669	344		150	651	1966
150/90 - 15 M/C 80H	TL Milestone CM 2	450	3.4	G 15	3.00 3.50 3.75 4.00	165	669	344		150	651	1966
170/80 - 15 M/C 77H	TL Milestone CM 2	412	2.9	G 15	3.50 3.75 4.00 4.50	187	673	344		170	653	1972
5.00 - 16 M/C 69H	TT K 112	325	2.9	F/G 16	3.00 3.50	148	684	350		129	666	2011
MT 90 - 16 T M/C 71H	TL K 112	345	2.9	F/G 16	3.00	154	683	349		134	665	2008
130/90 - 16 M/C 67H	TL TKH 24	307	2.9	F/G 16	2.50 2.75 3.00 3.50	142	656	335		129	640	1933
130/90 - 16 M/C 73H	TL TK 17	365	3.4	F/G 16	2.50 2.75 3.00 3.50	142	656	335		129	640	1933
130/90 - 16 M/C 67H	TL Milestone CM 1 Milestone CM 1 WW Milestone CM 1 WS	307	2.9	F/G 16	2.50 2.75 3.00 3.50	142	656	332		129	640	1933
130/90 - 16 M/C 73H	TL TK 16	365	3.4	F/G 16	2.50 2.75 3.00 3.50	142	656	335		129	640	1933
130/90 - 16 M/C 73H	TL Milestone CM 2 Milestone CM 2 WW Milestone CM 2 WS	365	2.9	F/G 16	2.50 2.75 3.00 3.50	142	656	335		129	640	1933
140/90 - 16 M/C 77H	TL TK 17	412	3.4	F/G 16	2.75 3.00 3.50 3.75	156	676	345		142	658	1987
140/90 - 16 M/C 71H	TL Milestone CM 2 Milestone CM 2 WW	412	3.4	F/G 16	2.75 3.00 3.50 3.75	156	676	345		142	658	1987
150/80 - 16 M/C 71H	TL TK 17	345	2.9	F/G 16	3.00 3.50 3.75 4.00	165	662	339		150	646	1951
150/80 - 16 M/C 71H	TL Milestone CM 2 Milestone CM 2 WW	345	2.9	F/G 16	3.00 3.50 3.75 4.00	165	662	339		150	646	1951
100/80 - 17 M/C 52H	TL ContiTwist SM ContiTwist SM Sport	200	2.9	D/E 17	2.50 2.75	111	604	306		101	592	1788

Straßenreifen / On-road tyres / Pneus route**Einsatz bis - / Used up to - / Utilisation jusqu'à - 210 km/h**

Reifengröße/ Tyre size/ Dimension du pneu	Profil/ Pattern/ Profil	Max. Trag- fähigkeit/ load capa- city/ capacité de charge (kg)	Min. Luftdruck bei max. Trag- fähigkeit/ Min. air pressure at max. load capacity/ Pression de gonflage min. à capacité de charge max. (bar)	Continental Schlauch/ Tube/ Chambre à air	Felgen- breite/ Rim width/ Largeur de jante	Reifenmaße/Tyre dimensions/Dimensions du pneu (mm)					
						Max. in Betrieb/in service/en service			Neu/New/À neuf		
						Breite/ Overall width/ Largeur hors tout	Außen- durchmesser/ Overall diameter/ Diamètre extérieur	Dynamischer Halbmesser/ Centrifugal radius/ Rayon dynamique	Querschnitts- breite/ Section width/ Largeur du boudin	Außen-Ø/ Overall diameter/ Diamètre extérieur	Abrollum- fang/Rolling circum- ference/ Circon- férence de roulement

4.50 - 17 M/C 67H	TT TK 44 RC	307	2.9	F 17	2.15 2.50 2.75 3.00	141	682	348	123	666	2011
110/70 - 17 M/C 54H	TL Avenue	212	2.9	D/E 17	2.75 3.00 3.50	121	596	303	110	586	1770
130/70 - 17 M/C 62H	TL ContiTwist SM ContiTwist SM Sport	265	2.9	D/E 17	3.50 3.75 4.00	142	626	319	129	614	1854
110/80 - 17 M/C 57H	TL Avenue	230	2.9	D/E 17	2.15 2.50 2.75 3.00	120	620	313	109	608	1836
130/70 - 17 M/C 62H	TL Avenue	265	2.9	F 17	3.00 3.50 3.75 4.00	142	626	319	129	614	1854
130/80 - 17 M/C 65H	TL Avenue	290	2.9	F 17	2.50 2.75 3.00 3.50	142	654	334	129	640	1933
130/90 - 17 M/C 74H	TL TK 17	375	3.4	F 17	2.50 2.75 3.00 3.50	142	682	348	129	666	2011
4.00 - 18 M/C 64H	TL TKH 24 TK 44 RC K 112	280	2.9	F 18	2.15 2.50 2.75 3.00	124	685	350	108	671	2026
90/90 - 18 M/C 51H	TL TKV 11 TK 22 RC	195	2.9	D 18	1.85 2.15 2.50	99	631	321	90	619	1869
100/90 - 18 M/C 56H	TL TKV 11	224	2.9	E 18	2.15 2.50 2.75	111	649	331	101	637	1924
110/90 - 18 M/C 61H	TL TKH 24	257	2.9	E 18	2.15 2.50 2.75 3.00	120	669	341	109	655	1978
110/90 - 18 M/C 61H	TL TKV 12 TKH 23	257	2.9	E 18	2.15 2.50 2.75 3.00	120	669	341	109	655	1978
120/90 - 18 M/C 65H	TL TKH 24	290	2.9	F 18	2.50 2.75 3.00	131	689	351	119	673	2032
120/90 - 18 M/C 71H	TL TK 16 TK 17	345	3.4	F 18	2.50 2.75 3.00	131	689	351	119	673	2032
120/90 - 18 M/C 65H	TL TKV 12	290	2.9	F 18	2.50 2.75 3.00	131	689	351	119	673	2032
120/90 - 18 M/C 65H	TL TK 44 RC	290	2.9	F 18	2.50 2.75 3.00	131	689	351	119	673	2032
3.25 - 19 M/C 54 H	TL RB 2 TKH 23	212	2.9	E 19	1.85 2.15 2.50	102	677	344	89	665	2008

Straßenreifen / On-road tyres / Pneus route**Einsatz bis - / Used up to - / Utilisation jusqu'à - 210 km/h**

Reifengröße/ Tyre size/ Dimension du pneu	Profil/ Pattern/ Profil	Max. Trag- fähigkeit/ load capa- city/ capacité de charge (kg)	Min. Luftdruck bei max. Trag- fähigkeit/ Min. air pressure at max. load capacity/ Pression de gonflage min. à capacité de charge max. (bar)	Continental Schlauch/ Tube/ Chambre à air	Felgen- breite/ Rim width/ Largeur de jante	Reifenmaße/Tyre dimensions/Dimensions du pneu (mm)					
						Max. in Betrieb/in service/en service			Neu/New/À neuf		
						Breite/ Overall width/ Largeur hors tout	Außen- durchmesser/ Overall diameter/ Diamètre extérieur	Dynamischer Halbmesser/ Centrifugal radius/ Rayon dynamique	Querschnitts- breite/ Section width/ Largeur du boudin	Außen-Ø/ Overall diameter/ Diamètre extérieur	Abrollum- fang/Rolling circum- ference/ Circon- férence de roulement
3.50 - 19 M/C 57H	TL TK 22 RC	230	2.9	E 19	1.85 2.15 2.50	107	689	350	93	675	2039
100/90 - 19 M/C 57H	TL Milestone CM 1 TKV 11 TKH 23	230	2.9	E 19	2.15 2.50 2.75	111	675	344	101	663	2002
110/90 - 19 M/C 62H	TL Milestone CM 1 TKH 23	265	2.9	E 19	2.15 2.50 2.75 3.00	120	695	354	109	681	2057
100/90 - 19 M/C 63H	TL TK 16	272	3.4	E 19	2.15 2.50 2.75	111	675	344	101	663	2002
3.00 - 21 M/C 51H	TL TK 16	195	2.9	D 21	1.60 1.85 2.15	92	715	363	80	703	2123
80/90 - 21 M/C 48H	TL Milestone CM 1	180	2.9	C 21	1.60 1.85 2.15	88	687	348	80	677	2044
90/90 - 21 M/C 54H	TL TK 16	212	2.9	D 21	1.85 2.15 2.50	99	707	359	90	695	2099

Straßenreifen / On-road tyres / Pneus route**Einsatz bis - / Used up to - / Utilisation jusqu'à - 240 km/h**

Reifengröße/ Tyre size/ Dimension du pneu	Profil/ Pattern/ Profil	Max. Trag- fähigkeit/ load capa- city/ capacité de charge (kg)	Min. Luftdruck bei max. Trag- fähigkeit/ Min. air pressure at max. load capacity/ Pression de gonflage min. à capacité de charge max. (bar)	Continental Schlauch/ Tube/ Chambre à air	Felgen- breite/ Rim width/ Largeur de jante	Reifenmaße/Tyre dimensions/Dimensions du pneu (mm)						
						Max. in Betrieb/in service/en service			Neu/New/À neuf			
						Breite/ Overall width/ Largeur hors tout	Außen- durchmesser/ Overall diameter/ Diamètre extérieur	Dynamischer Halbmesser/ Centrifugal radius/ Rayon dynamique	Querschnitts- breite/ Section width/ Largeur du boudin	Außen- durchmesser/ Overall diameter/ Diamètre extérieur	Abrollum- fang/Rolling circum- ference/ Circon- férence de roulement	
100/90 - 16 M/C 54V	TL	TKV 11	212	2.9	E 16	2.15 2.50 2.75	111	596	307	101	586	1770
110/90 - 16 M/C 59V	TL	TKV 11	243	2.9	E 16	2.15 2.50 2.75 3.00	120	616	318	109	604	1824
120/80 - 16 M/C 60V	TL	TKV 11	250	2.9	F/G 16	2.50 2.75 3.00	131	612	314	119	598	1806
130/90 - 16 M/C 67V	TL	TKV 12	307	2.9	F/G 16	2.50 2.75 3.00 3.50	142	656	339	129	640	1933
150/80 - 16 M/C 71V	TL	TKV 12	345	2.9	F/G 16	3.00 3.50 3.75 4.00	165	662	342	150	646	1951
110/80 - 17 M/C 57V	TL	TKV 11	230	2.9	D/E 17	2.15 2.50 2.75 3.00	120	620	318	109	608	1836
130/90 - 17 M/C 68V	TL	TKV 12	315	2.9	F 17	2.50 2.75 3.00 3.50	142	682	352	129	666	2011
140/80 - 17 M/C 69V	TL	TKV 12	325	2.9	F 17	2.75 3.00 3.50 3.75	156	672	346	142	656	1981
100/90 - 18 M/C 56V	TL	TKV 11	224	2.9	E 18	2.15 2.50 2.75	111	649	333	101	637	1924
110/80 - 18 M/C 58V	TL	TKV 11	236	2.9	E 18	2.15 2.50 2.75 3.00	120	645	331	109	633	1912
110/90 - 18 M/C 61V	TL	TKV 11	257	2.9	E 18	2.15 2.50 2.75 3.00	120	669	344	109	655	1978
120/90 - 18 M/C 65V	TL	TKV 12	290	2.9	F 18	2.50 2.75 3.00	131	689	354	119	673	2032
130/80 - 18 M/C 66V	TL	TKV 12	300	2.9	F 18	2.50 2.75 3.00 3.50	142	679	350	129	665	2008
150/70 - 18 M/C 70V	TL	TKV 12	335	2.9	F 18	3.50 3.75 4.00 4.50	164	681	351	149	667	2014
100/90 - 19 M/C 57V	TL	TKV 11	230	2.9	E 19	2.15 2.50 2.75	111	675	346	101	663	2002

Straßenreifen Radial / On-road tyres radial / Pneus route radial

Reifengröße/ Tyre size/ Dimension du pneu	Profil/ Pattern/ Profil	Max. Trag- fähigkeit/ load capa- city/ capacité de charge (kg)	Min. Luftdruck bei max. Trag- fähigkeit/ Min. air pressure at max. load capacity/ Pression de gonflage min. à capacité de charge max. (bar)	Continental Schlauch/ Tube/ Chambre à air	Felgen- breite/ Rim width/ Largeur de jante	Reifenmaße/Tyre dimensions/Dimensions du pneu (mm)					
						Max. in Betrieb/in service/en service			Neu/New/À neuf		
						Breite/ Overall width/ Largeur hors tout	Außen-Ø/ Overall diameter/ Diamètre extérieur	Dynamischer Halbmesser/ Centrifugal radius/ Rayon dynamique	Querschnitts- breite/ Section width/ Largeur du boudin	Außen-Ø/ Overall diameter/ Diamètre extérieur	Abrollum- fang/Rolling circum- ference/ Circon- férence de roulement

110/70 ZR 17 M/C 54W	TL	ContiForce ContiRoadAttack	212	2.9		3.00 3.50	118	596	301	110	586	1770
110/70 ZR 17 M/C (54W)	TL	ContiSportAttack	212	2.9		3.00 3.50	118	596	301	110	586	1770
120/60 ZR 17 M/C 55W	TL	ContiForce	218	2.9		3.50 3.75	131	586	295	122	576	1740
120/60 ZR 17 M/C (55W)	TL	ContiRoadAttack ContiSportAttack	218	2.9		3.50 3.75	131	586	295	122	576	1740
120/70 R 17 M/C 58H	TL	ContiForce SM	236	2.9	D/E 17	3.50 3.75	131	612	308	122	600	1812
120/70 ZR 17 M/C 58W	TL	ContiRaceAttack Comp.	236	2.9		3.50 3.75	131	612	308	122	600	1812
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	ContiForce ContiForceMax ContiRoadAttack ContiSportAttack ContiRaceAttack Street	236	2.9		3.50 3.75	131	612	308	122	600	1812
130/70 ZR 16 M/C (61W)	TL	ContiForce	257	2.9		3.50 3.75 4.00	138	600	303	129	588	1776
150/60 R 17 M/C 66H	TL	ContiForce SM	300	2.9	F 17	4.00 4.25 4.50	159	624	315	149	612	1848
150/60 ZR 17 M/C 66W	TL	ContiForce	300	2.9		4.00 4.25 4.50	159	624	315	149	612	1848
150/60 ZR 17 M/C (66W)	TL	ContiSportAttack	300	2.9		4.00 4.25 4.50	159	624	315	149	612	1848
150/70 R 17 M/C 69V	TL	ContiRoadAttack ContiTrailAttack	325	2.9		4.00 4.25 4.50	159	656	332	149	642	1939
150/70 ZR 17 M/C 69W	TL	ContiForce ContiRoadAttack	325	2.9		4.00 4.25 4.50	159	656	325	149	642	1939
160/60 R 17 M/C 69H	TL	ContiForce SM	325	2.9	F 17	4.25 4.50 5.00	172	638	322	161	624	1884
160/60 ZR 17 M/C 69W	TL	ContiForce ContiRaceAttack Comp.	325	2.9		4.25 4.50 5.00	172	638	322	161	624	1884
160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL	ContiRoadAttack ContiSportAttack ContiRaceAttack Street	325	2.9		4.25 4.50 5.00	172	638	322	161	624	1884
170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL	ContiForce ContiRoadAttack	355	2.9		4.25 4.50 5.00 5.50	180	650	328	168	636	1921
180/55 ZR 17 M/C 73W	TL	ContiRaceAttack Comp.	365	2.9		5.50 6.00	190	644	325	178	630	1903
180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL	ContiForce ContiForceMax ContiRoadAttack ContiSportAttack ContiRaceAttack Street	365	2.9		5.50 6.00	190	644	325	178	630	1903

Straßenreifen Radial / On-road tyres radial / Pneus route radial

Reifengröße/ Tyre size/ Dimension du pneu	Profil/ Pattern/ Profil	Max. Trag- fähigkeit/ load capa- city/ capacité de charge (kg)	Min. Luftdruck bei max. Trag- fähigkeit/ Min. air pressure at max. load capacity/ Pression de gonflage min. à capacité de charge max. (bar)	Continental Schlauch/ Tube/ Chambre à air	Felgen- breite/ Rim width/ Largeur de jante	Reifenmaße/Tyre dimensions/Dimensions du pneu (mm)					
						Max. in Betrieb/in service/en service			Neu/New/À neuf		
						Breite/ Overall width/ Largeur hors tout	Außen-Ø/ Overall diameter/ Diamètre extérieur	Dynamischer Halbmesser/ Centrifugal radius/ Rayon dynamique	Querschnitts- breite/ Section width/ Largeur du boudin	Außen-Ø/ Overall diameter/ Diamètre extérieur	Abrollum- fang/Rolling circum- ference/ Circon- férence de roulement
190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL ContiForce ContiForceMax ContiRoadAttack ContiSportAttack ContiRaceAttack Street	365	2.9		5.50 6.00	203	636	321	190	622	1879
190/55 ZR 17 M/C 75W	TL ContiRaceAttack Comp.	387	2.9		5.50 6.00	203	656	332	190	642	1939
190/55 ZR 17 M/C (75W)	TL ContiSportAttack ContiRaceAttack Street	387	2.9		5.50 6.00	203	656	332	190	642	1939
110/80 ZR 18 M/C 58W	TL ContiForce	236	2.9		2.50 2.75 3.00	117	645	326	109	633	1912
110/80 ZR 18 M/C (58W)	TL ContiRoadAttack	236	2.9		2.50 2.75 3.00	117	645	326	109	633	1912
120/70 ZR 18 M/C (59W)	TL ContiRoadAttack	243	2.9		3.50 3.75	131	637	321	122	625	1888
160/60 ZR 18 M/C (70W)	TL ContiForce ContiRoadAttack	335	2.9		4.25 4.50 5.00	172	663	335	161	649	1960
110/80 R 19 M/C 59V	TL ContiRoadAttack ContiTrailAttack	243	2.9		2.50 2.75 3.00	117	671	338	109	659	1990

Enduro / Dual Purpose / Tout-terrain

Reifengröße/ Tyre size/ Dimension du pneu	Profil/ Pattern/ Profil	Max. Trag- fähigkeit/ load capa- city/ capacité de charge (kg)	Min. Luftdruck bei max. Trag- fähigkeit/ Min. air pressure at max. load capacity/ Pression de gonflage min. à capacité de charge max. (bar)	Continental Schlauch/ Tube/ Chambre à air	Felgen- breite/ Rim width/ Largeur de jante	Reifenmaße/Tyre dimensions/Dimensions du pneu (mm)					
						Max. in Betrieb/in service/en service			Neu/New/À neuf		
						Breite/ Overall width/ Largeur hors tout	Außen- durchmesser/ Overall diameter/ Diamètre extérieur	Dynamischer Halbmesser/ Centrifugal radius/ Rayon dynamique	Querschnitts- breite/ Section width/ Largeur du boudin	Außen- durchmesser/ Overall diameter/ Diamètre extérieur	Abrollum- fang/Rolling circum- ference/ Circon- férence de roulement

4.60 - 17 M/C 68P	TT	TKC 80	315	2.8	F 17	2.15 2.50 2.75 3.00	136	645	325	117	629	1900
5.10 - 17 M/C 67S	TT	TKC 80	307	2.6	F 17	2.50 2.75 3.00 3.50	148	668	336	129	651	1966
150/70 B 17 M/C 69Q	TL	TKC 80	325	2.4	F 17	3.50 3.75 4.00 4.50	166	656	332	151	642	1939
130/80 - 17 M/C 65S	TT	TKC 80 ContiEscape	290	2.6	F 17	2.50 2.75 3.00 3.50	142	654	330	129	640	1933
130/80 - 17 M/C 65T	TL	TKC 80	290	2.7	F 17	2.50 2.75 3.00 3.50	142	664	334	129	640	1933
130/80 - 17 M/C 65H	TL	ContiEscape	290	2.9	F 17	2.50 2.75 3.00 3.50	142	654	334	129	640	1933
140/80 - 17 M/C 69Q	TT	TKC 80	325	2.4	F 17	2.75 3.00 3.50 3.75	156	682	339	142	656	1981
140/80 - 17 M/C 69H	TT	ContiEscape	325	2.9	F 17	2.75 3.00 3.50 3.75	156	672	348	142	656	1981
120/90 - 17 M/C 64S	TT	TKC 80 ContiEscape	280	2.6	F 17	2.50 2.75 3.00	131	664	335	119	648	1957
3.00 - 18 M/C 52P	TT	TKC 80	200	2.8	D 18	1.60 1.85 2.15	92	647	323	80	627	1894
3.25 - 18 M/C 59S	TT	TKC 80	243	3.1	D 18	1.85 2.15 2.50	102	661	329	89	639	1930
3.50 - 18 M/C 62S	TT	TKC 80	265	3.1	E 18	1.85 2.15 2.50	107	673	335	93	649	1960
4.00 - 18 M/C 64R	TT	TKC 80	280	2.5	F 18	2.15 2.50 2.75 3.00	124	697	347	108	671	2026
4.10 - 18 M/C 66P	TT	TKC 80	300	2.8	E 18	2.15 2.50 2.75 3.00	127	654	329	108	639	1930
4.10 - 18 M/C 60S	TT	ContiEscape	250	2.6	E 18	2.15 2.50 2.75	127	654	329	108	639	1930

Enduro / Dual Purpose / Tout-terrain

Reifengröße/ Tyre size/ Dimension du pneu		Profil/ Pattern/ Profil	Max. Trag- fähigkeit/ load capa- city/ capacité de charge (kg)	Min. Luftdruck bei max. Trag- fähigkeit/ Min. air pressure at max. load capacity/ Pression de gonflage min. à capacité de charge max. (bar)	Continental Schlauch/ Tube/ Chambre à air	Felgen- breite/ Rim width/ Largeur de jante	Reifenmaße/Tyre dimensions/Dimensions du pneu (mm)					
							Max. in Betrieb/in service/en service			Neu/New/À neuf		
							Breite/ Overall width/ Largeur hors tout	Außen- durchmesser/ Overall diameter/ Diamètre extérieur	Dynamischer Halbmesser/ Centrifugal radius/ Rayon dynamique	Querschnitts- breite/ Section width/ Largeur du boudin	Außen- durchmesser/ Overall diameter/ Diamètre extérieur	Abrollum- fang/Rolling circum- ference/ Circon- férence de roulement
110/80 - 18 M/C 58S	TT	TKC 80	236	2.6	E 18	2.15 2.50 2.75 3.00	120	655	330	109	633	1912
120/90 - 18 M/C 65R	TT	TKC 80	290	2.5	F 18	2.50 2.75 3.00	131	697	348	119	673	2032
150/70 B 18 M/C 70Q	TT	TKC 80	335	2.4	F18	3.50 3.75 4.00 4.50	166	656	345	151	667	2014
140/80 - 18 M/C 70R	TT	TKC 80	335	2.5	F 18	2.75 3.00 3.50 3.75	156	707	358	142	681	2057
100/90 - 19 M/C 57H	TL	ContiEscape	230	2.9	E 19	2.15 2.50 2.75	111	675	344	101	663	2002
110/80 B 19 M/C 59Q	TL	TKC 80	243	2.4	E 19	2.15 2.50 2.75	120	681	339	109	659	1990
2.50 - 21 M/C 48S	TT	TKC 80	180	3.1	C 21	1.35 1.50 1.60	74	685	341	64	669	2020
2.75 - 21 M/C 45S	TT	ContiEscape	165	2.6	C 21	1.50 1.60 1.85	86	707	357	75	689	2081
2.75 - 21 M/C 52S	TT	TKC 80	200	3.1	C 21	1.50 1.60 1.85	86	707	353	75	689	2081
3.00 - 21 M/C 51S	TT	TKC 80	195	2.6	D 21	1.60 1.85 2.15	92	715	361	80	703	2123
80/90 - 21 M/C 48S	TT	TKC 80	180	2.6	D 21	1.60 1.85 2.15	88	687	346	80	677	2045
90/90 - 21 M/C 54S	TT	TKC 80 ContiEscape	212	2.6	D 21	1.85 2.15 2.50	99	713	356	90	695	2099
90/90 - 21 M/C 54T	TL	TKC 80	212	2.7	D 21	1.85 2.15 2.50	99	713	359	90	695	2099
90/90 - 21 M/C 54H	TL	ContiEscape	212	2.9	D 21	1.85 2.15 2.50	99	707	359	90	695	2099

Roller / Scooter

Reifengröße/ Tyre size/ Dimension du pneu		Profil/ Pattern/ Profil/	Max. Trag- fähigkeit/ load capa- city/ capacité de charge (kg)	Min. Luftdruck bei max. Trag- fähigkeit/ Min. air pressure at max. load capacity/ Pression de gonflage min. à capacité de charge max. (bar)	Continental Schlauch/ Tube/ Chambre à air	Felgen- breite/ Rim width/ Largeur de jante	Reifenmaße/Tyre dimensions/Dimensions du pneu (mm)				
							Max. in Betrieb/in service/en service		Neu/New/À neuf		
							Breite/ Overall width/ Largeur hors tout	Außen- durchmesser/ Overall diameter/ Diamètre extérieur	Querschnitts- breite/ Section width/ Largeur du boudin	Außen- durchmesser/ Overall diameter/ Diamètre extérieur	Abrollum- fang/Rolling circum- ference/ Circon- férence de roulement
3.50 - 8 M/C 46J	TT	LB LB WW	170	2.5	D 8	2.15 2.50	99	397	92	386	1154
4.00 - 8 M/C 55J	TT	LB LB WW	218	2.5	D 8	2.15 2.50 2.75 3.00	113	427	105	415	1241
4.00 - 8C M/C 66J	TL	LB	300	3.5	D 8	2.15 2.50 2.75 3.00	113	427	105	415	1241
3.00 - 10 M/C 50J	TT	K62 K62 WW	190	3.25	D 10	1.85 2.15 2.50	86	422	80	413	1235
3.00 - 10 M/C 50J	TL	Zippy 1	190	3.25	D 10	1.85 2.15 2.50	86	422	80	413	1235
3.50 - 10 M/C 59J	TT	K62 K62 WW	243	3.25	D 10	2.15 2.50	99	448	92	437	1307
3.50 - 10 M/C 59J	TL	Zippy 1 Zippy 3 ContiTwist ContiTwist Sport ContiNavigator	243	3.25	D 10	2.15 2.50	99	448	92	437	1307
3.50 - 10 M/C 59P	TL	ContiTwist Race	243	3.25	D 10	2.15 2.50	99	448	92	437	1307
4.00 - 10 M/C 69J	TT	K62 WW	325	3.5	D 10	2.15 2.50 2.75 3.00	117	478	108	466	1393
4.00 - 10 M/C C 69J	TT	K62	325	3.5	D 10	2.15 2.50 2.75 3.00	117	478	108	466	1393
90/90 - 10 M/C 50J	TL	Zippy 1	190	2.5	D 10	1.85 2.15 2.50	97	428	90	416	1244
90/100 - 10 M/C 53J	TL	ContiTwist	206	2.5	D 10	1.85 2.10 2.50	97	446	90	434	1298
100/90 - 10 M/C 56J	TL	Zippy 1 ContiNavigator	224	2.5	D 10	2.15 2.50 2.75	109	444	101	434	1298
100/80 - 10 M/C 53J	TL	Zippy 1 ContiNavigator	206	2.5	D 10	2.15 2.50 2.75	109	426	101	414	1238
100/80 - 10 M/C 58M	TL	ContiTwist	206	2.5	D 10	2.15 2.50 2.75	109	426	101	414	1238
100/90 - 10 M/C 56M	TL	ContiTwist	224	2.5	D 10	2.15 2.50 2.75	109	444	101	434	1298
110/80 - 10 M/C 63J	TL	Zippy 1	272	3.0	D 10	2.15 2.50 2.75 3.00	118	442	109	430	1286
110/80 - 10 M/C 63L	TL	ContiTwist	272	3.0	D 10	2.15 2.50 2.75 3.00	118	442	109	430	1286
120/70 - 10 M/C 54L	TL	Zippy 1 ContiTwist	212	2.8	D 10	2.75 3.00 3.50 3.75	132	434	122	422	1262

Roller / Scooter

Reifengröße/ Tyre size/ Dimension du pneu	Profil/ Pattern/ Profil/	Max. Trag- fähigkeit/ load capa- city/ capacité de charge (kg)	Min. Luftdruck bei max. Trag- fähigkeit/ Min. air pressure at max. load capacity/ Pression de gonflage min. à capacité de charge max. (bar)	Continental Schlauch/ Tube/ Chambre à air	Felgen- breite/ Rim width/ Largeur de jante	Reifenmaße/Tyre dimensions/Dimensions du pneu (mm)					
						Max. in Betrieb/in service/en service		Neu/New/À neuf			
						Breite/ Overall width/ Largeur hors tout	Außen- durchmesser/ Overall diameter/ Diamètre extérieur	Querschnitts- breite/ Section width/ Largeur du boudin	Außen- durchmesser/ Overall diameter/ Diamètre extérieur	Abrollum- fang/Rolling circum- ference/ Circon- férence de roulement	
120/70 - 10 M/C 54P	TL	ContiNavigator	212	2.8	D 10	2.75 3.00 3.50 3.75	132	434	122	422	1262
130/70 - 10 M/C 62J	TL	Zippy 1	265	2.8	D 10	3.00 3.50 3.75 4.00	139	448	129	436	1304
120/90 - 10 M/C 56J	TL	Zippy 2	224	1.75	D 10	2.50 2.75 3.00	129	486	119	470	1405
120/90 - 10 M/C 57J	TL	ContiTwist	224	1.75	D 10	2.50 2.75 3.00	129	486	119	470	1405
120/90 - 10 M/C 57L	TL	ContiNavigator	224	1.75	D 10	2.50 2.75 3.00	129	486	119	470	1405
130/90 - 10 M/C 61J	TL	Zippy 2 ContiTwist	257	1.75	D 10	2.50 2.75 3.00 3.50	139	504	129	488	1459
130/90 - 10 M/C 61L	TL	ContiNavigator	257	1.75	D 10	2.50 2.75 3.00 3.50	139	504	129	488	1459
3.00 - 12 M/C 47J	TT	LB LB WW	175	2.5	D 12	1.85 2.15 2.50	86	473	80	464	1387
110/70 - 12 M/C 47L	TL	Zippy 1	175	2.8		2.50 2.75 3.00 3.50	110	459	119	469	1402
110/90 - 12 M/C 64P	TL	ContiTwist ContiNavigator	280	2.5		2.15 2.50 2.75 3.00	118	517	109	503	1504
120/70 - 12 M/C 51L	TL	Zippy 1	195	2.8		2.75 3.00 3.50 3.75	132	485	122	473	1414
120/70 - 12 M/C 58L	TL	Zippy 1	236	2.8		2.75 3.00 3.50 3.75	132	485	122	473	1414
120/70 - 12 M/C 58P	TL	ContiTwist ContiTwist Sport ContiNavigator	236	2.8		2.75 3.00 3.50 3.75	132	485	122	473	1414
130/70 - 12 M/C 56L	TL	Zippy 1	224	2.8		3.00 3.50 3.75 4.00	139	499	129	487	1456
130/70 - 12 M/C 62L	TL	Zippy 1	265	2.8		3.00 3.50 3.75 4.00	139	499	129	487	1456
130/70 - 12 M/C 62P	TL	ContiTwist ContiTwist Sport ContiNavigator	265	2.8		3.00 3.50 3.75 4.00	139	499	129	487	1456
140/70 - 12 M/C 65P	TL	Zippy 1	290	2.8		3.50 3.75 4.00 4.25 4.50	152	515	141	501	1498

Roller / Scooter

Reifengröße/ Tyre size/ Dimension du pneu		Profil/ Pattern/ Profil/	Max. Trag- fähigkeit/ load capa- city/ capacité de charge (kg)	Min. Luftdruck- bei max. Trag- fähigkeit/ Min. air pressure at max. load capacity/ Pression de gonflage min. à capacité de charge max. (bar)	Continental Schlauch/ Tube/ Chambre à air	Felgen- breite/ Rim width/ Largeur de jante	Reifenmaße/Tyre dimensions/Dimensions du pneu (mm)				
							Max. in Betrieb/in service/en service		Neu/New/À neuf		
							Breite/ Overall width/ Largeur hors tout	Außen- durchmesser/ Overall diameter/ Diamètre extérieur	Querschnitts- breite/ Section width/ Largeur du boudin	Außen- durchmesser/ Overall diameter/ Diamètre extérieur	Abrollum- fang/Rolling circum- ference/ Circon- férence de roulement
140/70 - 12 M/C 65P	TL	ContiTwist ContiTwist Sport	290	2.8		3.50 3.75 4.00 4.25 4.50	152	515	141	501	1498
110/90 - 13 M/C 56Q	TL	ContiTwist	224	2.3		2.15 2.50 2.75 3.00	120	542	109	528	1595
130/60 - 13 M/C 53J	TL	Zippy 1	206	2.3		3.00 3.50 3.75 4.00	142	496	129	486	1468
130/60 - 13 M/C 53P	TL	ContiTwist ContiTwist Sport ContiNavigator	206	2.3		3.00 3.50 3.75 4.00	142	496	129	486	1468
130/70 - 13 M/C 63Q	TL	ContiTwist	272	2.3		3.00 3.50 3.75 4.00	142	524	129	512	1546
140/60 - 13 M/C 57P	TL	ContiTwist ContiNavigator	230	2.3		3.50 3.75 4.00 4.25 4.50	155	510	141	498	1504
120/70-14 M/C 55S	TL	ContiTwist ContiTwist Sport	218	2.3		2.75 3.00 3.50 3.75	134	536	122	524	1583
140/60-14 M/C 64S	TL	ContiTwist ContiTwist Sport	280	2.8		3.50 3.75 4.00 4.25 4.50	153	536	139	524	1583
140/70-14 M/C 68S	TL	ContiTwist	315	2.8		3.50 3.75 4.00 4.25 4.50	153	566	139	552	1667
150/70-14 M/C 66S	TL	ContiTwist	355	2.3		3.50 3.75 4.00 4.25 4.50	166	580	151	566	1709
120/70-15 M/C 56S	TL	ContiTwist	224	2.3		2.75 3.00 3.50 3.75	134	561	122	549	1658

Continental AG

Marketing Service - Motorradreifen

Bitte kopieren, ausfüllen und an die Continental AG faxen !

Fax-Nr.: (0511) 938 23 82

Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung für Motorradreifen

Aktuelle Freigaben unter www.conti-moto.de

Fahrzeughersteller, Typ, Modell *: _____

Baujahr, Tag der Erstzulassung: _____

max. km/h (Höchstgeschwindigkeit) *: _____

zulässiges Gesamtgewicht *: _____

Vorderradreifen

Hinterradreifen

Serienbereifung*: _____

Felgengröße: _____

Wunsch-Reifengröße und Profil: _____

* = unbedingt erforderliche Daten

Absender: _____

Händlername: _____

Gesprächspartner: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Telefon-Nr.: -() _____

Fax-Nr.: () _____

DE

Aktuelle Reifenfreigaben unter www.conti-moto.de

- 1 Keine Bindung in den Seriengrößen, bzw. Reifen schon eingetragen.
- 2 Unbedenklichkeitsbescheinigung liegt vor, Unbedenklichkeitsbescheinigung muß mitgeführt werden, bzw. es muss die Bereifung entsprechend gültiger Rechtslage in die Fahrzeugpapiere nachgetragen werden. Bitte beachten Sie die eventuell angegebene Spezifikation des Reifens (z.B. ContiRoadAttack C).
- 4 Teilegutachten, Eintrag in die Fahrzeugpapiere erforderlich.
- 5 Eintrag in die Fahrzeugpapiere erforderlich, wird von der Continental AG ohne Gewähr bescheinigt. Bitte vorher bei einer zuständigen Stelle erkundigen, ob die Eintragung vorgenommen wird.
- 6 Keine Bereifung in den Seriengrößen mit Continental-Reifen möglich.
- 7 Reifenherstellerbindung kann laut Fahrzeughersteller aufgehoben werden.
- 8 Montage mit Schlauch.
- 9 Ändert sich die Seriengröße der Bereifung, und ist diese noch nicht in die Fahrzeugpapiere eingetragen, so muß immer eine Eintragung erfolgen.
- 10 Keine offizielle Freigabe für Continental-Reifen vom Fahrzeughersteller.
- 11 Bei Fahrzeugen, die einen Geschwindigkeits- und Tragfähigkeits-Index unter Ziffer 22 und 23 (bzw. 15.1 und 15.2) in den Fahrzeugpapieren aufgeführt haben, entfällt laut Fahrzeughersteller die Herstellerbindung der Reifen. Eine Eintragung ist nicht erforderlich.
- 12 Zur Zeit liegt noch keine Freigabe seitens Continental für diese Bereifung vor. Den aktuellen Stand erfahren Sie auf unserer Internetseite www.conti-moto.com oder kontaktieren Sie ihren Reifenhändler vor Ort.
- 13 Verwendung der vorderen Radabdeckung Suzuki ET.Nr.: 35100-31702 mit 2 Streben auf Höhe der Radachse.
- 14 Reifenpaarung nur von einem Hersteller zulässig.
- 15 Bei der 25kw-Ausführung entfällt die Reifenbindung.
- 17 Wahlweise als Vorder- und Hinterradreifen einsetzbar.
- 18 Reifenbindung besteht nur bei der ungedrosselten Version. Reifenbindung entfällt bei der gedrosselten Version, ggf. Reifenbindung in den Fahrzeugpapieren streichen lassen.
- 19 Reifenpaarung nur möglich bei der 20kw-Ausführung.
- 20 Bitte Fahrzeugpapiere beachten, ob Reifenpaarung nur von einem Hersteller zwingend vorgeschrieben wird.
- 21 ContiRaceAttack Street - auch als ContiRaceAttack Comp. für den Rennstreckeneinsatz erhältlich, siehe Seite 9
- 22 ContiRaceAttack Street - auch als ContiRaceAttack Comp. und ContiRaceAttack Rain (NHS) für den Rennstreckeneinsatz erhältlich, siehe Seite 9
- 23 als WW- (Weisswand) und ggf. als WS-Variante (weisser Streifen) erhältlich

EN

All above mentioned remarks are mostly applicable for the German market due to the special homologation situation on tyres. All international remarks are mentioned below:

- 1 No approval required, or the tyres are already homologated by the motorcycle manufacturer (Original equipment).
- 2 Approval available from the motorcycle manufacturer or Continental Motorcycle Tyres, please be aware that there could be different specifications (e.g. ContiRoadAttack C).
- 6 No Continental fitment possible.
- 8 Please fit inner tube.
- 10 No official approval for Continental tyres from motorcycle manufacturer.
- 12 No official approval available for this fitment with Continental tyres yet. Please consult the fitment guide on our homepage (www.conti-moto.com) for the latest approvals or contact your local tyre dealer.
- 13 Please fit together with original Suzuki spare part no.: 35100-31702.
- 17 Front and rear tyre fitment possible.
- 21 ContiRaceAttack Street - also available as ContiRaceAttack Comp. for the race track, see page 9
- 22 ContiRaceAttack Street - also available as ContiRaceAttack Comp. and ContiRaceAttack Rain for the race track, see page 9
- 23 available as WW (white wall) and possibly as WS (white stripe) alternative

FR

Toutes les remarques susmentionnées sont essentiellement valables pour le marché allemand en raison de la situation particulière pour l'homologation des pneumatiques. Toutes les remarques à caractère international sont mentionnées ci-après:

- 1 Pas d'homologation requise, les pneus sont déjà homologués par le constructeur de la moto (Équipement d'origine).
- 2 Homologation disponible auprès du constructeur de la moto ou de Continental Motorcycle Tyres. Sachez qu'il pourrait y avoir des spécifications différentes (ex. ContiRoadAttack C).
- 6 Pas de monte Continental possible.
- 8 Utilisez une chambre à air.
- 10 Aucune homologation du constructeur motorcycle pour les pneus Continental.
- 12 Pas encore d'homologation officielle disponible pour des pneus Continental. Veuillez consulter le manuel technique sur notre page d'accueil (www.conti-moto.com) ou contacter votre revendeur de pneus local pour connaître les dernières homologations.
- 13 A monter avec la pièce détachée d'origine Suzuki, référence 35100-31702.
- 17 Monte possible sur la roue avant et la roue arrière.
- 21 ContiRaceAttack Street - également livrable en version ContiRaceAttack Comp. – pour la course de haute performance. Voir en page 9
- 22 ContiRaceAttack Street - également livrable en version ContiRaceAttack Comp. et ContiRaceAttack Rain, voir en page 9
- 23 livrable en version à flancs blancs (WW) et le cas échéant à filets blancs (WS)

Continental AG · Abt./Dept. 91713
Büttnerstraße 25 · 30165 Hannover
Germany
Fax: +49-0511/938 2382
Email: zweirad.motorrad@conti.de
Internet: www.conti-moto.com